ARC·SYSTEM

CATALOG VOL.1

2025


ARRI
JAPAN
ARC·SYSTEM

機材を安全に使用して頂くために

TECHNICALDATAの「安全に使用して頂くための注意点」をよくご覧になってから機材を使用してください。

照明機材は、高電圧・高温・紫外線等があり、誤った方法で使用されますと、重大事故につながる場合があります。

尚、万が一破損や事故が起こった場合は、速やかに関係各所へ報告してください。

更　新　履　歴

2025.1　光量データの基準が ISO800 になりました。

CONTENTS

入力プラグ形状

AD100A	C60A	C30A	2P	カムロック

計測基準



露出データーについて（計測感度 ISO200 30FPS）

このデーターは2台のライトを入射式露出計で実測した平均値であり、目安として参考にして下さい。

※カタログに記載されております金額は全て税別価格となっております。

※記載の価格・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本社

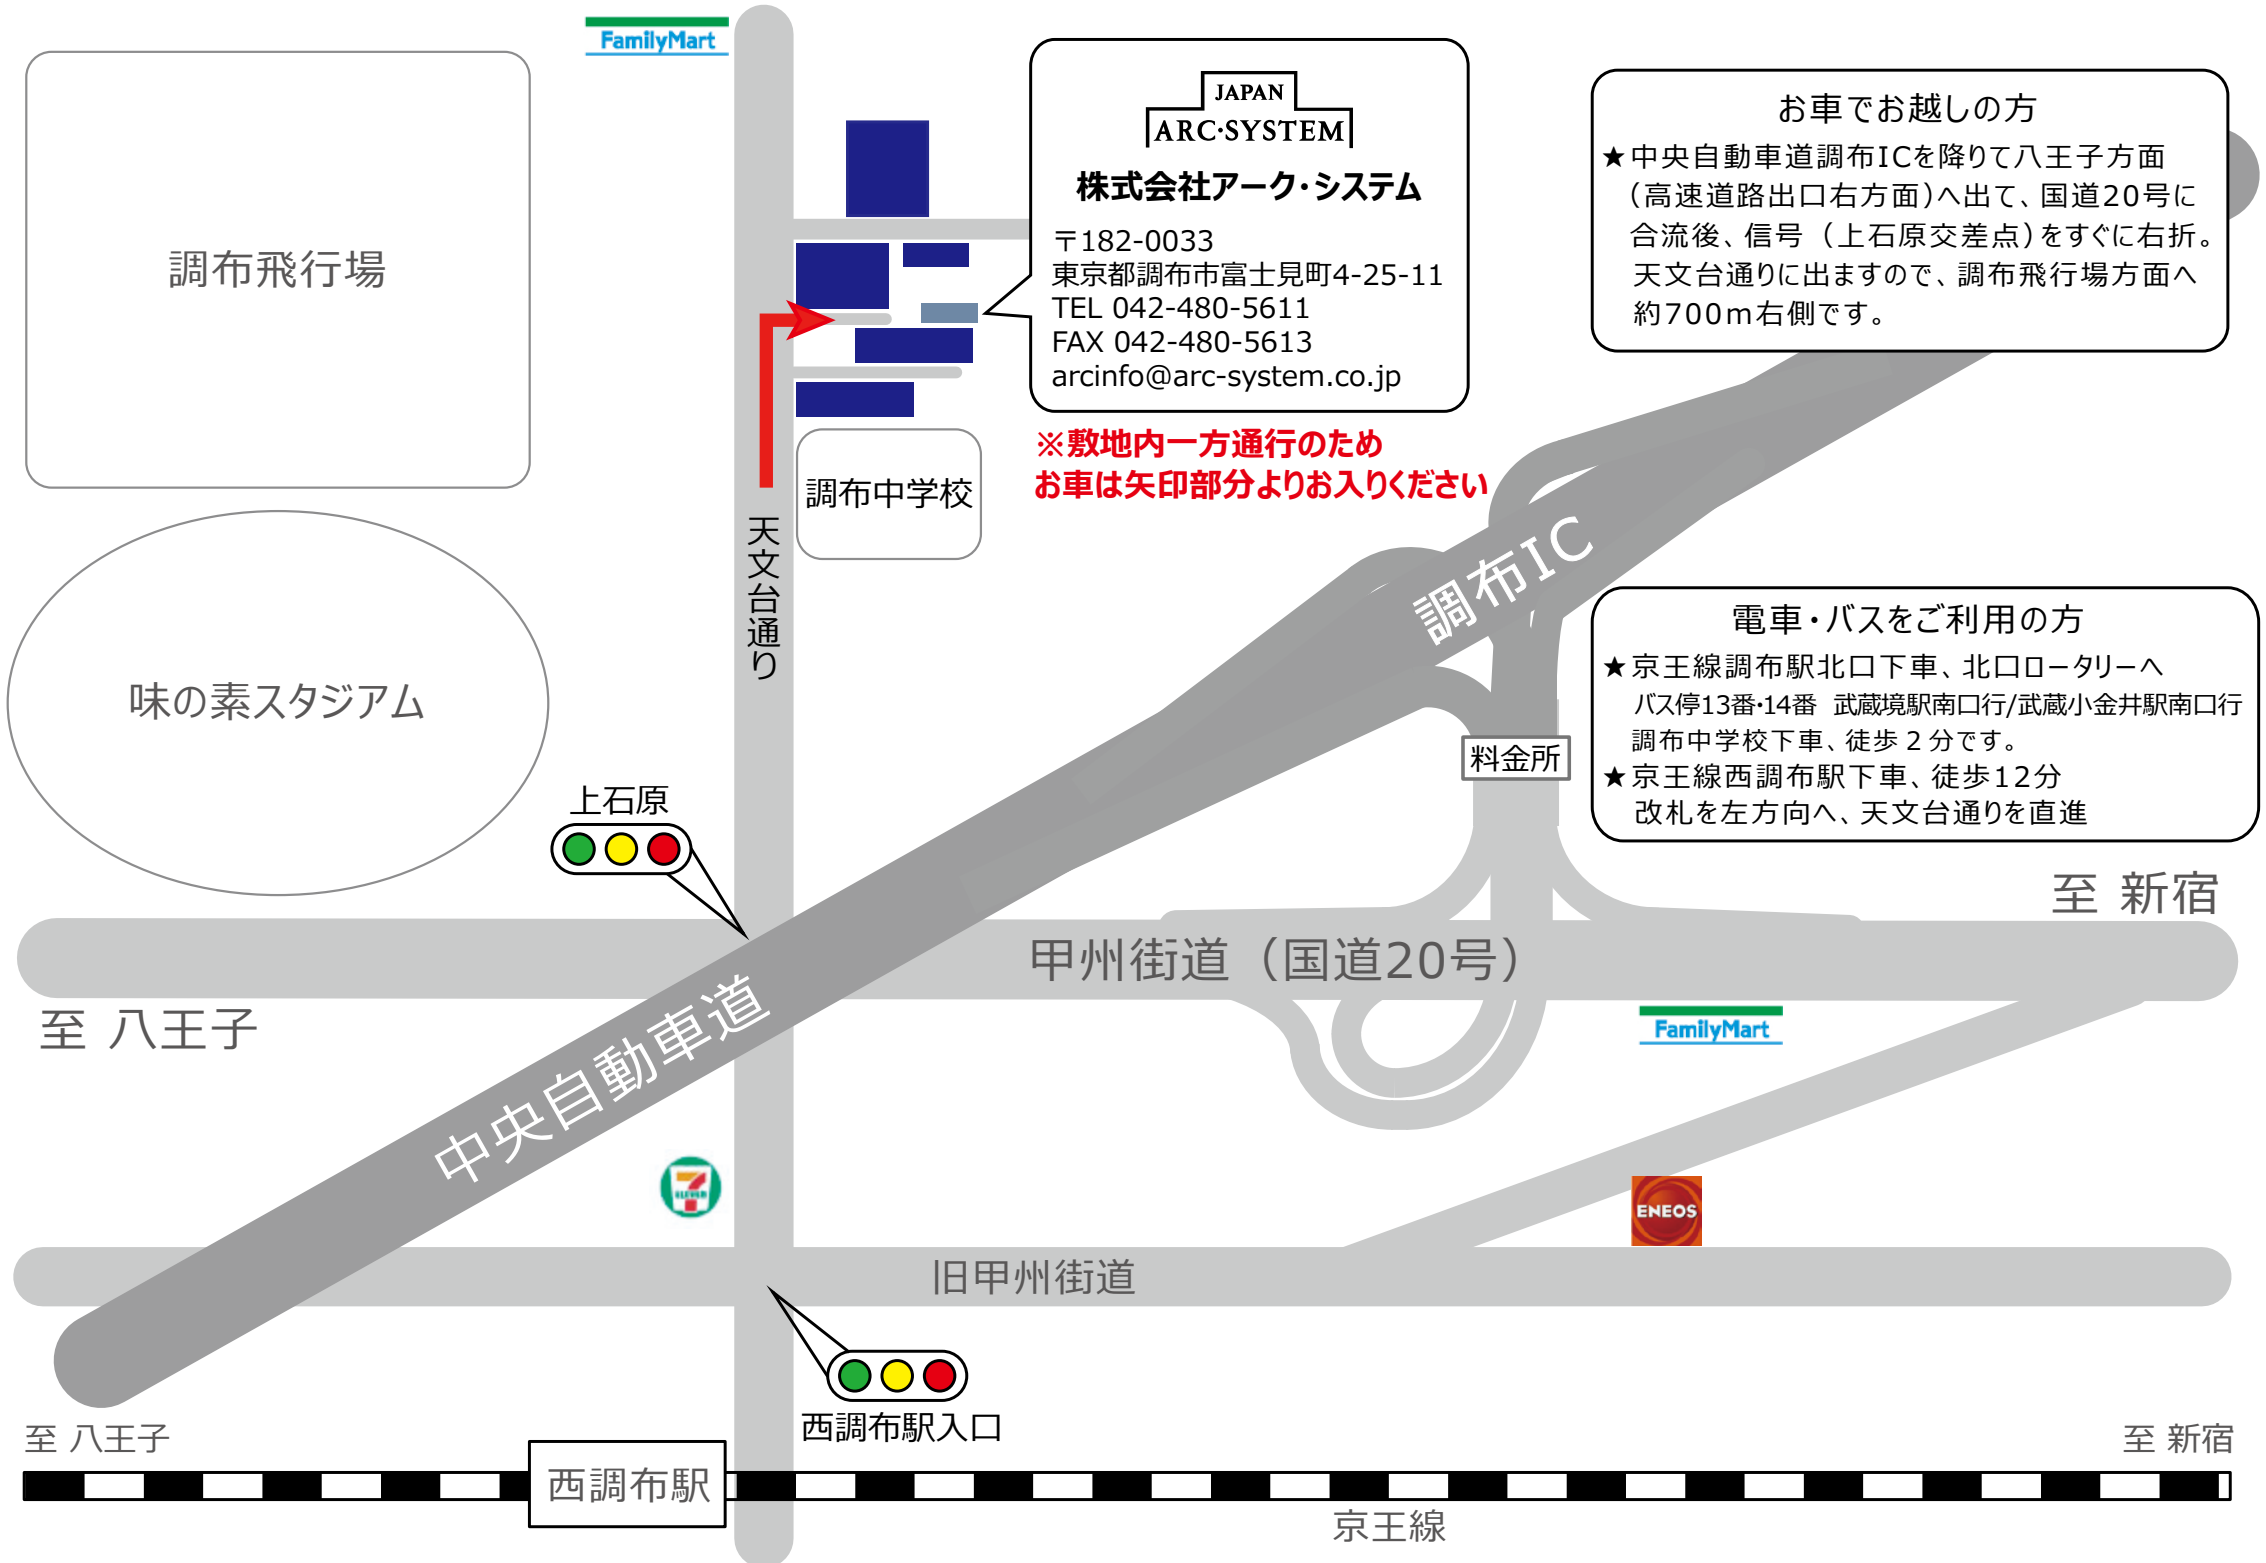
調布飛行場
味の素スタジアム
FamilyMart
JAPAN
ARC·SYSTEM
株式会社アーク·システム
〒182-0033
東京都調布市富士見町4-25-11
TEL 042-480-5611
FAX 042-480-5613
arcinfo@arc-system.co.jp
※敷地内一方通行のため
お車は矢印部分よりお入りください
お車でお越しの方
★中央自動車道調布ICを降りて八王子方面
（高速道路出口右方面）へ出て、国道20号に
合流後、信号（上石原交差点）をすぐに右折。
天文台通りに出ますので、調布飛行場方面へ
約700m右側です。
調布中学校
天文台通り
調布IC
電車・バスをご利用の方
★京王線調布駅北口下車、北口ロータリーへ
バス停13番·14番　武蔵境駅南口行/武蔵小金井駅南口行
調布中学校下車、徒歩２分です。
★京王線西調布駅下車、徒歩12分
改札を左方向へ、天文台通りを直進
料金所
上石原
至 新宿
甲州街道（国道20号）
至 八王子
中央自動車道
FamilyMart
ENEOS
旧甲州街道
西調布駅入口
至 八王子
至 新宿
西調布駅
京王線

関西営業所

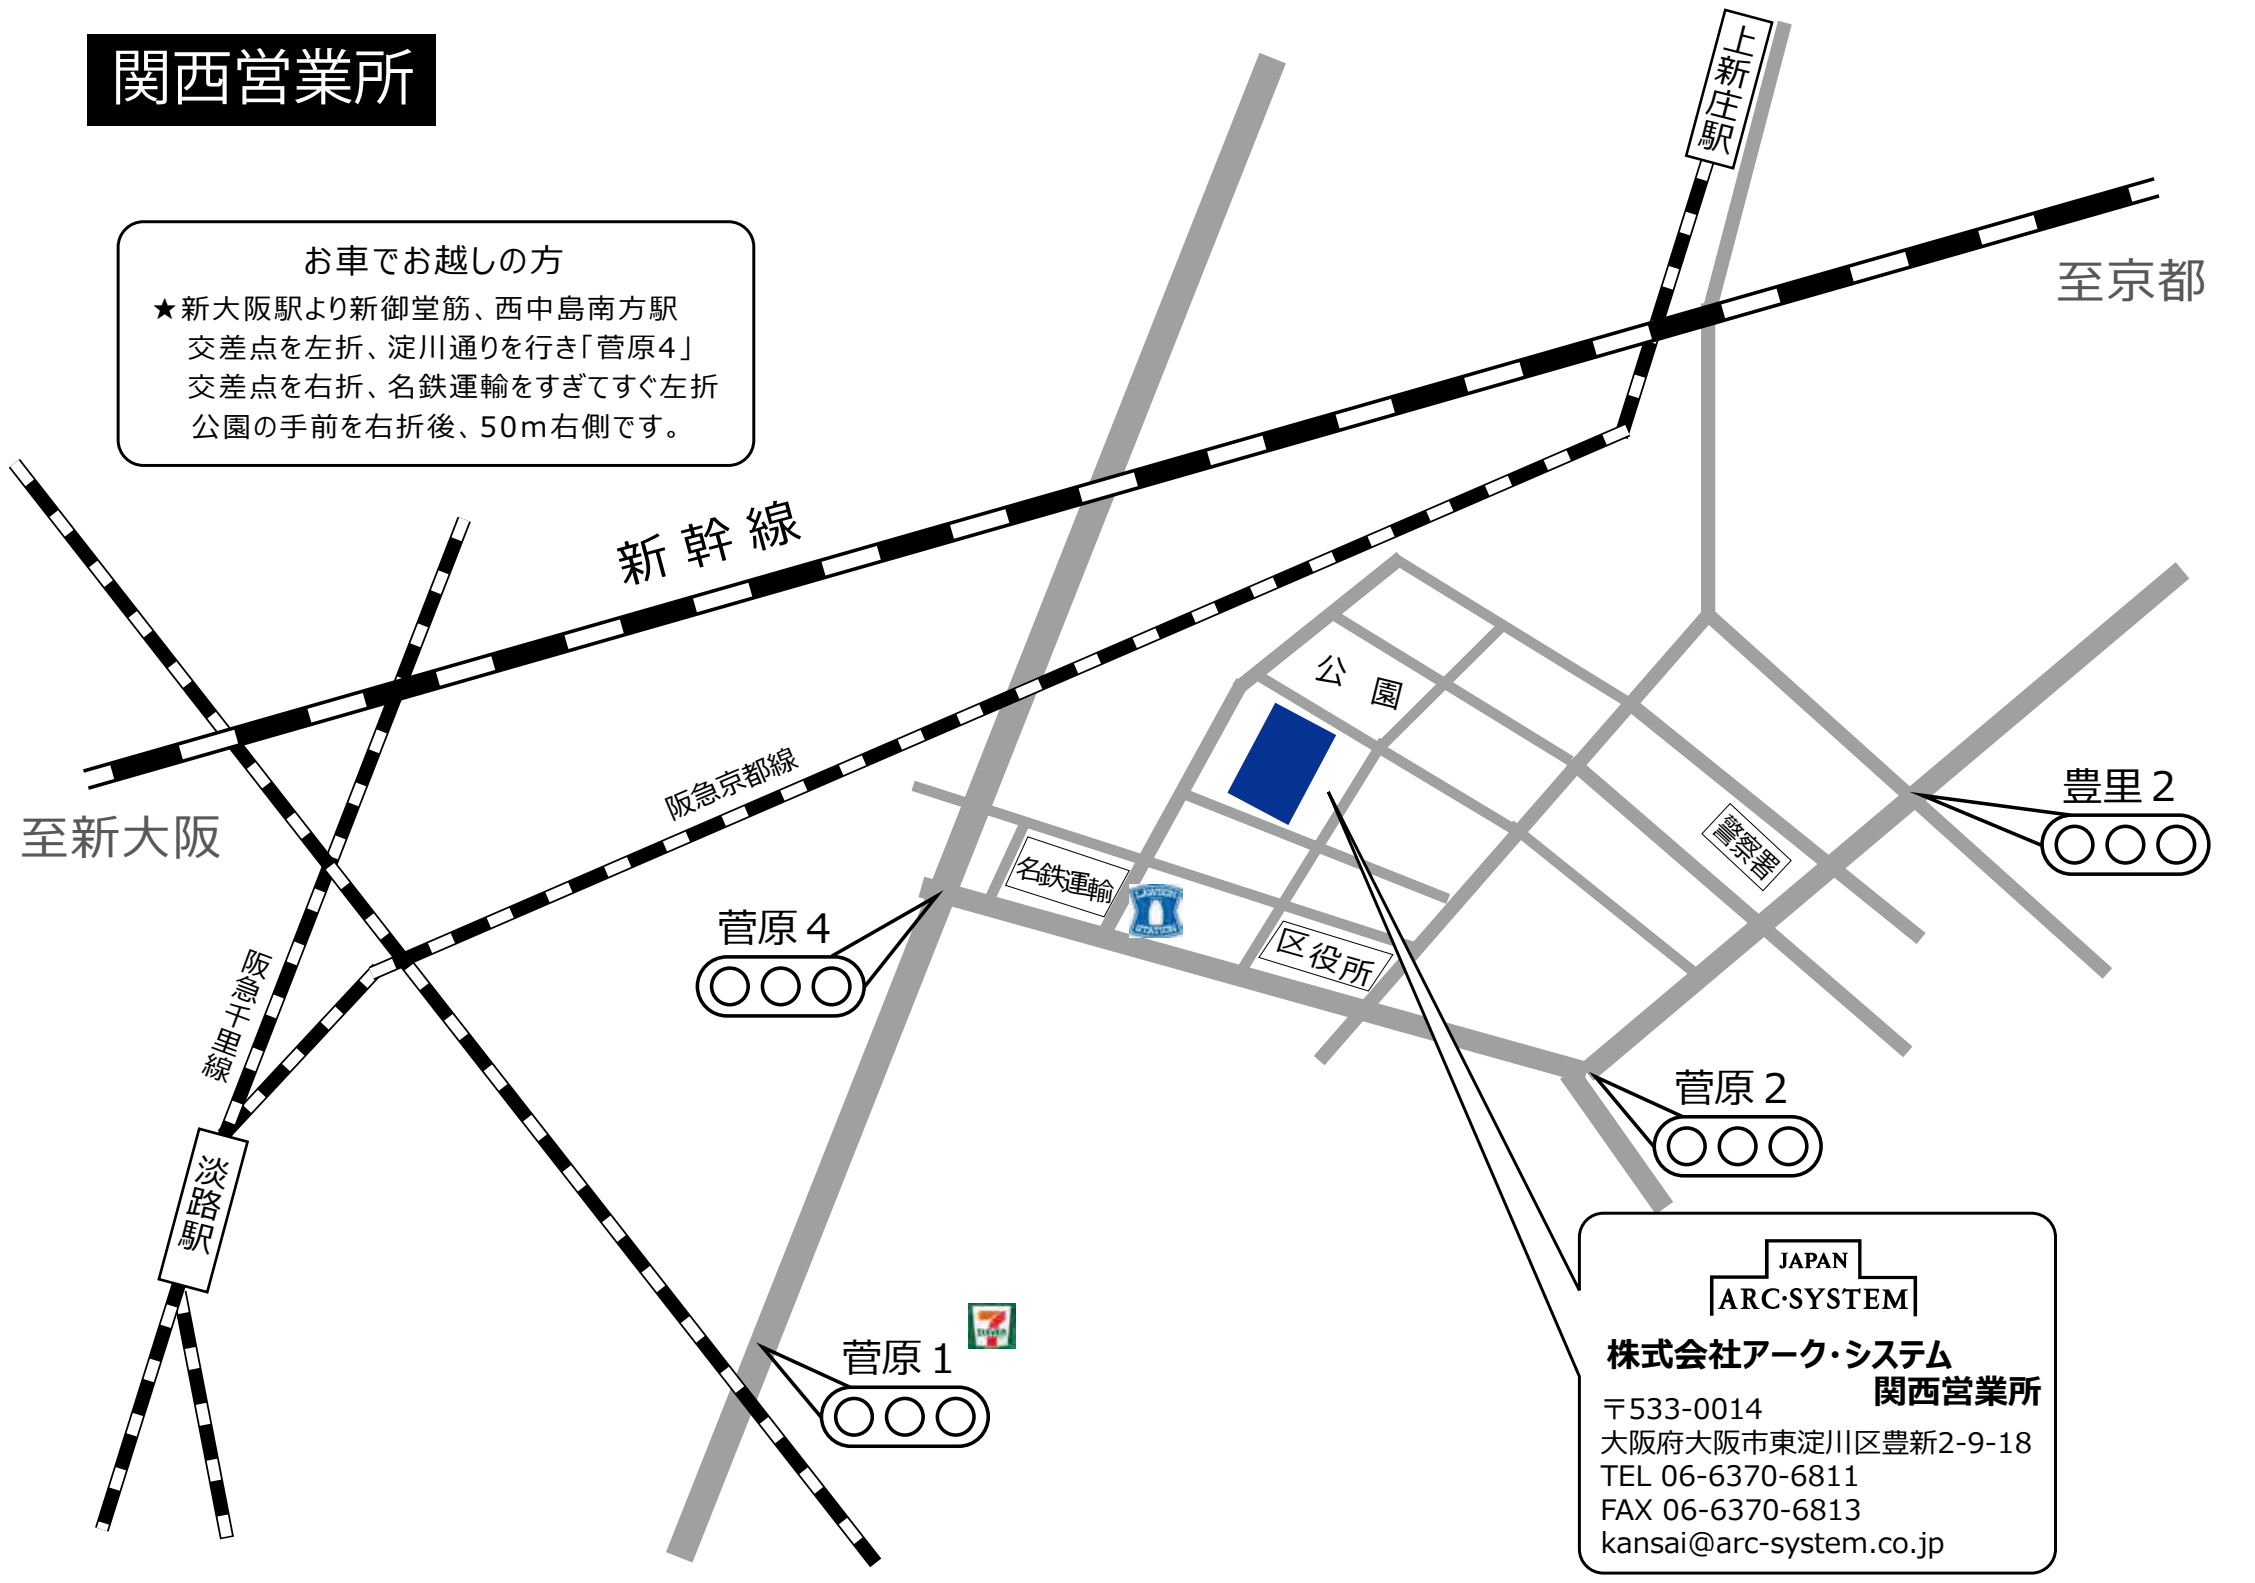
上新庄駅
至京都
お車でお越しの方
★新大阪駅より新御堂筋、西中島南方駅
交差点を左折、淀川通りを行き「菅原４」
交差点を右折、名鉄運輸をすぎてすぐ左折
公園の手前を右折後、50m右側です。
新 幹 線
公 園
至新大阪
阪急京都線
豊里２
名鉄運輸
警察署
菅原４
区役所
阪急千里線
菅原２
淡路駅
JAPAN
ARC·SYSTEM
株式会社アーク·システム
関西営業所
〒533-0014
大阪府大阪市東淀川区豊新2-9-18
TEL 06-6370-6811
FAX 06-6370-6813
kansai@arc-system.co.jp
菅原１

機材車　車両料金表

搬入搬出	4t	3t	2t ショート	ライトバン
全幅 / 全長 / **全高**	2.32×7.91×**3.41**	ハイルーフ 2.22×7.03×**3.32** ロールーフ 2.22×7.03×**3.14**	1.90×5.62×**2.98**	ハイルーフ 1.88×5.38×**2.28** ロールーフ 1.69×4.69×**1.98**
ARC 周辺（10km 圏内）	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥10,000
都内近郊	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥20,000
遠方 80km 以上	¥35,000	¥35,000	¥35,000	¥30,000
搬入出 助手料金	1 時間　¥3,300（¥1,650/30 分）	1 時間　¥3,300（¥1,650/30 分）	1 時間　¥3,300（¥1,650/30 分）	1 時間　¥3,300（¥1,650/30 分）

ロケ	4t	3t	2t ショート	ライトバン
1 日（出庫から帰庫までの 24 時間）	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥30,000
オペレーター 9:00 ～ 17:00	¥33,000	¥33,000	¥33,000	¥33,000
オペレーター時間外 5：00 ～ 9：00 17：00 ～ 22：00	1 時間 ¥5,500 （¥2,750/30 分）	1 時間 ¥5,500 （¥2,750/30 分）	1 時間 ¥5,500 （¥2,750/30 分）	1 時間 ¥5,500 （¥2,750/30 分）
深夜 22：00 ～ 5：00	1 時間 ¥6,500 （¥3,250/30 分）	1 時間 ¥6,500 （¥3,250/30 分）	1 時間 ¥6,500 （¥3,250/30 分）	1 時間 ¥6,500 （¥3,250/30 分）
オーバーキロ 1 日（泊り含む） 80km 以上	¥150（/km）	¥150（/km）	¥150（/km）	¥150（/km）

車両については、24 時間を超えると 1 日分の基本料金が加算されます。

カーゴサイズ	茶カーゴ	茶カーゴハーフ	ピンクカーゴ	グリーンカーゴ
サイズ WHD 単位 mm	1,000×1,700× 805	1,000×1,100× 805	900×1,700× 700	850× 1,700× 650
耐荷重	380kg	960kg		380kg
カーゴ重量	約 66.2kg	約 61.4kg	約 58.4kg	約 52.3kg
棚板重量	約 10.3kg	約 10.3kg	約 8.7kg	約 8.2kg

DAYLIGHT

⚠ 照明器具ご使用にあたっての注意事項

プラグ・コネクタの抜き差しは、必ずプラグ・コネクタを持って行ってください。コードの断線や、破損の原因となります。また器具の点灯中及び消灯直後は本体周辺が高温になるため可燃物を近づけないでください。火災、やけどの原因になります。

HMIライト消灯時の注意事項

ライト消灯時、バラストのディマーボリュームは、必ず MAX で 10 分間点灯した後、OFF にしてください。
ミニマムで OFF にした場合、次回使用時、色温度が大幅に下がります。※回復に、非常に時間がかかる為。
※バラストを設置時は、オーバーヒートの原因になりますので、バラスト同士を密着させないでください。

12000/18000EB 300Hz対応
AD100A Pmax 19.4kVA

【外寸法(mm)】
360(幅)×785(高)×510(奥行)
【重量】50kg

12000/18000EB 300Hz対応
AD100A Pmax 19.4kVA

【外寸法(mm)】
305(幅)×730(高)×525(奥行)
【重量】49kg

6000/12000EB 300Hz対応
AD100A
Pmax 6.9kVA(6,000W)
Pmax13.2kVA(12,000W)

【外寸法(mm)】
260(幅)×675(高)×510(奥行)
【重量】50.5kg

1200/1800EB 300Hz対応
C30A Pmax 2600VA

【外寸法(mm)】
200(幅)×170(高)×360(奥行)
【重量】8kg

575/1200EB 300Hz対応
2P Pmax 1390VA

【外寸法(mm)】
200(幅)×170(高)×340(奥行)
【重量】8kg

575/800EB 300Hz対応
2P Pmax 1100VA

【外寸法(mm)】
200(幅)×140(高)×335(奥行)
【重量】6.5kg

2500/4000EB 300Hz対応
C60A Pmax 4650VA

【外寸法(mm)】
250(幅)×300(高)×450(奥行)
【重量】24kg

125/200EB 300Hz対応
2P Pmax 225VA



【外寸法(mm)】
130(幅)×67(高)×237(奥行)
【重量】2kg

Auto Scan EB /オートスキャンバラスト

※Auto Scan EB は、灯体とセットでのみ貸し出し。

EB12/18k オートスキャン
AD100A ￥5,000（税別）
Pmax 19.6kVA

300/1000Hz対応
【外寸法(mm)】
290(幅)×733(高)×506(奥行)
【重量】50kg

EB6/9k オートスキャン
AD100A ￥5,000（税別）
Pmax 11200VA

300/1000Hz対応
【外寸法(mm)】
258(幅)×365(高)×450(奥行)
【重量】28kg

EB2.5/4k オートスキャン
C60A ￥5,000（税別）
Pmax 54000VA

300/1000Hz対応
【外寸法(mm)】
238(幅)×365(高)×450(奥行)
【重量】20kg

EB575/800/1.2/1.8k
オートスキャン
C30A ￥3,000（税別）
Pmax 2600VA

300/1000Hz対応
【外寸法(mm)】
200(幅)×173(高)×333(奥行)
【重量】8kg

バラストは直射日光、高温、多湿、振動、衝撃等の環境は避けて設置してください。
火災、感電、故障、破損、不点灯の原因になります。

灯具は、高電圧を発生し電子部品を内蔵しているため、無理な上下角度での使用はご遠慮下さい。
使用角度範囲を超えると、灯具の破損、不点灯、電球の破裂の原因となります。

点灯時間

HMI 18kWARRIMAX	¥6,000(税別)	HMI 4kW	¥2,000(税別)
HMI 18kW	¥5,000(税別)	HMI 2.5kW	¥1,500(税別)
HMI 12kW/9kW ARRIMAX	¥4,000(税別)	HMI 1.8kW ARRIMAX	¥1,300(税別)
HMI 6kW	¥2,500(税別)		

※1時間点灯した場合の料金です。御見積では、1日8時間で計算いたします。1.8kW未満のライトの点灯料は御座いません。

ARRI 18kW MAME HMI

max : up 90° / down 90°

AD100A

※真下ふり可能

¥85,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【フラット】	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F11 1/2)
照射径	Φ2m	Φ5m	Φ6m	Φ8m	Φ11m
【スポット】	(F128)	(F90 1/2)	(F64)	(F45)	(F32 1/2)

【外寸法(mm)】1,060（幅）×1,120（高）×850（奥行）(バンドア除く)
【重量】76kg 【レンズ径】625mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,800
【スクリム】――¥2,500
【SLサイズキミーラプラスバンク】¥13,000
【シャッター】――¥5,000

付属品

・バンドア

ARRI 18kW HMI

max : up 60° / down 60°

AD100A

¥75,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【フラット】	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F16)
【スポット】	(F180)	(F90 1/2)	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F45)
【クリアレンズ】	(F32 1/2)	(F22)	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F8)

【外寸法(mm)】1,060（幅）×1,120（高）×850（奥行）(バンドア除く)
【重量】73kg 【レンズ径】625mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,800
【スクリム】――¥2,500
【SLサイズキミーラプラスバンク】¥13,000
【シャッター】――¥5,000

付属品

・バンドア

ALPHA 12kW HMI

max : up 60° / down 60°

AD100A

¥55,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS 12k

	3m	5m	8m	12m	15m
【フレネル（S）】	(F64 1/2)	(F45)	(F32)	(F22)	(F16)
【フレネル（F）】	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
【クリア（S）】	(F22 1/2)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)
【クリア（F）】	(F22)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2.8 1/2)

※ フレネル 色温度5800K 、 CC 2M / クリア 色温度5620K 、CC 3M

【外寸法(mm)】970（幅）×1,200（高）×500（奥行）(バンドア除く)
【重量】60.5kg【レンズ径】600mm【フレネルレンズ重量】15kg
【クリアレンズ重量】8kg 【ダボ直径】28Φ【入力電圧】200V

アクセサリー

※スクリムは使用できません。

付属品

・フレネルレンズ
・バンドア

ARRI 12kW ダブルエンド HMI max : up60° / down60°

AD100A

￥50,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【フラット】	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F11)
	Φ2m	Φ3m	Φ6m	Φ8m	Φ9m
【スポット】	(F180)	(F128)	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F45)
【クリアレンズ】	(F22 1/3)	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)	(F5.6)

【外寸法(mm)】800（幅）×935（高）×660（奥行）(バンドア除く)
【重量】62kg 【レンズ径】510mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,500
【スクリム】──¥2,000
【Lサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】──¥3,000
【スヌート】──¥8,000

付属品

・バンドア

ARRI 12kW コンパクト HMI max : up 75° / down 75°

AD100A

￥50,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【フラット】	(F45)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
	Φ2.5m	Φ3.5m	Φ6m	Φ8m	Φ10m
【スポット】	(F128 1/2)	(F90 1/2)	(F64)	(F45)	(F32 1/2)

【外寸法(mm)】870（幅）×1,130（高）×710（奥行）(バンドア除く)
【重量】49kg 【レンズ径】480mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,500
【スクリム】──¥2,000
【Lサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】──¥3,000

付属品

・バンドア

ARRI 6kW コンパクト HMI max : up 90° / down 90°

AD100A

￥33,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【フラット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F8)
	Φ3m	Φ4m	Φ6m	Φ7m	Φ8m
【スポット】	(F90)	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F22)
【クリアレンズ】	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 2/3)	(F4)

【外寸法(mm)】700（幅）×855（高）×595（奥行）(バンドア除く)
【重量】34kg 【レンズ径】420mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

下振りでご使用の場合、防爆ネットが必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,000
【スクリム】──¥2,000
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】──¥3,000
【スヌート】──¥5,000

付属品

・バンドア

ARRI TRUE BLUE D40

C60A

max : up 90° / down 90°

￥22,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【フラット】	(F45 1/3)	(F32 1/3)	(F16 2/3)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
	Φ1.5m	Φ2m	Φ4.5m	Φ5m	Φ8m
【スポット】	(F128 1/2)	(F90 1/2)	(F64 1/3)	(F32 2/3)	(F22 2/3)
【クリアレンズ】	(F22)	(F16 1/3)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)	(F4 1/3)

【外寸法(mm)】534（幅）×859（高）×403（奥行）(バンドア除く)
【重量】18kg 【レンズ径】300mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

下振りでご使用の場合、防爆ネットが必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【4/2.5k延長コード(8m)】 ¥1,800
【スクリム】 ¥1,500
【Mサイズキミーラプラスバンク】 ¥11,000
【シャッター】 ¥2,000
【スヌート】 ¥5,000
【キューブフレーム用 ライトアタッチメント】(4kW TB/ARRIX 4kW) ¥500

付属品

・バンドア

ALPHA 4/2.5kW HMI

C60A

max : up 90° / down 90°

￥18,000（税別・点灯料別）

クリアレンズ
ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【フラット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
1.フレネルSPOT					
【フラット】	(F45)	(F32)	(F22)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
【スポット】	(F90)	(F64 1/2)	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)
2.フレネルFLAT					
【フラット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F11)	(F8)
【スポット】	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F11)

【外寸法(mm)】550（幅）×840（高）×340（奥行）(バンドア除く)
【重量】21kg 【レンズ径】340mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【4/2.5k延長コード(8m)】 ¥1,800

付属品

・スペースビーム
・フレネルレンズ
・バンドア

ARRI TRUE BLUE D25

C60A

max : up 90° / down 90°

￥18,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【フラット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F4 1/2)
	Φ1.5m	Φ2m	Φ4m	Φ5m	Φ10m
【スポット】	(F90)	(F64 1/2)	(F45)	(F32)	(F16 1/2)

【外寸法(mm)】450（幅）×770（高）×410（奥行）(バンドア除く)
【重量】15kg 【レンズ径】250mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

下振りでご使用の場合、防爆ネットが必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【4/2.5k延長コード(8m)】 ¥1,800
【スクリム】 ¥1,500
【Sサイズキミーラプラスバンク】 ¥7,000
【シャッター】 ¥2,000
【スヌート】 ¥3,000
【キューブフレーム用 ライトアタッチメント】(2.5kW TB/ARRIX 2.5kW) ¥500

付属品

・バンドア

ARRI TRUE BLUE D12

2P

max : up 90° / down 90°

￥12,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【フラット】	(F22 1/2)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
	Φ1m	Φ2m	Φ2.5m	Φ5m	Φ7m
【スポット】	(F64)	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)

【外寸法(mm)】350（幅）×660（高）×300（奥行）(バンドア除く)
【重量】9.9kg 【レンズ径】175mm 【ダボ直径】17/25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

下振りでご使用の場合、防爆ネットが必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,200
【スクリム】 ¥1,000
【Sサイズキミーラプラスバンク】 ¥7,000
【シャッター】 ¥1,000
【スヌート】 ¥2,000
【エリレンズ】 ¥5,000

付属品

・バンドア

RDS 575W ユニフォーカス HMI　max : up 90° / down 90°

2P

￥5,600（税別）



【外寸法(mm)】235（幅）×260（高）×215（奥行）(バンドア除く)
【重量】4kg 【レンズ径】140mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,200
【XSサイズキミーラブラスバンク】 ¥5,000
【キミーラランタン】 ¥2,000

付属品

・バンドア

ARRI TRUE BLUE D5　max : up 90° / down 90°

2P

￥10,000（税別）

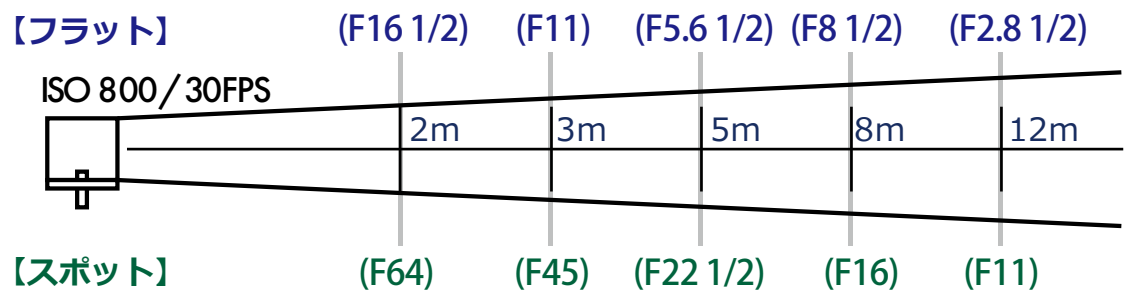

【外寸法(mm)】327（幅）×432（高）×223（奥行）(バンドア除く)
【重量】7.5 kg 【レンズ径】150mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

下振りでご使用の場合、防爆ネットが必要です。

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,200
【スクリム】 ¥1,000
【XSサイズキミーラブラスバンク】 ¥5,000
【スヌート】 ¥2,000
【シャッター】 ¥1,000

付属品

・バンドア

ARRI 200W コンパクト HMI　max : up 90° / down 90°

2P

￥3,000（税別）

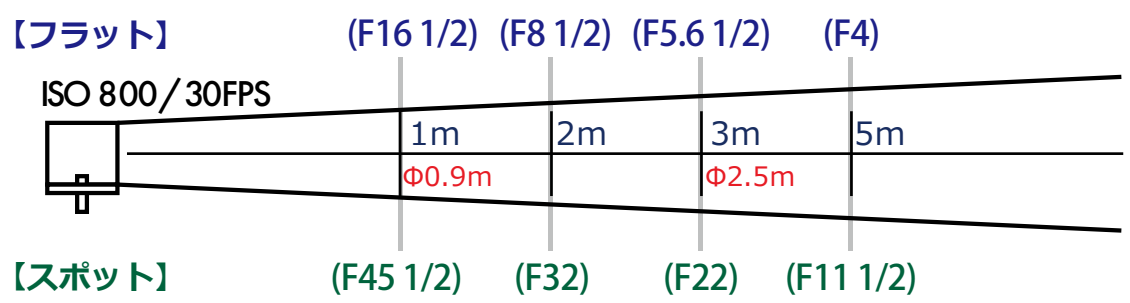

【外寸法(mm)】220（幅）×300（高）×220（奥行）(バンドア除く)
【重量】3kg 【レンズ径】112mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【スクリム】 ¥500
【XSサイズキミーラブラスバンク】 ¥5,000
【スヌート】 ¥1,000

付属品

・バンドア

※BRIESE LIGHTご使用には研修が必要です。詳細はお問い合わせください。

BRIESE LIGHT

C60A

max : up 60° / down 60°

4kW～1.2kWバラスト ¥22,000（税別）
1.2kW～575W バラスト¥12,000（税別）

220

【重量】14.8kg
（リモート仕様：20.4kg）
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V
（自動切替）

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
4kW	【フラット】	(F64 1/2)	(F32 1/2)	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)
	【スポット】	(F90)	(F64)	(F45)	(F32)	(F22)
2.5 kW	【フラット】	(F64)	(F32)	(F16)	(F8)	(F5.6)
	【スポット】	(F64)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F22)	(F16)
1.2 kW	【フラット】	(F32 1/2)	(F22)	(F11)	(F5.6)	(F2.8 1/2)
	【スポット】	(F45)	(F32)	(F22)	(F16)	(F11)
575W	【フラット】	(F11)	(F8)	(F4)	(F2 1/2)	(F1.4 1/2)
	【スポット】	(F16)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F4)

180

【重量】12.9kg
（リモート仕様：18.2kg）
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V
（自動切替）

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
4kW	【フラット】	(F64)	(F32 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)
	【スポット】	(F90)	(F64 1/2)	(F45)	(F22 1/2)	(F16)
2.5 kW	【フラット】	(F45)	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)
	【スポット】	(F64)	(F45)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)
1.2 kW	【フラット】	(F22)	(F16)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8)
	【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)
575W	【フラット】	(F16)	(F8 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F1.4 1/2)
	【スポット】	(F22)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)	(F5.6)

140

Focus 140の 4kW は、
ディフューザー使用不可

【重量】11.8kg
（リモート仕様：17.1kg）
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V
（自動切替）

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
4kW	【フラット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
	【スポット】	(F90)	(F64)	(F32 1/2)	(F22)	(F16)
2.5 kW	【フラット】	(F32)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
	【スポット】	(F64 1/2)	(F64)	(F32 1/2)	(F22)	(F16)
1.2 kW	【フラット】	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8)
	【スポット】	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F11)
575W	【フラット】	(F16)	(F8)	(F4 1/2)	(F2 1/2)	(F1.4)
	【スポット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)	(F5.6)

100

【重量】10.5kg
（リモート仕様：16.9kg）
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V
（自動切替）

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
2.5 kW	【フラット】	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2.8)
	【スポット】	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)
1.2 kW	【フラット】	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F2)
	【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)
575W	【フラット】	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2 1/2)	(F1.4)
	【スポット】	(F22)	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)

77

【重量】10.3kg
（リモート仕様：16.7kg）
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V
（自動切替）

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
1.2 kW	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2)
	【スポット】	(F22)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)
575W	【フラット】	(F8)	(F5.6)	(F2.8)	(F2)	(F1.4)
	【スポット】	(F22)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2.8)

構成

表示価格は、税別

【BRIESE LIGHT 220】
1.アンブレラ ¥28,000-
2.スタンド ¥8,000-
リモートスタンド ¥24,000-
3.HMIボディ ¥24,000-
4.バラスト
・4k～1.2ｋW ¥22,000-
・1.2k～575W ¥12,000-

【220オプション】
・エッグクレート ¥16,500-

【BRIESE LIGHT 180】
1.アンブレラ ¥25,000-
2.スタンド ¥8,000-
リモートスタンド ¥24,000-
3.HMIボディ ¥24,000-
4.バラスト
・4k～1.2ｋW ¥22,000-
・1.2k～575W ¥12,000-

【180オプション】
・エッグクレート ¥14,000-

【BRIESE LIGHT 140】
1.アンブレラ ¥22,000-
2.スタンド ¥8,000-
リモートスタンド ¥24,000-
3.HMIボディ ¥24,000-
4.バラスト
・4k～1.2ｋW ¥22,000-
・1.2k～575W ¥12,000-

【140オプション】
・エッグクレート ¥12,000-

【BRIESE LIGHT 100】
1.アンブレラ ¥18,000-
2.スタンド ¥8,000-
リモートスタンド ¥24,000-
3.HMIボディ ¥24,000-
4.バラスト
・4k～1.2ｋW ¥22,000-
・1.2k～575W ¥12,000-

【100オプション】
・エッグクレート ¥12,000-

【BRIESE LIGHT 77】
1.アンブレラ ¥14,000-
2.スタンド ¥8,000-
リモートスタンド ¥24,000-
3.HMIボディ ¥24,000-
4.バラスト
・4k～1.2ｋW ¥22,000-
・1.2k～575W ¥12,000-

【77オプション】
・エッグクレート ¥12,000-

※BRIESE LIGHT の色温度目安は、Focus 77 ～ 220 タイプランプ 1.2kW ～ 4kW 平均 5,200K ～ 6,100K となります。

■別発注リフレクター
Downlight　Φ530mm
￥12,000-
※ 2.5kW まで使用可能です。

■別発注リフレクター
Sunlight　Φ530mm
￥12,000-
※ 2.5kW まで使用可能です。

ARRI X 4/2.5kW HMI

C60A

max : up 90° / down 90°

￥18,000（税別・点灯料別）

上振りアダプター付





【外寸法(mm)】620（幅）×770（高）×280（奥行）(バンドア除く)
【重量】20kg 【レンズ径】400mm 【ダボ直径】25Φ
【ライトコード長さ】20m
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【スペースシルク（白のみ）】 ¥2,000

【Xドーム(1.8mΦ)】 ¥12,000

【キューブフレーム用 ライトアタッチメント】 (4kWTB/CP/ARRIX4kW) ¥500

※スクリムは使用できません。

付属品

・バンドア

ARRI X 1.2kW HMI

2P

max : up 90° / down 90°

￥10,000（税別・点灯料別）

上振りアダプター付



【外寸法(mm)】515（幅）×790（高）×270（奥行）(バンドア除く)
【重量】16kg 【レンズ径】300mm 【ダボ直径】17Φ
【ライトコード長さ】20m
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【スペースシルク（白のみ）】 ¥2,000

【Xドーム(1.6mΦ)】 ¥8,000

※スクリムは使用できません。

付属品

・バンドア

ARRI X 575W HMI

2P

max : up 90° / down 90°

￥8,000（税別）

上振りアダプター付



【外寸法(mm)】380（幅）×580（高）×210（奥行）(バンドア除く)
【重量】8.5kg 【レンズ径】205mm 【ダボ直径】17Φ
【ライトコード長さ】20m
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【スペースシルク（白のみ）】 ¥2,000

※スクリムは使用できません。

付属品

・バンドア

ARRI X DOME

【ARRIX DOME 2.5/4k】
(1.8mΦ) ￥12,000（税別）
※5k ARRI STUDIO使用可

【ARRIX DOME 1.2k】
(1.6mΦ) ￥8,000（税別）
※2k ARRI STUDIO使用可

CUBE SILK

■ARRI X (2.5/4k～575w)
■5kWボーダー ■4kWメイン

【CUBE SILK】
(1.2m×1.2m×1.2m) ￥4,000（税別）
【CUBE SILK HALF】
(1.2m×1.2m×0.7m) ￥3,000（税別）
【キューブフレーム用ライトアタッチメント】
(4kW TB/ARRIX 4/2.5kW) ￥500（税別）
【キューブフレーム用ライトアタッチメント】
(2.5kW TB/ARRIX 1.2kW) ￥500（税別）

取扱に関しては「キミーラ
キューブフレーム用ライト
アタッチメントの使い方」
をご参照ください

クイックキューブ

【クイックキューブ】ブラック・ホワイト
(1.2m×1.2m×1.2 m) ￥4,600（税別）

クイックキューブ用ライトアタッチメント
(TB用/SkyPanel用/Aputure NOVA P300c用)

ダークベーダー(DMX対応オートシャッター)

2P

6k, 4k, 2.5kには、手動開閉ダイヤルが付いています。

	重量	価格(税別)
ARRI 18k（※）	13.5kg	￥35,000（税別）
ARRI 12k（※）（5P仕様）	11.4kg	￥35,000（税別）
ARRI 6k CP	9.0kg	￥20,000（税別）
ARRI 4k TB	7.0kg	￥20,000（税別）

※シャッター部分が縦開きとなるためご注意ください。

	重量	価格(税別)
ARRI 2.5k TB	6.5kg	￥20,000（税別）
ARRI 1.2k TB	2.5kg	￥15,000（税別）
ARRI 575W TB	2.5kg	￥15,000（税別）

スプリットBOX PS204

2P

￥5,000（税別）

575ワープズーム用アダプタ

￥300（税別）



MAXムーバー IP54

2P

￥30,000（税別）

■取り付け可能ライト
●ARRI MAX 18/12kW ●ARRI 18kW CP/MAME
●ARRI 12kW CP ●ARRI 6kW CP
●ARRI SUN 12kW ●ARRI SUN 6kW ●ARRIX 6kW
●ARRI 24k T ●ARRI STUDIO 12kW

【外寸法(mm)】1,160（幅）×965（高）×300（奥行）(灯体を除く)
【重量】37kg 【入力電圧】100/200V ■DMX512
※MAX ムーバー単体でのレンタルは行っておりません。

ARRIMAX 18/12kw HMI

AD100A

max : up 90° / down 75°

¥80,000（税別・点灯料別）

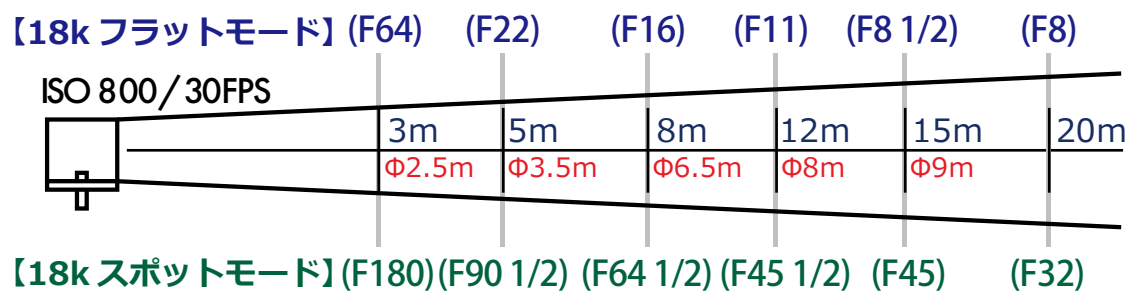

【外寸法(mm)】780（幅）×1,230（高）×950（奥行）(バンドア除く)
【重量】65kg 【レンズ径】650mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,800
【スクリム】――――¥2,500
【SLサイズキミーラプラスバンク】¥13,000
【バンドア】――――¥500
【スヌート】――――¥800

付属品

ARRIMAX 9/6kW HMI

AD100A

max : up 90° / down 90°

¥55,000（税別・点灯料別）



【外寸法(mm)】713（幅）×947（高）×716（奥行）(バンドア除く)
【重量】39.5kg 【レンズ径】585mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,000
【9kW ARRIMAX用キミーラリング】¥5,000

付属品　表示価格は、税別

・バンドア
・モレ切りリング ―¥500
（スピルリング）

ARRIMAX 4/2.5kW HMI

C60A

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。　¥32,000（税別・点灯料別）



【外寸法(mm)】470（幅）×735（高）×515（奥行）(バンドア除く)
【重量】19kg 【レンズ径】325mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(8m)】―¥1,800
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000

付属品　表示価格は、税別

・バンドア
・モレ切りリング ―¥500
（スピルリング）

ARRIMAX 1.8/1.2kW HMI

C30A

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。　¥20,000（税別・点灯料別）



【外寸法(mm)】380（幅）×410（高）×610（奥行）(バンドア除く)
【重量】10.5kg 【レンズ径】263mm 【ダボ直径】17Φ・17/25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(8m)】―¥1,200
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000

付属品　表示価格は、税別

・バンドア
・モレ切りリング ―¥500
（スピルリング）

ARRIMAX 800W HMI

2P

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。　¥18,000（税別）

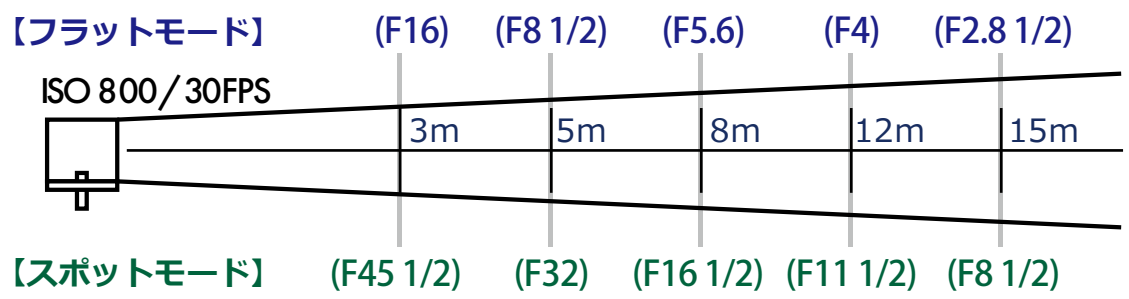

【外寸法(mm)】344（幅）×458（高）×296（奥行）(バンドア除く)
【重量】7.8kg 【レンズ径】231mm 【ダボ直径】17/25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【延長コード(8m)】―¥1,200
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000

付属品　表示価格は、税別

・バンドア
・モレ切りリング ―¥500
（スピルリング）

ARRI SUN 12kW HMI

AD100A

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。 ￥55,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【スポットモード】	(F—)	(F180 1/2)	(F128)	(F64 1/2)	(F64)
12kW レンズセット【1.ベリーナロー】	(F180)	(F128)	(F90)	(F64)	(F45)
【2.ナロー】	(F128 1/2)	(F90)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F32)
【3.ミディアム】	(F90 1/2)	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F22)
【4.ワイド】	(F64 1/2)	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F16)
【5.フロスト】	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F11 1/2)

【外寸法(mm)】765（幅）×1,055（高）×827（奥行）(バンドア除く)
【重量】48kg 【レンズ径】500mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー 表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,500

付属品

・レンズセット

ARRI SUN 6kW HMI

AD100A

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。 ￥45,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【スポットモード】	(F128 1/2)	(F90 1/2)	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32 1/2)
6kW レンズセット【1.ベリーナロー】	(F90)	(F64)	(F32 1/2)	(F32)	(F22)
【2.ナロー】	(F64)	(F45)	(F22)	(F16 1/2)	(F11 1/2)
【3.ミディアム】	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F11)
【4.ワイド】	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F8)
【5.フロスト】	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】590（幅）×915（高）×640（奥行）(バンドア除く)
【重量】43kg 【レンズ径】420mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,000
【スヌート】———¥5,000
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000

付属品

・レンズセット

ARRI SUN(AS)4/2.5kW HMI

C60A

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。 ￥35,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS — 4K

	3m	5m	8m	12m	15m
【スポットモード】	(F128)	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F22 1/2)
4kW レンズセット【1.ベリーナロー】	(F90 1/2)	(F64)	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)
【2.ナロー】	(F90)	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F16)
【3.ミディアム】	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
【4.ワイド】	(F32 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)
【5.フロスト】	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F5.6)

ISO 800/30FPS — 2.5K

	3m	5m	8m	12m	15m
【スポットモード】	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)
2.5kW レンズセット【1.ベリーナロー】	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32)	(F22 1/2)	(F16 1/2)
【2.ナロー】	(F64)	(F32 1/2)	(F22)	(F16)	(F11 1/2)
【3.ミディアム】	(F32 1/2)	(F22)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F8)
【4.ワイド】	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F5.6)
【5.フロスト】	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F4 1/2)

【外寸法(mm)】530（幅）×650（高）×580（奥行）(バンドア除く)
【重量】21kg 【レンズ径】300mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

【4/2.5k延長コード(8m)】¥1,800
【スヌート】———¥5,000
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000

付属品

・レンズセット

ARRI SUN 1.2kW HMI

2P

max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。 ￥12,000（税別・点灯料別）

ISO 800/30FPS

	3m	5m	8m	12m	15m
【スポットモード】	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32)	(F22)	(F16 1/2)
1.2kW レンズセット【1.ベリーナロー】	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)
【2.ナロー】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F8)
【3.ミディアム】	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F5.6)
【4.ワイド】	(F22)	(F11)	(F8)	(F4 1/2)	(F4)
【5.フロスト】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2.8)

【外寸法(mm)】420（幅）×540（高）×460（奥行）(バンドア除く)
【重量】12kg 【レンズ径】250mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,200
【スヌート】———¥3,000
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000
【1.2kW用スピルリング】¥2,250

付属品

・レンズセット

ARRI SUN 575W HMI

2P　　max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。

¥8,000（税別）

ISO 800／30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
【スポットモード】		(F90)	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)
575W レンズ セット	【1.ベリーナロー】	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)
	【2.ナロー】	(F45)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)
	【3.ミディアム】	(F32)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)
	【4.ワイド】	(F22 1/2)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)
	【5.フロスト】	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)

【外寸法(mm)】270（幅）×340（高）×320（奥行）(バンドア除く)
【重量】4.5kg 【レンズ径】175mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,200
【XSサイズキミーラプラスバンク】 ¥5,000

付属品

・レンズセット

ARRI SUN 200W HMI

2P　　max : up 90° / down 90°

※スクリム/シャッターの使用は、レンズ割れの原因になります。

¥5,000（税別）

ISO 800／30FPS

		1m	2m	3m	5m	8m
【スポットモード】		(F90 1/2)	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)
200W レンズ セット	【1.ベリーナロー】	(F90)	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)
	【2.ナロー】	(F64)	(F32)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)
	【3.ミディアム】	(F45)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
	【4.ワイド】	(F32)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)
	【5.フロスト】	(F22)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】210（幅）×270（高）×270（奥行）(バンドア除く)
【重量】2kg 【レンズ径】120mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【XSサイズキミーラプラスバンク】 ¥5,000

付属品

・レンズセット

ポケットパー 400W

2P　　max : up 90° / down 90°

¥10,000（税別）

ISO 800／30FPS

		1m	2m	3m	5m	8m
【スポットモード】			(F90)	(F64)	(F32 1/2)	(F16)
400W レンズ セット	【1.ベリーナロー】	(F90 1/2)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F16)	(F8 1/2)
	【2.ナロー】	(F64 1/2)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
	【3.ミディアム】	(F45 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)
	【4.ワイド】	(F32 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
	【5.フロスト】	(F32)	(F16)	(F11)	(F5.6)	(F4 1/2)
	【6.T変換(3600k)】	(F90)	(F45 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8)

【ライト外寸法(mm)】250 (幅)×300 (高)×350 (奥行) (バンドア除く)
【重量】2.8kg 【レンズ径】130mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【XSサイズキミーラプラスバンク】 ¥5,000

付属品

・レンズセット

400W パーキットシリンダー

※ポケットパー 400Wの先に付けるディフューザ

¥3,000（税別）



ISO 800／30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【フラットモード】	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2)

【外寸法(mm)】1,400（幅）×260（高）×240（奥行）
【重量】2kg (ライトを除く) 【ダボ直径】17Φ

ポケットパー 200W

2P

max : up 90° / down 90°

￥8,000（税別）

ISO 800/30FPS

		1m	2m	3m	5m	8m
【スポットモード】		(F128)	(F64)	(F45)	(F22)	(F16)
200W レンズセット	【1.T変換】	(F90)	(F45)	(F32)	(F16)	(F11)
	【2.ナロー】	(F90)	(F45)	(F32)	(F16)	(F11)
	【3.ミディアム】	(F45 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)
	【4.ワイド】	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F4)
	【5.フロスト】	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)

【ライト外寸法(mm)】215 (幅)×250 (高)×330 (奥行) (バンドア除く)
【重量】1.9kg 【レンズ径】95mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【XSサイズキミーラプラスバンク】
¥5,000

【ポケットパー 200W用スヌート】
¥1,500

付属品

・レンズセット

200W パーキットシリンダー

※ポケットパー 200Wの先に付けるディフューザーです

￥2,500（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【フラットモード】	(F11)	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)

【外寸法(mm)】870（幅）×160（高）×130（奥行）
【重量】2kg (ライトを除く)　【ダボ直径】17Φ

200/400W パーキットアクセサリーキット

200W用アクセサリーキット￥2,500（税別）／400W用アクセサリーキット￥3,000（税別）

キミーラ

シリンダーカバー

クリアシリンダー

フロストシリンダー

ポケットパー 125W

2P

max : up 90° / down 90°

￥6,000（税別）

ISO 800/30FPS

		1m	2m	3m	5m	8m
【スポットモード】		(F90 1/2)	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)
125W レンズセット	【1.T変換3600K】	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
	【2.ナロー】	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)
	【3.ミディアム】	(F32 1/2)	(F16)	(F11)	(F8)	(F4 1/2)
	【4.ワイド】	(F16 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2)
	【5.フロスト】	(F16)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F−)

【ライト外寸法(mm)】130 (幅)×170 (高)×210 (奥行) (バンドア除く)
【重量】1kg 【レンズ径】78mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

表示価格は、税別

【XXSサイズキミーラプラスバンク】
¥3,000

【ポケットパー 125W用スヌート】
¥1,500

付属品

・レンズセット

125W パーキットシリンダー

※ポケットパー 125Wの先に付けるディフューザーです

￥2,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【フラットモード】	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2 1/2)	(F-)
【スポットモード】	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2 1/2)	(F-)

【外寸法(mm)】1,020（幅）×220（高）×100（奥行）
【重量】2.5kg (ライトを除く)　【ダボ直径】17Φ

ポケットパー 125W エリレンズキット max : up 90° / down 90°

2P

￥12,000（税別）

ISO 800 / 30FPS

	1m	2m	3m	5m
【スポット】	(F32)	(F16)	(F11)	(F8)

【ライト外寸法(mm)】190 (幅)×290 (高)×395 (奥行)
【重量】4.9kg 【レンズ径】52mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー

付属品

ファイバースコープレンズ

￥10,000（税別）

ISO 800 / 30FPS

	0.5m	0.75m	1m	2m
【ピンホールレンズ】	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F16 1/2)
【アクリルボール】	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)

【外寸法(mm)】75（幅）×75（高）×310（奥行）
【レンズ径】60mm 【ピンホール】0.3mm / 0.6mm / 0.9mm
【ファイバーケーブル長さ】3,000mm / 1,510mm

アクセサリー

付属品

※125Wパーキット専用

800W Kobold All Weather Light max : up 90° / down 90°

2P

防滴HMIライト

￥15,000（税別）

ISO 800 / 30FPS

	1m	2m	3m	5m
【レンズなし(F)】	(F180)	(F128 1/2)	(F64)	(F32 1/2)
【1.ベリーナロー(F)】	(F45)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)
【2.ナロー(F)】	(F45)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)
【3.ミディアム(F)】	(F32 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)
【4.ワイド(F)】	(F32)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】310（幅）×385（高）×440（奥行）(バンドア除く)
【重量】6kg 【レンズ径】210mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

【PLUS1 Sサイズ
キミーラプラスバンク】
¥3,000

【Kobold 800W用
フラットリフレクター】
¥2,000

付属品

・レンズセット

※雨降らし/雨天時は、付属レンズセットの使用はご遠慮ください。レンズが割れる場合があります。

400W Kobold All Weather Light max : up 90° / down 90°

2P

防滴HMIライト

￥12,000（税別）

ISO 800 / 30FPS

	1m	2m	3m	5m
【レンズなし(F)】	(F128)	(F90 1/2)	(F64 1/2)	(F45)
【1.ベリーナロー(F)】	(F45)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)
【2.ナロー(F)】	(F45)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)
【3.ミディアム(F)】	(F32)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)
【4.ワイド(F)】	(F22 1/2)	(F11)	(F8)	(F4 1/2)
【5.フロスト(F)】	(F22)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
【6.ディフュージョン(F)】	(F32 1/2)	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】175（幅）×240（高）×320（奥行）(バンドア除く)
【重量】2kg 【レンズ径】170mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

【200W/400W用ブロンアダプター】
¥800



※コボルトブロンアダプターを取り付けると防滴・防塵ではなくなります。
取扱いに十分ご注意ください。

付属品

・レンズセット

※雨降らし/雨天時は、付属レンズセットの使用はご遠慮ください。レンズが割れる場合があります。

400W Kobold シリンダー

※400W koboldの先に付けるディフューザーです

￥3,000（税別）

ISO 800 / 30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【フラットモード】	(F8)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2.8)

【外寸法(mm)】1,140（幅）×180（高）
【重量】1.3kg (ライトを除く)

200W Kobold　All Weather Light　max : up 90° / down 90°

2P

防滴HMIライト　¥12,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	5m
【レンズなし(F)】	(F90)	(F45 1/2)	(F32 1/2)	(F22)
【1.ベリーナロー(F)】	(F45)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)
【2.ナロー(F)】	(F45)	(F16 1/2)	(F11)	(F4 1/2)
【3.ミディアム(F)】	(F32)	(F16)	(F5.6 1/2)	(F4)
【4.ワイド(F)】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)
【5.フロスト(F)】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】170（幅）×210（高）×280（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.6kg 【レンズ径】105mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【XSサイズキミーラプラスバンク】
¥5,000
【Kobold 200W用
フラットリフレクター】
¥2,000
【200W/400W用ブロンアダプター】
¥800

※コボルトブロンアダプターを取り付けると防滴・防塵ではなくなります。
取扱いに十分ご注意ください。

付属品

・レンズセット
※雨降らし/雨天時は、付属レンズセットの使用はご遠慮ください。
レンズが割れる場合があります。

1600W ジョーカー2　max : up 90° / down 90°

C30

¥20,000（税別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	15m
レンズ無し	(F128 2/3)	(F90 2/3)	(F64 1/2)	(F45)	(F22 1/3)
①レンズ	(F45 1/3)	(F321/3)	(F16 2/3)	(F11 1/2)	(F11)
②レンズ	(F90 1/3)	(F45 2/3)	(F32 1/3)	(F22)	(F11 1/2)
③レンズ	(F32 1/3)	(F22)	(F11 1/2)	(F8 1/3)	(F4 2/3)
④レンズ	(F32 1/2)	(F22 1/3)	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F4 2/3)

【外寸法(mm)】263（幅）×390（高）×485（奥行）(バンドア除く)
【重量】7.4kg 【レンズ径】120mm 【ダボ直径】16Φ/29Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【1600Wジョーカー用
ソフトチューブ】
¥8,000

付属品

・レンズ　No.1〜No.4

800Wと1600Wの延長ケーブルは、兼用ではありません。ランプが破裂する危険がありますので、専用ケーブルをお使いください。

800W ジョーカー2　max : up 90° / down 90°

C30　2P

¥18,000（税別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m
【クリアビーカー】				
レンズ無し	(F128 2/3)	(F90 2/3)	(F64 1/3)	(F32 2/3)
①レンズ	(F32 2/3)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F11)
②レンズ	(F45 2/3)	(F32 1/2)	(F22)	(F11 1/2)
③レンズ	(F22)	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)
④レンズ	(F11 2/3)	(F8 2/3)	(F5.6 2/32)	(F4 1/3)
【フロストビーカー】				
レンズ無し	(F64 1/2)	(F45 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/3)
①レンズ	(F32 1/3)	(F16 2/3)	(F11 1/2)	(F8 1/3)
②レンズ	(F32 2/3)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F8 2/3)
③レンズ	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/3)	(F4 2/3)
④レンズ	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F2.8 2/3)

【外寸法(mm)】215（幅）×300（高）×327（奥行）(バンドア除く)
【重量】4.2kg 【レンズ径】160mm 【ダボ直径】16Φ
【入力電圧】AC: 100/200V(自動切替)

アクセサリー　表示価格は、税別

【800Wジョーカー用
ソフトチューブ】
¥5,000

付属品

・標準レンズ（クリアビーカー）
No.1〜No.4
・入替レンズ（フロストビーカー）
No.1〜No.4
・C30 2P変換

800Wと1600Wの延長ケーブルは、兼用ではありません。ランプが破裂する危険がありますので、専用ケーブルをお使いください。

※Kurveのご使用には研修が必要です。詳細はお問い合わせください。

Kurve 6

max : up 60° / down 60°

¥32,000（税別）

【外寸法(mm)】1,829（直径）
【重量】12.15kg※
【ダボ直径】29Φ

ISO 800/30FPS

			2m	3m	5m	8m	12m
800W	クリア	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/3)	(F2 2/3)	(F1.4 1/2)
		【スポット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
	フロスト	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/3)	(F2 2/3)	(F1.4 1/2)
		【スポット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
1600W	クリア	【フラット】	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2)
		【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F11)	(F5.6 2/3)
	フロスト	【フラット】	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2)
		【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F11)	(F5.6 2/3)

Kurve 4.5

max : up 60° / down 60°

¥30,000（税別）

【外寸法(mm)】1,372（直径）
【重量】9.85kg※
【ダボ直径】29Φ

ISO 800/30FPS

			2m	3m	5m	8m	12m
800W	クリア	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/3)	(F2 2/3)	(F1.4 1/2)
		【スポット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F8)	(F5.6)
	フロスト	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2 2/3)	(F1.4 1/2)
		【スポット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F8)	(F5.6)
1600W	クリア	【フラット】	(F16 1/3)	(F8 2/3)	(F5.6)	(F2.8 2/3)	(F2 1/2)
		【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)
	フロスト	【フラット】	(F16 1/3)	(F8 2/3)	(F5.6)	(F2.8 2/3)	(F2 1/2)
		【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)

Kurve 3

max : up 60° / down 60°

¥26,000（税別）

【外寸法(mm)】914（直径）
【重量】8.55kg※
【ダボ直径】29Φ

ISO 800/30FPS

			2m	3m	5m	8m	12m
800W	クリア	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F1.4 2/3)
		【スポット】	(F22)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F4)
	フロスト	【フラット】	(F11 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F1.4 2/3)
		【スポット】	(F22)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F4)
1600W	クリア	【フラット】	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2 2/3)
		【スポット】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
	フロスト	【フラット】	(F16 1/3)	(F8 2/3)	(F5.6)	(F2.8 2/3)	(F2 1/2)
		【スポット】	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)

Kurve 2

max : up 60° / down 60°

¥22,000（税別）

【外寸法(mm)】610（直径）
【重量】8.45kg※
【ダボ直径】29Φ

ISO 800/30FPS

			2m	3m	5m	8m	12m
800W	クリア	【フラット】	(F5.6 2/3)	(F4 2/3)	(F2.8 1/2)	(F2)	(F1 2/3)
		【スポット】	(F11)	(F8)	(F4 2/3)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)
	フロスト	【フラット】	(F5.6 2/3)	(F4 2/3)	(F2.8 1/2)	(F2)	(F1 2/3)
		【スポット】	(F11)	(F8)	(F4 2/3)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)

アクセサリー

表示価格は、税別

【グリッド40°】

Kurve6用	¥6,000
Kurve4.5用	¥5,000
Kurve3用	¥4,000
Kurve2用	¥4,000

付属品

・シェル
　（クリア・フロスト）
・ディフューザー
　（フル、ハーフ、クォーター）

※重量は以下の構成の計測値です。

アンブレラ、マウント、HTリーズ、シェル、カウンターリフレクター

実際は、これに灯体やアクセサリーの重量が加算されます。

【1600Wジョーカー2】	7.4kg
【800Wジョーカー2】	4.2kg

■ Kurve 6
・ディフューザー　0.2kg
・グリッド　1.5kg

■ Kurve 4.5
・ディフューザー　0.2kg
・グリッド　1.05kg

■ Kurve 3
・ディフューザー　0.2kg
・グリッド　0.55kg

■ Kurve 2
・ディフューザー　0.2kg
・グリッド　0.45kg

400W ジョーカー
2P

￥15,000（税別）



【外寸法(mm)】180（幅）×250（高）×265（奥行）(バンドア除く)
【重量】2kg 【レンズ径】120mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC: 100/200V(自動切替)

アクセサリー
表示価格は、税別

【400W用フォーカスリフレクター】 ¥1,000
【ジョーカー用ジェムボール22】 ¥2,000

付属品
・レンズ No.1~No.4
・35 inch パンケーキランタン

400W ジョーカーチューブ
※400W ジョーカーの先に付けるディフューザーです

￥3,000（税別）



【外寸法(mm)】1,195（幅）×168（高） 【重量】2kg (ライトを除く)

200W ジョーカー
2P

￥12,000（税別）



【外寸法(mm)】160（幅）×230（高）×225（奥行）(バンドア除く)
【重量】1kg 【レンズ径】78mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC: 100/200V(自動切替)

アクセサリー
表示価格は、税別

【200W用フォーカスリフレクター】 ¥1,000
【ジョーカー用ジェムボール22】 ¥2,000

付属品
・レンズ No.1~No.4
・35 inch パンケーキランタン

200W ジョーカーチューブ
※200W ジョーカーの先に付けるディフューザーです

￥2,500（税別）



【外寸法(mm)】855（幅）×160（高） 【重量】0.8kg (ライトを除く)

OPTEX オーラソフト 2.5kW max : up 45° / down 45°
C60A

￥30,000（税別）



【外寸法(mm)】1,120（幅）×1,320（高）×650（奥行）
【重量】37.8kg 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー
表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,800
【ルーバー】 ¥2,000



付属品

OPTEX オーラソフト 1.2kW max : up 45° / down 45°
2P

￥20,000（税別）



【外寸法(mm)】870（幅）×1,030（高）×490（奥行）
【重量】28kg 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー
表示価格は、税別

【延長コード(8m)】 ¥1,200
【ルーバー】 ¥2,000



付属品

DAYLIGHT

RDS HR-Ⅱ 125W
2P

max : up 90° / down 90°

￥6,000（税別）

【フラット】 (F22) (F11) (F8) (F4 1/2) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【スポット】 (F32 1/2) (F22) (F11 1/2) (F8) (F4 1/2)

【外寸法(mm)】145（幅）×270（高）×140（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.2kg 【レンズ径】77mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V(自動切替) ／ DC:24V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・RDS AC／DC バラスト

DESISTI チザーノ 200W
2P

max : up 90° / down 90°

￥6,000（税別）

【フラット】 (F22) (F11) (F5.6 1/2) (F4) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【スポット】 (F32) (F11 1/2) (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】220（幅）×300（高）×272（奥行）(バンドア除く)
【重量】2.8kg 【レンズ径】120mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V(自動切替) ／ DC:24V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

dedolight 400W HMI
2P

max : up 90° / down 90°

￥12,000（税別）

【フラット】 (F16 1/2) (F11) (F5.6 1/2) (F4 1/2) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【スポット】 (F90) (F45 1/2) (F32 1/2) (F16 1/2) (F11)

【外寸法(mm)】220（幅）×425（高）×310（奥行）(バンドア除く)
【重量】4.6kg 【レンズ径】90mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・先球レンズ
・アイリス

※先球レンズ

dedolight 200W HMI
2P

max : up 90° / down 90°

￥10,000（税別）

【フラット】 (F16 1/2) (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F4) (F2.8)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【スポット】 (F64 1/2) (F45) (F32) (F16 1/2) (F11)

【外寸法(mm)】130（幅）×180（高）×175（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.6kg 【レンズ径】60mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・先球レンズ
・アイリス

※先球レンズ

HMI dedo 1200 spot
2P

max : up 90° / down 90°

￥18,000（税別）

※グリッドは外さないでください。
外し方によってレンズが傷付きます。

ISO 800/30FPS

3m 5m 8m 12m 15m

【スポット】 (F90) (F64 1/2) (F45 1/2) (F32 2/3) (F32)

【外寸法(mm)】92cm（幅）x 106cm（高）x 62cm（奥行）
【重量】49.8kg 【ダボ直径】29Φ
【防水規格】ライトヘッド IP63/バラスト IP23
【入力電圧】AC:100/200V（自動切替）

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

1600Wジョーカー用バグビーム　max : up 25° / down 90°

2P

1600Wジョーカーの灯体は別途発注してください。

¥12,000（税別）



【外寸法(mm)】400（幅）×495（高）×834（奥行・灯体込）
【重量】13.15kg (灯体+ランプ込)【ダボ直径】28Φ
【標準レンズ】26°
※可変アイリス・ローテーター使用不可

アクセサリー 表示価格は、税別

【レンズ】（別料金）
10°　¥3,000
19°　¥3,000
36°　¥3,000
50°　¥3,000

付属品

800W ジョーカー2 ソースフォー max : up 25° / down 90°

2P

¥20,000（税別）



【外寸法(mm)】250（幅）×430（高）×660（奥行）
【重量】12.4kg 【ダボ直径】16Φ【標準レンズ】26°
※ローテーター使用不可

アクセサリー 表示価格は、税別

【レンズ】（別料金）
10°　¥3,000
19°　¥3,000
36°　¥3,000
50°　¥3,000

付属品

SOURCE FOUR 400W　max : up 90° / down 90°

2P

¥14,000（税別）



【外寸法(mm)】260（幅）×420（高）×670（奥行）
【重量】7.8kg 【ダボ直径】17Φ

アクセサリー 表示価格は、税別

【レンズ】（別料金）
10°　¥3,000
19°　¥3,000
36°　¥3,000
50°　¥3,000
【ゴボローテーター】¥3,000

付属品

WARPZOOM 575W　max : up 90° / down 90°

2P

¥18,000（税別）



【外寸法(mm)】375（幅）×540（高）×800（奥行）
【重量】15kg 【ダボ直径】25Φ

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・アイリス
・ホルダー

マイクロシステムキット 575W

2P

575W HMI ユニフォーカスライトを使用したピンホール(Φ0.2～2㎜)ライト　¥40,000（税別）



ギアヘッド使用



【外寸法(mm)】250（幅）×530（高）×1,040（奥行）
【重量】12kg 【レンズ径】90mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V(自動切替)

DAYLIGHT

2kW クセノンピンスポット　max : up 10° / down 45°

C60A

¥30,000（税別）



【外寸法(mm)】440（幅）×494（高）×1,490（奥行）【重量】57.5kg
【レンズ径】8inch・3inch　【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100/200V
【灯体型番】2008SR/e

アクセサリー

付属品

- アイリス
- 付属スタンド
  ※変換ダボで他のスタンド使用可

2kWクセノンピンスポット 中心照度・照射径

照射距離	25m	30m	35m	40m	45m	50m	60m	70m	80m
照射径（m）	1.45Φ	1.70Φ	2.00Φ	2.30Φ	2.55Φ	2.90Φ	3.40Φ	4.00Φ	4.60Φ
照度（lx）	20,000	14,000	10,400	8,000	6,200	5,000	3,500	2,600	2,000

※上記の径は最小径で、最大径は約2倍以上。（照度 1/4）

USHIO サーチライト 3kW　上振り仕様　max : up 90° / down 10°

C60A

¥50,000（税別）



【外寸法(mm)】930（幅）×1,170（高）×820（奥行）(バンドア除く)
【重量】67.5kg 【レンズ径】505mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】100/200V 63/32A(最大)

アクセサリー

◆下振り仕様あり
max : up 水平0° / down 45°

付属品

- シャッター
- 延長コード10m・5m
  (最大15mまで)

USHIO サーチライト 2kW　上振り仕様　max : up 90° / down 10°

C60A

¥30,000（税別）



【外寸法(mm)】600（幅）×850（高）×700（奥行）(バンドア除く)
【重量】31.4kg 【レンズ径】335mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V 42/21A(最大)

アクセサリー

◆下振り仕様あり
max : up 水平0° / down 45°

付属品

- シャッター
- 延長コード10m・5m
  (最大15mまで)

USHIO サーチライト 500W　上振り仕様 max : up 90° / down 10°

C30A / 2P

¥20,000（税別）



【外寸法(mm)】340（幅）×615（高）×475（奥行）(バンドア除く)
【重量】13.6kg 【レンズ径】195mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V 15/7.5A(最大)

アクセサリー　表示価格は、税別

- 延長コード20m　¥4,000

◆下振り仕様あり
max : up 水平0° / down 45°

付属品

- シャッター
- 延長コード10m・5m
  (最大15mまで)

75W ハンドサーチ

2P

¥15,000（税別）





【外寸法(mm)】145（幅）×145（高）×278（奥行）
【重量】1.6kg 【レンズ径】120mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V　DC:付属バッテリーのみ

アクセサリー

付属品

- 専用バラスト
- バッテリー×2
  (点灯時間約50分/
  チャージ約6時間)

バッテリー使用

Broncolor 575/800W HMI　max：up 90° / down 90°

2P

￥10,000（税別）

【外寸法(mm)】125(幅）×200(高）×315（奥行）(リフレクター除く)
【重量】2.2kg 【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100/200V(自動切換)

※灯体スイッチは、常にONのままにして、バラスト側でON/OFFしてください。
※プラスチックのランプカバーを必ず外してから点灯してください。
※フロストカップは衝撃に弱く、外れると破損する可能性があるため、装着の際はご注意ください。
※使用後は、フォーカスをスポットMAXにし、プラスチックのランプカバーを装着してください。
（熱によりカバーが変形する恐れがあるため、消灯後はランプが冷めてから装着してください。）

アクセサリー

アンバーカップ　¥1,000(税別)

付属品

- 延長コード×２
- リフレクター P65
- グリッド No.1/No.2
- スクリムホルダー
- スクリム No.1/No.2
- リング（ネタ貼り用）

リフレクター　一覧

P65 オパリフレクター (Broncolor 575W 標準装備)　575/800W

￥2,000（税別）

※800Wはルーバー使用不可。

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【クリア】	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)
【フロスト】	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)

【外寸法(mm)】292（直径）×242（奥行）

P45 オパリフレクター (別発注)　575/800W

￥2,000（税別）

※800Wはルーバー使用不可。

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【クリア】	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)
【フロスト】	(F32)	(F16 1/2)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)

【外寸法(mm)】300（直径）×355（奥行）

P soft オパリフレクター (別発注)　575/800W

￥2,500（税別）

※ディフューザーはストロボ専用です。HMIでは使用できません。
800Wはルーバー使用不可。

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【クリア】	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2.8)
【フロスト】	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2.8)	(F2)

【外寸法(mm)】515（直径）×200（奥行）

スポットリフレクター (別発注)　575/800W

￥3,000（税別）

※アンバーカップでの使用を推奨します。

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【クリア】	(F128)	(F90 1/2)	(F90)	(F64 1/2)	(F45)
【フロスト】	(F64 1/2)	(F64)	(F45)	(F32)	(F16 1/2)

【外寸法(mm)】445（直径）×180（奥行）

サンリフレクター (別発注)　575/800W

￥5,500（税別）

※アンバーカップでの使用を推奨します。

ISO 800/30FPS

レンズセット	3m	5m	8m	12m	15m
【1.ベリーナロー】	(F64 1/2)	(F45)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/2)
【2.ナロー】	(F32 1/2)	(F22)	(F16)	(F11)	(F8 1/2)
【3.ミディアム】	(F22)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
【4.ワイド】	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F4)
【5.フロスト】	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F2 1/2)

【外寸法(mm)】445（直径）×180（奥行）

アクセサリー　一覧

パルソフレックス

大・小　各¥5,000(税別)



エッグクレート付

- 800×1,400mm（大）
- 800×800mm（小）

バーンドア

¥1,000(税別)

- P45 P65兼用バーンドア
- P70用バーンドア

オクトフレーム

¥2,000(税別)

Broncolor para

2P

max : up 90° / down 90°

※灯体スイッチは、常にONのままにして、バラスト側でON/OFFしてください。
※取付ける灯体は別途発注ください。

para 330　￥35,000（税別）

【外寸法(mm)】3,300（直径）
【ダボ直径】25Φ
・ストロボ専用ディフューザー付

para 220　￥28,000（税別）

【外寸法(mm)】2,200（直径）
【ダボ直径】25Φ
・ストロボ専用ディフューザー付

para 177　￥17,500（税別）

【外寸法(mm)】1,700（直径）
【ダボ直径】25Φ【重量】9.5kg
(アンブレラ・ブーム・アタッチメント込)
・ディフューザー/エッグクレート付

para 133　￥17,000（税別）

【外寸法(mm)】1,330（直径）
【ダボ直径】17Φ
【重量】7.5kg（アンブレラ・ブーム・アタッチメント込）
・ディフューザー/エッグクレート付

para 88　￥15,000（税別）

【外寸法(mm)】880（直径）
【ダボ直径】17Φ【重量】7kg
(アンブレラ・ブーム・アタッチメント込)
・ディフューザー/エッグクレート付

SCORO 3200S
2P

ジェネ本体￥8,000（税別）

閃光速度表

【出力】最大：3,200Ws／最小：3Ws
【f値】距離2m, ISO100： 90， 2/10
【閃光時間】t0.1（t0.5）
1/85～1/10,000 (1/240～1/12,000)
【充電時間】0.02-2.2秒(100V)
【出力調整範囲】
f11の範囲を、1/10絞りきざみで調整可能。
画面への出力表示は<ワット数>表示と<f値>
又は<配分率%>表示の選択ができます。
【入力電圧】100/200V【重量】12.5kg
【外寸法(mm)】288（幅）×190（奥行）×453（高さ）

アクセサリー 表示価格は、税別

【RFSトランスミッターII】
￥2,500（税別）

付属品

・シンクロコード

Grafit A4 3200W
2P

ジェネ本体￥5,000（税別）

【出力】最大：3,200Ws／最小：30Ws
【f値】距離2m, ISO100,P70使用： 90， 2/10
【閃光時間】t0.1（t0.5） 1/85～1/7,500(1/240～1/12,000)
【充電時間】0.04-4.4秒(100V)
【出力調整範囲】メインソケットはf6.7の範囲を、補助ソケットは
f値4.0の範囲を1/10又は1/3絞りきざみで調整可能。
画面への出力表示は<ワット数>表示と、<f値>
又は<配分率%>表示の選択ができます。

【入力電圧】100/200V（手動切替）【重量】12kg
【外寸法(mm)】288（幅）×180（奥行）×408（高さ）

アクセサリー

付属品

・シンクロコード

Verso A2
2P

ジェネ本体￥4,000（税別）

【出力】最大：1,200Ws／最小：9.3Ws
【f値】距離2m, ISO100, P70使用時： 45， 7/10
【閃光時間】1,200Ws：1 / 500秒（t 0.1） 1 / 1,500秒（t 0.5）
600Ws：1 / 900秒（t 0.1） 1 / 2,500秒（t 0.5）
300Ws：1 /1,200秒（t 0.1） 1 / 3,500秒（t 0.5）
【充電時間】0.2~0.8秒（200-240V） ／ 0.3~1.0秒（100V）
0.3~1.5秒（バッテリー残量満タン時）
【出力調整範囲】チャンネル1のみ使用時：
7絞りの範囲を1/10刻みで調整可能（1：128）
チャンネル1＆2又は2のみ使用時：
6絞りの範囲を1/10刻みで調整可能（1：64）
※ただしチャンネル2に2灯接続の場合、出力は均等に配分される
ので1灯の出力はさらに1/2になります（1：128）

【入力電圧】100/200V【重量】7.5kg（ジェネ本体のみ）
【外寸法(mm)】290（幅）×185（奥行）×315（高さ）

アクセサリー 表示価格は、税別

【パワードック（バッテリー）】
￥5,000（税別）

【RFSトランスミッターII】
￥2,500（税別）

付属品

・シンクロコード

Verso A4
2P

ジェネ本体￥6,000（税別）

【出力】最大：2,400Ws／最小：18.7Ws
【f値】距離2m, ISO100, P70使用時： 64， 7/10
【閃光時間】2,400Ws：1 / 250秒（t 0.1） 1 / 7,500秒（t 0.5）
1,200Ws：1 / 450秒（t 0.1） 1 / 1,250秒（t 0.5）
600Ws：1 / 600秒（t 0.1） 1 / 1,700秒（t 0.5）
【充電時間】0.3~1.7秒（200-240V） ／ 0.3~1.9秒（100V）
0.3~3.2秒（バッテリー残量満タン時）
【出力調整範囲】チャンネル1のみ使用時：
7絞りの範囲を1/10刻みで調整可能（1：128）
チャンネル1＆2又は2のみ使用時：
6絞りの範囲を1/10刻みで調整可能（1：64）
※ただしチャンネル2に2灯接続の場合、出力は均等に配分される
ので1灯の出力はさらに1/2になります（1：128）

【入力電圧】100/200V【重量】10.4kg（ジェネ本体のみ）
【外寸法(mm)】290（幅）×185（奥行）×380（高さ）

アクセサリー 表示価格は、税別

【パワードック（バッテリー）】
￥5,000（税別）

【RFSトランスミッターII】
￥2,500（税別）

付属品

・シンクロコード

パルソGランプベース Pulso G head

￥6,000（税別）


白アンブレラ

【最大出力】3,200Ws 【入力電圧】100V【重量】2.5kg
【モデリングランプ】300W（100V）/ 650W（200V）
※ランプは使用電圧に応じて100/200Vを使い分けてください
【外寸法(mm)】145（幅）×270（高さ）×320（奥行）
【ケーブル長さ】5m 【ダボ直径】17Φ
【付属品】P70リフレクター／ハニカムグリッド／延長ケーブル
リフレクターアンブレラ／白アンブレラ

パルソスポット4

￥6,000（税別）

エッジのシャープなスポット光が得られるので、アクセサリーで円や三角など様々な効果を作り出せます。
ネタセット106がアクセサリーとして使用できます。


オプティカルスヌート

【最大出力】3,200Ws 【入力電圧】100V【重量】8.6kg
【モデリングランプ】250W（100V）
【外寸法(mm)】290（幅）×250（高さ）×370（奥行）
【ケーブル長さ】5m 【ダボ直径】17Φ
【付属品】オプティカルスヌート

サテライトリフレクタースタロ

￥6,000（税別）

ブロンストロボ専用リフレクタです。
内側の反射面はホワイトで、
ディフューザー付きです。
ビューティー/ポートレートや
ファッション撮影にお薦めです。


ディフューザー
ハニカムグリッド

【外寸法(mm)】1,020（幅）×970（高さ）×250（奥行）
【リフレクタ直径(mm)】880×880
【重量】10kg 【ダボ直径】28Φ
【付属品】ディフューザー／ハニカムグリッド

ストロボリングフラッシュ

￥8,000（税別）

円形のフラッシュチューブなので
Para内面に均一に光がまわります。


カメラ用グリップ

※カメラ用グリップを付けた状態

【最大出力】3,200Ws 【入力電圧】100V【重量】2.2kg
【モデリングランプ】20W×10
【外寸法(mm)】200（幅）×80（高さ）×200（奥行）
【ケーブル長さ】5m 【ダボ直径】17Φ
【付属品】カメラ用グリップ

ライトバー120

￥6,000（税別）

トンネル型アクリルディフューザー、アクリル越しのクリーンなライトはモデル撮影によく使われます。
前面アタッチメントを変えてストリップライトへ変換可能。

【最大出力】3,200Ws×2【入力電圧】100V
【モデリングランプ】20W×20（100V）
【外寸法(mm)】1,120（幅）×120（高さ）×130（奥行）
【ケーブル長さ】5m×2 【重量】6.8kg 【ダボ直径】17Φ

バルカーアンブレラ 1500

白・シルバー 各￥2,000（税別）

白

シルバー

BALCAR UMBRELLA 1500
【アンブレラサイズ】1,500Φ

ブロンカラーアンブレラ 1020

白・シルバー 各￥1,000（税別）

白

シルバー

Broncolor1020
【アンブレラサイズ】1,020Φ
※HMIではご使用できません。

ストロボフレーム(2Set入)

￥2,400（税別）

被写体の真上にストロボを
吊るす事ができます。

【外寸法(mm)】
1,200（幅）×900（高さ）×25（奥行）
【重量】3.5kg 【ダボ直径】17Φ

※使用例(ストロボ／アンブレラは付属しません。)

バルーン

￥5,000（税別）

ブロンストロボ専用の
バルーンです。

【バルーン直径】500mm

※HMIではご使用できません。

T-LIGHT 850W

カムロック DMX対応 ￥30,000（税別）





【外寸法(mm)】720（幅）×340（高）×270（奥行）【重量】24kg
【ダボ直径】28Φ【入力電圧】200V

アクセサリー 表示価格は、税別

【DMX調光卓（レプリコン）】 ￥10,000

【DMX延長コード】￥500

付属品

・コントローラー

ハイパーブラスト 5kW

C30A DMX対応 ￥8,000（税別）



【外寸法(mm)】735（幅）×300（高）×165（奥行）【重量】8.5kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】200V

アクセサリー 表示価格は、税別

【DMX調光卓（レプリコン）】 ￥10,000

【DMX延長コード】￥500

【リモコン】￥2,000
【中間コード】￥200

【ストロボランナー】 ￥2,000

ハイパーブラスト 3kW

C30A DMX対応 ￥4,000（税別）





【外寸法(mm)】390（幅）×145（高）×245（奥行）【重量】4kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】200V

アクセサリー 表示価格は、税別

【DMX調光卓（レプリコン）】 ￥10,000

【DMX延長コード】￥500

【リモコン】￥2,000
【中間コード】￥200

【ストロボランナー】 ￥2,000

パーストロボ 1kW

2P DMX対応 ￥3,000（税別）



【外寸法(mm)】260（幅）×370（高）×280（奥行）【重量】2.5kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

【DMX調光卓（レプリコン）】 ￥10,000

【DMX延長コード】￥500

【リモコン】￥2,000
【中間コード】￥200

【ストロボランナー】 ￥2,000

⚠ 照明器具ご使用にあたっての注意事項

プラグ・コネクタの抜き差しは、必ずプラグ・コネクタを持って行ってください。
コードの断線や、破損の原因となります。また器具の点灯中及び消灯直後は本体周辺が
高温になるため可燃物を近づけないでください。やけどや火災の原因になります。

※タングステンライトは、寿命間近の球や、灯体(反射板/レンズ)の状態によって光量が大幅に低下する場合があります。
弊社では、最良の状態で現場へ提供しております。カタログのF値は、ARC機材でのデータですのでご注意ください。

ARRI 24kW

カムロック

max : up 45° / down 45°

￥50,000（税別）

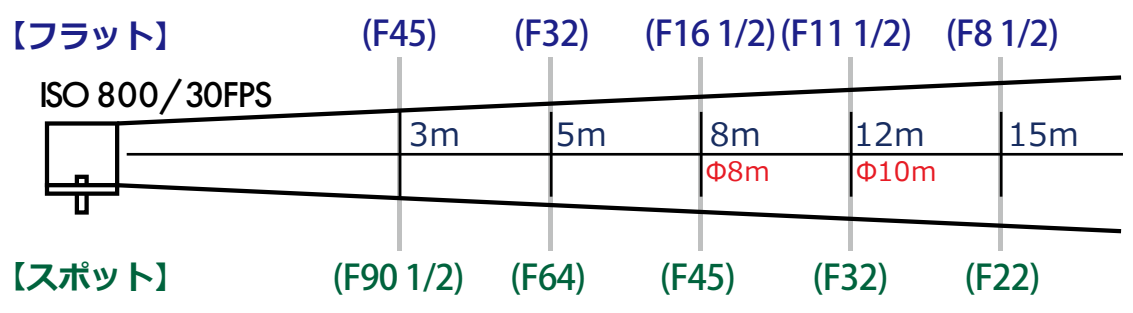

【外寸法(mm)】1,000（幅）×1,200（高）×820（奥行）(バンドア除く)
【重量】66kg 【レンズ径】625mm 【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】200V

アクセサリー

表示価格は、税別

【延長コード(20m)】¥2,800
【スクリム】——¥2,500
【SLサイズキミーラプラスバンク】¥13,000
【シャッター】——¥5,000

付属品

・24kディマー
【重量】19kg

ARRI STUDIO 12kW

AD100A

max : up 45° / down 45°

￥12,000（税別）



【外寸法(mm)】710（幅）×850（高）×630（奥行）(バンドア除く)
【重量】27kg 【レンズ径】420mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【スクリム】——¥2,000
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】——¥3,000
【スヌート】——¥5,000

付属品

12kW プリモ

AD100A

max : up 45° / down 45°

￥12,000（税別）



【外寸法(mm)】550（幅）×815（高）×590（奥行）(バンドア除く)
【重量】22.5kg 【レンズ径】340mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【スクリム】——¥1,500
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】——¥2,000
【スヌート】——¥5,000

付属品

ARRI TRUEBLUE ST5

C60A

max : up 90° / down 90°

￥5,000（税別）

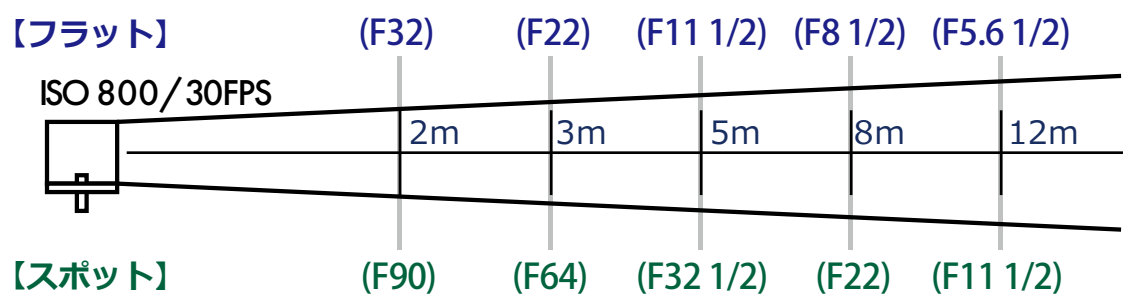

【外寸法(mm)】448（幅）×740（高）×518（奥行）(バンドア除く)
【重量】13.6kg 【レンズ径】300mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

【スクリム】——¥1,500
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】——¥2,000
【スヌート】——¥5,000

付属品

ARRI STUDIO 5kW
C60A

max : up 45° / down 45°

¥5,000（税別）

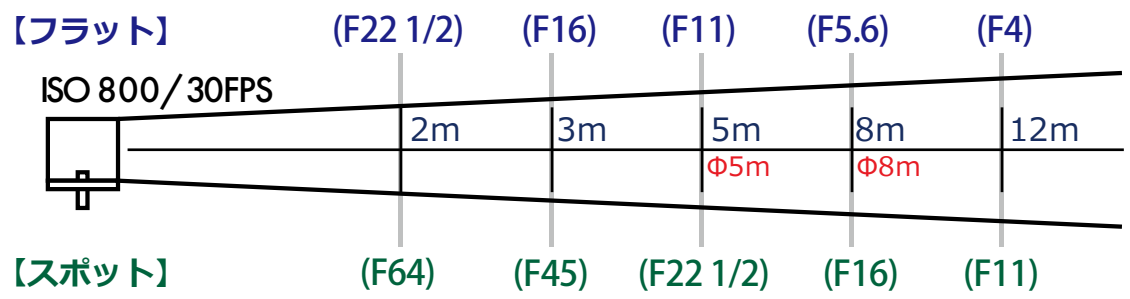

【外寸法(mm)】610（幅）×840（高）×470（奥行）(バンドア除く)
【重量】20kg 【レンズ径】310mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー
表示価格は、税別

【スクリム】———¥1,500
【Mサイズキミーラプラスバンク】¥11,000
【シャッター】———¥2,000
【スヌート】———¥5,000
※上記、全て4kCPと同一アクセサリ

付属品

ARRI TRUEBLUE ST2
C30A

max : up 90° / down 90°

¥3,500（税別）

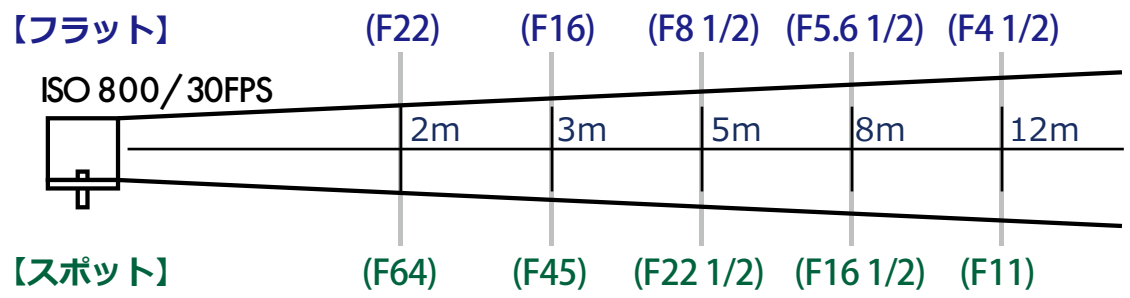

【外寸法(mm)】393（幅）×670（高）×380（奥行）(バンドア除く)
【重量】10.6kg 【レンズ径】250mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー
表示価格は、税別

【スクリム】———¥1,500
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000
【シャッター】———¥2,000
【スヌート】———¥3,000

付属品

ARRI STUDIO 2kW
C30A

max : up 90° / down 90°

¥3,000（税別）

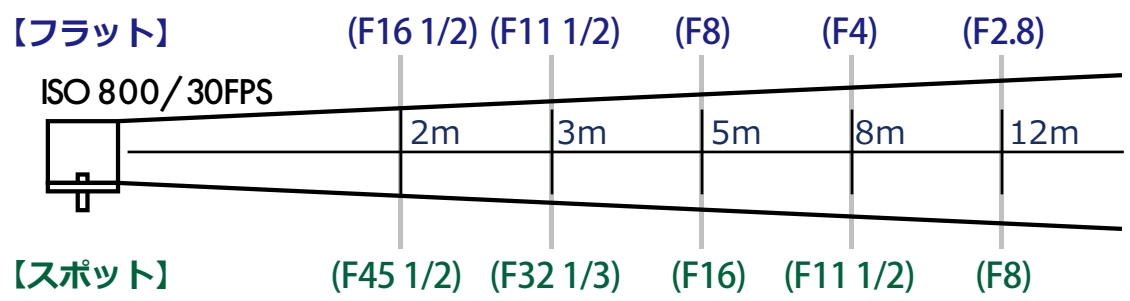

【外寸法(mm)】550（幅）×800（高）×410（奥行）(バンドア除く)
【重量】13.5kg 【レンズ径】250mm 【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー
表示価格は、税別

【スクリム】———¥1,500
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000
【シャッター】———¥2,000
【スヌート】———¥3,000
※上記、全て2.5kCPと同一アクセサリ

付属品

ARRI TRUEBLUE ST1
2P

max : up 90° / down 90°

¥2,500（税別）

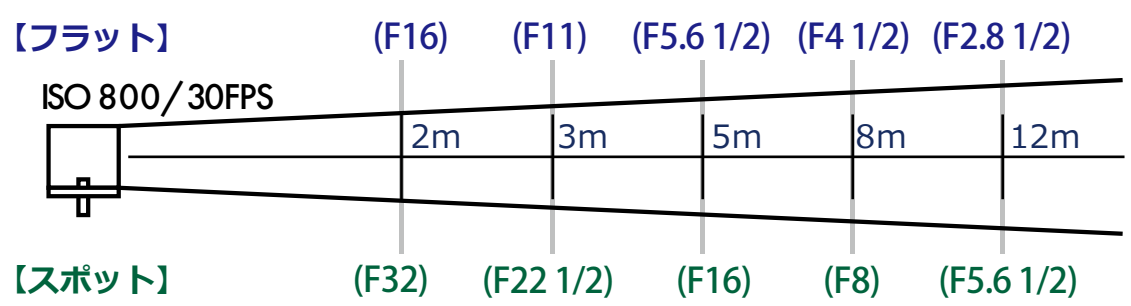

【外寸法(mm)】362（幅）×485（高）×470（奥行）(バンドア除く)
【重量】7kg 【レンズ径】175mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー
表示価格は、税別

【スクリム】———¥1,500
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000
【シャッター】———¥1,000
【スヌート】———¥2,000
【エリレンズ】———¥5,000

付属品

ARRI STUDIO 1kW
2P

max : up 90° / down 90°

¥2,000（税別）



【外寸法(mm)】430（幅）×560（高）×330（奥行）(バンドア除く)
【重量】7.8kg 【レンズ径】180mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー
表示価格は、税別

【スクリム】———¥1,500
【Sサイズキミーラプラスバンク】¥7,000
【シャッター】———¥1,000
【スヌート】———¥2,000
【エリレンズ】———¥5,000
※上記、全て1.2kCPと同一アクセサリ

付属品

ARRI ジュニア 650W

2P

max : up 90° / down 90°

¥2,500（税別）

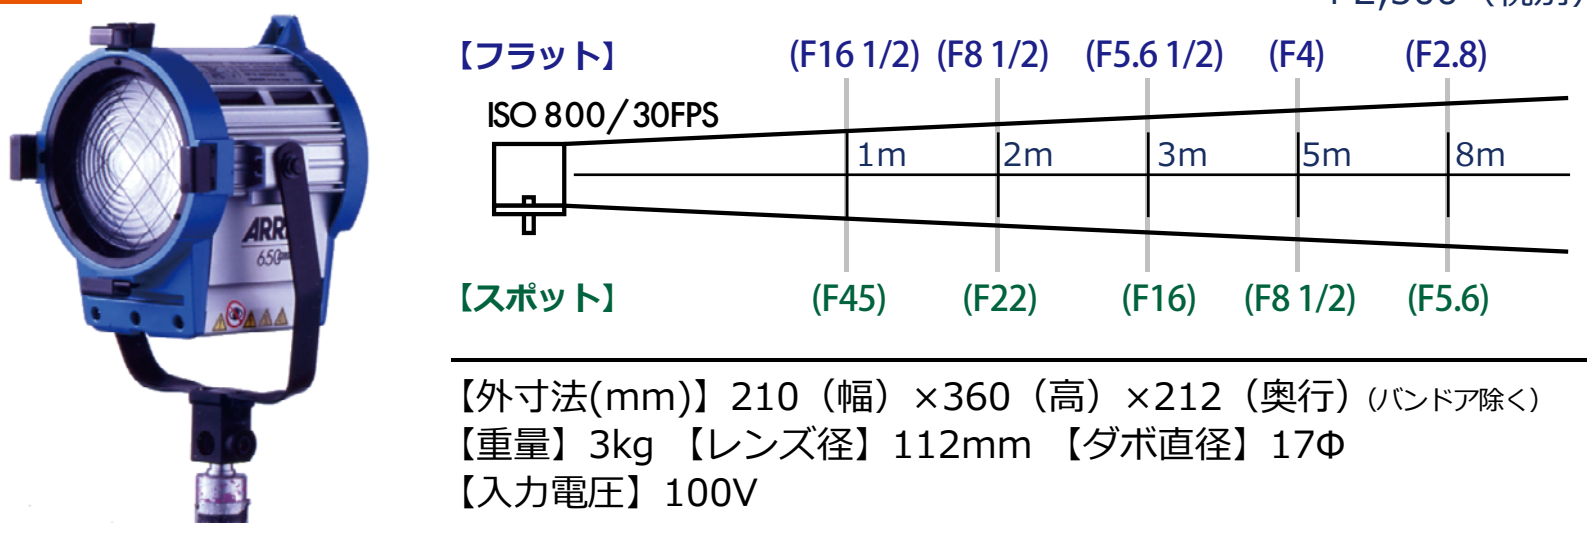

【外寸法(mm)】210（幅）×360（高）×212（奥行）(バンドア除く)
【重量】3kg 【レンズ径】112mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

【スクリム】———¥500
【XSサイズキミーラプラスバンク】¥5,000
【ヌート】———¥1,000

付属品

ARRI ジュニア 300W

2P

max : up 90° / down 90°

¥1,800（税別）

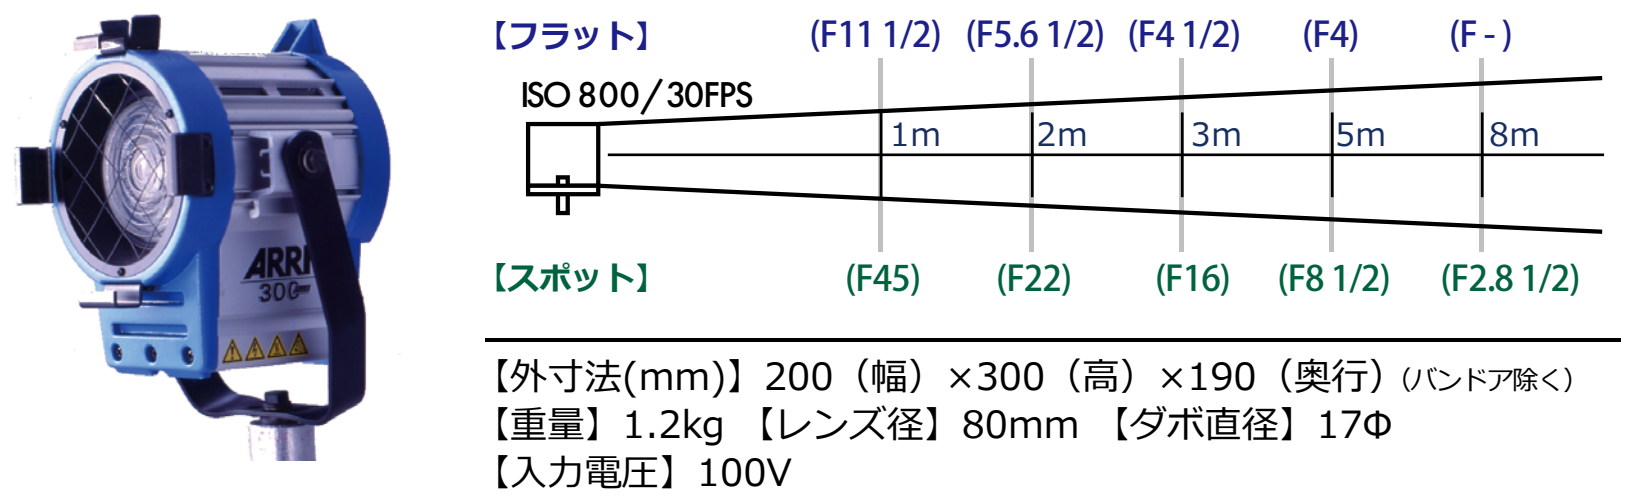

【外寸法(mm)】200（幅）×300（高）×190（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.2kg 【レンズ径】80mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

【スクリム】———¥500
【XSサイズキミーラプラスバンク】¥5,000
【ヌート】———¥1,000

付属品

300W ミザーライト

2P

max : up 45° / down 45°

¥2,000（税別）

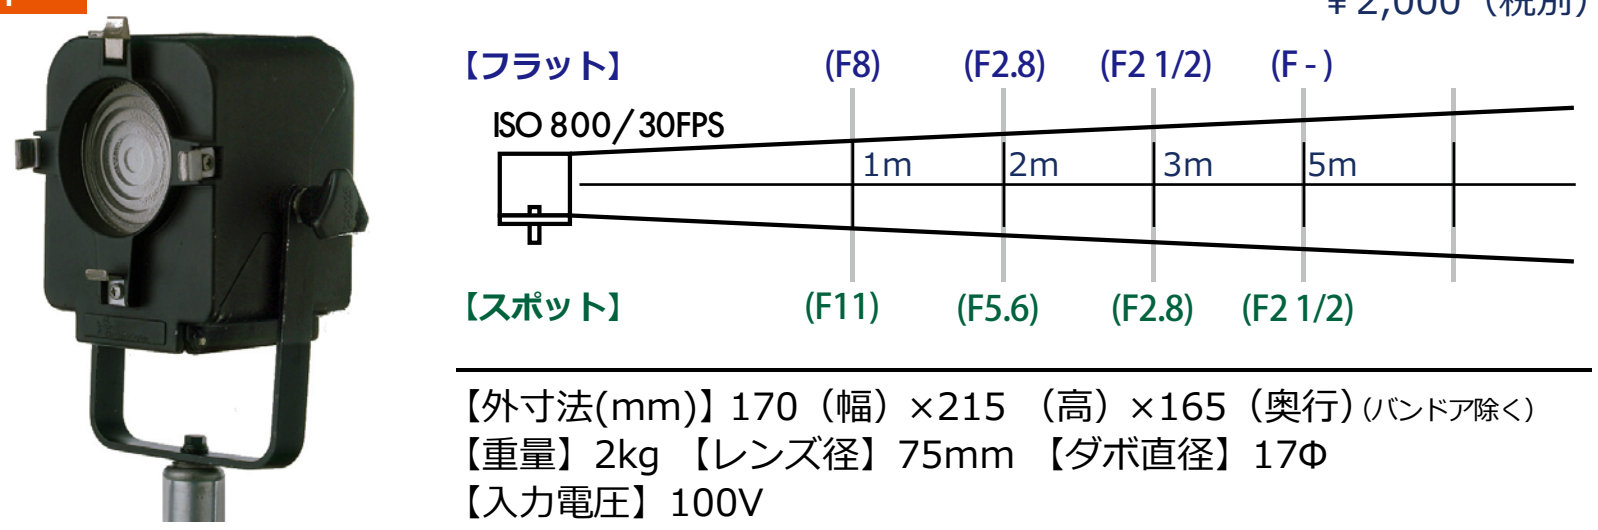

【外寸法(mm)】170（幅）×215 （高）×165（奥行）(バンドア除く)
【重量】2kg 【レンズ径】75mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

【ヌート】———¥500

付属品

200W K-1

2P

max : up 45° / down 45°

¥1,500（税別）

【フラット】 (F8) (F2.8) (F2) (F -)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m
【スポット】 (F11) (F5.6) (F4) (F2)

【外寸法(mm)】100（幅）×185（高）×150（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.5kg 【レンズ径】75mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ARRI ジュニア 150W

2P

max : up 90° / down 90°

¥1,500（税別）

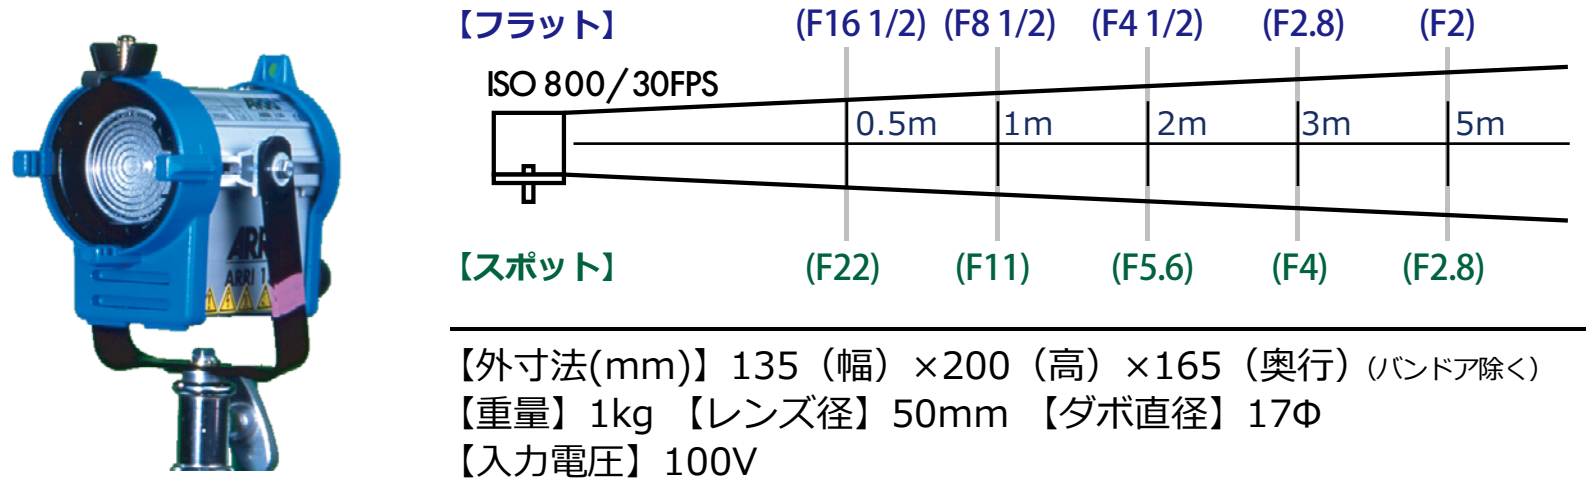

【外寸法(mm)】135（幅）×200（高）×165（奥行）(バンドア除く)
【重量】1kg 【レンズ径】50mm 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

【スクリム】———¥500
【ヌート】———¥1,000

付属品

※BRIESE LIGHTご使用には研修が必要です。詳細はお問い合わせください。

BRIESE LIGHT tungsten　　max : up 60° / down 60°

C60A

ランプは消耗品です。
【850W-100V】 ¥5,500
【1250W-200V】¥4,500

220　※MAX2500Wまで

【重量】14.8kg
(リモート仕様：20.4kg)
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
850W球×4 (100V)	【フラット】	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6)	(F2.8 1/3)	(F2)
	【スポット】	(F16 1/3)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)
1250W球×4 (200V)	【フラット】	(F22)	(F11 1/2)	(F5.6 2/3)	(F4 1/3)	(F2 1/2)
	【スポット】	(F22 1/3)	(F16 1/3)	(F11 1/3)	(F8)	(F5.6)

※現在装着可能な球数は2発までです。データは4発で測定した値です。

180　※MAX2500Wまで

【重量】12.9kg
(リモート仕様：18.2kg)
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
850W球×4 (100V)	【フラット】	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F5.6)	(F2.8 1/3)	(F2)
	【スポット】	(F16 1/3)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)
1250W球×4 (200V)	【フラット】	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2 2/3)
	【スポット】	(F22 1/3)	(F16 1/3)	(F11 1/3)	(F8)	(F4 2/3)

※現在装着可能な球数は2発までです。データは4発で測定した値です。

140　※MAX2500Wまで

【重量】11.8kg
(リモート仕様：17.1kg)
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
850W球×4 (100V)	【フラット】	(F11 2/3)	(F8 1/3)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F1.4 2/3)
	【スポット】	(F22 2/3)	(F16 2/3)	(F11 1/3)	(F8)	(F4 2/3)
1250W球×4 (200V)	【フラット】	(F16 1/2)	(F8 2/3)	(F5.6 1/3)	(F2.8 1/2)	(F2 1/3)
	【スポット】	(F32 1/3)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)

※現在装着可能な球数は2発までです。データは4発で測定した値です。

100　※MAX1700Wまで

【重量】10.5kg
(リモート仕様：16.9kg)
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
850W球×2 (100V)	【フラット】	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 1/3)	(F2 2/3)	(F1.4 1/2)
	【スポット】	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6 1/3)	(F4)	(F2 2/3)
1250W球×1 (200V)	【フラット】	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F2.8 1/3)	(F2)	(F1 2/3)
	【スポット】	(F11 1/2)	(F8 1/3)	(F4 2/3)	(F2.8 1/3)	(F2 1/3)

77　※MAX1700Wまで

【重量】10.3kg
(リモート仕様：16.7kg)
【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100/200V

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
850W球×2 (100V)	【フラット】	(F8)	(F4 2/3)	(F2.8)	(F1.4 2/3)	(F1 1/2)
	【スポット】	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 1/3)	(F2.8)	(F1.4 2/3)
1250W球×1 (200V)	【フラット】	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)	(F2 1/2)	(F1.4 1/3)	(F1 1/3)
	【スポット】	(F8 2/3)	(F5.6 1/3)	(F2.8 2/3)	(F2 1/2)	(F1.4 1/3)

構成　表示価格は、税別

【BRIESE LIGHT 220】
1.アンブレラ ¥28,000-
2.スタンド ¥8,000-
　リモートスタンド ¥24,000-
3.Tungstenボディ ¥28,000-
【220オプション】
・エッグクレート ¥16,500-

【BRIESE LIGHT 180】
1.アンブレラ ¥25,000-
2.スタンド ¥8,000-
　リモートスタンド ¥24,000-
3.Tungstenボディ ¥28,000-
【180オプション】
・エッグクレート ¥14,000-

【BRIESE LIGHT 140】
1.アンブレラ ¥22,000-
2.スタンド ¥8,000-
　リモートスタンド ¥24,000-
3.Tungstenボディ ¥28,000-
【140オプション】
・エッグクレート ¥12,000-

【BRIESE LIGHT 100】
1.アンブレラ ¥18,000-
2.スタンド ¥8,000-
　リモートスタンド ¥24,000-
3.Tungstenボディ ¥28,000-
【100オプション】
・エッグクレート ¥12,000-

【BRIESE LIGHT 77】
1.アンブレラ ¥14,000-
2.スタンド ¥8,000-
　リモートスタンド ¥24,000-
3.Tungstenボディ ¥28,000-
【77オプション】
・エッグクレート ¥12,000-

OPTEX オーラソフト 4kW

C60A

max : up 45° / down 45°

￥20,000（税別）

【フラット】 (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F4) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m

【外寸法(mm)】1,120（幅）×1,320（高）×650（奥行）
【重量】36kg 【ダボ直径】25Φ【入力電圧】200V

アクセサリー 表示価格は、税別

【ルーバー】———¥2,000



付属品

・60Aコード×2

OPTEX オーラソフト 3kW

C30A

max : up 45° / down 45°

￥10,000（税別）

【フラット】 (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F4) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m

【外寸法(mm)】870（幅）×1,030（高）×490（奥行）
【重量】25kg 【ダボ直径】25Φ【入力電圧】200V

アクセサリー 表示価格は、税別

【ルーバー】———¥2,000



付属品

・30Aコード×2

500/300W パルサー(3台1set)

2P

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

max : up 60° / down 60°

￥4,000（税別）

【フラット】 (F8) (F5.6) (F2.8) (F2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【スポット】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8) (F2)

【外寸法(mm)】135（幅）×220（高）×170（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.5kg 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100/200V DC:24V

アクセサリー 表示価格は、税別

【Sサイズキミーラプラスバンク】
¥5,000

付属品

・スクリム

3kW ボーダー

C30A

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

max : up 45° / down 45°

￥3,500（税別）

【フラット】 (F11) (F8) (F4 1/2) (F2.8 1/2) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

Φ4m Φ8m Φ10m

【外寸法(mm)】730（幅）×530（高）×270（奥行）
【重量】15kg 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・30Aコード×1

4kW メイン

C30A×2

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

max : up 90° / down 90°

￥5,000（税別）

【フラット】 (F11) (F8) (F4 1/2) (F2.8 1/2) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

Φ8m Φ14m Φ16m

【外寸法(mm)】800（幅）×830（高）×370（奥行）
【重量】13kg 【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・30Aコード×2

ARRI クウォーツ 2kW

C30A

max：up 45° / down 45°

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

￥4,000（税別）

【フラット】 (F22) (F11 1/2) (F8 1/2) (F4 1/2) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【スポット】 (F32 1/2) (F22) (F11 1/2) (F8 1/2) (F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】280（幅）×330 （高）×310（奥行）(バンドア除く)
【重量】4kg 【ダボ直径】17Φ

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ARRI クウォーツ 1kW

2P

max：up 60° / down 60°

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

￥2,000（税別）

【フラット】 (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F2.8 1/2) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m

【スポット】 (F22 1/2) (F16 1/2) (F11) (F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】200（幅）×210 （高）×220（奥行）(バンドア除く)
【重量】2.4kg 【ダボ直径】17Φ

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ARRILITE 750W Plus(2台1set)

2P

max：up 60° / down 60°

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

￥3,500（税別）

【フラット】 (F22 1/2) (F11) (F8) (F4 1/2) (F2.8)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【スポット】 (F64) (F22 1/2) (F16 1/2) (F11) (F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】188（幅）×226（高）×224（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.6kg 【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ARRI クウォーツ 500W(3台1set)

2P

max：up 60° / down 60°

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

￥4,000（税別）

【フラット】 (F16 1/2) (F8 1/2) (F5.6) (F2.8 1/2) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【スポット】 (F45) (F22) (F16) (F8 1/2) (F5.6)

【外寸法(mm)】155（幅）×190（高）×220（奥行）(バンドア除く)
【重量】1.2kg 【ダボ直径】17Φ

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

スペースライト 3kW/4.5kW

C30A×2

吊り下げ専用：90°

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。

￥6,000（税別）



【3kW】 (F11 1/2) (F8) (F4) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m

【4.5kW】 (F16 1/2)(F11 1/2) (F5.6) (F4 1/2)

【外寸法(mm)】710（幅）×710 （高）×540（奥行）【重量】7kg
【入力電圧】100V【500W球仕様】3kW(500W×6)
【750W球仕様】4.5kW(750W×6)

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・30Aコード×2
・ディフューザー
Φ850mm ×930mm（高さ）

黒 幕

シルク

TUNGSTEN

TUNGSTEN

4/2.4kW ホリゾントライト
C30A

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。　¥5,000（税別）



※3台まで連結可能

【500W 球】 (F16) (F8 1/2) (F5.6) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m

【外寸法(mm)】960（幅）×320 （高）×385（奥行）
【重量】24.4kg 【入力電圧】100V
【500W球仕様】4kW(500W×8)　40A
【300W球仕様】2.4kW(300w×8)24A

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

連結コード差し込み口

4kW オクトライト
max : up 90° / down 90°

2P×4

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。　¥5,000（税別）

【フラット】 (F16 1/2) (F11) (F8) (F4 1/2) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【外寸法(mm)】700（幅）×810（高）×250（奥行）
【重量】13kg 【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100V
【ランプ】1kW球×4

アクセサリー　表示価格は、税別

【Mサイズキミーラプラスバンク】 ¥11,000

【スペースシルク】ー ¥2,000

付属品

1.8kW バーガーライト
max : up 45° / down 45°

2P×3

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。　¥4,000（税別）



【フラット】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8 1/2) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【外寸法(mm)】530（幅）×670（高）×240（奥行）
【重量】9.4kg 【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100V
【ランプ】300W球×6

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

・キミーラプラスバンク付属

ＯＮ/ＯＦＦスイッチ

ARRI ミニフラット 300/500/750W
max : up 90° / down 90°

2P

※必ず防爆ネットを装着してご使用ください。　¥2,000（税別）

【500W】 (F11 1/2) (F5.6 1/2) (F4) (F2 1/2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【750W】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8) (F2)

【外寸法(mm)】265（幅）×225（高）×110（奥行）(バンドアを含む)
【重量】2kg 【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

トーターライト 300/500/750W
max : up 90° / down 90°

2P

※灯体付属の網を必ず装着してご使用ください。　¥2,500（税別）



【500Wフラット】 (F11) (F5.6) (F4) (F2 1/2) (F -)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m 8m

【750Wフラット】 (F16) (F8 1/2) (F5.6) (F4) (F2)

【外寸法(mm)】290（幅）×75（高）×50（奥行）(バンドアを含む)
【重量】0.5kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

・フィルター枠(フィルター装着用)

8×8アンブレライト 850W

max : up 60° / down 60°

2P

※ランプの熱が冷めてから、畳むようお願いいたします。

￥4,000（税別）





【外寸法(mm)】800（幅）×800（高）×600（奥行）
【重量】2kg　【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

300W/500W球も使用できます。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

850W球以上の球は使用できません。

5×5アンブレライト 500W

max : up 60° / down 60°

2P

※ランプの熱が冷めてから、畳むようお願いいたします。

￥3,000（税別）



【外寸法(mm)】525（幅）×525（高）×500（奥行）
【重量】1.4kg 【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

300W球も使用できます。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

500W球以上の球は使用できません。

4×4アンブレライト 300W

max : up 60° / down 60°

2P

※ランプの熱が冷めてから、畳むようお願いいたします。

￥3,000（税別）





【外寸法(mm)】410（幅）×410（高）×400（奥行）
【重量】0.8kg 【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

300W球専用です。

キミーラランタン 60(1kW)/ 40(500W) max : up 90° / down 90°

2P

ランタン60(1kW) ¥2,000（税別）
ランタン40(500W) ¥3,500（税別）



【外寸法(mm)】大：600（幅）×700（高）×600（奥行）
小：400（幅）×450（高）×400（奥行）
【重量】大:1.6kg／小:1.5kg 【入力電圧】100V【ダボ】17Φ

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ジェムボール 22 / 1kW(T) max : up 90° / down 90°

2P

¥3,000（税別）



【外寸法(mm)】600（幅）×600（高）×630（奥行）
【重量】1.9kg 【入力電圧】100V【口金】E39

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ジェムボール 19 / 500W(T) max : up 90° / down 90°

2P

¥2,000（税別）



【外寸法(mm)】470（幅）×470（高）×630（奥行）
【重量】1.7kg 【入力電圧】100V【口金】E26

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

ソフトライト 1kW/500W max : up 60° / down 60°

2P

¥4,000（税別）



【外寸法(mm)】530（幅）×530（高）×420（奥行）
【重量】5kg 【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

- ジェムボール22
- 500W球
- E39→E26変換

ディノライト２４
2P×24

max : up 90° / down 90°

￥20,000（税別）



【外寸法(mm)】1,750（幅）×1,320（高）×190（奥行）【重量】82kg
【ダボ直径】28Φ【入力電圧】100/200V ※200Vは1kWのみ
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
・ディノ専用２P入力コード ×4



・アースコード（カムロック） ¥500
・球のサイズ：64タイプ

ディノライト１６
2P×16

max : up 90° / down 90°

￥13,000（税別）



【外寸法(mm)】1,220（幅）×1,280（高）×190（奥行）【重量】53kg
【ダボ直径】28Φ【入力電圧】100/200V ※200Vは1kWのみ
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
・ディノ専用２P入力コード ×3



・アースコード（ミニカム） ¥500
・球のサイズ：64タイプ

ディノライト９
2P×9

max : up 90° / down 90°

￥10,000（税別）



【外寸法(mm)】920（幅）×1,050（高）×190（奥行）【重量】33kg
【ダボ直径】28Φ【入力電圧】100/200V ※200Vは1kWのみ
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
・ディノ専用２P入力コード ×2



・アースコード（ミニカム） ¥500
・球のサイズ：64タイプ

ディノライトストレート６
2P×6

max : up 90° / down 90°

￥6,000（税別）



【外寸法(mm)】1,550（幅）×370（高）×220（奥行）【重量】19.6kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100/200V(2p×6口)※200Vは1kWのみ
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
・球のサイズ：64タイプ

ミニブルート 9灯用
2P×9

max : up 90° / down 90°

￥6,000（税別）



【外寸法(mm)】650（幅）×430（高）×79（奥行）【重量】12kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【ランプ(球交換)】500W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
・球のサイズ：36タイプ

ミニブルート 2灯用
2P

max : up 90° / down 90°

￥2,000（税別）



【外寸法(mm)】325（幅）×245（高）×85（奥行）(バンドアを含む)
【重量】2.2kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【ランプ(球交換)】500W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・球のサイズ：36タイプ

ミニブルート 1灯用
2P

max : up 90° / down 90°

￥1,500（税別）



【外寸法(mm)】240（幅）×240（高）×80（奥行）(バンドアを除く)
【重量】1.4kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【ランプ(球交換)】500W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・球のサイズ：36タイプ

ARRI ルビーセブン 1kW/500W
AD100A

max : up 90° / down 90°

￥10,000（税別）

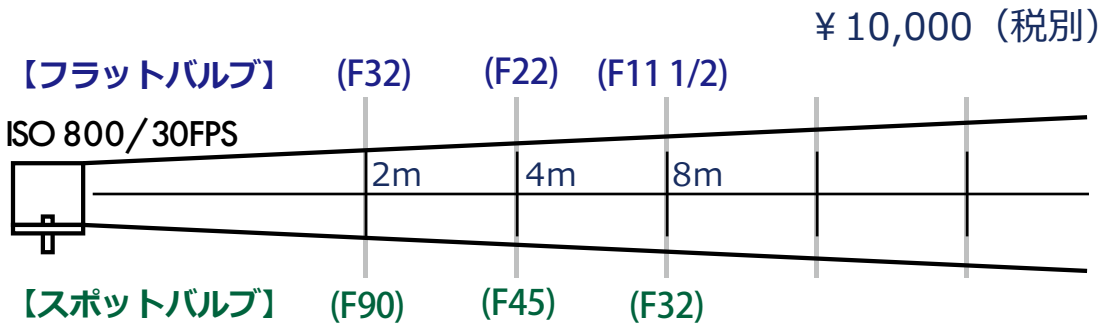

【外寸法(mm)】910（幅）×890（高）×340（奥行）【重量】27kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。
【レンズ径】185mm
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・リモコン(100Vのみ)

・球のサイズ：64タイプ
※200Vは1kWのみ
※200V使用時は2P入力

PAR64
2P

Black or Silver

max : up 90° / down 90°

￥1,500（税別）

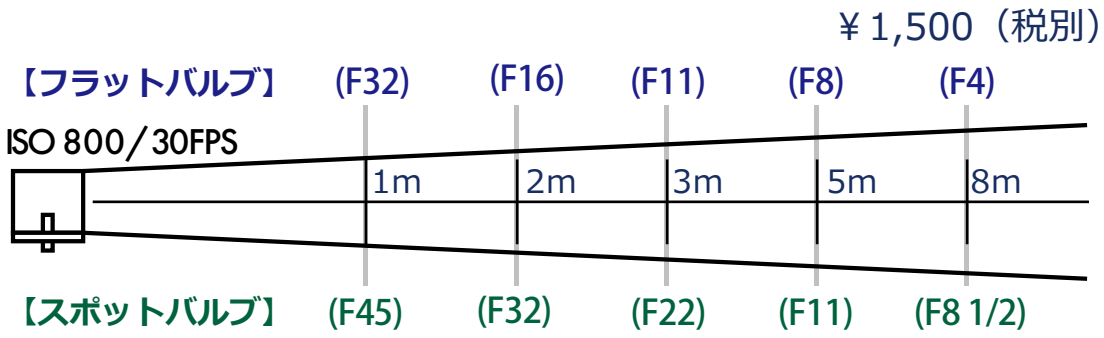

【外寸法(mm)】230（幅）×335（高）×420（奥行）【重量】3kg
【ダボ直径】17Φ【レンズ径】185mm
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
※200Vは1kWのみ。

PAR64 Short
2P

Black or Silver

max : up 90° / down 90°

￥1,500（税別）



【外寸法(mm)】230（幅）×335（高）×310（奥行）【重量】2kg
【ダボ直径】17Φ【レンズ径】185mm
【入力電圧】100/200V ※球交換が必要です。
【ランプ(球交換)】500W/1kW：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ミディアム

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
※200Vは1kWのみ。

PAR36
2P　Black or Silver

max : up 90° / down 90°

【フラットバルブ】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8) (F2 1/2)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m 8m
【スポットバルブ】 (F22) (F16) (F11) (F8) (F4)

【外寸法(mm)】165（幅）×280（高）×350（奥行）【重量】2kg
【レンズ径】100mm【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【ランプ(球交換)】500W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム

￥1,000（税別）

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

PAR36 Short
2P　Black or Silver

max : up 90° / down 90°

【フラットバルブ】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8) (F2 1/2)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m 8m
【スポットバルブ】 (F22) (F16) (F11) (F8) (F4)

【外寸法(mm)】165（幅）×280（高）×230（奥行）【重量】1kg
【レンズ径】100mm【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【ランプ(球交換)】500W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム
300W：ナロー/ベリーナロー/ミディアム

￥1,000（税別）

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

PAR16 100W
2P　Black or Silver

max : up 90° / down 90°

【フラット】 (F8) (F5.6) (F2.8)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m

【外寸法(mm)】110（幅）×120（高）×135（奥行）【重量】0.2kg
【ダボ直径】17Φ【レンズ径】55mm【入力電圧】100V

￥800（税別）

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品
・2mコード×1

デドライト 650W
2P

max : up 60° / down 60°

【フラット】 (F16 1/2) (F8 1/2) (F5.61/2) (F2.8 1/2) (F2)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m 8m
【スポット】 (F45 1/2) (F22 1/2) (F16 1/2) (F11) (F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】220（幅）×430（高）×270（奥行）(バンドアを除く)
【重量】3.9kg【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100V

￥8,000（税別）

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品
・先球レンズ
・カッター
・アイリス

デドライトキット 150W
2P

max : up 60° / down 60°

※１台setです

【フラット】 (F8) (F4) (F2.8) (F2) (F -)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m 8m
【スポット】 (F32) (F11) (F8 1/2) (F4 1/2) (F2.8)

【外寸法(mm)】70（幅）×120（高）×175（奥行）(バンドアを除く)
【重量】1.5kg【ダボ直径】17Φ【レンズ径】60mm【入力電圧】100V

￥2,000（税別）

アクセサリー　表示価格は、税別
※ＤＣ点灯ではありません。

付属品
・アイリス用レンズ

・カッター用レンズ

・バラスト
※無段階に調光可能


SOURCE FOUR 26° 750/575W　max : up 90° / down 90°

2P

￥4,000（税別）



【外寸法(mm)】260（幅）×350（高）×510（奥行）【重量】7kg
【レンズ径】110mm【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー　表示価格は、税別

・レンズ（別料金）

【レンズ 10°】── ¥3,000
【レンズ 19°】── ¥3,000
【レンズ 26°】── ¥3,000
【レンズ 36°】── ¥3,000
【レンズ 50°】── ¥3,000
【レンズ 70°】── ¥3,000
【レンズ 90°】── ¥3,000

SOURCE FOUR ZOOM 750/575W　max : up 60° / down 60°

2P

￥6,000（税別）



【外寸法(mm)】270（幅）×420（高）×600（奥行）【重量】9kg
【レンズ径】130mm（25°～50°可変）【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V

アクセサリー　表示価格は、税別

SOURCE FOUR Mini　max : up 90° / down 60°

2P

Black or White or Silver

￥1,000（税別）



【外寸法(mm)】133（幅）×185（高）×246（奥行）【重量】1.2kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V　50W

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

2kW ピンスポット　max : up 60° / down 60°

C30A

￥8,000（税別）



【外寸法(mm)】310（幅）×350（高）×1,080（奥行）【重量】24kg
【ダボ直径】25Φ【レンズ径】130mm【入力電圧】100V

アクセサリー　表示価格は、税別

【ディスクマシン】 ¥5,000

付属品

・30Aコード×1

リングライト

2P×7

ランプ別料金 ￥1,000（税別）



【外寸法(mm)】890（幅）×890（高）×255（奥行）【重量】7.5kg
【入力電圧】100V【口金】E26

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

オクトパスリングライト

2P×2

ランプ別料金 ￥2,800（税別）



【外寸法(mm)】1,010（幅）×1,010（高）×140（奥行）
【重量】4.5kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V【口金】E26

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・ロッドホルダー

モーガル部分は可変式で角度と長さが変えられます。

スーパーリングライト

2P×2

ランプ別料金 ￥2,000（税別）



【外寸法(mm)】430（幅）×430（高）×140（奥行）
【重量】2.8kg【入力電圧】100V【口金】E26
※16mm/35mm キャメラレンズロッドに取り付けられます。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・ダボアダプター（17Φ）
・ロッドホルダー

モーガル部分は可変式で角度と長さが変えられます。

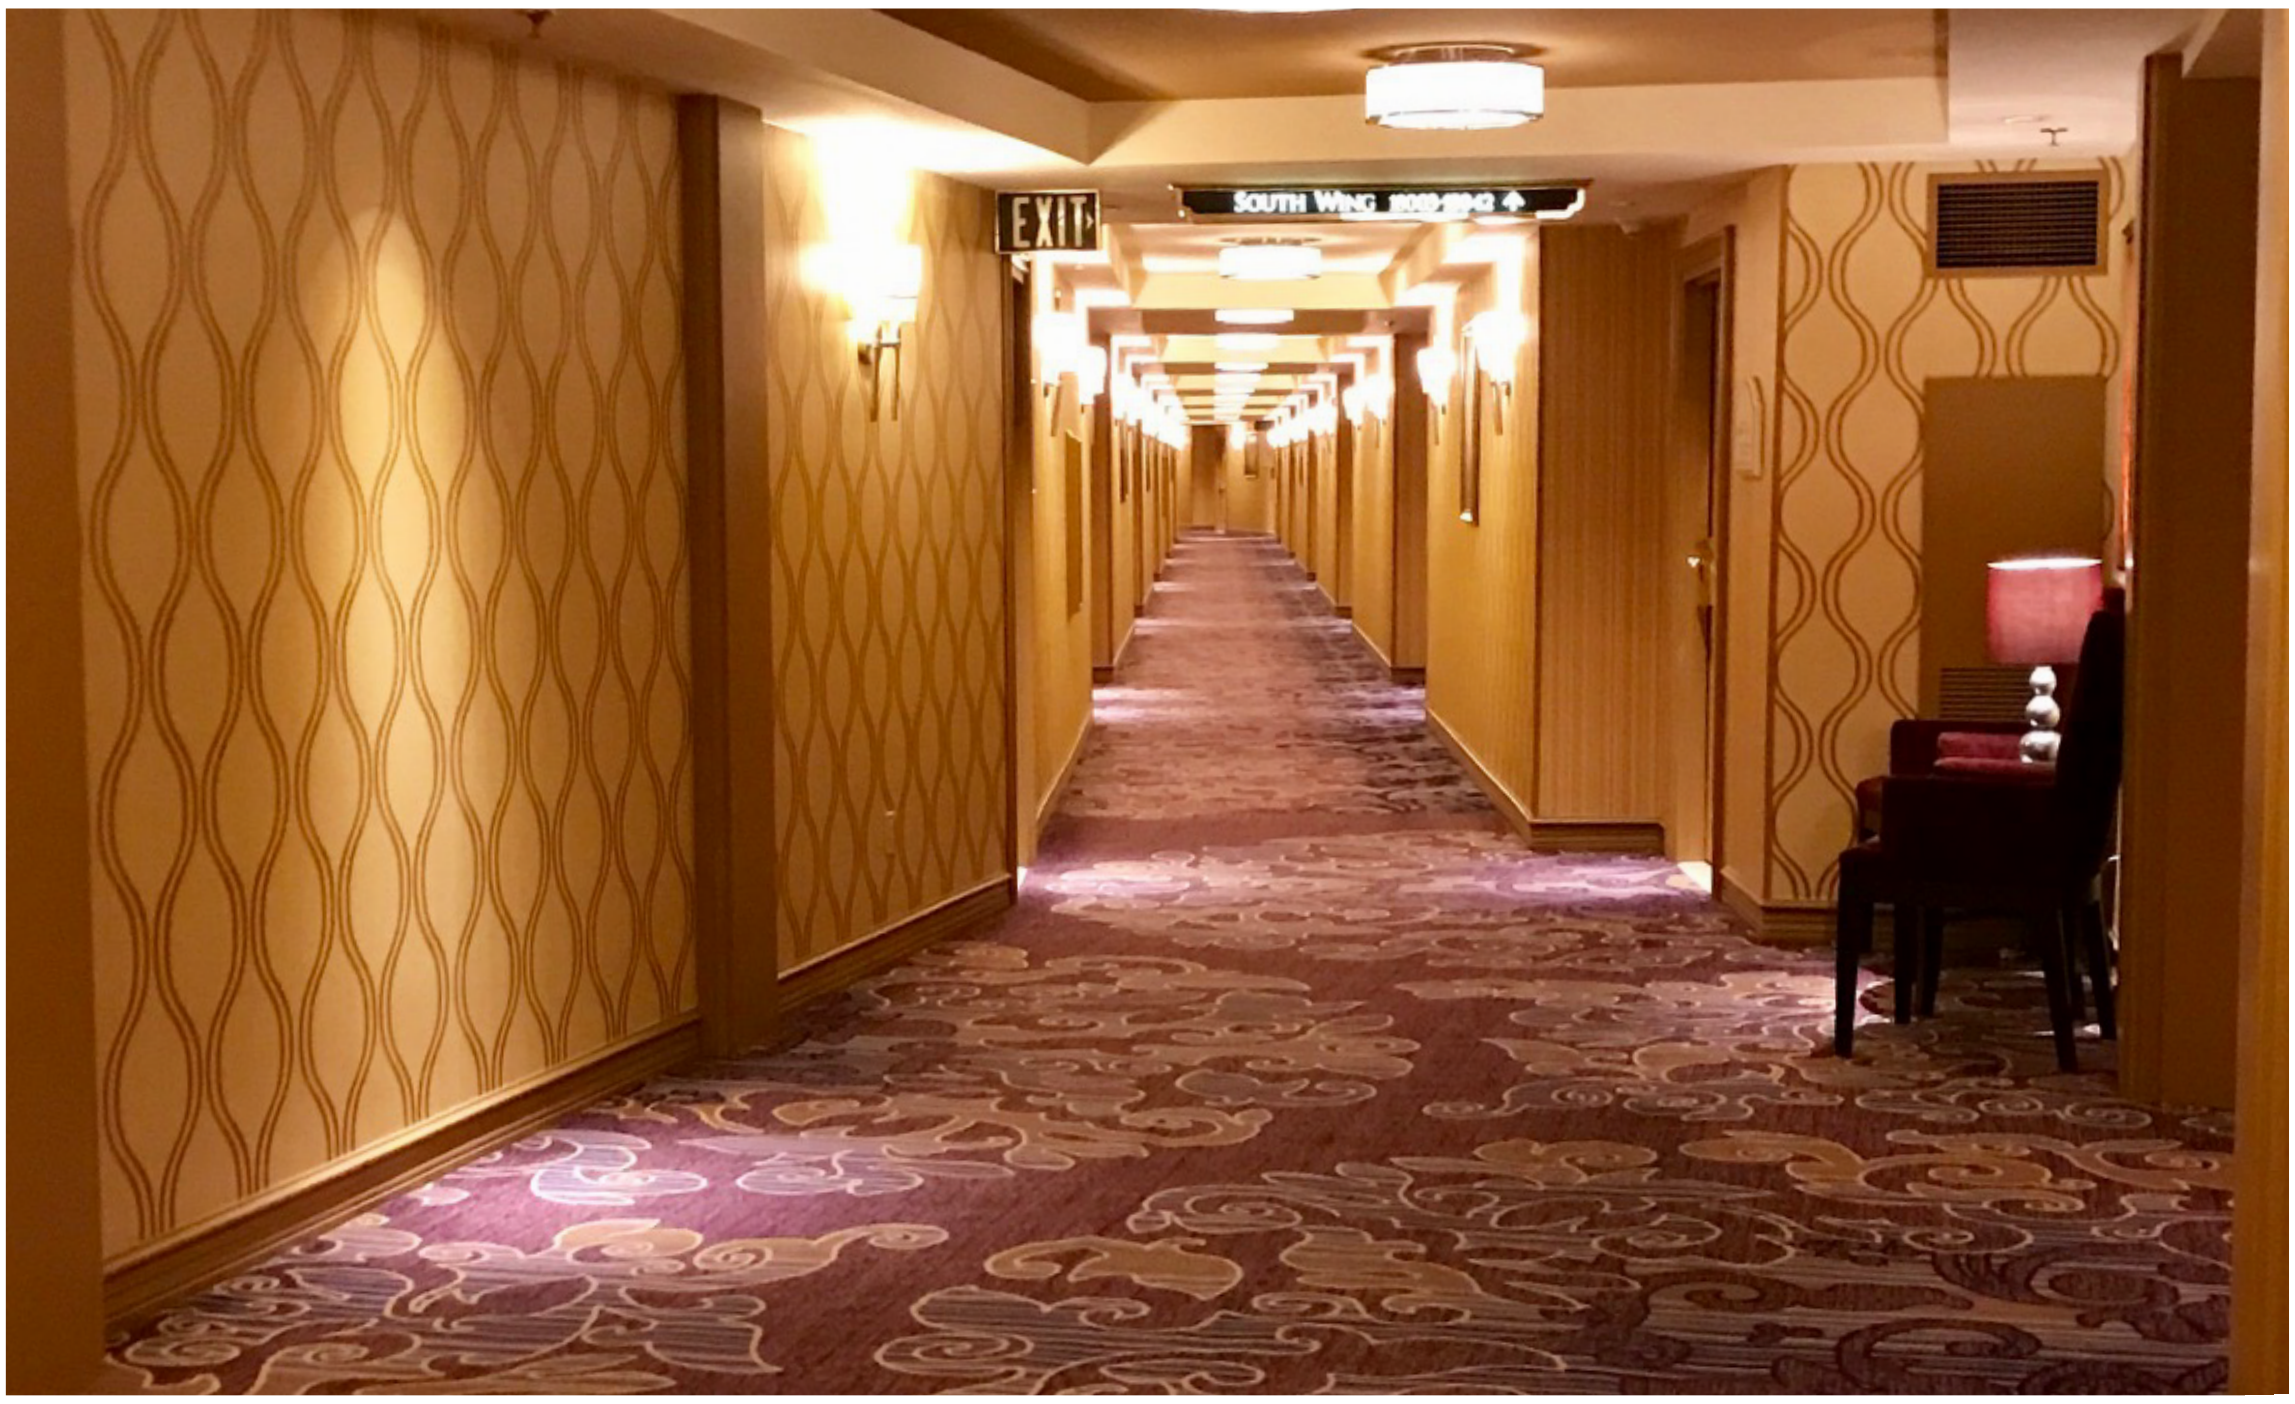

ダイクロリングライト

2P×2

ランプ別料金 ￥2,500（税別）



【外寸法(mm)】430（幅）×430（高）×140（奥行）
【重量】2.8kg【入力電圧】100V【口金】E11
※16mm/35mm キャメラレンズロッドに取り付けられます。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・ロッドホルダー

クリプトンリングライト

2P

ランプ別料金 ￥1,000（税別）



【外寸法(mm)】310（幅）×310（高）×135（奥行）
【重量】1.2kg【入力電圧】100V【口金】E17
※16mm/35mm キャメラレンズロッドに取り付けられます。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・ロッドホルダー

クリプトン 36

2P

ランプ別料金 ￥3,000（税別）



【外寸法(mm)】690（幅）×680（高）×140（奥行）【重量】13kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V【口金】E17

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

インテリアランプセット（3本/5本用セット）

2P

￥3,800（税別）

3本用　5本用

■3本用
【外寸法(mm)】240（幅）×140（高）×55（奥行）
【重量】0.8kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【口金】E17

■5本用
【外寸法(mm)】340（幅）×140（高）×55（奥行）
【重量】0.85kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【口金】E17

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・60W球(長さ 490mm) × 2
・40W球(長さ 340mm) × 2
・25W球(長さ 180mm) × 2

工事用ライト

2P

据え置きタイプ

￥500（税別

【入力電圧】100V
【消費電力】500W

吊りタイプ

￥500（税別）

【入力電圧】100V
【消費電力】500W

スタンドタイプ

￥800（税別）

【入力電圧】100V
【消費電力】
500W×2

常夜灯アイランプ

￥500（税別）

【入力電圧】100V
【ダボ直径】17Φ
【消費電力】450W

レールライト各種

レールライト001（6台1set）
￥3,000（税別） Black or White

レールライト002（6台1set）
￥3,000（税別） Black or White

レールライト003（6台1set）
￥3,000（税別） Black or White

レールライト004 (1台)
￥1,200（税別） Black

レールライト005（1台）
￥1,200（税別） Black or White

レールライト006（6台1set）
￥5,000（税別） Black or Silver

ライティングレールライトセット
￥2,500（税別） Black or White

- ライティングレールジョイント×4
- L型コーナー(右用) ×4
- T型コーナー(右用) ×2
- T型コーナー(左用) ×2
- 十字クロスジョイント×1
- コンセントプラグ付
  フィードキャップ×1
- ランプホルダー(E26) ×10
- ランプホルダー(E17) ×10
- 引掛シーリングプラグ×4
- 抜止コンセントプラグ×6
- 吊りフック×6
- 取り扱い説明書×1

※本セットにレール本体は含まれておりません。別途ご発注ください。

レールライト008（4台1set）
￥2,400（税別） White

レールライト用レール
各￥1,000（税別）Black or White

- 2m
- 1m

ストレート棒

	球数	入力	合計	値段	保有数
・アイランプストレート１２尺（E26）	10球	2P	x 10回路	￥2,000（税別）	20本
・アイランプストレート　９尺（E26）	17球	2P	x 17回路	￥2,000（税別）	3本
	17球	C60	x　2回路	￥2,000（税別）	6本
	7球	2P	x　7回路	￥2,000（税別）	6本
・アイランプストレート　６尺（E26）	5球	2P	x　5回路	￥1,500（税別）	10本
・クリプトンストレート１２尺（E17）	32球	2P	x 32回路	￥2,000（税別）	10本
・クリプトンストレート　９尺（E17）	24球	2P	x 24回路	￥1,000（税別）	10本
・クリプトンストレート　６尺（E17）	15球	2P	x 15回路	￥1,000（税別）	10本

※保有数に限りがございますので、キープの際はお早めにご連絡ください。

クリスマスイルミライト

2P　※チューブタイプはLEDのみとなります（ホワイト/アンバー）　各￥2,000（税別）

ムギ球タイプ



チューブタイプ

ＬＥＤイルミネーション
・ホワイト
・レッド
・グリーン
・ブルー
・レモンゴールド
・オレンジ
・桜

アイランプ/クリプトン球

【アイランプコード】￥300（税別）
・口金：E26

【アイランプゲージ】￥100（税別）
・サイズ：大 / 小

【アイランプフード】￥100(税別)
・サイズ：大 / 小
色：大(ブラック) 小(シルバー)

【アイランプ祭りコード】￥1,000(税別)
・口金：E26　・全長：6m
・球間隔：30cm　・球数：14球

【クリプトン１灯コード】￥300（税別）
・口金：E17

【E11 1灯コード】￥300（税別）

【クリプトン祭りコード】￥1,000(税別)
・口金：E17　・球間隔：40cm
①全長：15m　・球数：15球
②全長：13m　・球数：25球

アイランプ

【500W】FLOOD / SPOT　￥750（税別）
【300W】FLOOD / SPOT　￥650（税別）
【150W】FLOOD / SPOT　￥500（税別）

E26 

ボール球

【100W】フロスト/ クリヤ ￥250（税別）
【 60W 】フロスト/ クリヤ ￥250（税別）
【 40W 】フロスト/ クリヤ ￥250（税別）

E26 

ナス球

【200W】フロスト　￥250（税別）
【150W】フロスト / クリヤ　￥200（税別）
【100W】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 80W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 60W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 40W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 20W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 10W 】フロスト / クリヤ　￥100（税別）
【60W カラー球】R /G/B/Y　￥200（税別）

E26 

クリプトン球

【100W】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 60W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 40W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 25W 】フロスト / クリヤ　￥120（税別）
【 10W 】　クリヤ　￥120（税別）

E17 

ダイクロ球

ダイクロ球 10°

【150W】￥1,250（税別）
【100W】￥1,250（税別）
【 75W 】￥1,250（税別）

ダイクロ球 20°

【 75W 】￥1,250（税別）

ダイクロ球 35°

【 75W 】￥1,250（税別）

E11 

ダイクロ球セット

ダイクロ球セット内容
10°/20°/35°

【100W】70Φ 各10個入(1灯コード10本入) ￥10,000（税別）
【100W】50Φ 各 6個入(1灯コード 5本入) ￥10,000（税別）
【 75W 】50Φ 各 6個入(1灯コード 5本入) ￥10,000（税別）

ソケット変換

【E17♀→E26♂変換】
￥100（税別）

【E26♀→E17♂変換】
￥100（税別）

【E11♀→E26♂変換】
￥100（税別）

ナス球/クリプトン球　セット

【ナス球セット(フロストセットorクリアセット）】
￥6,500（税別）
【入力電圧】100V【口金】E26
20W/40W/60W/80W/100W 各10個入り

【クリプトン球セット】￥6,500（税別）
【入力電圧】100V【口金】E17
25W/40W/60W/100W/フロスト球/クリヤ球
上記各10個入

【ナス球カラーセット
(フロストセットorクリアセット)】
￥6,500（税別）
【入力電圧】100V【口金】E26
60W :R /G/B/Y 各10個入

アイランプフォーカシングライト

2P

Black or Silver

ランプ別料金 ￥1,000（税別）



ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【アイランプ150W球 S(Sモード)】	(F16 1/2)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2.8)
【アイランプ150W球 S(F モード)】	(F11)	(F4)	(F2)	(F -)	
【アイランプ150W球 F(Sモード)】	(F22)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F4)
【アイランプ150W球 F(F モード)】	(F11 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F2)	(F -)

【ライト外寸法(mm)】270（幅）×335（奥行）
【重量】1.0kg【入力電圧】100V【口金】E26(150Wまで使用可)

ラジコンライト

2P

￥15,000（税別）

10W　20W　35W

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	5m
【35W】	(F4)	(F2)	(F -)	

【ライト外寸法(mm)】20Φ（幅）×45 （高）
【重量】0.2kg 【入力電圧】12V

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

・バッテリー
・受信機

・コントローラー

スピナーライト 300W

2P×2

￥3,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m
【フラット】	(F32)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F4)

【ライト外寸法(mm)】160（幅）×560（高）×162（奥行）【重量】7kg
【レンズ径】155mm【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

・カッター
【360°回転可能】
(スピードコントローラ付)

※使用例

ロフトペンダントライト

2P×2

ランプ別料金 ￥1,000（税別）

【外寸法(mm)】400（幅）×400（高）×450（奥行）【重量】1kg
【口金】E26（500Wまで使用可）【入力電圧】100V

カラーボール

2P

￥3,000（税別）

【外寸法(mm)】200（幅）×240（高）【重量】1.6kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V【使用電球】65W

虹マシン 500W/750W

2P

￥6,000（税別）

【外寸法(mm)】260（幅）×370（高）×260（奥行）
【重量】4.5kg【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100V【使用電球】500W/750W

ガードライト

2P×2

￥4,000（税別）



【外寸法(mm)】160（幅）×250（高）×175（奥行）
【重量】2.5kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V
【使用電球】40W【付属カバー】イエロー/レッド/ブルー/グリーン

110W 4BANK
2P

¥8,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】2,460（幅）×420（高）×95（奥行）
【ライト重量】9kg【ダボ直径】25Φ
【バラスト外寸法(mm)】235（幅）×64（高）×330（奥行）
【バラスト重量】2.5kg【入力電圧】100V/7.2A
【ライトコード長さ】7.5m

アクセサリー　表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥1,200

付属品

110W 2BANK
2P

¥6,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】2,460（幅）×210（高）×95（奥行）
【ライト重量】5.6kg【ダボ直径】25Φ
【バラスト外寸法(mm)】210（幅）×65（高）×225（奥行）
【バラスト重量】1.6kg【入力電圧】100V/4.5A
【ライトコード長さ】7.5m

アクセサリー　表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥1,000

付属品

110W 1BANK
2P

¥4,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】2,470（幅）×114（高）×89（奥行）
【ライト重量】4kg【ダボ直径】25Φ
【バラスト外寸法(mm)】260（幅）×54（高）×64（奥行）
【バラスト重量】0.9kg【入力電圧】100V/2.6A
【ライトコード長さ】7.5m

アクセサリー　表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥800

付属品

85W 4BANK
2P

¥8,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,860（幅）×420（高）×75（奥行）
【ライト重量】7.5kg【ダボ直径】25Φ
【バラスト外寸法(mm)】235（幅）×64（高）×330（奥行）
【バラスト重量】2.5kg【入力電圧】100V/6.2A
【ライトコード長さ】7.5m

アクセサリー　表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥1,200

付属品

85W 2BANK
2P

¥6,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,860（幅）×210（高）×75（奥行）
【ライト重量】4.4kg【ダボ直径】25Φ
【バラスト外寸法(mm)】210（幅）×65（高）×225（奥行）
【バラスト重量】1.6kg【入力電圧】100V/3.7A
【ライトコード長さ】7.5m

アクセサリー　表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥1,000

付属品

85W 1BANK

2P

¥4,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,860（幅）×114（高）×89（奥行）
【ライト重量】3.5kg【ダボ直径】25Φ
【バラスト外寸法(mm)】260（幅）×54（高）×64（奥行）
【バラスト重量】0.9kg【入力電圧】100V/1.9A
【ライトコード長さ】7.5m

アクセサリー

表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥1,000

付属品

40W 8BANK （IMAGE87）

2P

DMX対応

¥6,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,380（幅）×825（高）×155（奥行）
【ライト重量】ルーバー付：17.6kg / ルーバー無：16.2kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100/200V(自動切換え) /12A

アクセサリー

表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥800

付属品

40W 4BANK

2P

¥4,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,310（幅）×325（高）×250（奥行）
【ライト重量】4.5kg
【バラスト外寸法(mm)】210（幅）×65（高）×315（奥行）
【バラスト重量】2kg【入力電圧】100/200V（自動切換）/6A
【ライトコード長さ】7.7m

アクセサリー

表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥500
【エッグクレート】 ¥1,000



付属品

40W 2BANK

2P

¥2,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,310（幅）×180（高）×250（奥行）
【ライト重量】3kg
【バラスト外寸法(mm)】210（幅）×65（高）×210（奥行）
【バラスト重量】1kg【入力電圧】100/200V（自動切換）/3.1A
【ライトコード長さ】7.7m

アクセサリー

表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥300

付属品

40W 1BANK

2P

¥1,200（税別）



【ライト外寸法(mm)】1,310（幅）×100（高）×250（奥行）
【ライト重量】2kg
【バラスト外寸法(mm)】57（幅）×63（高）×260（奥行）
【バラスト重量】0.5kg【入力電圧】100/200V(自動切換)/1.5A
【ライトコード長さ】7.7m

アクセサリー

表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥300

付属品

KINO FLO

20W 4BANK
2P

¥4,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】680（幅）×325（高）×250（奥行）
【ライト重量】4kg
【バラスト外寸法(mm)】210（幅）×65（高）×315（奥行）
【バラスト重量】2kg【入力電圧】100/200V/3A
【ライトコード長さ】7.7m

アクセサリー
表示価格は、税別

【ルーバー】——— ¥500
【エッグクレート】 ¥1,000

付属品

20W 2BANK
2P

¥2,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】680（幅）×180（高）×250（奥行）
【ライト重量】2kg
【バラスト外寸法(mm)】210（幅）×65（高）×210（奥行）
【バラスト重量】1kg【入力電圧】100/200V/1.6A
【ライトコード長さ】7.7m

アクセサリー
表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥300

付属品

20W 1BANK
2P

¥1,200（税別）



【ライト外寸法(mm)】680（幅）×110（高）×250（奥行）
【ライト重量】1.5kg
【バラスト外寸法(mm)】57（幅）×63（高）×260（奥行）
【バラスト重量】0.5kg【入力電圧】100/200V/0.95A
【ライトコード長さ】7.7m

アクセサリー
表示価格は、税別

【ルーバー】 ¥300

付属品

街灯ライト 1灯用(D or T)
2P

¥2,000（税別）



【ライト外寸法(mm)】130（幅）×560（高）×900（奥行）
【重量】3.2kg【入力電圧】100V/1A

灯体背部

FLホルダー

¥400（税別）



MQクランプ

¥400（税別）

KINO FLO用ハーネスセット
2P

【20W】 ¥800（税別）
ハーネスを含む管の長さ
610mm
【40W】 ¥800（税別）
ハーネスを含む管の長さ
1,230mm
【85W】 ¥2,000（税別）
ハーネスを含む管の長さ
1,790mm
【110W】¥2,000（税別）
ハーネスを含む管の長さ
2,400mm

LED SKYPANEL S360C

フルカラー

C30A　DMX対応 (CRMX 内蔵)　￥55,000（税別）

【デイライト】 (F22 1/2) (F16) (F11) (F5.6 1/2) (F4)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【タングステン】 (F22) (F16) (F8) (F5.6) (F4)

【ライト外寸法(mm)】1,481（幅）×1,122（高）×186（奥行）
【ライト重量】43kg【バラスト重量】12kg【ダボ直径】28Φ
【入力電圧】AC:100～240V（50/60Hz）
【消費電力】1,500W（通常）、1,600W（最大）

アクセサリー

表示価格は、税別

【S360C用ソフトボックスセット】 ¥10,000
【リモートコントロール】¥3,000
【ショートヨーク】 ¥500
【S360C用ｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱﾊﾟﾈﾙ】¥16,000

付属品

・専用六角(ヨークアーム用)
・専用バラスト
・AC入力用コード
・ライトコード(10m)
・ルーバー

LED SKYPANEL S120C

フルカラー

2P　DMX対応　埃や雨に弱いのでご使用時は養生する等の対策をお願いします。　￥25,000（税別）

【5600K】 (F8 2/3) (F5.6 2/3) (F4 1/2) (F2.8) (F2)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【3200K】 (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F4 1/3) (F2.8) (F2)

【ライト外寸法(mm)】1,394（幅）×473（高）×223（奥行：バラスト有）
×133（奥行：バラスト無）
【ライト重量】14kg【バラスト重量】5kg【ダボ直径】29Φ
【入力電圧】AC:110～240V【消費電力】400W（通常）､430W（最大）
【ドライフットバッテリー対応】稼働時間:LB-380/約60分､LB-H4/約80分
LB-H4使用時は付属コードをご利用ください。
メガバッテリー以外のバッテリーを使用した場合、光量は半減します。

アクセサリー

表示価格は、税別

【S120C用ソフトボックスセット】 ¥6,000
【リモートコントロール】¥3,000

・専用六角(ヨークアーム用)
・専用バラスト
・AC入力用コード
・ライトコード(0.5m/3m/10m)
・H4変換コード
・ルーバー

LED SKYPANEL S60C

フルカラー

2P　DMX対応　埃や雨に弱いのでご使用時は養生する等の対策をお願いします。　￥20,000（税別）

アクセサリーキット　雨カバー

【5600K】 (F11) (F5.6 1/2) (F4 1/3) (F2.8) (F1.4 2/3)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【3200K】 (F8 2/3) (F5.6 1/2) (F4) (F2 2/3) (F1.4 1/2)

【ライト外寸法(mm)】754（幅）×433（高）×224（奥行：バラスト有）
×133（奥行：バラスト無）
【ライト重量】9.23kg【バラスト重量】5kg
【ダボ直径】25Φ　（センターマウントヨークダボ：29Φ）
【入力電圧】90～250V【消費電力】420W（通常）､450W（最大）
【ドライフットバッテリー対応】稼働時間:LB-380/約60分､LB-H4/約80分
LB-H4使用時は付属コードをご利用ください。
メガバッテリー以外のバッテリーを使用した場合、光量は半減します。

アクセサリー

表示価格は、税別

【S60C用キミーラ】 ¥4,000
【S60C用オクトパスキミーラ】 ¥5,000
【S30C/S60C用 雨カバー】¥2,000
【リモートコントロール】 ¥3,000
【アクセサリーキット】 ¥1,500
【SP用スペースシルクアダプター】 ¥500

付属品

・バンドア　・ルーバー
・専用六角(ヨークアーム用)
・専用バラスト
・専用バラスト用留め具
・スペースシルク用チェーン
・AC入力用コード
・ライトコード(0.5m/3m/10m)
・専用バラスト用スタンドマウント
・H4変換コード

LED SKYPANEL S30C

フルカラー

2P　DMX対応　埃や雨に弱いのでご使用時は養生する等の対策をお願いします。　￥15,000（税別）

【5600K】 (F5.6) (F4 1/2) (F2.8) (F2) (F1.4)

ISO 800/30FPS

2m 3m 5m 8m 12m

【3200K】 (F5.6 1/2) (F4 1/2) (F2.8) (F2) (F1.4)

【ライト外寸法(mm)】446（幅）×426（高）×224（奥行：バラスト有）
×133（奥行：バラスト無）
【ライト重量】7.8kg【バラスト重量】2.5kg【ダボ直径】17/25Φ
【入力電圧】90～250V【消費電力】200W（通常）､240W（最大）
【ドライフットバッテリー対応】稼働時間:LB-380/約60分､LB-H4/約80分
LB-H4使用時は付属コードをご利用ください。
メガバッテリー、Vマウントバッテリー以外のバッテリーを使用した場合、
光量は半減します。

アクセサリー

表示価格は、税別

【S30C用キミーラ】 ¥3,000
【S30C/S60C用 雨カバー】¥2,000
【リモートコントロール】 ¥3,000
【SP用スペースシルクアダプター】 ¥500
【SP30用1.2kARRI Xﾄﾞｰﾑｱﾀﾞﾌﾟﾀ】 ¥6,500

付属品

・バンドア
・専用六角(ヨークアーム用)
・専用バラスト
・専用バラスト用留め具
・AC入力用コード
・ライトコード(0.5m/3m/10m)
・ルーバー
・専用バラスト用スタンドマウント
・H4変換コード
・DC変換コード

LED

Aputure NOVA P600c

フルカラー

2P　DMX対応（CRMX 内蔵）

￥18,000（税別）

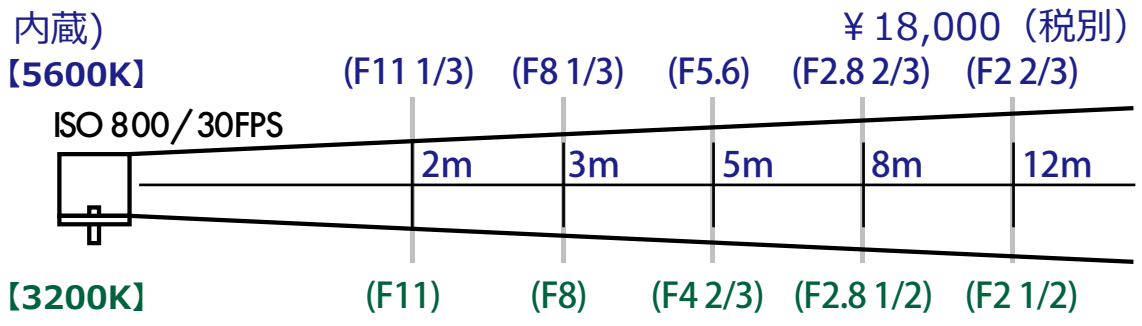

【外寸法(mm)アーム除く】640（幅）×285（高）×166（奥行）
【重量】14kg【ダボ直径】25Φ【入力電圧】AC:100～240V
【消費電力】720W

※Jackery PORTABLE POWER 使用時の点灯時間
1000: 80分/ 1500: 110分

アクセサリー

表示価格は、税別

【NOVA P600C用ソフトボックス】
外寸法(mm):960(幅)×580(高)×390(奥行)
¥3,500
【NOVA P600用キミーラ】
外寸法(mm):1120(幅)×880(高)×420(奥行)
¥10,000
【NOVA P600用グリッド】
¥1,000

付属品

・コントローラー　・クランプ
・ACケーブル　・ダボ
・5PinオスメスXLRケーブル3m
※24ch/12chレプリコン卓で使用すると点滅する不具合が発生します。

Aputure NOVA P300c

フルカラー

2P　DMX対応

￥13,000（税別）

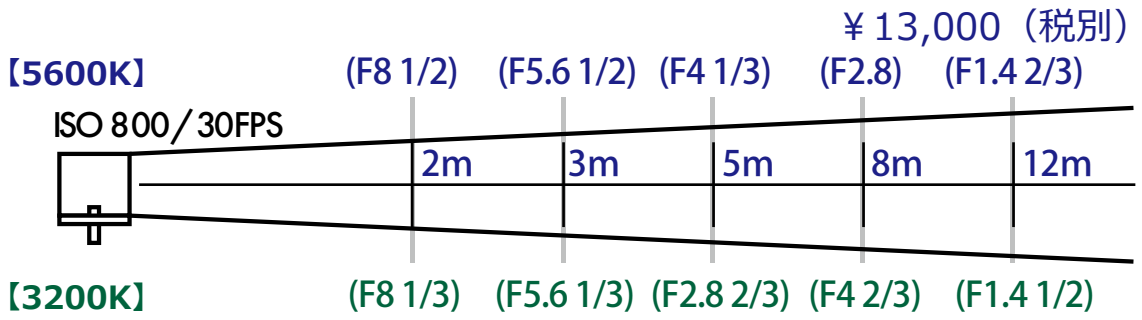

【外寸法(mm)】562（幅）×457（高）×172（奥行）
【重量】10.5kg【ダボ直径】17/25Φ【入力電圧】AC:100～240V
【消費電力】360W

※Jackery PORTABLE POWER 使用時の点灯時間
1000: 160分/ 1500: 220分

アクセサリー

表示価格は、税別

【NOVA P300C用ソフトボックス】
¥3,700
【NOVA P300C用ルーバー】¥1,000

付属品

・コントローラー
・クランプ
・ACケーブル
・DCケーブル 6m
・5PinオスメスXLRケーブル3m
・5PinオスメスXLRケーブル60cm

Vortex8 IP65

フルカラー

2P　DMX対応（CRMX 内蔵）

￥25,000（税別）

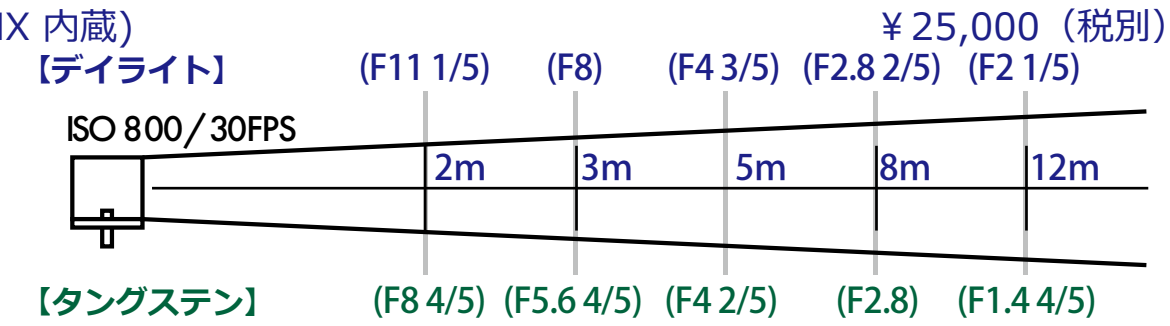

【ライト外寸法(mm)】690（幅）×380（高）×121（奥行）
【ライト重量】15.9kg【ダボ直径】25Φ
【色温度】2,200 K～15,000 K
【入力電圧】AC:100～240V（50/60Hz）【消費電力】650W

アクセサリー

表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥6,000

付属品

・ACコード
・ディフューザー
・ドームディフューザー
・ハニカムグリッド

Vortex4 IP65

フルカラー

2P　DMX対応（CRMX 内蔵）

￥15,000（税別）

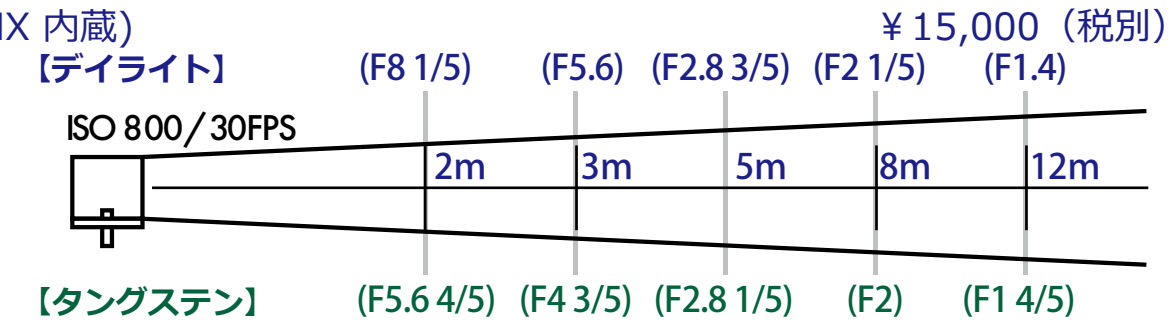

【ライト外寸法(mm)】380（幅）×380（高）×121（奥行）
【ライト重量】9.9kg【ダボ直径】17/25Φ
【色温度】2,200 K～15,000 K
【入力電圧】AC:100～240V（50/60Hz）【消費電力】325W

アクセサリー

表示価格は、税別

【Vortex4用スナップバックセット】
¥5,000

付属品

・ACコード
・ディフューザー
・ドームディフューザー
・ハニカムグリッド

amaran F22C

フルカラー

2P　DMX対応

￥6,000（税別）



【外寸法(mm)】600（幅）×600（高）【重量】0.88kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】120W【色温度】2,500～7,500K

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

・コントローラー
・ライトコード
・ACアダプタ
・クランプ
・ディフューザー（フル・ハーフ）
・エッググレート
・ソフトボックス
・DMX変換コード

amaran F21C

フルカラー

2P　DMX対応　￥4,500（税別）

【5600K】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS　1m　2m　3m　5m

【3200K】 (F11 1/2) (F5.6 3/5) (F4 3/5) (F2.8 1/5)

【外寸法(mm)】600（幅）×300（高）【重量】0.44kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100 ～240V（50/60Hz）
【消費電力】120W【色温度】2,500～7,500K

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
- コントローラー
- ライトコード
- ACアダプタ
- クランプ
- ディフューザー（フル・ハーフ）
- エッグクレート
- ソフトボックス
- DMX変換コード

スペースフォース クロマQ

2P　DMX対応 (CRMX 内蔵)　￥15,000（税別）

【5600K】 (F22) (F11 1/2) (F8) (F5.6)

ISO 800/30FPS　1m　2m　3m　5m

【3200K】 (F22) (F11) (F8) (F4)

【外寸法(mm)】655（幅）×203（高）【重量】8kg
【ダボ直径（アーム）】25Φ【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz)
【消費電力】330W【色温度】2,800～6,500K　※200V電源推奨

アクセサリー
表示価格は、税別

【OCTAキミーラセット】¥4,000
【アクリルドーム600Φ】¥3,000
【ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞｾｯﾄ】¥300
【ﾊｰﾌｻｲﾄﾞｶｯﾄｼﾙｸ(2枚入)】¥300

・アーム（別途ご指定ください）

付属品
- ディフューザー×３
- エッグクレート
- 専用スペースシルク
- 取り扱い説明書

LEDセレブ450Q

フルカラー

2P　DMX対応 (CRMX 内蔵)　￥16,000（税別）

【5600K】 (F16) (F8) (F5.6) (F4)

ISO 800/30FPS　1m　2m　3m　5m

【3200K】 (F11 1/2) (F8) (F5.6) (F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】702（幅）×603（高）×130（奥行）【重量】11kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100～240V【消費電力】225W

アクセサリー
表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥3,500

×1　×1　×1　×1

付属品
- グリッド　・ACケーブル

LEDセレブ450

フルカラー

2P　DMX対応 (CRMX 内蔵)　￥15,000（税別）

【5600K】 (F16) (F8) (F5.6) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS　1m　2m　3m　5m

【3200K】 (F11 1/2) (F5.6 1/2) (F4 1/2) (F2.8)

【外寸法(mm)】1,145（幅）×355（高）×160（奥行）【重量】12kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100～240V【消費電力】225W

アクセサリー
表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥3,000

×1　×1　×1　×1

付属品
- グリッド　・ACケーブル

LEDセレブ250

フルカラー

2P　DMX対応 (CRMX 内蔵)　￥12,000（税別）



【5600K】 (F11 1/2) (F5.6 1/2) (F4 1/3) (F2.8)

ISO 800/30FPS　1m　2m　3m　5m

【3200K】 (F11) (F5.6) (F4) (F2.8)

【外寸法(mm)】610（幅）×355（高）×127（奥行）【重量】6.8kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V【消費電力】150W
※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー
表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥3,000

×1　×1　×1　×1

付属品
- グリッド　・ACケーブル

Free Style 41

フルカラー

2P　DMX対応 (CRMX 内蔵)　￥16,000（税別）

【5600K】 (F5.6 1/2) (F4) (F2.8) (F2) (F1.4 1/2)

ISO 800/30FPS　1m　2m　3m　4m　5m

【3200K】 (F8) (F4) (F2.8) (F2 1/2) (F2)

【外寸法(mm)】1,334（幅）×229（高）×102（奥行）【重量】7.3kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧　】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】150W【色温度】2,500~9,900K
※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー
表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥3,000

付属品
- ACコード　・マウント
- バンドア　・ルーバー
- ライトコード
- DC入力3pin
- DC入力2pin

R/G/B/2700K/6500Kを組み合わせ、
様々な色のパターンが作れます。

LED

Free Style 31

2P　フルカラー

DMX対応 (CRMX 内蔵)　¥14,000（税別）

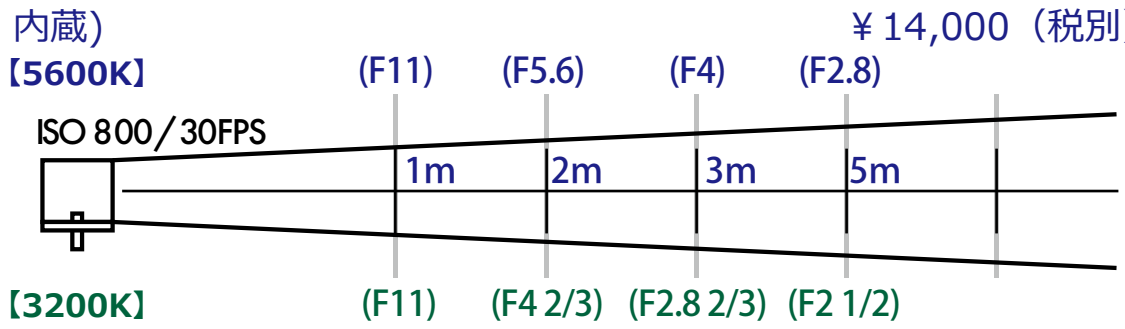

【外寸法(mm)】1,030（幅）×280（高）×90（奥行）【重量】7kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】150W【色温度】2,500～9,900K
※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー　表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥3,000

付属品

- コントローラー
- ハニカム
- ライトコード
- ACアダプタ
- グリップマウント

R/G/B/2700K/6500Kを組み合わせ、様々な色のパターンが作れます。

Free Style 21

2P　フルカラー

DMX対応 (CRMX 内蔵)　¥10,000（税別）

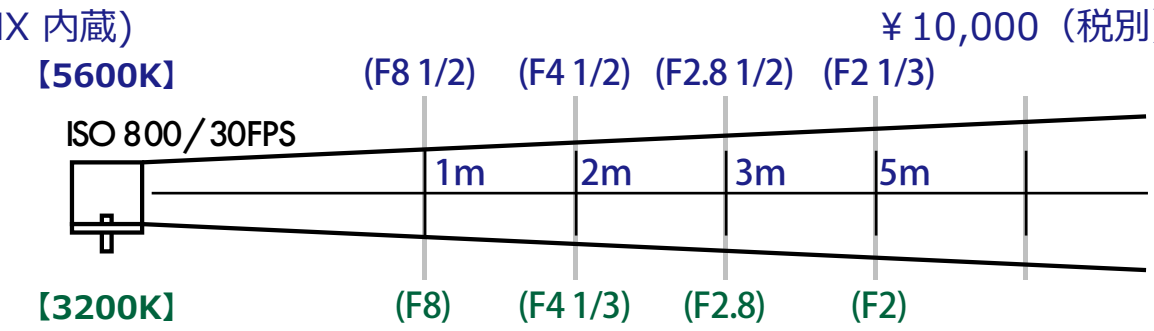

【外寸法(mm)】670（幅）×330（高）×90（奥行）【重量】5kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】150W【色温度】2,500～9,900K
※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー　表示価格は、税別

【スナップバックセット】¥3,000

付属品

- コントローラー
- ハニカム
- ライトコード
- ACアダプタ
- グリップマウント

R/G/B/2700K/6500Kを組み合わせ、様々な色のパターンが作れます。

Free Style Air Max

2P　フルカラー

DMX対応 (CRMX 内蔵)　¥13,000（税別）

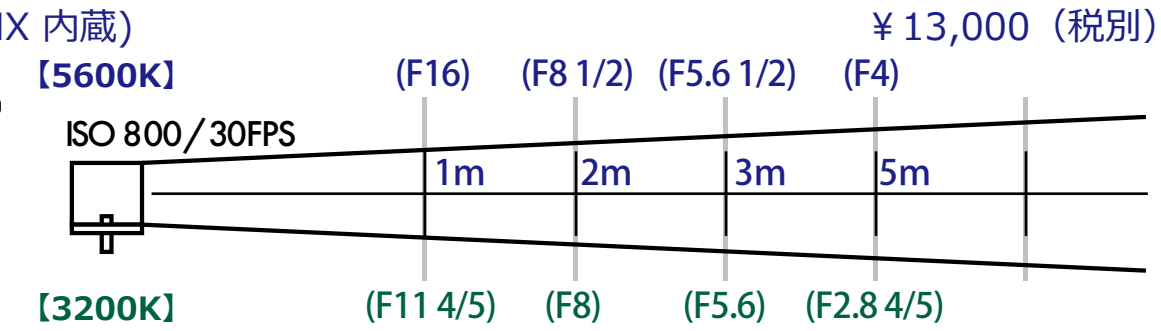

【外寸法(mm)】1000（幅）×560（高）×50（奥行）【重量】3kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】150W【色温度】2,500～9,900K

アクセサリー　表示価格は、税別

【ソフトボックスセット】¥5,500
【Fire arm】¥1,500

付属品

- コントローラー
- ライトコード
- ACアダプタ
- グリップマウント
- ショートマウント

Free Style Air Normal

2P　フルカラー

DMX対応 (CRMX 内蔵)　¥10,000（税別）



【外寸法(mm)】1000（幅）×330（高）×50（奥行）【重量】2kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】100W【色温度】2,500～9,900K

アクセサリー　表示価格は、税別

【ソフトボックスセット】¥4,000
【Fire arm】¥1,500

付属品

- コントローラー
- ライトコード
- ACアダプタ
- グリップマウント
- ショートマウント

Free Style Air Mini

2P　フルカラー

DMX対応 (CRMX 内蔵)　¥7,500（税別）

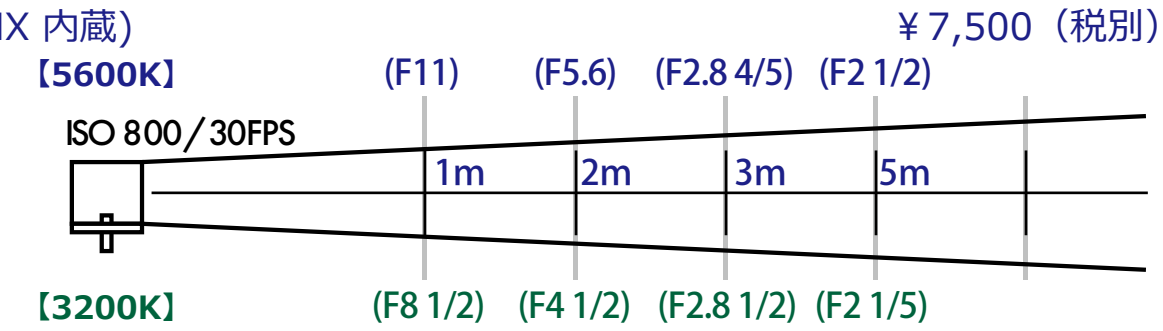

【外寸法(mm)】530（幅）×330（高）×50（奥行）【重量】1kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】55W【色温度】2,500～9,900K

アクセサリー　表示価格は、税別

【ソフトボックスセット】¥3,000
【Fire arm】¥1,500

付属品

- コントローラー
- ライトコード
- ACアダプタ
- グリップマウント
- ショートマウント

Free Style LEDチューブ 4ft（4本1set） フルカラー

2P　DMX対応 (CRMX 内蔵)　¥10,000（税別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m
【1本】	(F2.8)	(F2)	(F1.0 1/2)	(F-)
【2本】	(F4)	(F2.8)	(F1.4 1/2)	(F1.0)
【3本】	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2)	(F1.0 1/2)
【4本】	(F5.6)	(F4)	(F2 1/2)	(F1.4)

【外寸法(mm)：1本】1,200（幅）×45（高）【重量】0.5kg
【ダボ】専用ダボ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
【消費電力】150W【色温度】2,500～9,900K

アクセサリー　表示価格は、税別

【Free Style tube用
スタンドセット(2本入)】 ¥800

付属品

・電源ユニット×1 ・専用ダボ×4
・ライトコード×4 ・延長コード×1
・パラレルコード×1・ACコード×1

ハドソンスパイダー REDBACK

2P　DMX対応　¥20,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K】	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F4)	(F2.8 1/2)
【3200K】	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F4)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】収納時:185（幅）×185（高）×340（奥行）
使用時:950～1,285（幅）×950～1,285（高）
×50～430（奥行）
【重量】3.5kg【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V（自動切換）【消費電力】120W

アクセサリー　表示価格は、税別

【ソフトボックスセット】¥10,000
【アンブレラ】¥3,000
【Parabolix 35d】¥14,500
【Parabolix 45】¥16,000
【Parabolix 55】¥17,500
【Parabolix 65】¥19,500

付属品

・ハンドグリップ ・ダボ
・ハーフ/フルディフューザー
・マウント ・延長コード
・パラソル用アタッチメント
・パッキングカバー ・黒スカート
・コントローラー・ハニカム

ハドソンスパイダー mozzie

2P　DMX対応　¥16,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K】	(F11)	(F5.6)	(F2.8 4/5)	(F2.8)	(F2 1/2)
【3200K】	(F8 3/5)	(F4 4/5)	(F2.8 3/5)	(F2 4/5)	(F2 1/5)

【寸法】使用時の幅（parabolic使用）:1200mm
【重量】1.47kg【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100/200V（自動切換）【消費電力】60W

アクセサリー　表示価格は、税別

【ソフトボックスセット】¥10,000
【アンブレラ】¥3,000
【Parabolix 35d】¥14,500
【Parabolix 45】¥16,000
【Parabolix 55】¥17,500
【Parabolix 65】¥19,500

付属品

・ハンドグリップ ・ダボ
・ディフューザー
・マウント ・延長コード
・パラソル用アタッチメント
・パッキングカバー ・黒スカート
・コントローラー・ハニカム

LED フォトディオックス VR4500

2P　DMX対応　¥10,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	4m
【5600K】	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4)
【3200K】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F4)

【外寸法(mm)】760（幅）×790（高）×95（奥行：バッテリー有）
×105（奥行：バッテリー無）
【重量】10.9kg【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100～240V（50/60Hz）/ DC:24-30V 使用電力 2A
※Vマウントバッテリー対応(DUO150×2個使用 約60分)

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

・DMXケーブル ・ACアダプター
・ACケーブル ・3Pin5Pin変換
・ハニカムグリッド ・ワイヤー
・マスク3種set(星/三日月/リング)



LED

LED

LED フォトディオックス VR2500

2P　DMX対応

¥7,500（税別）

【5600K】　(F11)　(F5.6)　(F4)　(F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

1m　2m　3m　4m

【3200K】　(F11)　(F5.6)　(F4)　(F2.8)

【外寸法(mm)】550（幅）×600（高）×95（奥行：バッテリー有）
×105（奥行：バッテリー無）
【重量】6.7kg【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】100～240V（50/60Hz）/ DC:15V 使用電力 1A
※Vマウントバッテリー対応(DUO150 約60分)

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

- DMXケーブル
- ACアダプター
- ACケーブル
- 3Pin5Pin変換
- ハニカムグリッド
- ワイヤー
- マスク3種set(星/三日月/リング)



LED フォトディオックス VR1200

2P　DMX対応

¥5,000（税別）

【5600K】　(F8 1/2)　(F4 1/2)　(F2.8 1/2)　(F2 1/2)

ISO 800/30FPS

1m　2m　3m　4m

【3200K】　(F8)　(F4 1/2)　(F2.8 1/2)　(F2.8)

【外寸法(mm)】405（幅）×460（高）×95（奥行：バッテリー有）
×105（奥行：バッテリー無）
【重量】3.7kg【ダボ直径】17Φ/25Φ 兼用
【入力電圧】100～240V（50/60Hz）/ DC:15V 使用電力 0.5A
※Vマウントバッテリー対応(DUO150 約120分)

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

- DMXケーブル
- ACアダプター
- ACケーブル
- 3Pin5Pin変換
- ハニカムグリッド
- ワイヤー
- マスク3種set(星/三日月/リング)



LED フォトディオックス 1500

2P　DMX対応

¥6,000（税別）

【5600K】　(F22)　(F11 1/2)　(F8)　(F4 1/2)　(F2.8)

ISO 800/30FPS

0.5m　1m　2m　3m　5m

【3200K】　(F22)　(F11)　(F4 1/2)　(F2.8 1/2)　(F2.8)

【外寸法(mm)】800（幅）×800（高）×100（奥行）【重量】9.23kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V（50/60Hz）
※Vマウントバッテリー対応(DUO150×2個使用 約90分)

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

- DMXケーブル
- ダボ
- ACケーブル
- 3Pin5Pin変換

LED フォトディオックス C-700

2P

¥4,000（税別）

【5600K】　(F8)　(F4)　(F2.8)　(F2)

ISO 800/30FPS

1m　2m　3m　5m

【3200K】　(F8)　(F4)　(F2 1/2)　(F2)

【外寸法(mm)】520（幅）×530（高）×60（奥行：バッテリー有）
×50（奥行：バッテリー無）
【重量】2.85kg【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100～240V（50/60Hz）/ DC:15V 使用電力 0.6A
※ソニーバッテリー対応(2個使用 約75分)/Vマウントバッテリー対応

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

- ACアダプター（灯体用）
- ソニーバッテリー×2
- バッテリーチャージャー
- ACアダプター（チャージャー用）
- シガーソケット（チャージャー用）
- ダボ

LED フォトディオックス 300

2P

¥2,000（税別）

【5600K】　(F11 1/2)　(F5.6 1/2)　(F2.8 1/2)　(F2 1/2)

ISO 800/30FPS

0.5m　1m　2m　3m

【3200K】　(F11)　(F5.6)　(F2.8)　(F2)

【外寸法(mm)】310（幅）×310（高）×57（奥行：バッテリー有）
×50（奥行：バッテリー無）
【重量】850g【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100～240V（50/60Hz）使用電力 0.3A
※ソニーバッテリー対応(2個使用 約90分)

アクセサリー　表示価格は、税別

付属品

- ACアダプター（灯体用）
- ソニーバッテリー×2
- バッテリーチャージャー
- ACアダプター（チャージャー用）
- シガーソケット（チャージャー用）
- ダボ

LED フォトディオックス 318
2P

¥3,000（税別）



【外寸法(mm)】310（幅）×310（高）×60（奥行：バッテリー有）
×46（奥行：バッテリー無）
【重量】850g【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100～240V（50/60Hz）DC6V～18V 使用電力 0.3A
※ソニーバッテリー対応(2個使用 約90分)

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・ACアダプター（灯体用）
・ソニーバッテリー×2
・バッテリーチャージャー
・ACアダプター（チャージャー用）
・シガーソケット（チャージャー用）
・カメラ用アダプター ・ダボ



①140mm ②260mm

アストラ6X Bi-Color
2P DMX対応

¥8,000（税別）



【外寸法(mm)】450（幅）×414（高）×134（奥行）【重量】3.2kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz)/ DC:13-24V
【消費電力】105W
※Vマウントバッテリー対応（約60分）

アクセサリー 表示価格は、税別

【アストラキミーラセット】¥500

付属品
・スナップグリッド ・ダボ
・ACコード ・DCコード
・ディフューザーパネル5種
・ディフューザー3種
・スナップバック

アストラフラット
2P DMX対応

¥10,000（税別）



【外寸法(mm)】450（幅）×510（高）×130（奥行）【重量】3.2kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】AC:120V～240V 【消費電力】120W
※Vマウントバッテリー対応（約60分）

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・ACアダプター
・Vマウントバッテリー用コード
・ダボ
・取扱説明書

LED シネロイド 800 BiCOLOR
2P

¥4,000（税別）



【外寸法(mm)】335(幅)×290(高)×95(奥行)【重量】2.2kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】90～264V(50/60Hz)【出力】35V
【消費電力】120W ※Vマウントバッテリー対応(点灯時間 約40分)

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・フィルター（クリア）
・ライトコード
・ACアダプタ
・ダボ

LED シネロイド 400 BiCOLOR
2P

¥3,000（税別）

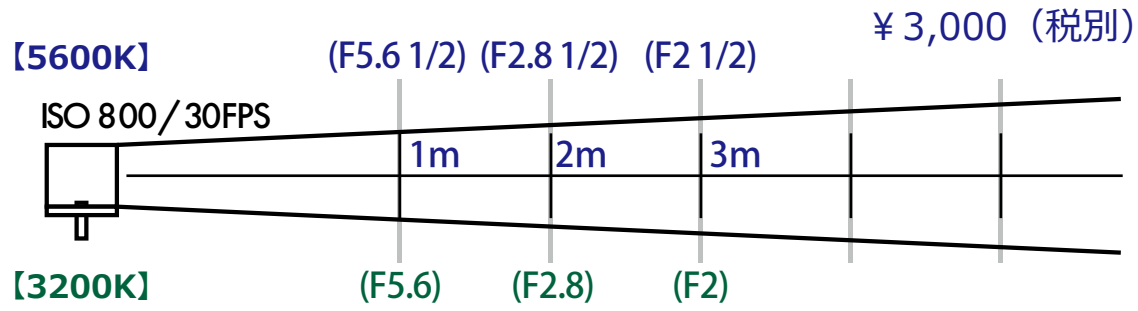

【外寸法(mm)】250(幅)×235(高)×75(奥行)【重量】1.2kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V(50/60Hz)【出力】16V
【消費電力】0.7A ※Vマウントバッテリー対応(点灯時間 約80分)

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・フィルター
（ディフュージョン×2、クリア）
・ACアダプタ
・ダボ

LED シネロイド 10 BiCOLOR(2台1set)

2P

¥2,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m
【5600K】	(F8)	(F4)	(F2 1/2)
【3200K】	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F -)

【外寸法(mm)】103（幅）×85（高）×40（奥行）【重量】195g
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100〜240V（50/60Hz)/(0.58A)
【出力】12V【消費電力】0.2A ※ソニーバッテリー対応（点灯時間 約120分）

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

- フィルター（ディフュージョン/クリア/グリッド）
- ACアダプタ　・ダボ
- ソニーバッテリー
- カメラ用ホットシューアダプター

ファブリックライト 3×3

2P　DMX512

¥20,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F4)	(F2.8 1/2)
【3200K】	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)	(F4)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】900（幅）×900（高）【重量】1.15kg
【ダボ直径(フレーム)】17Φ
【入力電圧】AC:100〜240V　DC：12〜30V
【消費電力】2A
※ドライフォットバッテリー対応（LB-H4 約140分）
※VマウントバッテリーDUO対応(DUO150 約40分)

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品



スナップバック用
フレーム付

LED ボア BOA

2P　DMX対応

¥14,000（税別）



ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K】	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)	(F2.8 2/3)
【3200K】	(F11 1/3)	(F5.6 2/3)	(F4 2/3)	(F4)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】1720（長さ）×320（幅）【重量】750g
【入力電圧】100/200V（自動切換）
【消費電力】120W
※バッテリー使用の際は、24V安定化トランス(別注)が必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

LED アナコンダ ANACONDA

2P　DMX対応

¥16,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K】	(F11)	(F5.61/2)	(F4 1/2)	(F4)	(F2.8 1/2)
【3200K】	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)	(F2.8 1/2)	(F2.8 1/3)

【外寸法(mm)】3340（長さ）×160（幅）【重量】850g
【入力電圧】100/200V（自動切換）
【消費電力】110W
※バッテリー使用の際は、24V安定化トランス(別注)が必要です。

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

ARRI L10 Color

2P　DMX対応　フルカラー

¥10,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K (F)】	(F32)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F5.6)
【5600K (S)】	(F64)	(F32 1/2)	(F22)	(F16 1/2)	(F11 1/2)

【外寸法(mm)】502（幅）×714（高）×560（奥行）【重量】19.7kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100～250V（50/60Hz）
【消費電力】510W/MAX

アクセサリー　表示価格は、税別

【Sサイズキミーラブラスバンク】
¥7,000

付属品

・バンドア

ARRI L7 Color

2P　DMX対応　フルカラー

¥8,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K (F)】	(F16)	(F8)	(F4 1/2)	(F4)	(F2.8 1/2)
【5600K (S)】	(F45)	(F22)	(F11 1/2)	(F11)	(F8)
【3200K (F)】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F4)	(F2.8 1/2)
【3200K (S)】	(F45)	(F22)	(F16)	(F11)	(F8 1/2)

【外寸法(mm)】374（幅）×500（高）×349（奥行）【重量】8.2kg
【ダボ直径】17-25Φ【入力電圧】100～250V（50/60Hz）
【消費電力】220W/MAX

アクセサリー　表示価格は、税別

【XSサイズキミーラブラスバンク】
¥5,000

付属品

・バンドア

ARRI L5 Color

2P　DMX対応　フルカラー

¥5,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K (F)】	(F11)	(F5.6)	(F4)	(F2.8)	(F2 1/2)
【5600K (S)】	(F32)	(F16)	(F11)	(F8)	(F5.6 1/2)

【外寸法(mm)】278（幅）×394（高）×280（奥行）【重量】5.1kg
【ダボ直径】17-25Φ【入力電圧】100～250V（50/60Hz）
【消費電力】115W/MAX
※ドライフットバッテリー対応（約150分）

アクセサリー　表示価格は、税別

【XSサイズキミーラブラスバンク】
¥5,000

付属品

・バンドア

コルボ Color　IP65

2P　DMX対応　フルカラー

¥4,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【White Flat】	(F32 1/2)	(F16 1/3)	(F11)	(F8)	(F5.6 1/3)
【White Spot】	(F90 1/2)	(F45 1/3)	(F32)	(F22)	(F16 1/3)
【全点灯 Flat】	(F32 1/2)	(F16 1/3)	(F8 1/3)	(F8 2/3)	(F8 1/3)
【全点灯 Spot】	(F128)	(F45 2/3)	(F32 1/2)	(F22 1/2)	(F22)

【外寸法(mm)】161（幅）×350（高）×337（奥行）
【重量】3.2kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】AC:100～240V
【消費電力】260W

調光卓はデジタル式のものをご使用ください。
アナログ式の調光卓を使用すると点滅する不具合が発生します。

アクセサリー　表示価格は、税別

ARRI 575W TB バンドアの使用が可能です

付属品

コルボ Daylight　IP65

2P　DMX対応

¥4,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【Flat】	(F32 1/2)	(F16)	(F8 2/3)	(F8)	(F5.6 1/3)
【Spot】	(F90 1/3)	(F45 1/3)	(F32)	(F22)	(F16 1/2)

【外寸法(mm)】161（幅）×350（高）×337（奥行）
【重量】3.2kg【ダボ直径】17Φ 入力電圧】AC:100～240V
【消費電力】220W

調光卓はデジタル式のものをご使用ください。
アナログ式の調光卓を使用すると点滅する不具合が発生します。

アクセサリー　表示価格は、税別

ARRI 575W TB バンドアの使用が可能です

付属品

コルボ Tungsten IP65

2P　DMX対応　￥4,000（税別）

【Flat】 (F22 1/2) (F11 1/3) (F8) (F5.6 1/3) (F4 1/2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 4m 5m

【Spot】 (F64 2/3) (F32 2/3) (F22 1/3) (F16 1/2) (F11 2/3)

【外寸法(mm)】161（幅）×350（高）×337（奥行）
【重量】3.2kg【ダボ直径】17Φ 入力電圧】AC:100～240V
【消費電力】220W

調光卓はデジタル式のものをご使用ください。
アナログ式の調光卓を使用すると点滅する不具合が発生します。

アクセサリー 表示価格は、税別

ARRI 575W TB バンドアの使用が可能です

付属品

LED Sola9 (Daylight) / Inca9 (Tungsten)

2P　DMX対応（DMX変換コードをご使用ください）　￥6,000（税別）

【Sola FLAT】 (F16 1/2) (F8 2/3) (F5.6 1/2) (F4 1/2)
【Inca FLAT】 (F16) (F8) (F5.6) (F4)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m

【Sola SPOT】 (F32 1/3) (F22 1/3) (F16 1/3) (F8 2/3)
【Inca SPOT】 (F22 1/2) (F16 1/2) (F11 1/2) (F8)

【外寸法(mm)】410（幅）×550（高）×365（奥行）【重量】7.5kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V【消費電力】190W

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・バンドア
・ACアダプター
・DMX変換コード

LED Sola6 (Daylight) / Inca6 (Tungsten)

2P　DMX対応（DMX変換コードをご使用ください）　￥4,000（税別）

【Sola FLAT】 (F8 1/2) (F4 2/3) (F2.8 2/3) (F2 1/2)
【Inca FLAT】 (F8) (F4) (F2.8) (F2)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m

【Sola SPOT】 (F22 2/3) (F16) (F11) (F5.6 1/2)
【Inca SPOT】 (F22) (F11 1/2) (F8 1/2) (F5.6)

【外寸法(mm)】260（幅）×420（高）×285（奥行）【重量】5kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V【消費電力】160W
※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・バンドア
・ACアダプター
・DMX変換コード

LED Sola4 (Daylight) / Inca4 (Tungsten)

2P　DMX対応（DMX変換コードをご使用ください）　￥3,000（税別）

【Sola FLAT】 (F5.6 1/2) (F2.8 1/2) (F2 1/2) (F1.4 1/3)
【Inca FLAT】 (F5.6) (F2.8) (F2) (F-)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 5m

【Sola SPOT】 (F16 1/2) (F11 1/3) (F8 1/3) (F4 2/3)
【Inca SPOT】 (F16) (F8 1/2) (F5.6 1/2) (F4)

【外寸法(mm)】205（幅）×335（高）×240（奥行）【重量】1.8kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V【消費電力】55～105W
※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

・バンドア
・ACアダプター
・DMX変換コード

LED Fiilex Q1000

2P　DMX対応　￥4,000（税別）

【FLAT（D）】 (F22) (F11) (F5.6) (F4)

ISO 800/30FPS

0.5m 1m 2m 3m

【FLAT（T）】 (F16) (F8 1/2) (F4 1/2) (F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】350（幅）×325（高/最大）×400（奥行）
【ライト重量】5.8kg【パワーユニット重量】2.2kg【ダボ直径】25Φ
【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz) 消費電力：340W(MAX)
DC:48～54V 消費電力：300W(MAX)
【色温度】2800～6500K
※デイライト＆タングステン調光可。ダイアルで色温度変更可。

アクセサリー 表示価格は、税別

【FiilexQ1000用キミーラ】¥1,000
【FiilexQ1000用オクトパスキミーラ】¥1,500
【FiilexQ1000用アクセサリーセット】¥2,000

付属品

・バンドア ・ナノクランプ
・フロストカップ
・フレネルレンズ
・パワーユニット
・20パワーコンケーブル
・取扱説明書

Fiilex Q10

2P　フルカラー

￥20,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m	12m
【5600K(S)】	F90	F45 1/5	F32	F16 1/2	F11	F5.6 4/5
【5600K(F)】	F32 1/5	F16 2/5	F11 1/5	F5.6 4/5	F4 3/5	F2.8 1/2
【3200K(S)】	F64 1/2	F45	F22 1/2	F16 1/5	F8 3/5	F5.6 1/2
【3200K(F)】	F32 1/2	F16	F11	F5.6 1/5	F4 1/2	F2.8 2/5

【アーム付き外寸法(mm)】459（幅）×637（高）×502（奥行）
【重量】20kg【ダボ】25Φ【色温度】2000K-10000K
【入力電圧】AC:100～240V 50-60Hz【消費電力】900W
【IP規格】IPX5【無線制御】LumenRadio,CRMX

アクセサリー　表示価格は、税別

【OCTA5ソフトボックス】¥8,000

付属品

・ACコード
・バンドア
・安全ワイヤー

LED Fiilex Q8 -LR　IPX5

2P　フルカラー

DMX対応 (CRMX 内蔵)

￥15,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m	12m
【5600K（F）】	F16	F8 1/3	F5.6	F2.8 2/3	F2 1/3	F1.4 1/3
【5600K（S）】	F45 1/2	F22 1/2	F16 1/3	F8 2/3	F5.6 1/2	F4 1/3
【3200K（F）】	F11 1/2	F5.6 2/3	F4 2/3	F2.8 1/3	F2 1/3	F1.4 1/3
【3200K（S）】	F45 1/2	F22 1/3	F16	F8 1/2	F5.6 1/3	F4 1/3

【外寸法(mm)】323（幅）×499（高/最大）× 347（奥行）
【ライト重量】7.9kg【パワーユニット重量】2.3kg
【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz)/ 消費電力:185W
DC:24～48V/ 消費電力:320W
【ダボ直径】25/17Φ【色温度】2000～10000K

アクセサリー　表示価格は、税別

【LH-S video proｷﾐｰﾗ】 ¥3,000

付属品

・バンドア
・パワーサプライ
・2m延長コード
・4m延長コード
・マウント
・アンテナ

LED Fiilex Q5　IPX5

2P　フルカラー

DMX対応

￥10,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	4m	5m
【5600K（F）】	F11 2/3	F5.6 2/3	F4 1/2	F2.8 2/3	F2.8 1/3
【5600K（S）】	F32 2/3	F22	F11 2/3	F11	F8 1/3
【3200K（F）】	F11 1/3	F5.6 1/2	F4 1/3	F2.8 1/2	F2 2/3
【3200K（S）】	F32 1/2	F16 2/3	F11 1/2	F8 1/2	F8 1/3

【外寸法(mm)】280（幅）×280（高/最大）×200（奥行）
【ライト重量】3.3kg【パワーユニット重量】1.2kg【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz)/ 消費電力:175W
DC:24～48V/ 使用電力:165W【色温度】2000～10000K

アクセサリー　表示価格は、税別

【XSサイズキミーラ】 ¥5,000
【Q5用キミーラリング】 ¥1,200

付属品

・バンドア
・ＡＣアダプター
・4m延長コード
・10m延長コード
・Ｈ4変換

HIVE HORNET 200-C

2P　フルカラー

DMX対応(CRMX 内蔵)

￥6,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	5m
【5600K】	F32 1/2	F16	F11 1/2	F8
【3200K】	F32	F16	F11	F5.6 1/2

【外寸法(mm)】リフレクター含まず：100（幅）×ダボ含まず：190（高）×230（奥行）
【重量】1.2kg 【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100～240V /DC:24～36V 【消費電力】150W
【色温度】1,650～8,000K　※ドライフットバッテリー対応

アクセサリー　表示価格は、税別

【OCTAソフトボックス】 ￥4,000
【スリットソフトボックス】
(1ft×6ft)/(1ft×3ft)共に￥4,000
【ソフトリフレクター】 ￥2,500
【パンケーキ/キミーラボックス】
￥3,000

付属品

・バンドア　・ライトコード
・リフレクター　・ACアダプター
・ディフューザー
(ミディアム/ワイド/スーパーワイド)

Orbiter オービター

2P　フルカラー

￥22,000（税別）

ISO 800／30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m
【5600K】	F45 4/5	F22 3/5	F16 2/5	F8 4/5	F5.6 1/2
【3200K】	F45	F22	F11 4/5	F8 1/5	F5.6

・光学系 交換式（15/30/60°）
・LEDカラー：RED、GREEN、BLUE、AMBER、CYAN、LIME
・制御：取外式コントロールパネル,DMX（5P）,
イーサネット,CRMX（DMXワイヤレス）
【電源】100V～240V【消費電力】500W（最大）【重量】14.2kg
【寸法】W451×D410×H670mm ※1

アクセサリー　表示価格は、税別

【ドームM】 ￥4,000
【オープンフェイスセット】￥5,000
【プロジェクションレンズ】
(25°)￥13,000 (35°)￥13,000
【オクタ4＆グリッドセット】￥7,000
【スナップバッグ＆グリッドセット】
(S)￥5,500 (M)￥6,000

付属品

・オープンフェイス30°　・バンドア
(オープンフェイス30°&60°用)
・コントロールパネル
・コントロールパネル用ケーブル
・セーフティワイヤー　・電源コード

NANLUX Evoke 2400B 2Pの場合はMAX1500W IP55

2P/C30

¥38,000（税別）

リフレクター
【5600K(C30)】 (F64) (F45) (F22 2/5) (F16) (F11) (F8 1/2)
ISO 800/30FPS
2m 3m 5m 8m 12m 15m
【3200K(C30)】 (F45 1/2) (F32 1/5) (F22) (F11 4/5) (F8 3/5) (F8)

【外寸法(mm)】427（幅）×316（高）×265（奥行） 【重量】15kg
【ダボ直径】29Φ【入力電圧】100～240V 【消費電力】2400W
【ケース寸法】W65.5×H51(60.4:タイヤ含む)×D57cm

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
- C30用ケーブル
- ACケーブル
- エジソンコネクタ付ACケーブル
- クランプ
- アダプター
- 45°リフレクター（別ケース）

NANLUX Evoke 1200 IP54

2P

DMX対応（CRMX 内蔵）

￥18,000（税別）

【リフレクター装着】(F64 1/2) (F32 1/3) (F22) (F11 1/2) (F8 1/3) (F5.6 1/3)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m 8m 12m
【フレネル Flat】 (F45 1/2) (F22 2/3) (F16 2/3) (F11 1/3) (F8) (F5.6)
【フレネル Spot】 (F90 1/2) (F45 2/3) (F32 2/3) (F22 1/3) (F11 2/3) (F8 2/3)

【外寸法(mm)】370（幅）×215（高）×330（奥行）
530（リフレクター装着時）
【重量】(本体)6.9kg （ヨーク)1.8kg (PSU)10.2kg
(フレネルレンズ)9kg
【ダボ直径】25Φ【色温度】5600K
【入力電圧】AC:100～240V/ DC:48V 25A MAX 【消費電力】1200W
【対応アプリ】NANLINK

アクセサリー
表示価格は、税別

【Evoke1200用
フレネル&バンドアセット】¥6,000
【Evoke1200用Para150】 ¥4,800
【Evoke1200用ランタン】 ¥4,000

付属品
- アーム
- リフレクター
- ライトコード（5m）
- ライトコード（15m）
- 電源ユニット
- 電源コード

NANLUX Evoke 1200 B IP54

2P

DMX対応（CRMX 内蔵）

￥20,000（税別）

準備中

【外寸法(mm)】370（幅）×215（高）×330（奥行）
530（リフレクター装着時）
【重量】(本体)7.75kg （ヨーク)1.8kg (PSU)10.5kg
(フレネルレンズ)9kg
【ダボ直径】25Φ【色温度】2700-6500K
【入力電圧】AC:100～240V/ DC:48V 25A MAX【消費電力】1200W
【対応アプリ】NANLINK

アクセサリー
表示価格は、税別

【Evoke1200用
フレネル&バンドアセット】¥6,000
【Evoke1200用Para150】 ¥4,800
【Evoke1200用ランタン】 ¥4,000

付属品
- アーム
- リフレクター
- ライトコード（5m）
- ライトコード（15m）
- 電源ユニット
- 電源コード

NANLUX Evoke 900c IP54

フルカラー

2P

DMX対応（CRMX 内蔵）

￥22,000（税別）

【リフレクター装着】 (F90) (F32 4/5) (F22 1/2) (F16) (F8 3/5) (F5.6 3/5)
ISO 800/30FPS
1m 2m 3m 5m 8m 12m
【フレネル Flat】 (F45 1/2) (F22 2/3) (F16 2/3) (F11 1/3) (F8) (F5.6)
【フレネル Spot】 (F90 1/2) (F45 2/3) (F32 2/3) (F22 1/3) (F11 2/3) (F8 2/3)

【外寸法(mm)】（幅）×330（高）×210（奥行）×241
【重量】(本体)7.7kg (電源アダプター)4.5kg (フレネルレンズ)9kg
【ダボ直径】25Φ【色温度】1800-20000K
【消費電力】940W 【対応アプリ】NANLINK

アクセサリー
表示価格は、税別

【Evoke900用
フレネル&バンドアセット】¥6,000

付属品
- クイックリリースクランプ
- 45°リフレクター
- 電源アダプター
- 入力ケーブル
- 延長ケーブル

Aputure ElectroStorm XT26

C60

¥40,000（税別）

Aマウント Medium

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m	15m
【5600K】	(F64 1/2)	(F45)	(F22 3/5)	(F16 3/5)	(F11 1/5)	(F8 1/2)
【3200K】	(F64)	(F32 4/5)	(F22 1/5)	(F11 4/5)	(F8 3/5)	(F8)

フレネルレンズ

	2m	3m	5m	8m	12m	15m
【5600K(スポット18°)】	(F90)	(F64)	(F32 1/2)	(F22 1/5)	(F16)	(F11 2/5)
【3200K(スポット18°)】	(F64 2/5)	(F45 2/5)	(F22 4/5)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8 4/5)
【5600K(フラット50°)】	(F45)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6 1/5)
【3200K(フラット50°)】	(F32 1/2)	(F22 1/5)	(F11 4/5)	(F8 3/5)	(F5.6 1/2)	(F5.6)

【外寸法(mm)】352（幅）×281（高）×457（奥行）
【重量】18kg【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100〜240V 50/60Hz
【IP規格】IP65【消費電力】3500W
【色温度】2700-6500K【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー

表示価格は、税別

【F14フレネル】¥11,000
【ﾅﾛｰ/ﾜｲﾄﾞﾘﾌﾚｸﾀｰ】¥6,000
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄMAXｷｯﾄ 36°】¥8,000
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄMAX用交換ﾚﾝｽﾞ 50°】¥3,500
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄMAX用交換ﾚﾝｽﾞ 19°】¥3,500
【MOTORIZED YOKE】¥20,000

付属品

- C60A入力ケーブル
- コントロールボックス
- コントロールボックス用ハンドカート
- リフレクター ・バンドア
- ヘッドケーブル（15m）
- 安全ワイヤー

Aputure Electro Storm CS15 IP65

フルカラー

C30

￥36,000（税別）

Aマウント Medium

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m	15m
【5600K】	(F64 1/5)	(F32 4/5)	(F22 1/5)	(F16)	(F8 4/5)	(F8 1/5)
【3200K】	(F64)	(F32 4/5)	(F22)	(F11 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 4/5)

フレネルレンズ

	2m	3m	5m	8m	12m	15m
【5600K(スポット18°)】	(F64 1/2)	(F45)	(F22 4/5)	(F16 2/5)	(F11 2/5)	(F8 4/5)
【3200K(スポット18°)】	(F64)	(F32 4/5)	(F22 2/5)	(F16)	(F11)	(F8 1/2)
【5600K(フラット50°)】	(F32)	(F22)	(F11 4/5)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 4/5)
【3200K(フラット50°)】	(F22 4/5)	(F16 4/5)	(F11 1/2)	(F8 2/5)	(F5.6 1/5)	(F4 3/5)

【外寸法(mm)】457（幅）×352（高）×281（奥行）
【重量】18kg【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100〜240V 50/60Hz
【消費電力】2200W【色温度】2000-10000K【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー

表示価格は、税別

【F14フレネル】¥11,000
【ﾅﾛｰ/ﾜｲﾄﾞﾘﾌﾚｸﾀｰ】¥6,000
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄMAXｷｯﾄ 36°】¥8,000
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄMAX用交換ﾚﾝｽﾞ 50°】¥3,500
【ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄMAX用交換ﾚﾝｽﾞ 19°】¥3,500
【MOTORIZED YOKE】¥20,000

付属品

- コントロールボックス
- コントロールボックス用ハンドカート
- リフレクター
- ヘッドケーブル（15m）
- C30A入力ケーブル
- バンドア ・安全ワイヤー

Aputure LS 1200d Pro IP54

2P

DMX対応(CRMX 内蔵)

￥20,000（税別）

ISO 800/30FPS

【Hyper Refrector】	2m	3m	5m	8m	12m
ワイド	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F8)	(F5.6)
ミディアム	(F32 1/2)	(F22 1/3)	(F11 2/3)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)
ナロー	(F64 1/3)	(F45 1/3)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F11 1/3)
【フレネルレンズ Flat】	(F32)	(F16 2/3)	(F11 1/3)	(F8 1/3)	(F5.6 1/3)
【フレネルレンズ Spot】	(F45)	(F22 2/3)	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F8 1/3)

【外寸法(mm)】330（幅）×490（高）×330（奥行）
640（ナローリフレクター装着時）
【重量】8.9kg
【ダボ直径】25Φ【色温度】5600K
【入力電圧】AC:100〜240V 1440W 【対応アプリ】Sidus Link
※100V 100%出力で 14Aとなりますのでご注意ください。
家庭用壁コンセントでは、ブレーカーが落ちる場合があります。

アクセサリー

表示価格は、税別

【600用フレネル&バンドアセット】¥3,500

付属品

- コントロールボックス
- ライトコード（7.5m）
- AC電源ケーブル
- ライトニングクランプ
- リフレクターキット（ナロー・ミディアム・ワイド）
- コントロールボックス用雨カバー

Aputure LS 600d Pro

2P

DMX対応(CRMX 内蔵)

￥11,500（税別）

ISO 800/30FPS

	2m	3m	5m	8m	12m
【Hyper Refrector】	(F22 1/3)	(F16)	(F8 2/3)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)
【フレネルレンズ Flat】	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)	(F5.6)
【フレネルレンズ Spot】	(F45)	(F32)	(F16 1/2)	(F11 1/3)	(F8 1/3)

【外寸法(mm)】240（幅）×450（高）×310（奥行）
390（リフレクター装着時）
【重量】4.7kg
【ダボ直径】17/25Φ【色温度】5600K
【入力電圧】AC:100〜240V 720W 【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー

表示価格は、税別

【フレネルバンドアセット】¥3,500
【ランタン90】¥1,500
【ライトドーム2】¥2,000
【スポットマウント19°】¥3,000
【スポットマウント26°】¥4,800
【スポットマウント36°】¥3,000

※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品

- コントロールボックス
- リフレクター
- 5pinケーブル(3m/7.5m)
- AC電源ケーブル
- ライトニングクランプ
- コントロールボックス用雨カバー

LED

Aputure LS 600c Pro

2P　フルカラー

DMX対応(CRMX 内蔵)　¥15,000（税別）

5600K
【Hyper Refrector】 (F22) (F11 1/2) (F8) (F4 2/3) (F2.8 1/2)
【フレネル Flat】 (F16) (F8 2/3) (F5.6 2/3) (F4 1/3) (F2.8 1/3)
【フレネル Spot】 (F22 1/3) (F16 1/3) (F8 2/3) (F5.6 1/2) (F4 1/2)

ISO 800/30FPS　2m　3m　5m　8m　12m

3200K
【フレネル Flat】 (F11 1/2) (F8 1/2) (F5.6 1/3) (F4) (F2.8)
【フレネル Spot】 (F22) (F11 2/3) (F8 1/2) (F5.6 1/3) (F4 1/3)

【外寸法(mm)】260（幅）×390（高）×290（奥行）
390（リフレクター装着時）
【重量】5.5kg
【ダボ直径】17/25Φ【色温度】2300K〜10000K
【入力電圧】AC:100〜240V　720W　【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー　表示価格は、税別
【フレネルバンドアセット】¥3,500
【ランタン90】　¥1,500
【ライトドーム2】　¥2,000
【スポットマウント19°】　¥3,000
【スポットマウント36°】　¥3,000
【スポットマウント26°】　¥4,800
※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品
・コントロールボックス
・リフレクター
・ライトコード（7.5m）
・AC電源ケーブル
・ライトニングクランプ
・コントロールボックス用雨カバー

Aputure LS 600c Pro Ⅱ IP54

2P　フルカラー

DMX対応/CRMX対応　¥18,000（税別）

5600K
【Hyper Refrector】 (F32 3/5) (F22) (F16) (F11 1/2) (F8) (F4 4/5)
【フレネル Flat】 (F32) (F16 1/2) (F11 3/5) (F11) (F5.6 4/5) (F4 3/5)
【フレネル Spot】 (F45) (F32) (F22) (F16 1/5) (F8 4/5) (F5.6 4/5)

ISO 800/30FPS　2m　3m　4m　5m　8m　12m

3200K
【Hyper Refrector】 (F22 4/5) (F16 3/5) (F11 3/5) (F11) (F5.6 1/2) (F4 2/5)
【フレネル Flat】 (F22 1/5) (F16 1/5) (F11 1/5) (F8 3/5) (F5.6 1/5) (F4 1/5)
【フレネル Spot】 (F32 4/5) (F22 1/5) (F16 3/5) (F11 4/5) (F8 1/2) (F5.6 2/5)

【外寸法(mm)】（幅）302×（高）222×（奥行）302
【重量】5.9kg
【ダボ直径】17/25Φ【色温度】2300K〜10000K
【入力電圧】AC:100〜240V　720W　【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー　表示価格は、税別
【フレネルバンドアセット】¥3,500
【ランタン90】　¥1,500
【ライトドーム2】　¥2,000
【スポットマウント19°】　¥3,000
【スポットマウント36°】　¥3,000
【スポットマウント26°】　¥4,800
※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品
・コントロールボックス
・リフレクター
・ライトコード（7.5m）
・AC電源ケーブル
・ライトニングクランプ

Aputure LS 600X Pro Bi-Color

2P

DMX対応(CRMX 内蔵)　¥12,000（税別）

3200K
【Hyper Refrector】 (F16 1/3) (F11) (F5.6 1/2) (F4 1/2) (F2.8 1/3)
【フレネル Flat】 (F16 1/3) (F11 1/3) (F8) (F4 2/3) (F2.8 2/3)
【フレネル Spot】 (F22 2/3) (F16 1/2) (F11 1/3) (F8) (F5.6)

5600K
【Hyper Refrector】 (F16 2/3) (F11 1/2) (F8 1/3) (F5.6) (F2.8 2/3)
【フレネル Flat】 (F22) (F11 2/3) (F8 1/2) (F5.6 1/3) (F4 1/2)
【フレネル Spot】 (F32 1/3) (F22 1/3) (F11 2/3) (F8 1/2) (F5.6 1/2)

ISO 800/30FPS　2m　3m　4m　5m　8m　12m

照射円の直径
【19°レンズ】 (85cm) (120cm) (150cm)
【26°レンズ】 (130cm) (175cm) (220cm)
【36°レンズ】 (180cm) (240cm) (300cm)

【外寸法(mm)】240（幅）×450（高）×310（奥行）
390（リフレクター装着時）
【重量】5.1kg
【ダボ直径】17/25Φ【色温度】2700K〜6500K
【入力電圧】AC:100〜240V　720W　【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー　表示価格は、税別
【フレネルバンドアセット】¥3,500
【ランタン90】　¥1,500
【ライトドーム2】　¥2,000
【スポットマウント19°】　¥3,000
【スポットマウント26°】　¥4,800
【スポットマウント36°】　¥3,000
※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品
・コントロールボックス
・リフレクター
・ライトコード（7.5m）
・AC電源ケーブル
・ライトニングクランプ

Aputure LS C300d Ⅱ

2P

DMX対応　¥7,000（税別）

【Hyper Refrector】 (F16 1/3) (F8 2/3) (F5.6 1/2) (F4 1/3) (F2.8)

ISO 800/30FPS　2m　3m　5m　8m　12m

【フレネル Flat】 (F16 2/3) (F11 1/2) (F8 1/3) (F5.6) (F4)
【フレネル Spot】 (F22 2/3) (F16 1/2) (F11 1/3) (F5.6 2/3) (F4 2/3)

【外寸法(mm)】190（幅）× 340（高）×310（奥行）
390（リフレクター装着時）
【重量】3.2kg (本体) 2.25kg (PSU)
【ダボ直径】17Φ【色温度】5600K
【入力電圧】AC:100〜240V　350W　【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー　表示価格は、税別
【300用フレネル&バンドアセット】 ¥3,000
【スポットマウント26°】　¥4,800
【スポットマウント19°】　¥3,000
【スポットマウント36°】　¥3,000
※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品
・コントロールボックス
・リフレクター
・5pinケーブル（3m）
・AC電源ケーブル
・ライトニングクランプ　・ダボ

Aputure LS 300X Bi-Color

2P DMX対応

￥7,000（税別）

ISO 800/30FPS

		2m	3m	5m	8m	12m
5600K	【Hyper Refrector】	(F11 1/3)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8 1/3)	(F1.4 1/3)
	【フレネル Flat】	(F16)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4 1/3)	(F2.8 1/3)
	【フレネル Spot】	(F22 1/3)	(F11 2/3)	(F8 1/3)	(F5.6 1/3)	(F4 1/3)
3200K	【Hyper Refrector】	(F8 1/2)	(F5.6 1/3)	(F4)	(F2 1/2)	(F1.4 1/2)
	【フレネル Flat】	(F11 1/2)	(F8 1/3)	(F5.6)	(F2.8 2/3)	(F2 2/3)
	【フレネル Spot】	(F16 1/2)	(F11 1/2)	(F8)	(F4 2/3)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】190（幅）× 340（高）×310（奥行）
【重量】（本体)3.15kg（PSU)2.3kg　390（リフレクター装着時）
【ダボ直径】17Φ【色温度】2700K～6500K
【入力電圧】AC:100～240V　350W　【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー　表示価格は、税別

【300用フレネル＆バンドアセット】¥3,000
【スポットマウント26°】¥4,800
【スポットマウント19°】¥3,000
【スポットマウント36°】¥3,000
※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品

・コントロールボックス
・リフレクター
・5pinケーブル（3m）
・AC電源ケーブル
・ライトニングクランプ
・ダボ

Aputure amaran 300c

2P フルカラー

￥6,500（税別）

ISO 800/30FPS

		1m	2m	3m	5m	8m	12m
5600K	【リフレクター】	(F32 1/2)	(F16 1/2)	(F11 1/5)	(F5.6 4/5)	(F4 1/2)	(F2.8 2/5)
3200K	【リフレクター】	(F32 1/5)	(F16)	(F8 4/5)	(F5.6 1/5)	(F4)	(F2.8)

【外寸法(mm)】（幅）250×（高）251×（奥行）194
【重量】2.63kg
【ダボ直径】16Φ【色温度】2500K～7500K
【入力電圧】AC:100～240V　360W　【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー　表示価格は、税別

【スポットマウント26°】¥4,800
【スポットマウント19°】¥3,000
【スポットマウント36°】¥3,000
【Aputure 300用ﾌﾚﾈﾙ&ﾊﾞﾝﾄﾞｱｾｯﾄ】¥3,000
※その他は「LIGHTING GRIP」のページをご確認ください。

付属品

・リフレクター
・AC入力コード
・ACアダプター
・16Φダボ

NANLITE Forza 60C

2P

¥3,600（税別）

データ準備中

【外寸法(mm)】224×110×88【重量】1.08kg
【最大出力】88W【色温度】1,800K-20,000K
【制御方式】本体操作、2.4G、Bluetooth、APP、DMX/RDM

アクセサリー　表示価格は、税別

【ﾌﾚﾈﾙ&ﾊﾞﾝﾄﾞｱｾｯﾄ】¥1,500
【キミーラセット】¥2,000

付属品

・ACアダプター
・リフレクター
・マウントアダプター
・バッテリーグリップ
・Vマウントバッテリーグリップ
・DMX変換アダプター
・ダボ（17Φ）

dedolight NEO color

2P フルカラー

￥17,000（税別）

ISO 800/30FPS

		1m	2m	3m	5m
5600K	【スポット】	(F22)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)
	【フラット】	(F11)	(F5.6)	(F4)	(F2 1/2)
3200K	【スポット】	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F2.8 4/5)
	【フラット】	(F11)	(F5.6)	(F2.8 1/2)	(F2)

【外寸法(mm)】（幅）215×（高）100×（奥行）110
【重量】1225g【ダボ直径】Φ【色温度】1800K-20000K
【入力電圧】AC:100～240V【最大出力】90W

アクセサリー　表示価格は、税別

【レンズセット】￥2,000

付属品

・ヘッドケーブル（10m）
・ヘッドケーブル（3m）
・電源コード　・コントローラー
・ＡＣアダプター　・バンドア
・ライトシールドリング
・フィルター　・ダボ

LED

LED デドライト10 BiCOLOR

2P　DMX対応

￥8,000（税別）

	1m	2m	3m	5m
【5600K（S）】	(F45 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11)
【5600K（F）】	(F22 1/2)	(F11)	(F8)	(F5.6)
【3200K（S）】	(F45)	(F22)	(F16)	(F8)
【3200K（F）】	(F22)	(F11)	(F8)	(F4)

ISO 800/30FPS

【外寸法(mm)】160（幅①）×356（高②）×389（奥行③）
※アーム④×300　発光面の直径 120mm
【重量】4.3kg（内バンドア重量0.1kg）【ダボ直径】17Φ/25Φ
【入力電圧】100～240V(50/60Hz)　245W

アクセサリー　表示価格は、税別

【パラレルビームレンズセット】￥2,000
【ワイドレンズセット】￥1,500
【映写角度変更アダプターセット】￥2,000
【レンズセット】￥5,000

付属品

・バンドア　・ライトコード
・シールドリング　・ダボ
・ACアダプタ

LED デドライト7.1 turbo

2P　DMX対応

￥12,000（税別）

	1m	2m	3m	5m
【6800K（F）】	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)
【6800K（S）】	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F8)	(F5.6)
【5600K（F）】	(F8 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)
【5600K（S）】	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F8)	(F5.6)
【3200K（F）】	(F8)	(F4)	(F2.8)	(F2 1/2)
【3200K（S）】	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)

ISO 800/30FPS

【外寸法(mm)】100（幅①）×180(高②)×190（奥行③）
※アーム④×160　発光面の直径 70mm
【重量】1.4kg（内バンドア重量0.1kg）【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100～240V(50/60Hz)　90W
※VマウントバッテリーDUO150対応(点灯時間 約90分)

アクセサリー　表示価格は、税別

【専用レンズセット】￥2,000



アイリスと組合せてピンスポットを作成しゴボを使用して投影ができます。
【パラレルビームセット】￥1,500
【ソフトボックス】￥5,000
【固定アイリスセット】￥300

付属品

・バンドア　・ダボ　・延長ケーブル
・ACアダプタ　・シールドリング
・Vマウントバッテリー用アダプタ

LED デドライト3.0 BiCOLOR

2P

￥5,000（税別）

	1m	2m	3m	5m
【5600K（S）】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F4)
【5600K（F）】	(F8)	(F4)	(F2.8)	(F2)
【3200K（S）】	(F16)	(F8)	(F4 1/2)	(F2.8)
【3200K（F）】	(F5.6)	(F2.8)	(F2)	(F1.4)

ISO 800/30FPS

【外寸法(mm)】65（幅①）×136高②）×132（奥行③）
※アーム④×94　発光面の直径 50mm
【重量】900g（内バンドア重量100g）【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100～240V(50/60Hz)　40W
※Vマウントバッテリー対応(DUO 約180分)

アクセサリー　表示価格は、税別

【専用レンズセット】￥1,000
アイリスと組合せてピンスポットを作成しゴボを使用して投影ができます。
※ソースフォー用のゴボとは別サイズ
【スポットプロジェクター】￥4,000
【ソフトボックス】￥5,000

付属品

・ACアダプタ　・バンドア　・ダボ
・シールドリング　・ダボアダプタ
・Vマウントバッテリー用アダプタ

LED デドライト2.1 BiCOLOR

2P

￥3,000（税別）



	1m	2m	3m	5m
【5600K（S）】	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F4 1/2)	(F -)
【5600K（F）】	(F4 1/2)	(F2.8)	(F2)	(F -)
【3200K（S）】	(F5.6)	(F2 1/2)	(F -)	(F -)
【3200K（F）】	(F4)	(F2)	(F -)	(F -)

ISO 800/30FPS

【外寸法(mm)】235（幅①）×90（高②）×45（奥行③）
×90（幅④）×75（高⑤）
【重量】900g（内バンドア重量100g）【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】100～240V(50/60Hz) 20W
※Vマウントバッテリー対応(DUO150 約300分)
※ドライフットバッテリー対応(約720分)

アクセサリー　表示価格は、税別

【バッテリーキット】￥3,000
【専用レンズセット】￥1,000
アイリスと組合せてピンスポットを作成しゴボを使用して投影ができます。
※ソースフォー用のゴボとは別サイズ

付属品

・ACアダプタ　・バンドア　・ダボ
・ハンドグリップ　・ダボアダプタ
・Vマウントバッテリー用コード
・ドライフットバッテリー用コード
・Vマウントバッテリー用アダプタ
・ソニー用ホットシューアダプタ
・ホットシューアダプタ

LED デドライト ZILLA(2台1set)

2P

￥4,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m	4m
【クリア（S）】	(F32)	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F4)
【クリア（F）】	(F8)	(F4)	(F2)	(F -)	(F -)
【アンバー（S）】	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2)	(F -)
【アンバー（F）】	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F -)	(F -)	(F -)
【フロスト（S）】	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2)	(F -)
【フロスト（F）】	(F8)	(F4)	(F2)	(F -)	(F -)

【外寸法(mm)】120（幅）×240（高/最大）×170（奥行/最大）
【重量】400g【ダボ直径】17Φ【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz)
/DC:6～18V 8W　※ソニーバッテリー対応(約300分)

アクセサリー

表示価格は、税別

【バッテリーキット】￥3,000

【アクセサリーキット】￥2,500

付属品

・ACアダプタ ・電源プラグ各種
・ホットシューアダプタ三脚用
・ダボ ・ダボアダプタ

LED Fiilex P360(2台1set)

2P

￥3,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【5600K】	(F22)	(F11)	(F5.6)	(F4)
【3200K】	(F16)	(F8 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】150（幅）×168（高/最大）×150（奥行）
【ライト重量】800g【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz) 90W
※Vマウントバッテリー対応（約70分）
※デイライト＆タングステン調光可。ダイアルで色温度変更可。

アクセサリー

表示価格は、税別

【Vマウントグリップ】¥2,000



付属品

・バンドア ・ACアダプター
・フロストカップ ・レンズ
・アンブレラホルダー
・キミーラ＆ネタ 1セット

LED Fiilex P180(2台1set)

2P

￥2,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【5600K】	(F11)	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2 1/2)
【3200K】	(F8 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)	(F2)

【外寸法(mm)】115（幅）×160（高/最大）×98（奥行）
【ライト重量】430g【ダボ直径】17Φ
【入力電圧】AC:100～240V(50/60Hz) 40W
※ドライフットバッテリー対応（約190分）
※Vマウントバッテリー対応（約100分）
※デイライト＆タングステン調光可。ダイアルで色温度変更可。

アクセサリー

表示価格は、税別

【Vマウントグリップ】¥2,000



付属品

・バンドア
・ACアダプター
・ホットシューアダプター

Fiilex P3 color（2台1set） IPX5

2P

フルカラー

￥12,500（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m	4m
【5600K】	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8 4/5)
【3200K】	(F22)	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8 1/2)

【外寸法(mm)】122（幅）×154（高）×206（奥行）
【重量】0.9kg【ダボ直径】17Φ【入力電圧】AC:100～240V 90W

アクセサリー

表示価格は、税別

【フレネルバンドアセット】¥4,000

付属品

・ドームディフューザー×2
・バンドア×2
・電源コード×2
・DCコード×2 ・D-TAP×2
・マウント×2 ・ダボ×2

ASTERA AX3（2台1set） IP65

2P

フルカラー

DMX対応（CRMX 内蔵）

￥4,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m	5m
【5600K】	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2 2/3)
【3200K】	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/2)	(F2 1/2)

【外寸法(mm)】120（幅）×114（高）×59（奥行）
【重量】679g【ダボ直径】17Φ【入力電圧】AC:100～240V 15W
【バッテリー】内蔵：最大光量で3時間点灯可
※ART7を使用しないと、点灯以外の操作ができません。
※灯体の裏に磁石がついています。

アクセサリー

表示価格は、税別

【AX3用ボディ】¥3,000
【400W ｼﾞｮｰｶｰﾁｭｰﾌﾞ】¥3,000

付属品

・ディフューザー×2種
・ディフューザードーム
・ACアダプター
・ダボ
・DCソケットキャップ
・リングねじ

LED

LED

Astera AX9
2P

¥8,000（税別）

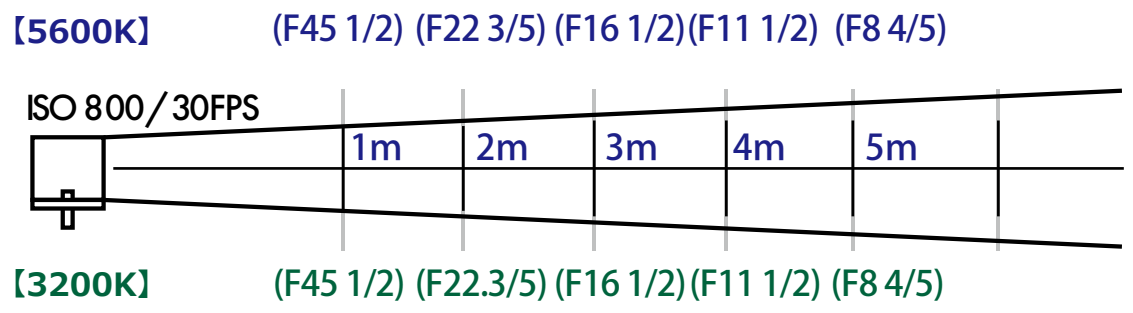

【外寸法(mm)】222（幅）×175（高）×256（奥行）
【重量】5.66kg【ダボ直径】25Φ【色温度】3,200-6,500K
【入力電圧】AC:100～240V 50-60Hz【IP規格】IP65
【無線制御】CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi【消費電力】105W

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品
・ACコード
・エッグクレート
・ディフューザー2種

Hyperion Tube（2本1set）

¥18,000（税別）

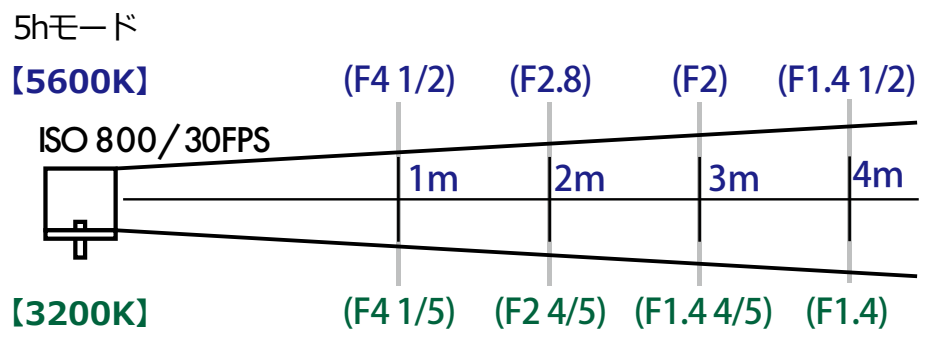

【外寸法(mm)】長さ2031 mm/直径79.9【重量】2.9 kg
【電力】144W バッテリー駆動時間、最大20時間

アクセサリー 表示価格は、税別
【マグネット(8個1set)】 ¥1,500

付属品
・電源入力コード x 2
・縦置き用スタンド x 2
・アイボルト x 4
・ホルダー x 4
・ピン x 4
・防滴用パッキン x 2
・BabyPin x 2

Titan Tube（2本1set）
2P

¥12,000（税別）

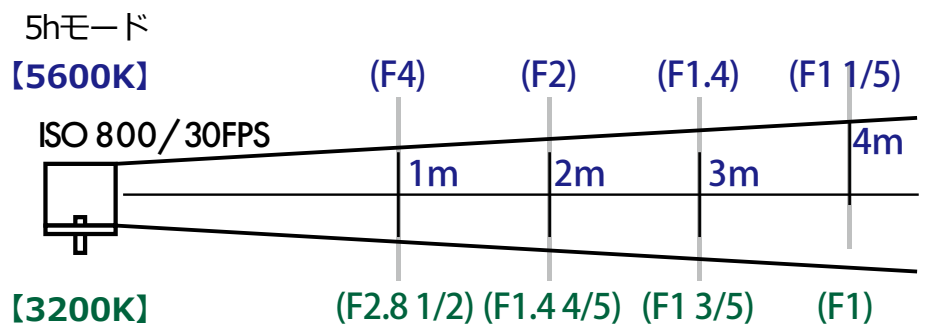

【外寸法(mm)】長さ1035mm/直径40.7 【重量】1.35kg
【電力】72W バッテリー駆動時間、最大20時間

アクセサリー 表示価格は、税別
【マグネット(8個1set)】 ¥1,500

付属品
・電源入力コード x 2
・縦置き用スタンド x 2
・アイボルト x 4
・ホルダー x 4
・ピン x 4
・防滴用パッキン x 2
・BabyPin x 2

Helios Tube（2本1set）
2P

¥10,000（税別）

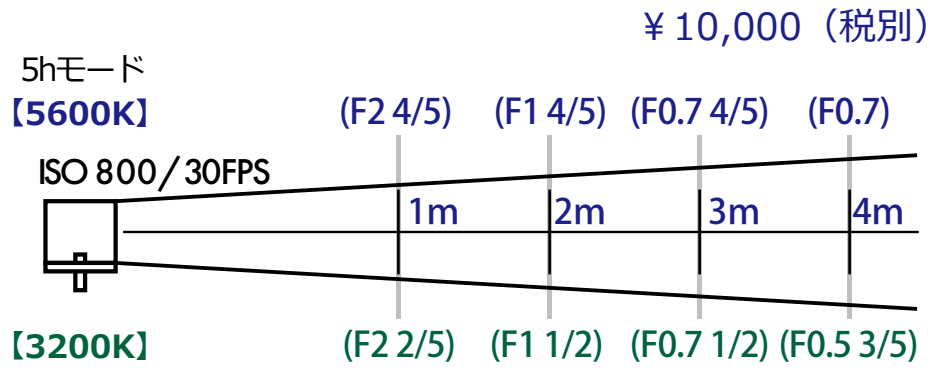

【外寸法(mm)】長さ550mm/直径21.7 重量0.765 kg
【電力】36W バッテリー駆動時間、最大20時間

アクセサリー 表示価格は、税別
【マグネット(8個1set)】 ¥1,500

付属品
・電源入力コード x 2
・縦置き用スタンド x 2
・アイボルト x 4
・ホルダー x 4
・ピン x 4
・防滴用パッキン x 2
・BabyPin x 2

Aputure INFINIBAR PB12 IP20
2P

¥3,000（税別）



【外寸法(mm)】（幅）×4.5（高）×120.4（奥行）×4.3
【重量】2.0kg
【入力電圧】100～240V 40W
【色】赤、緑、青、暖色系白、寒色系白（RGBWW）

アクセサリー 表示価格は、税別
【PB12用グリッド 45°】 ¥800
【ﾏﾙﾁﾗｲﾄｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞｷｯﾄ】 ¥10,000
【INFINIBAR用DMXｹｰﾌﾞﾙ(2本入)】 ¥1,300

付属品
・ライト接続コネクター
・レール対応ダボ
・レール対応マグネット
・六角レンチ
・電源ケーブル
・ACアダプター

Aputure INFINIBAR PB6 IP20

2P

¥2,500（税別）



【外寸法(mm)】（幅）x4.5×（高）×60.4（奥行）×4.3
【重量】1.0kg
【入力電圧】100～240V 20W
【色】赤、緑、青、暖色系白、寒色系白（RGBWW）

アクセサリー

表示価格は、税別

【PB6用グリッド 45°】 ¥600
【ﾏﾙﾁﾗｲﾄｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞｷｯﾄ】 ¥10,000
【INFINIBAR用DMXｹｰﾌﾞﾙ(2本入)】 ¥1,300

付属品

・ライト接続コネクター
・レール対応ダボ
・レール対応マグネット
・六角レンチ
・電源ケーブル
・ACアダプター

Aputure INFINIBAR PB3 IP20

2P

¥2,000（税別）



【外寸法(mm)】（幅）×4.5（高）×30.4（奥行）×4.3
【重量】0.6kg
【入力電圧】100～240V 10W
【色】赤、緑、青、暖色系白、寒色系白（RGBWW）

アクセサリー

表示価格は、税別

【PB3用グリッド 45°】 ¥400
【ﾏﾙﾁﾗｲﾄｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞｷｯﾄ】 ¥10,000
【INFINIBAR用DMXｹｰﾌﾞﾙ(2本入)】 ¥1,300

付属品

・ライト接続コネクター
・レール対応ダボ
・六角レンチ
・電源ケーブル
・ACアダプター

LED Q-Line 8ft:100W(2本1set)

100V ONLY

2P

¥10,000（税別）



【外寸法(mm)】2,400（幅）×50（高）【重量】1.7kg
【入力電圧】100V 1.2A
【色温度】2,000～6,000K(階調整可能)

アクセサリー

表示価格は、税別

【300Wディマー（Q-line用）】 ¥500
【LED用1灯ホルダー】 ¥400
【MQクランプ】¥400

付属品

LED Q-Line 6ft:75W(2本1set)

100V ONLY

2P

¥8,000（税別）



【外寸法(mm)】1,830（幅）×50（高）【重量】1.3kg
【入力電圧】100V 0.9A
【色温度】2,000～6,000K(階調整可能)

アクセサリー

表示価格は、税別

【300Wディマー（Q-line用）】 ¥500
【LED用1灯ホルダー】 ¥400
【MQクランプ】¥400

付属品

LED Q-Line 4ft:50W(2本1set)

100V ONLY

2P

¥4,000（税別）

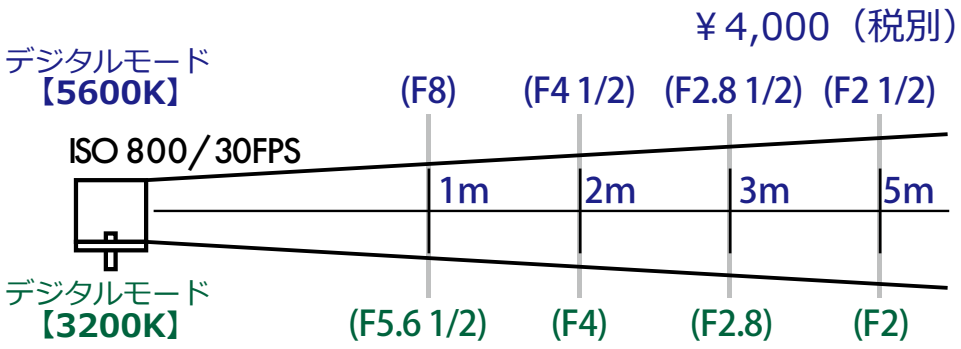

【外寸法(mm)】1,215（幅）×50（高）【重量】1kg
【入力電圧】100V 0.6A
【色温度】2,000～6,000K(階調整可能)

アクセサリー

表示価格は、税別

【300Wディマー（Q-line用）】 ¥500
【LED用1灯ホルダー】 ¥400
【MQクランプ】¥400
【Qライン用エッグ】 ¥1,500

付属品

LED

LED Q-Line 4ft:50W color(2本1set)

フルカラー

2P

DMX対応（Lumen Radio 内蔵）

￥5,000（税別）





【外寸法(mm)】1,215（幅）×50（高）【重量】1.5kg
【入力電圧】100～240V
【色温度】2,000～6,000K(階調整可能)

アクセサリー

表示価格は、税別

【LED用1灯ホルダー】 ¥400
【MQクランプ】¥400
【Qライン用エッグ】 ¥1,500
【Q-Line color用DCアダプター】 ¥800

付属品

LED Q-Line 2ft:25W(2本1set)

100V ONLY

2P

￥3,000（税別）

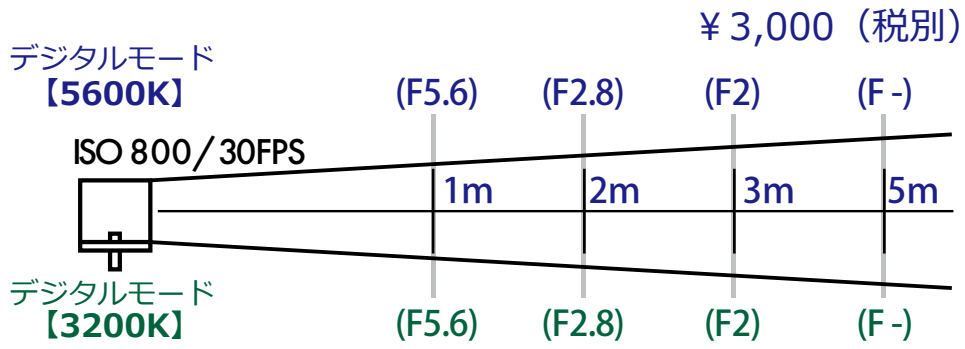

【外寸法(mm)】600（幅）×50（高）【重量】500g
【入力電圧】100V 0.3A
【色温度】2,000～6,000K(階調整可能)

アクセサリー

表示価格は、税別

【300Wディマー（Q-line用）】 ¥500
【LED用1灯ホルダー】 ¥400
【MQクランプ】¥400
【Qライン用エッグ】 ¥1,500

付属品

LEDナンガン カラーチューブ2ft(2本1set)

フルカラー

2P

￥3,000（税別）





【外寸法(mm)】770（幅）×50（高）【重量】800g
【入力電圧】100～240V(50/60Hz) 0.4A
※内臓バッテリー　最大光量で約90分使用可

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

- ・ACコード×2
- ・ACアダプター×2
- ・ワイヤー×4
- ・ホルダー×2

LEDナンガン カラーチューブ4ft(2本1set)

フルカラー

2P

￥6,000（税別）



【外寸法(mm)】1170（幅）×50（高）【重量】1.25kg
【入力電圧】100～240V(50/60Hz) 0.4A
※内臓バッテリー　最大光量で約90分使用可

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

- ・ACコード×2
- ・ACアダプター×2
- ・ワイヤー×4
- ・ホルダー×2

40W蛍光管形 LED フロスト / クリア (10本set)

2P

フロスト10本set/クリア10本set 各￥6,000（税別）



クリア拡大図



【外寸法(mm)】1,220（幅）×32（高）×40（奥行）【重量】450g
【入力電圧】100/200V
フロスト：色温度 約5,300～5,700 前後、CC 21M、フリッカー率 20%
クリア　：色温度 約5,900～6,000 前後、CC 18M、フリッカー率 20%

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

LED ライトバー Daylight/Tungsten/Color 100V ONLY

2P

Color ￥13,000（税別）　Daylight/Tungsten￥10,000（税別）



【最大利用数(1バラストあたり)】
Color：4.0mまで(例：1,000mm×4本)
Daylight/Tungsten：4.5mまで
(例：1,000×4本 500mm×1本)
【入力電圧】 100V

【D 1,000mm】 (F4 1/2) (F2.8)
ISO 800/30FPS
0.5m 1m
【T 1,000mm】 (F4) (F2 1/2)
【COLOR 1,000mm】 (F2) (F -)

※ Colorは全色最大出力点灯時のデータ

アクセサリー
表示価格は、税別

R/G/Bディマーで色を調節

付属品

- ディマー
- 分岐ケーブル
- 延長ケーブル（1m､2m､3m､4m）

LED ケルビンスティック 100V ONLY

2P

￥8,000（税別）

400mm (T)×2
400mm (D)×2
200mm (T)×2
200mm (D)×2
100mm (T)×2
100mm (D)×2
50mm (T)×2
50mm (D)×2

【D 400mm】 (F4) (F2 1/2)
ISO 800/30FPS
0.5m 1m
【T 400mm】 (F2.8 1/2) (F2)

【入力電圧】 100V

アクセサリー
表示価格は、税別

【Vマウントグリップ】¥2,000

付属品

- ディマー　・分岐ケーブル
- 延長ケーブル　・ACアダプタ
- 単三乾電池用電源

4m　5m

LED シリコンチューブライト フルカラー

2P

￥15,000（税別）

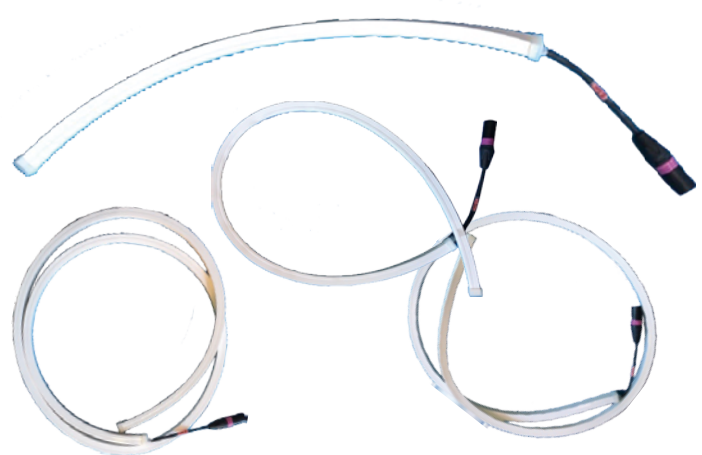

(F4) (F2 2/3) (F1.4) (F1 1/3)
ISO 800/30FPS
0.5m 1m 2m 3m

0.5m × 2
1m × 2
2m × 2
2.5m × 2

コントローラー1台につき、接続可能な灯体の長さは、計4mまで
【バッテリ】ドライフットバッテリー（LB-H4またはLB-380）12V仕様定格ONLY

アクセサリー
表示価格は、税別

Color点灯例



付属品

- 分岐・DCコード・コントローラー
- 延長コード（1m,2m,3m,4m）
- Y分岐×2・ACコード

ASTERA ハイドラパネル 4灯キット

2P

￥12,000（税別）

ディフューザー無し/ディフューザー有り（薄い方）
【5600K】 (F8) (F2.8 3/5) (F1.4 3/5) (F1 1/2) (F0.7 4/5) (F0.7 1/5)
【3200K】 (F5.6 1/2) (F2.8 1/5) (F1.4 1/5) (F1 1/5) (F0.7 1/2) (F0.7)
ISO 800/30FPS
0.5m 1m 2m 3m 4m 5m
ディフューザー有り（濃い方）
【5600K】 (F5.6 1/2) (F2.8 1/5) (F1.4 1/5) (F1) (F0.7 1/2) (F0.5 4/5)
【3200K】 (F5.6) (F2.8) (F1.4) (F0.7 4/5) (F0.7) (F0.5 1/2)

【灯体寸法(mm) 】166×85×43.5【灯体重量】604g
【ダボ直径】17Φ【色温度】3,200-6,500K
【バッテリー駆動時間（最大光量）】約1時間45分
【IP規格】IP65（要防水キャップ） 【充電時間】約3時間
【無線制御】CRMX/UHF/Bluetooth/WiFi

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品

- インテンションファイア ×4
- ソフトフレーム ×4
- エッグクレート 40 ×4
- エッグクレート 60 ×4
- ディフューザー ×4
- ジェルホルダー ×4
- ベビーピン ×4
- フレックスベース ×4
- 充電ポート用防水カバー ×8
- コネクタープレート ×3
- DC電源/データコンボケーブル ×
- ACアダプター

APUTURE MC Kit（4灯1set）AL-MC フルカラー

2P

￥5,000（税別）

【5600K】 (F4) (F2 1/3) (F1 1/2)
ISO 800/30FPS
0.5m 1m 2m
【3200K】 (F4) (F2 1/3) (F1 1/2)

【外寸法(mm) ※1灯あたり】93（幅）×61（高）×17（奥行）
【重量】128g【ダボ直径（ホルダー）】17Φ【色温度】3,200~5,600K
【充電アダプター入力電圧】100~240V（50/60Hz）
【バッテリー】内蔵：点灯時間 約150分（6500K ホワイト）

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品

- シリコンラバー×4
- 雲台×2
- ACアダプター・コード
- USBケーブル
- ダボ

ANDY CINE ビデオライト BL-P1 フルカラー ￥1,500（税別）

2P

【5600K】 (F8 1/3) (F4 1/3) (F2.8 1/3) (F2 2/3) (F2 1/3) (F1.4 2/3)

ISO 800/30FPS

0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m

【3200K】 (F8 1/3) (F4 1/3) (F4 1/3) (F2.8 1/3) (F2 1/3) (F1.4 2/3)

付属品
- 専用ホットシューマウント
- レンチ ・スクリューダボ
- ACアダプター・充電ケーブル
- 説明書

【外寸法(mm)】150（幅）×70（高）×15（奥行） 【重量】260g【ダボ直径（ホルダー）】5Φ【色温度】5,600K
【充電アダプター入力電圧】100～240V（50/60Hz） 【バッテリー】内蔵：点灯時間 約120分【充電時間】120分

アラディンポケットライト

2P

COLOR(2個1set)￥3,000（税別）
BiCOLOR(2個1set)￥3,000（税別）
D & T(D×3,T×3 set)￥6,000（税別）

【5600K】 (F2.8 1/2) (F -)
【3200K】 (F2.8) (F -)

ISO 800/30FPS

0.5m 1m

【COLOR】 (F2.8) (F -)
【BiCOLOR】 (F2) (F -)

【外寸法(mm)】
98（幅）×38（高）×11（奥行）
【ダボ直径（ホルダー）】5Φ
【充電アダプター入力電圧】 100～240V(50/60Hz)
【内蔵バッテリー】点灯時間：約60分【重量】70g【消費電力】0.08A

付属品
- ホルダー
- 充電アダプター

※ ColorはRGB全色最大出力で点灯時のデータです。R/G/B/C/M/Y/白（RGB全色点灯）での点灯が可能です。

アラディンAライトバイカラー

2P

￥6,000（税別）

【5600K】 (F5.6) (F2.8 1/2)

ISO 800/30FPS

0.5m 1m

【3200K】 (F5.6) (F2.8)

【外寸法(mm)】
140（幅）×70（高）×10（奥行）
【ダボ直径（ホルダー）】5Φ
【充電アダプター入力電圧】
100～240V(50/60Hz)
【内蔵バッテリー】
点灯時間：約70分
【重量】200g【充電時間】最長2時間

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
- 充電アダプター
- ディフューザー
- スクリューダボ
- ナノクランプ

Lume Cube Air(4台1set) IP68

2P

￥4,500（税別）

【MAX】 (F8 1/3) (F4 1/2) (F2.8 1/2) (F2 1/2) (F2 1/3) (F2)

ISO 800/30FPS

0.5m 1m 2m 3m 4m 5m

【MIN】 (F4 1/3) (F2 2/3) (F1.4 2/3) (F1.4 1/2) (F1.4 1/3) (F1.4)

【外寸法(mm)】44（幅）×44（高）×31（奥行）
【重量】56g【ダボ直径】17Φ 【色温度】5700K
【充電アダプター入力電圧】AC:100～240V
【バッテリー】内蔵：最大光量で約40分点灯可能
※灯体の裏に磁石がついています
※水面下10mまでであれば水中に沈めて使用可能

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
- シリコンディフューザー(T)
- シリコンディフューザー(D)
- 充電用アダプター
- USBケーブル
- ストラップ
- ダボ

LED LENSER P17.2

防水性能 IPX4

￥1,600（税別）

【フラット】 (F2.8) (F -) (F -) (F -)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m 4m

【スポット】 (F32 1/2) (F16) (F11) (F8)

【外寸法(mm)】305（幅）×53（ヘッド直径）【重量(電池込)】773g
【モード切替】通常モード/省電力モード/点滅モード
※単一電池使用（連続点灯時間 通常モードで約300時間）

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
- 単一電池（予備3本）

LED LENSER (2個1set)

防水性能 IPX7

￥1,000（税別）

※R/G/B/Wでの点灯可能
(混色はしません)

【White】 (F4 1/2) (F2 1/2) (F -)
【Red】 (F2.8) (F4 1/2) (F -)

ISO 800/30FPS

1m 2m 3m

【Green】 (F4) (F2) (F -)
【Blue】 (F -) (F -) (F -)

【外寸法(mm)】133（幅）×37（ヘッド直径）【重量(電池込)】175g
【モード切替】通常モード/省電力モード/点滅モード
※単四電池使用（連続点灯時間 通常モードで約180分）

アクセサリー
表示価格は、税別

付属品
- 専用ケース×2
- 専用ミニジョーズ×2
- 単四電池（予備4本）

CALIBER 3-Light Kit (3台1set)

2P　**100V ONLY**

¥2,000（税別）

	1m	2m	3m	4m
【フラット】 ISO 800/30FPS	(F5.6 1/2)	(F2.8 1/2)	(F2)	(F1.4 1/2)
【スポット】	(F16)	(F8)	(F5.6 1/2)	(F4)

【外寸法(mm)】760（幅）×760（高）×2,440（奥行）【重量】600g
【入力電圧】AC：100V　DC：6～12V【消費電力】1.7A
※単三アルカリ電池×6本で約40分点灯可能

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

LED バッテリーフォーカシングライト

バッテリー付 ¥3,000（税別）


LED素子

	1m	2m	3m	5m
【フラット】 ISO 800/30FPS	(F8)	(F4 1/2)	(F4)	(F2)
【スポット】	(F16)	(F8)	(F5.6)	(F2.8)

【外寸法(mm)】135（幅）×259（高）×148（奥行）【重量】0.7kg
【ダボ直径】17Φ（カメラシューマウント付）【消費電力】0.34A

アクセサリー

表示価格は、税別

【フォーカシングライト用
キミーラ】¥3,000

付属品

・Vマウントバッテリー
（2h点灯可能）

スペアバッテリー
使用で4h点灯可能

ステラプロ CL-5000 STELLA PRO　IP68

2P　※充電ケーブルをつないだ状態では防水になりません。

¥4,000（税別）

	1m	2m	3m	4m	5m
【レンズ無し】 ISO 800/30FPS	(F11 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4 1/3)	(F2.8 1/2)	(F2.8)
【フレネルレンズ25°】	(F32)	(F11 2/3)	(F8 2/3)	(F5.6 2/3)	(F5.6 1/3)

【外寸法(mm)】ヘッドのみ：88（幅）×88（高）×182（奥行）
【重量】1.2kg【ダボ直径】17Φ【色温度】5,600K
【入力電圧】AC:100～240V　DC：24-36V　150W
【バッテリー】内蔵：点灯時間約90分【充電時間】120分

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

・バンドア　・ダボ　・六角
・スピードリングジェルホルダー
・ホルダー用リング
・ディフューザーカップ（半球）
・フレネル25°　・フォーカス50°
・グローバルブ
・プロフォトアダプター
・フィルター　FULL・1/2・1/4
・ACアダプター　・ACコード

Creamsource Micro　IP65

2P　DMX対応

¥12,000（税別）

	1m	2m	3m	5m
【5600K】 ISO 800/30FPS	(F45 1/3)	(F22 1/2)	(F16 1/3)	(F8 2/3)
【3200K】	(F64)	(F22)	(F16)	(F8 1/2)

【外寸法(mm)】200（幅）×205（高）×105（奥行）
【外寸法(mm)】ヨーク付：285（幅）×330（高）×105（奥行）
【重量】3.1kg【ダボ直径】17Φ/25Φ【色温度】2,700～6,500K
【入力電力】AC:100～240V(50/60Hz)【消費電力】AC:1.3A/DC:0.8A
※Vマウントバッテリー対応（DUO150 約2時間）

アクセサリー

表示価格は、税別

【クリームソース用
フラッシュバンディット】¥3,000
【クリームソース用
スナップバックセット】¥3,000

付属品

・ディフューザー×3
・Vマウントアダプター
・ACアダプター　・ACコード
・延長コード　・DMX変換　・ダボ

LED Hilio D12

2P　DMX対応

¥6,000（税別）

	0.5m	1m	2m	3m	5m
ISO 800/30FPS	(F90 1/2)	(F64)	(F32 1/2)	(F22)	(F11 1/2)

【外寸法(mm)】520（幅）×490（高）×225（奥行）【重量】13.5kg
【ダボ直径】25Φ【ACアダプター入力電力】100/200V（自動切換）350W

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

・各種フィルタ



LED Viltrox L116T BiCOLOR キット

2P

¥1,500（税別）

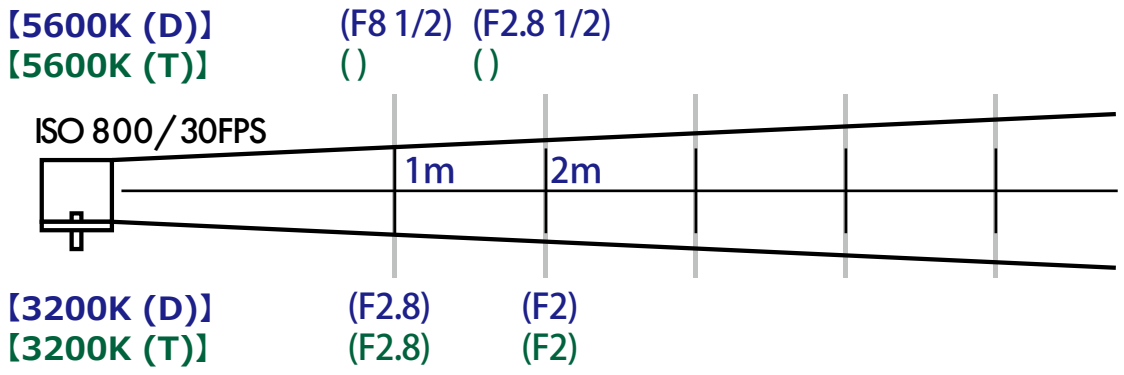

【外寸法(mm)】192（幅）×128（高）×30（奥行） 【重量】470g
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】DC:12V【消費電力】0.08A
ソニーバッテリー対応（点灯時間 約180分）

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

- ACコード
- ホットシューアダプター
- ソニーバッテリー
- 取扱説明書

ASTERA フルカラーバルブ(4個1set) IP44

フルカラー

DMX対応（Lumen Radio 内蔵）

¥6,800（税別）

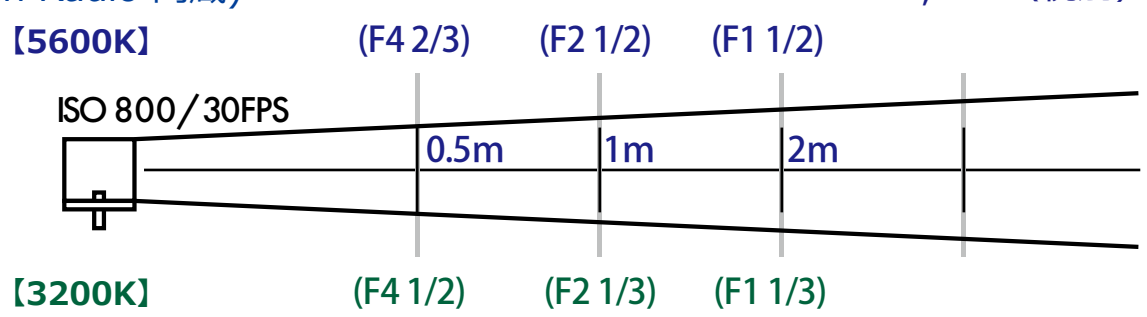

【外寸法(mm)】70（直径）×130（高）
【重量】240g【口金】E26 【入力電圧】AC:100～120V
【色温度】：1,750 - 20,000K

アクセサリー 表示価格は、税別

【Astera Power Station】 ¥2,500

※使用例

付属品

- カップバウンサー
- DCソケットキャップ
- USBケーブル

Mi-Light(4個1set)

¥3,000（税別）



【外寸法(mm)】59.5（幅）×122.5（高）【重量】100g(1個)
【口金】E26 【入力電圧】AC:100～240V【消費電力】0.09A
【色温度調整】2,700～6,500K

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

- コントローラー

Aputure フルカラーバルブ（4個1set）

フルカラー

¥6,500（税別）

データ準備中

【外寸法(mm)】70（直径）×120（高）【重量】240g
【色温度】2,000K-10,000K【口金】E26【入力電圧】100/200V
【無線制御】Bluetooth【対応アプリ】Sidus Link

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

- 充電台

LED灯籠ライト(2個1set)

100V ONLY ¥3,000（税別）

【外寸法(mm)】
280(全長)×90(ヘッド直径)
【重量】600g【口金】E27
【入力電圧】AC:100V

※別途アイランプコード ダボ付を
ご利用ください

LEDファイヤーランプセット(2個1set)

100V ONLY ¥1,500（税別）

【外寸法(mm)】
125（全長)×40（ヘッド直径）
【重量】100g【口金】E27
【入力電圧】AC:100V

※別途アイランプコード ダボ付を
ご利用ください

ダイクロLEDセット

￥5,000（税別）

デイライト5,000K ｝各6個入
タングステン3,000K
【口金】E11
【消費電力】0.04A

USHIO LEDダイクロ球セット

Dセット ￥5,000（税別） Tセット￥5,000（税別）


デイライトセット（5個入り）5,000K
【口金】E11【消費電力】0.09A
タングステン（5個入り）3,000K
【口金】E11【消費電力】0.09A

※１灯コードは
付属していません
別途、ご発注ください。

LED Pinスポット（Daylight/Tungsten） 100V ONLY

2P

￥4,000（税別）

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m
【5600K】	(F64 1/2)	(F45)	(F22 1/2)	(F11 1/2)	(F8 1/2)
【3200K】	(F45 1/2)	(F22 1/2)	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6)

【外寸法(mm)】350（幅）×640（高）×840（奥行） 【重量】10.8kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100V(50/60Hz)【消費電力】187W

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

LED ソースフォー（Daylight/Tungsten/BiCOLOR/COLOR）

2P DMX対応

BiColor ¥8,000(税別) Daylight/Tungsten ¥4,000(税別)
Color(Lustr+) ¥8,000(税別)

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m
【Color】	(F45)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
【5600K】	(F64)	(F22 1/2)	(F16)	(F8 1/2)	(F5.6)
【3200K】	(F45)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6)
【5600K (Bi)】	(F64 1/2)	(F32)	(F16 1/2)	(F11)	(F8)
【3200K(Bi)】	(F45)	(F22)	(F11 1/2)	(F8)	(F5.6 1/2)

※ Colorは全色最大出力で点灯時のデータです。

【外寸法(mm)】338（幅）×460（高）×661（奥行） 【重量】10.1kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V(50/60Hz)
Daylight 1.66A、Tungsten 1.62A、Color 1.33A

アクセサリー 表示価格は、税別

ソースフォーレンズ
(10°,19°,26°,36°,50°,70°,90°)
各 ¥3,000

付属品

- 26°レンズ
- DMXコントローラー
- 可変アイリス
- フィルターホルダー
- ゴボホルダー
- DMXケーブル

LED マトリクスマルチカラー16

2P DMX対応

¥6,000(税別)

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m
【RGB全点灯】	(F16 1/2)	(F8 1/2)	(F5.6 1/2)	(F4)	(F2 1/2)

※Colorは全色最大出力点灯時のデータ。

【外寸法(mm)】350（幅）×470（高）×153（奥行） 【重量】8.3kg
【ダボ直径】25Φ【入力電圧】100～240V(50/60Hz)【消費電力】240W
LEDカラー:Red/Green/Blueの3色を調節して様々な色のパターンが作れます。

アクセサリー 表示価格は、税別

【マトリクス16灯用
連結グリップセット】 ¥1,000
※P.87 をご参照ください

付属品

LED マトリクスマルチカラー 8

2P DMX対応

¥3,000(税別)

ISO 800/30FPS

	1m	2m	3m	5m	8m
【RGB全点灯】	(F22)	(F11)	(F8)	(F4)	(F2 1/2)

※Colorは全色最大出力点灯時のデータ。

【外寸法(mm)】745（幅）×165（高）×120（奥行） 【重量】4.1kg
【ダボ直径】17Φ【入力電圧】100～240V(50/60Hz)【消費電力】120W
LEDカラー:Red/Green/Blueの3色を調節して様々な色のパターンが作れます。

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品


×1


×2


×1


×1

LED

BMFL SPOT ビーエムエフエルスポット
D20A

￥30,000（税別）

・スポットタイプ
・ランプ：1700W
・カラー：CMY ミキシング 固定カラー12色
・アニメーションホイール
・ズーム：5～55度
・フロストレンズ搭載

【電源】200V専用【消費電力】200V 10A【重量】36kg
【寸法】W483×D335×H813mm ※1

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

MYTHOS ミュートス
D20A

￥20,000（税別）

・ビーム＆スポットタイプ
・ランプ：470W
・ズーム【スポットモード】4-50°
　　　　【ビームモード】　2.5°
・回転ゴボ：6パターン
・固定ゴボ：18パターン
・カラー：CMY ミキシング 固定カラー14色

【電源】100V/200V【消費電力】7A（100V）/3.5A(200V)
【重量】31kg【寸法】W420×D404×H628mm ※1

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

Pointe ポイント
D20A

￥15,000（税別）

・ビームタイプ
・ランプ：280W
・ズーム【スポットモード】5～20°
　　　　【ビームモード】　2.5～10°
・回転ゴボ：9パターン
・固定ゴボ：14パターン
・固定カラー：13色
・プリズム：2枚搭載

【電源】100V/200V【消費電力】4.7A（100V）【重量】15kg
【寸法】W364×D250×H575mm ※1

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

LED LiteParPro(2台1set)
2P　DMX対応

￥2,000（税別）

ISO 800/30FPS

	0.5m	1m	2m	3m
【全点灯】	(F32)	(F11)	(F5.6 1/2)	(F4)
【White】	(F22)	(F8 1/2)	(F4 1/2)	(F2.8)
【Red】	(F11)	(F4 1/2)	(F2 1/2)	(F -)
【Green】	(F11 1/2)	(F5.6)	(F2 1/2)	(F -)
【Blue】	(F8)	(F4)	(F2)	(F -)

【外寸法(mm)】110（幅）×220（高）×120（奥行）【重量】800g
【ダボ直径（ホルダー）】17Φ【消費電力】0.14A
【入力電圧】100/200V（50/60Hz）（自動切替）

アクセサリー 表示価格は、税別

付属品

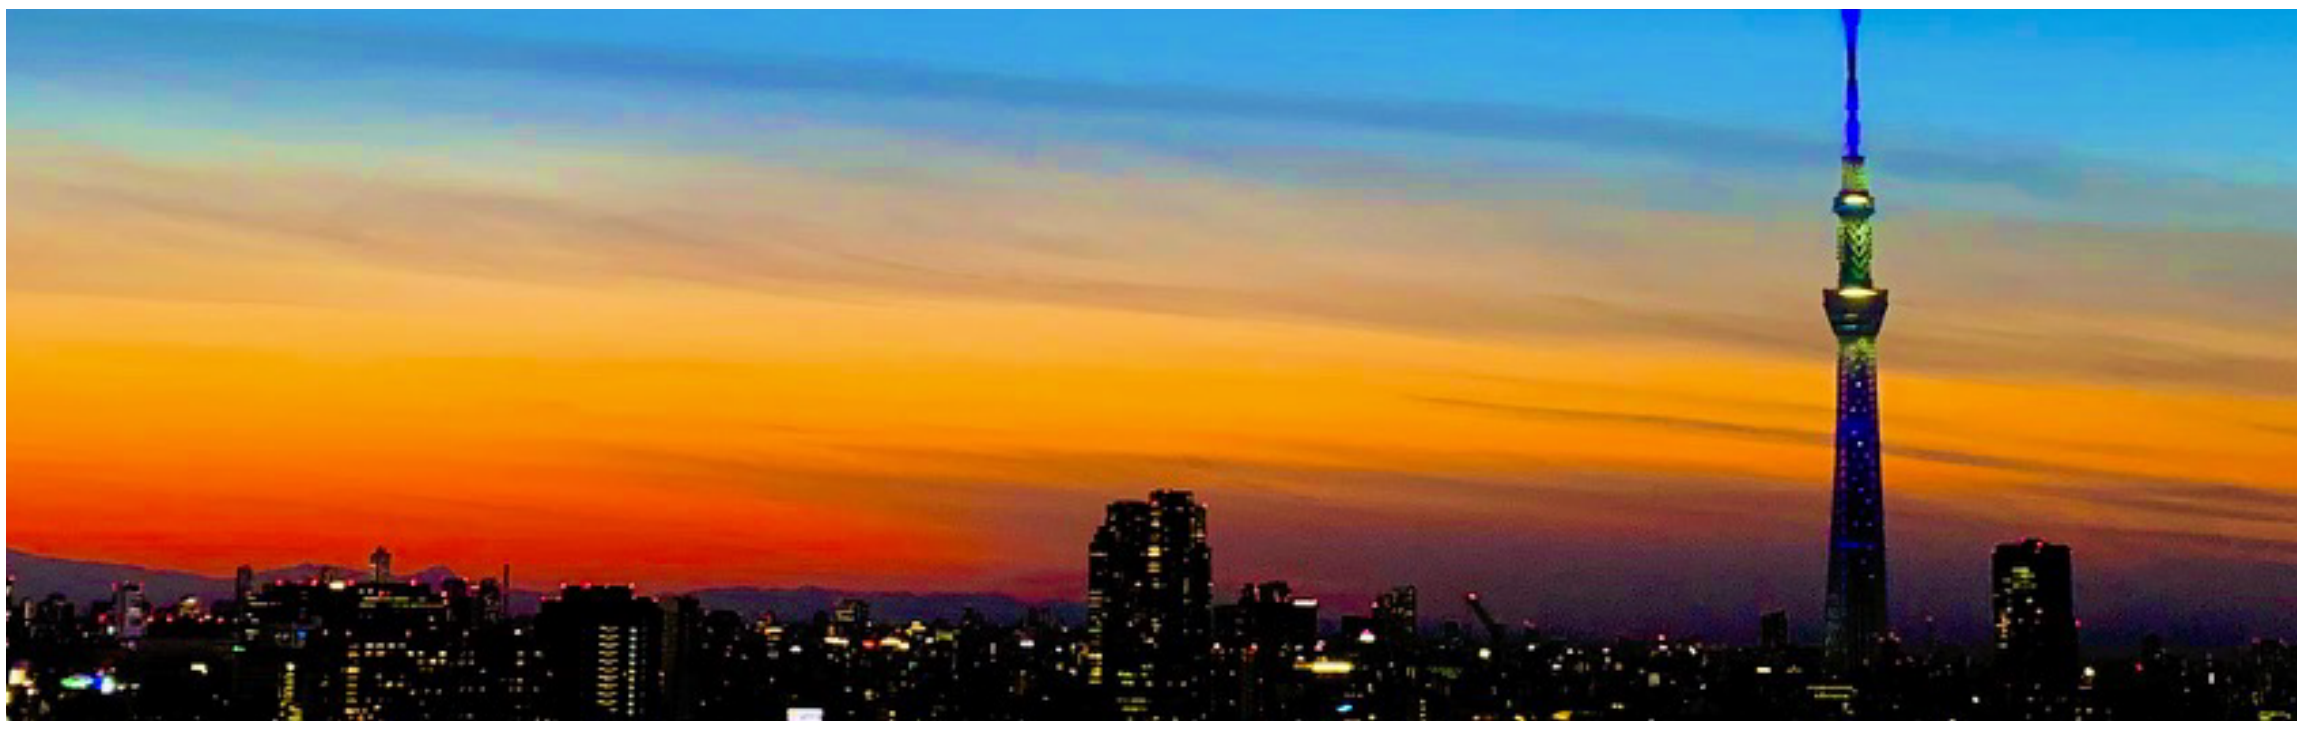

24V シネキングライト 600W

※バッテリー別発注　￥1,000（税別）



【外寸法(mm)】270（幅）×360（高）×290（奥行）【重量】3.5kg
【レンズ径】195mm【ダボ直径】17Φ

アクセサリー

表示価格は、税別

付属品

24V バッテリーフォーカシングライト 200W

※バッテリー別発注　￥1,000（税別）

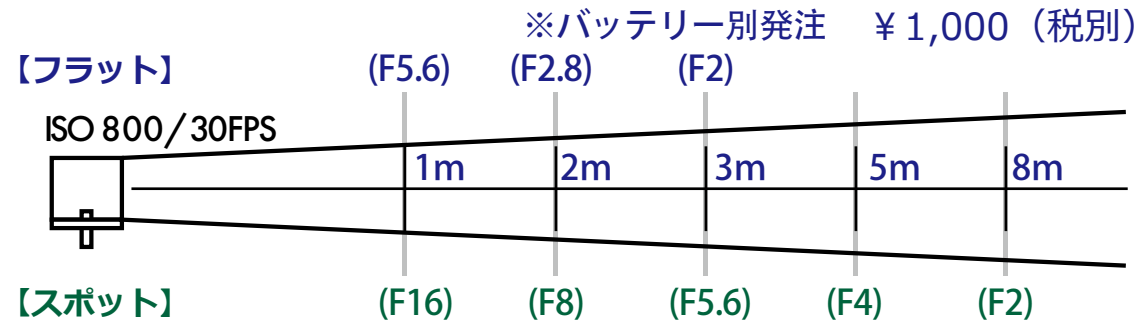

【外寸法(mm)】132（幅）×266（高）×153（奥行）【重量】0.7kg

アクセサリー

表示価格は、税別

【フォーカシングライト用
キミーラ】¥3,000

付属品

ARRI 575W/1.2kW AC･DCバラスト

￥2,000（税別）

・DCバラスト使用時は、
24Vバッテリー×2から
使用が可能。

【外寸法(mm)】200（幅）×230（高）×350（奥行）
【重量】12kg【入力電圧】AC:100/200V　DC:24V

ARRI 200W/400W DC バラスト

￥1,000（税別）

Power Max.490W

【外寸法(mm)】155（幅）×97（高）×274（奥行）
【重量】3kg【入力電圧】DC:24V

ARRI 125W/200W DCバラスト

￥1,000（税別）

【外寸法(mm)】130（幅）×65（高）×150（奥行）
【重量】0.8kg【入力電圧】DC:24V

ドライフットバッテリー LB-H4

￥3,000（税別）

【外寸法(mm)】145（幅）×241（高）×140（奥行）
【重量】8.6kg【出力電圧】DC:12/24V 16.8A

メガバッテリー

￥3,500（税別）

【外寸法(mm)】150（幅）×187（高）×280（奥行）
【重量】10.25kg【容量】1230Wh【充電時間】約5ｈ
①5V/2A　②15V/8A　③48V/10A　④⑤28V/15A

PORTABLE POWER 1500/1000

【1500】￥10,000（税別）
【1000】￥7,000（税別）

AC: 100V(60Hz) ×3口
USB: 5V2.4A ×2口
シガーソケット: 12V10A ×1口

1500【外寸法(mm)】355（幅）×253（高）×265（奥行）
【重量】16 kg【定格出力】1800W
1000【外寸法(mm)】332（幅）×233（高）×243（奥行）
【重量】10.6kg【定格出力】1000W

Vマウントバッテリーチャージャー2連 VL-2S PLUS

￥1,000（税別）

【外寸法(mm)】151（幅）×79（高）×212（奥行）
【重量】1.1kg【定格入力】AC:100～240V 50/60Hz
【充電電流】リチウム1本4A/2本3.5A ニッカド2.5A

ドライフットバッテリーチャージャー 480用2連 LB-2ｃ

￥2,000（税別）

【外寸法(mm)】160（幅）×105（高）×270（奥行）
【定格入力】AC:85～132V/AC:170～264V(47～63Hz)
【重量】2.8kg　【充電電流】2.5A

ソニーバッテリー　NP-F970 2個set

￥2,000（税別）

【セット内容】
・ソニーバッテリー×2個
・チャージャー×1個

【バッテリー外寸法(mm)】
38.4（幅）×60（高）×70.8（奥行）
【重量】300g【入力電圧】7.2V 6.3A

VマウントバッテリーDUO150 2個set

￥2,000（税別）

【外寸法(mm)】97（幅）×146（高）×59（奥行）
【重量】910g【出力電圧】14.4V　9.9A

Vマウントバッテリー-FXLION(BP-M300) 2個set

￥2,800（税別）

【寸法(mm)】97（幅）×126.5(高)×96（奥行）
【重量】1650g【容量】14.8V/20.4Ah/300Wh
【使用可能時間目安】Aputure amaran F21C/F22C：約120分
※色温度5600K 最大光量で計測。
実測値のため、使用環境等によって前後する可能性がございます。
※F22CはVマウントバッテリー駆動の場合、100Wまでしか発光できません。
そのため、実際は最大約50%程度の光量/照度となります。

キミーラプラスバンク/スヌート/シャッター

スヌート

単位（mm）

name	幅	高さ	奥行	重量(kg)
6kWCPスヌート	510	510	410	4.5
4kWCPスヌート	413	413	275	2.5
2.5kWCPスヌート	343	343	245	2
12kWプリモスヌート	430	400	430	4
300Wミザー	110	110	110	0.15

シャッター

単位（mm）

name	幅	高さ	奥行	重量(kg)
18kW HMI	850	850	110	11
6/12kW HMI	620	620	85	7.5
6kWCP HMI	620	620	62	6.2
4kWCP HMI	490	490	65	4
2.5kWCP HMI	440	440	65	3
1.2kWCP HMI	340	340	65	2
575WCP HMI	280	260	50	1
12kWプリモ	490	490	65	3.5

キミーラ

★交換用ネタ★

グリッドクロス 1/2
グリッドクロス 1/4
フルディフュージョン

ルーバー

スナップグリッド

キミーラに取り付けて
使用することで発光面を
綺麗に保つ事が出来ます。

各キミーラのサイズに
あったグリッドサイズが
あるのでご注意ください。

Mola Reflector 70 white

ボーエンズマウント規格で、
Aputure LS シリーズに
取付けることができます。
HIVEやブロンカラー用のアダプタも
付属しています。
※600Wまで使用可能。

Aputure ライトドーム

写真は ライトドームミニ

ライトドーム 150	(Φ150cm)	¥5,000
ライトドーム3	(Φ89cm)	¥2,000
ライトドーム ミニ	(Φ58cm)	¥1,500

その他

ライトボックス60×90 ¥1,500

キミーラ　サイズ対応表

対応　機種　リング	キミーラ　サイズ (単位：mm) ※バンクのサイズです	ルーバーサイズ	価格 (税別)	スナップグリッドサイズ ¥300(税別)
ARRI 24K(T)･ARRI 18K･ARRIMAX 18k	SL（DAYLITE PLUS1） 高1,370×幅1,820×奥1,510	L	¥13,000	SL
LTM 18/12 k				
ARRI 12k	L（DAYLITE） 高1,370×幅1,820×奥1,510		¥11,000	
12k ARRISUN				
6kCP･12k/10 k ARRI STUDIO	M（DAYLITE PLUS） 高900×幅1,200×奥1,140	M	¥11,000	M
6k ARRISUN				
4kTB・5k ARRI STUDIO				
4k ARRISUN				
2.5k ARRISUN・2.5ARRIMAX				
12/10kプリモ（アダプタ+4kCP用リング）				
2.5/4k ARRIX（アダプタ+4kCP用リング）				
2k ARRISTUDIO・ARRI L10C	S（DAYLITE PLUS） 高600×幅800×奥750	S	¥7,000	S
1k ARRISTUDIO・800W ARRIMAX				
1.2k ARRISUN・1.8k ARRIMAX				
1.2kARRIX（アダプタ+1.2kCP用リング）				
5kプリモ・2kプリモ・2.5kTB・1.2kCP				
Fiilex Q8	LH-S（VIDEO PRO PLUS） 高600×幅800×奥450	LH-S	¥3,000	
パルサー	PLUS1 S（VIDEO PRO PLUS） 高600×幅800×奥450	キミーラ S	¥3,000	
800W Kobold				
575WTB・575W ARRISUN・ARRI L7C	XS (DAYLITE JUNIOR PLUS) 高420×幅570×奥600	XS	¥5,000	
575W UNI(アダプター付)				
400Wパーキット ・200W ARRISUN 200WCP・ARRI 650W・ARRI L5 C				
ARRI 300W･200Wパーキット･125WCP				
200W Kobold・Fiilex Q5				
125Wパーキット	XXS（VIDEO PRO PLUS） 高300×幅410×奥290	XXS	¥3,000	
1×1フィローニ	LED1×1キミーラ		¥500	
LITEPANEL1×1（フラット/スポット/Bicolor）				
SKYPANEL S60-C	高915×幅1219×奥305			
SKYPANEL S30-C	高610×幅813×奥305			
SKYPANEL S60-C オクトパスキミーラ	直径1524×奥737			

キミーラ装着例

（例）LED1×1キミーラ

LED1×1用キミーラセット内容
- クリア
- サイレントグリッドクロス
- サイレントライトグリッドクロス

SOURCE FOUR用アクセサリー

ディスクマシン

2P　¥4,000（税別）

ディスクマシン用のネタは、8-1/2インチサイズになります。
※ネタ5枚入り



エンドレスマシン

2P　¥5,000（税別）

※ネタ10枚入り



4シートチェンジマシン

2P　¥4,500（税別）

※ネタは付属しません。
ネタセット106をご利用ください。

ダブルゴボ ローテーター

2P　¥3,000（税別）

※ネタ6枚入り
Bサイズ（Φ86mm）

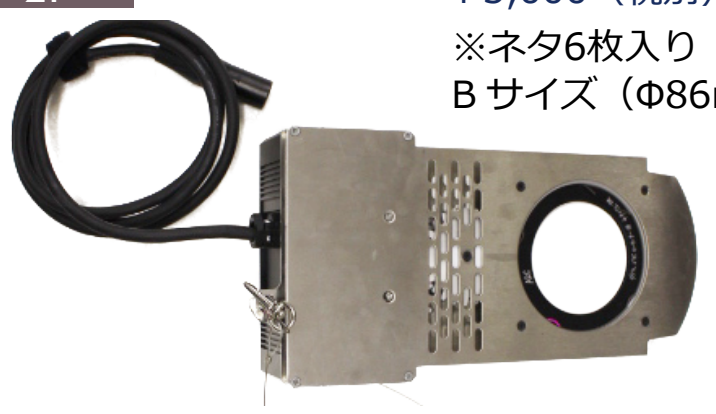

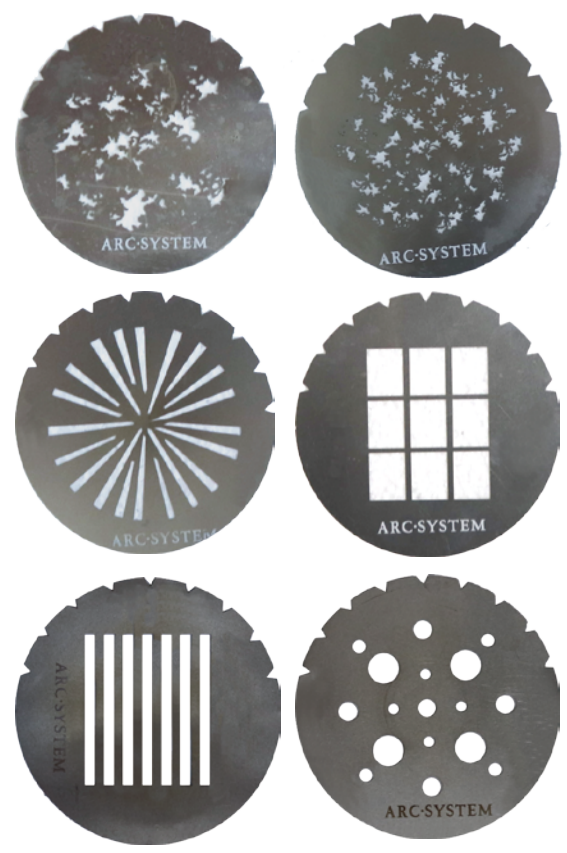

ネタセット 106

¥10,000（税別）　VORTEXローテーターと4シートチェンジマシンで使用できるネタ106枚セットです。Bサイズ（Φ86mm）

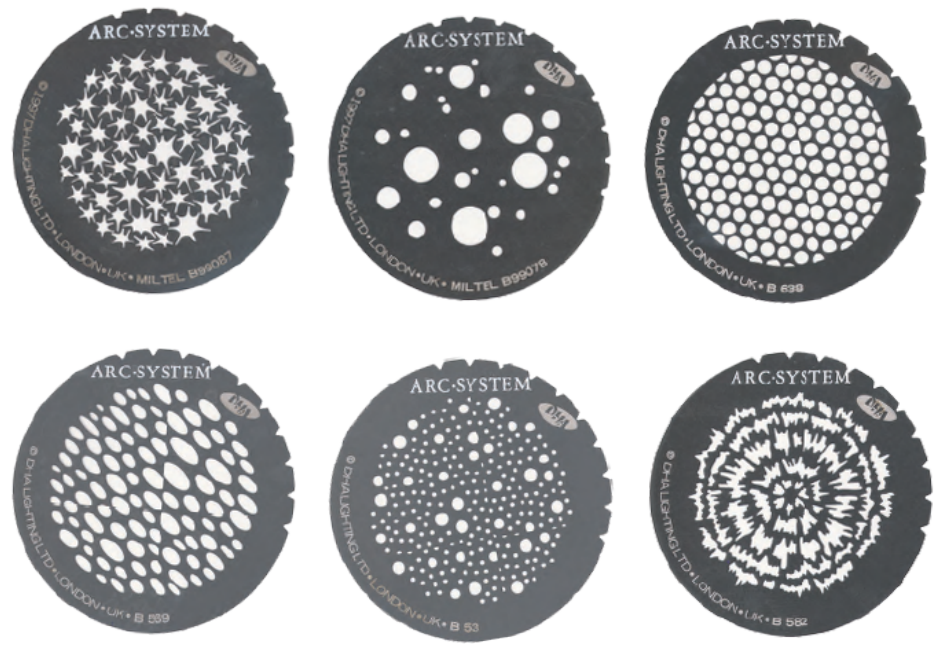

※ホームページにて
ネタセット 106 枚の種類及び、
エンドレスマシンネタ (10 枚)
掲載しております。
詳細は、上記 QR コードの
読み取りをお願いします。

Aputure ゴボ（10枚）

¥2,000（税別）　スポットライトマウントおよびスポットライト MAX で使用可能。B サイズ（Φ86mm）

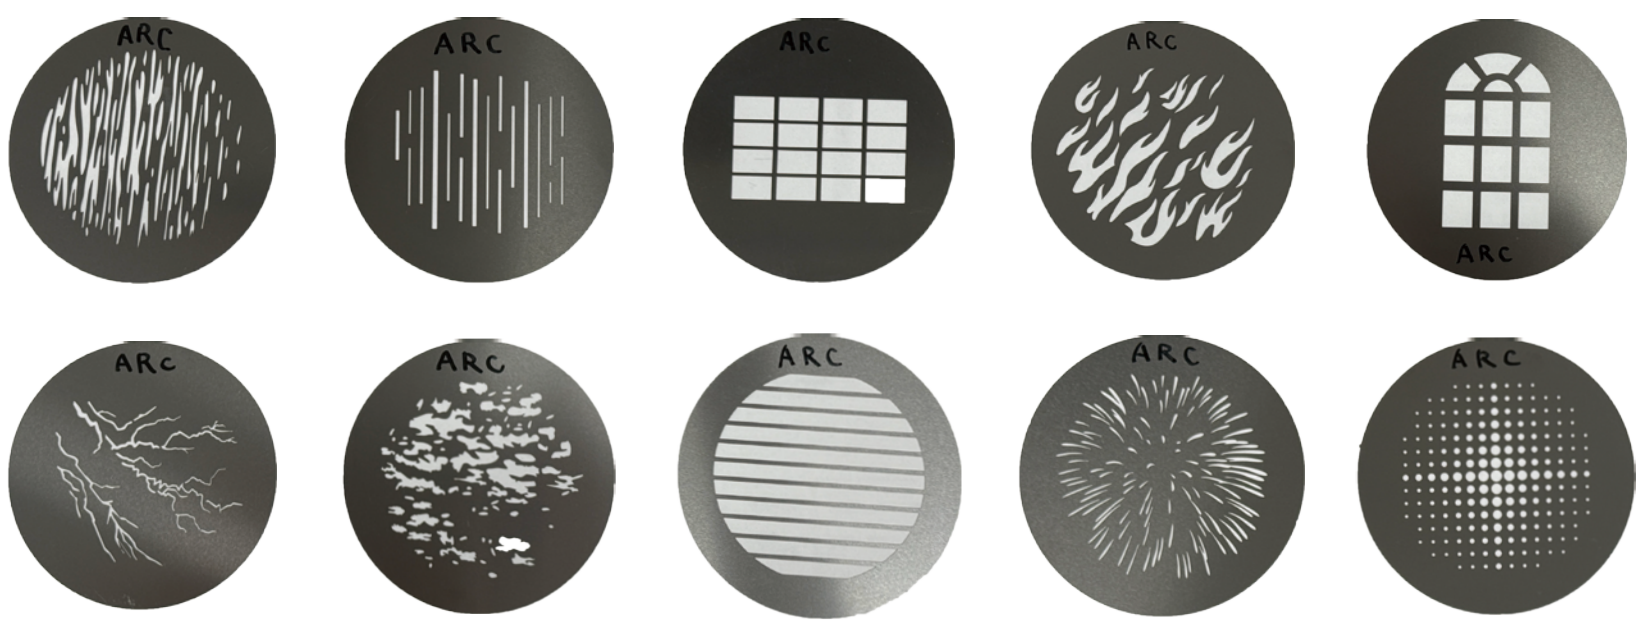

ドアウェイドーリー/ウエスタンドーリー/レール

ドアウェイドーリー

￥12,000（税別）

【ドアウェイドーリー寸法】



【直線レール】2,400mm ￥3,000（税別）
【直線レール】1,200mm ￥3,000（税別）

【ホイールキット】
円形レール用 ￥6,000（税別）
直線レール用 ￥6,000（税別）

【くさびセット】￥500（税別）

※直線レール専用タイヤ

※円形レール仕様

3m円形レール（4分割）

1/4パーツ ￥3,000（税別）



※円にするためには 4 個発注

6m円形レール（8分割）

1/8パーツ ￥3,000（税別）

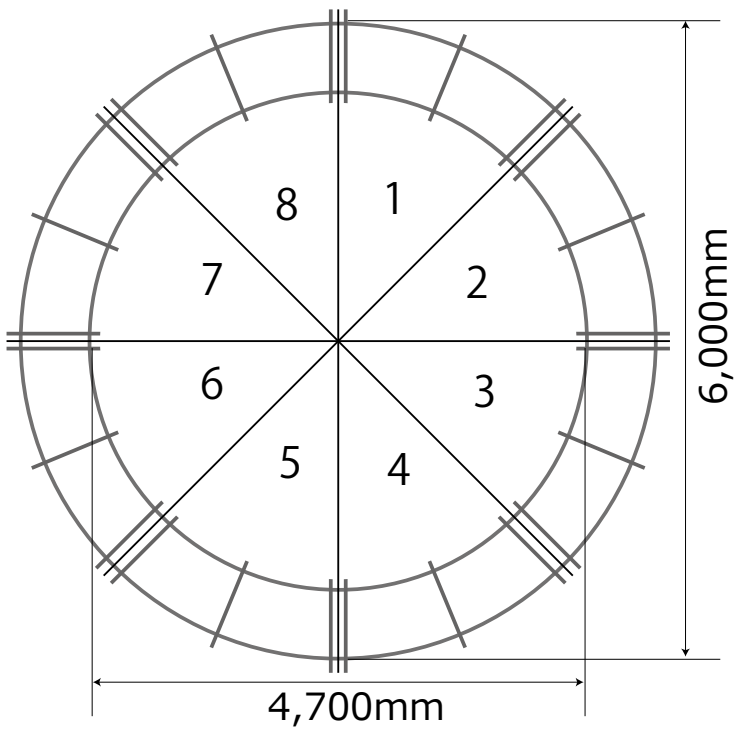

※円にするためには 8 個発注

12m円形レール（16分割）

1/16パーツ ￥3,000（税別）

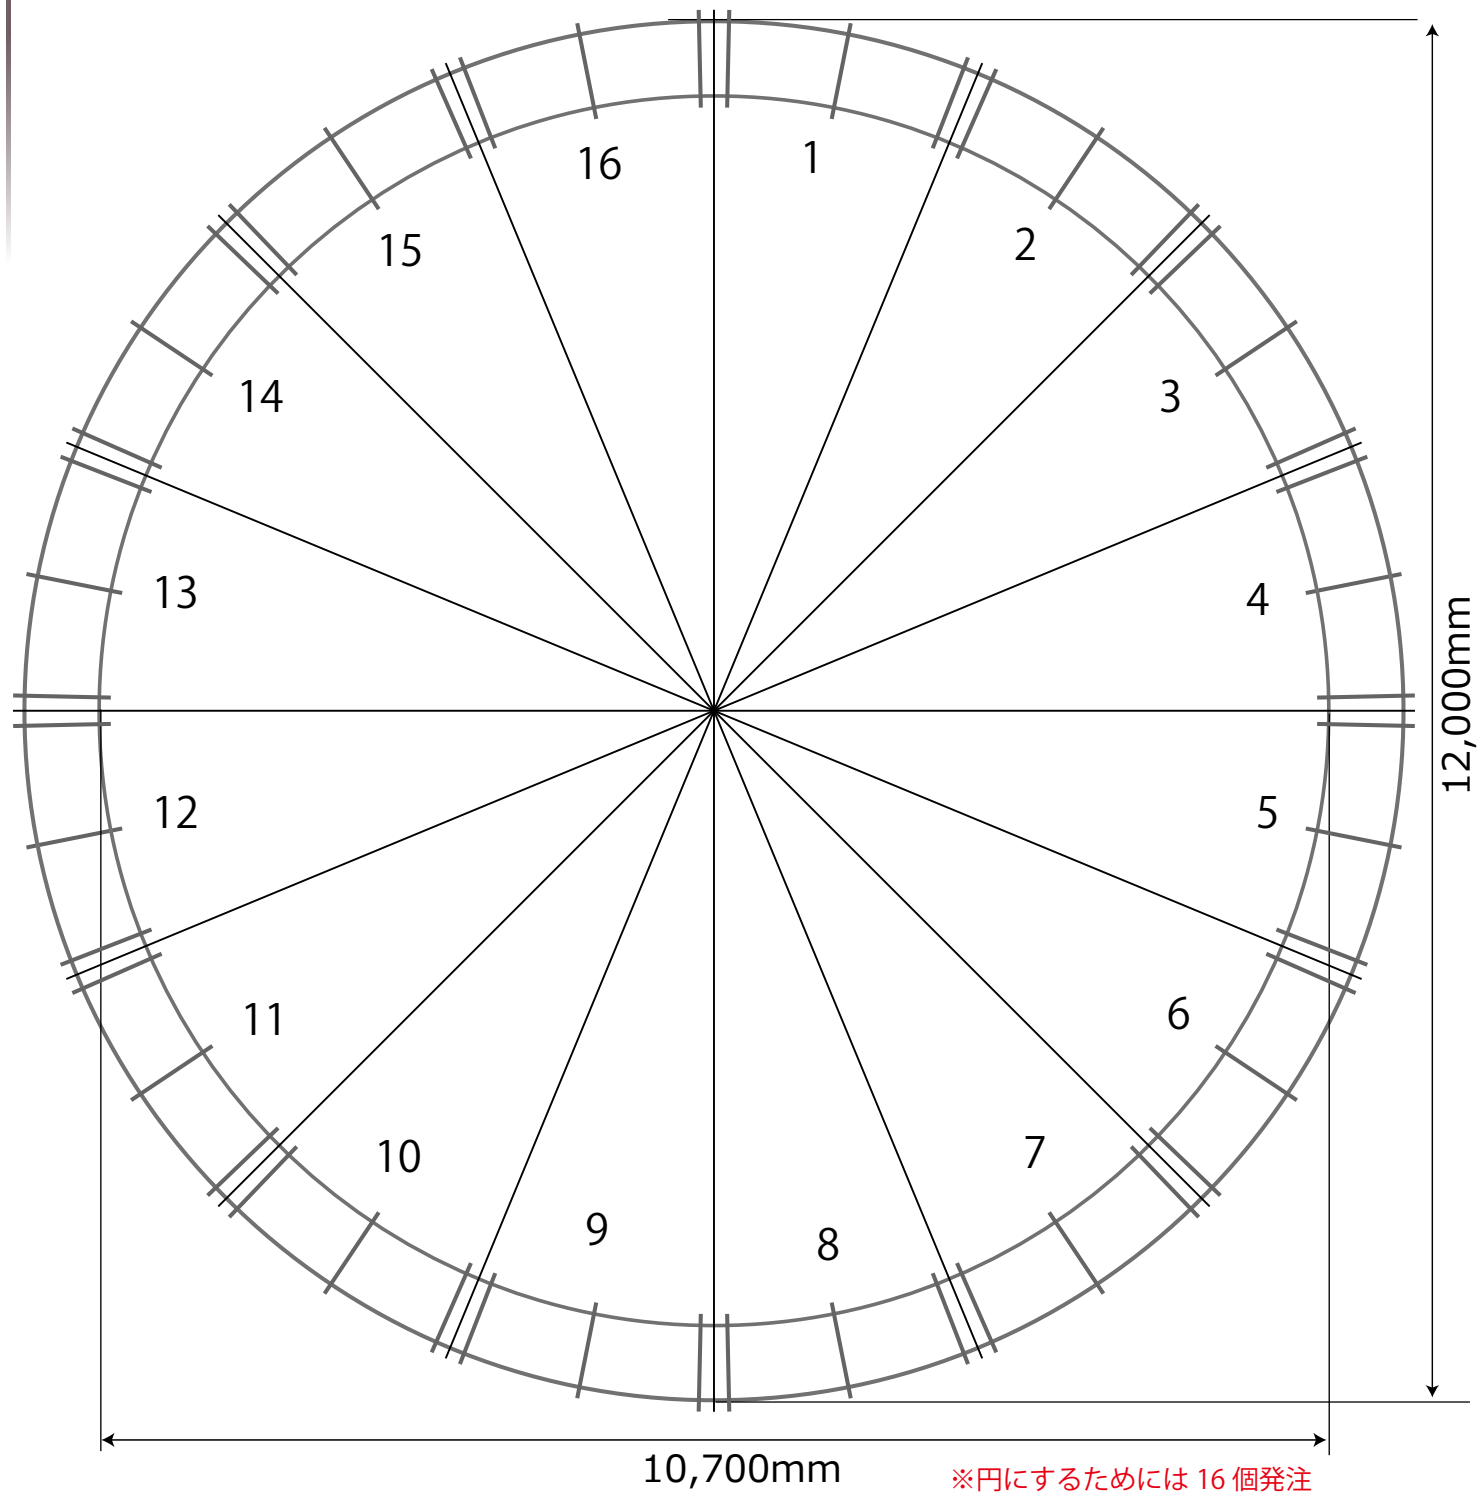

※円にするためには 16 個発注

※レール幅 625mm（各レール共通）

ウエスタンドーリー

￥12,000（税別）

※木枠・タイヤ・ハンドルは取り外し可能。
（注）レールはありません



ウエスタンドーリー寸法

トラスシステム 253

危険なので、ひし形吊りは禁止です。

コーナーブロック

￥1,000（税別）
【重量】 4kg

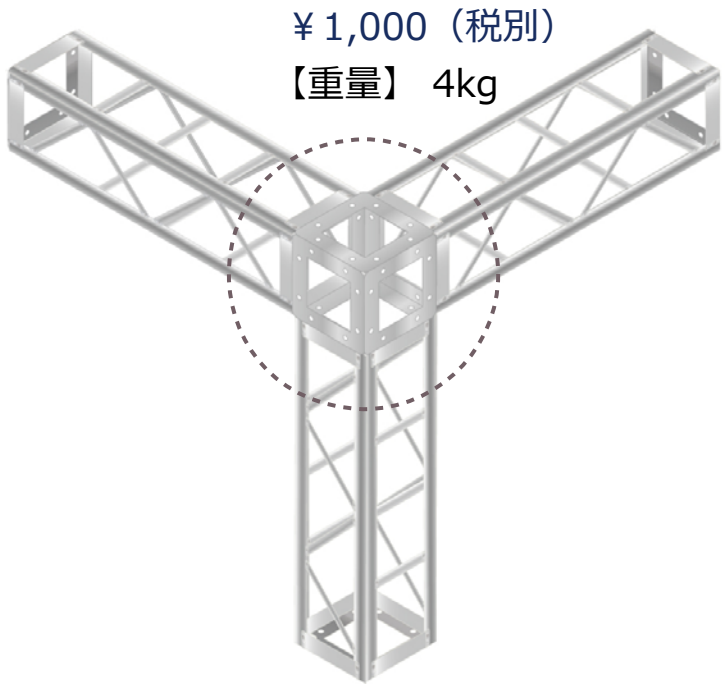

コーナーブロック(角度付)

￥1,000（税別）

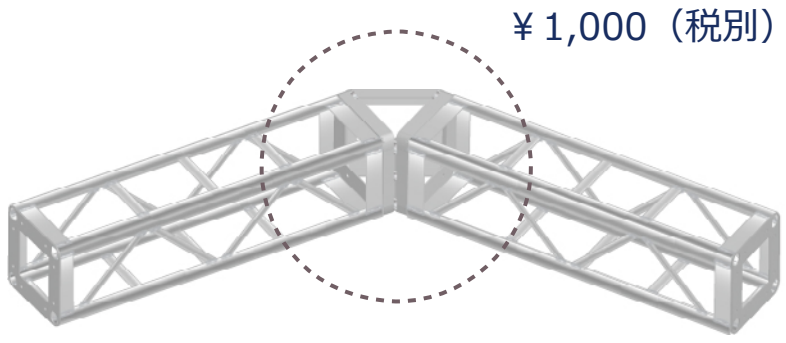

【120°】
（三角形用）
【重量】3.8kg

【60°】
（六角形用）
【重量】3.2kg

【45°】
（八角形用）
【重量】3.2kg



可変コーナーブロック

￥1,000（税別）

【135°/120°/60°/45°】
（接続バーの長さにより
4角度に調整可能）
【重量】5.2kg
（※接続バー含まず）



ベースプレート

￥1,000（税別）
【重量】4kg



2連ボルト

￥50（税別）
【重量】250g

トラスホルダー

￥2,000（税別）

平トラス

	重量	価格（税別）
【平トラス 4m】	10kg	￥4,000（税別）
【平トラス 3m】	6kg	￥3,000（税別）
【平トラス 2m】	4.5kg	￥2,000（税別）
【平トラス 1m】	1.5kg	￥1,000（税別）
【コーナー平トラス】		￥200（税別）

253角トラス



【0.5m】
【重量】4kg
￥1,000（税別）

【1m】
【重量】7kg
￥1,200（税別）

【2m】
【重量】11.3kg
￥2,400（税別）

【3m】
【重量】15.8kg
￥3,600（税別）

【4m】
【重量】19.6kg
￥4,800（税別）

【5m】
【重量】24.2kg
￥6,000（税別）

トラスシステム 253

危険なので、ひし形吊りは禁止です。

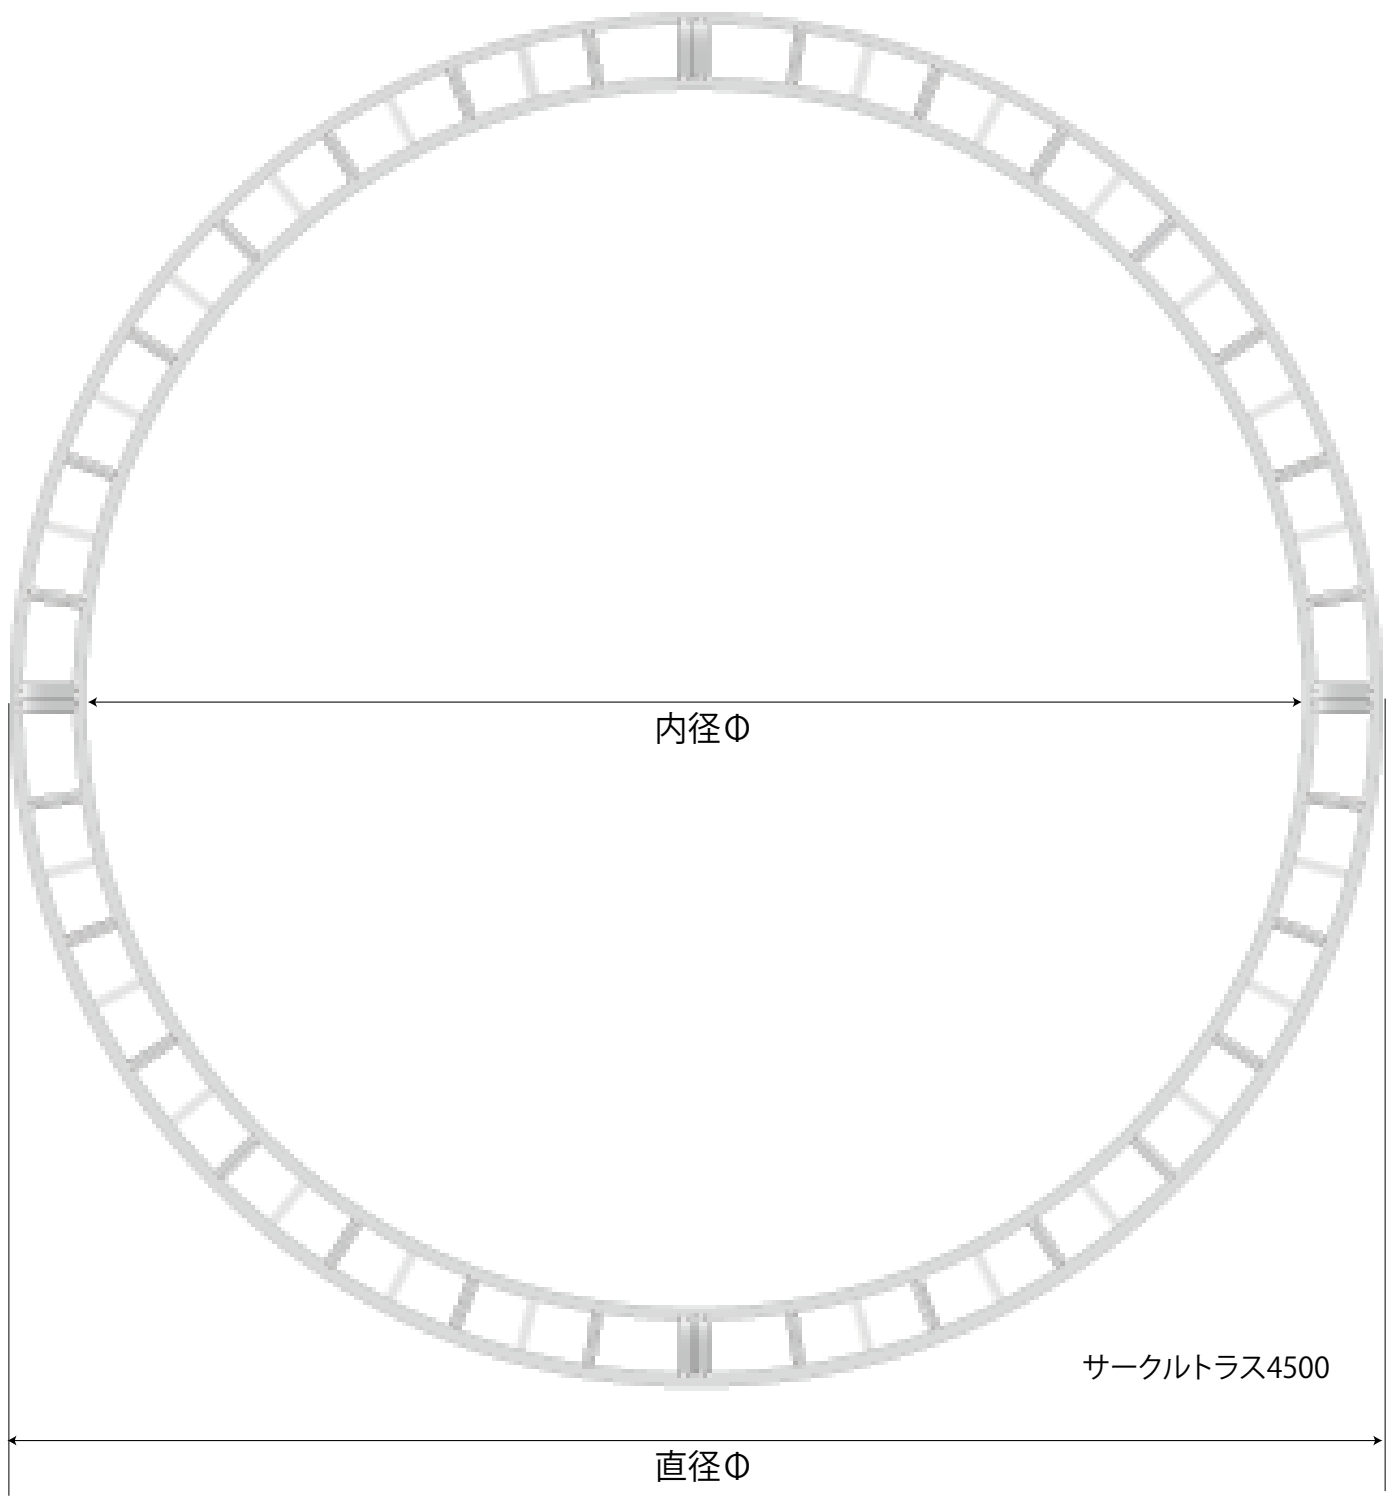

サークルトラス12500
¥84,000(¥7,000×12)（税別）
12,500mm（直径）
11,995mm（内径）12分割
【重量】220.8kg（18.4kg×12）

サークルトラス9000
¥64,000(¥8,000×8)（税別）
9,000mm（直径）
8,495mm（内径）　８分割
【重量】142.4kg（17.8kg×8）

サークルトラス6500
¥48,000(¥6,000×8)（税別）
6,500mm（直径）
5,995mm（内径）8分割
【重量】106.4kg（13.3kg×8）

サークルトラス4500
¥32,000(¥8,000×4)（税別）
4,500mm（直径）
3,995mm（内径）4分割
【重量】70.4kg（17.6kg×4）

サークルトラス3500
¥16,000(¥4,000×4)（税別）
3,500mm（直径）
2,995mm（内径）4分割
【重量】56.8kg（14.2kg×4）

トラスシステム 253　耐荷重

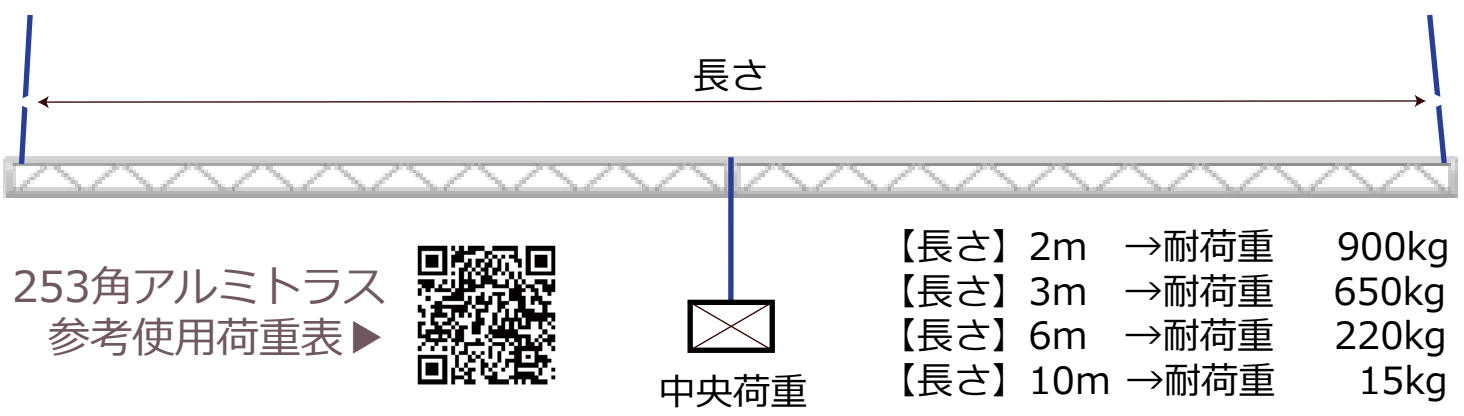

253角アルミトラス
参考使用荷重表▶

【長さ】2m	→耐荷重	900kg
【長さ】3m	→耐荷重	650kg
【長さ】6m	→耐荷重	220kg
【長さ】10m	→耐荷重	15kg

サークルトラスを十字にして
使用する際の図面

トラス3500　トラス4500　トラス6500

トラスレールシステム

￥20,000（税別）～

253トラスシステムを利用　2m～対応

【トラスレールシステムベース】		¥20,000（税別）	【重量】12kg
【トラスレールシステム用パイプ】	4m	¥1,000（税別）	【重量】9kg
	3m	￥800（税別）	【重量】7kg
	2m	￥600（税別）	【重量】5kg
	1m	¥300（税別）	【重量】4kg

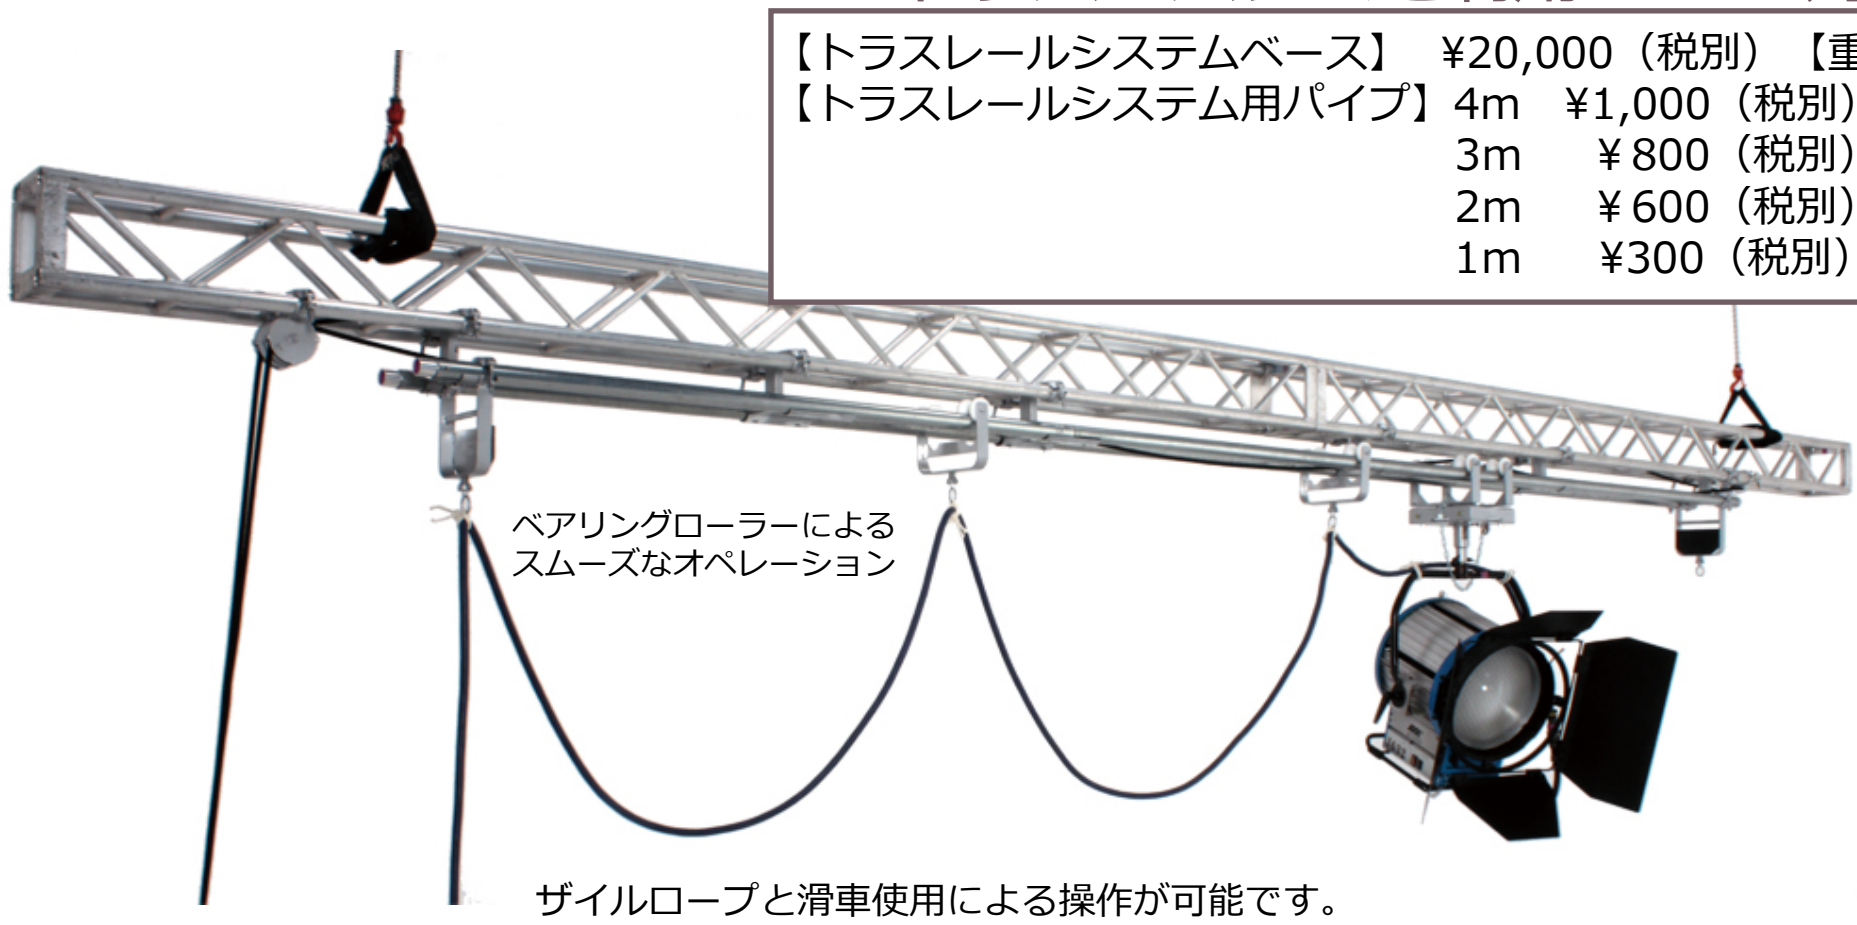

ザイルロープと滑車使用による操作が可能です。

上記構成例(トラス8m / 可動部分6m)　システム合計￥34,300（税別）

トラスレールシステムベース×１￥20,000（税別）
トラスレールシステム用パイプ(３m)×４（￥800×４)（税別）
253トラス(4m)×２（￥4,800×２)（税別）/　ザイルロープ(30m)×1 ¥1,500（税別）

LIGHTING GRIP

スタンドカーゴ

￥12,000（税別）　Silver or Black

Silver
- コンボスタンド　×6
- コンボトリプルライザー　×2
- ローコンボスタンド　×4
- マキシスタンド　×4
- 5k ロースタンド　×2
- 1k プレート　×2

Black
- コンボトリプルライザー　×8
- ローコンボスタンド　×4
- BB スタンド　×4
- 5k ロースタンド　×2
- 1k プレート　×2

メナスアーム

￥12,000（税別）
専用ウエイト ￥300（1枚10kg）

最大耐荷重　34.0kg
収納時：高2,000mm
本体重量：98.0kg

メナスアーム
使用方法



※1. アーム水平時の高さ
MAX：2,650m
MIN ：2,150m

スタンダードライトブーム

￥12,000（税別）

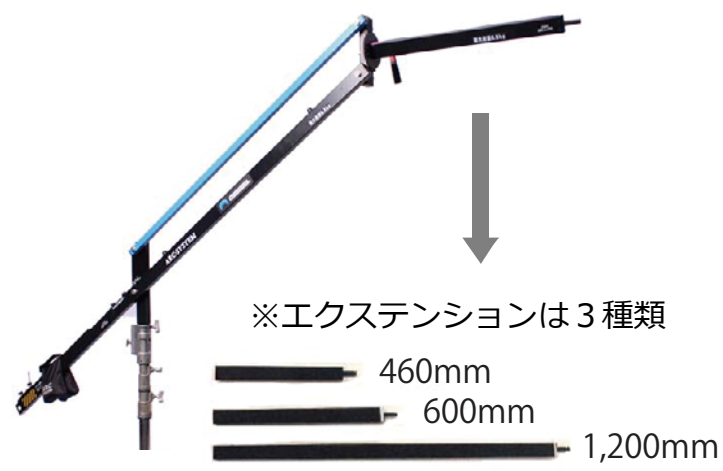

最大耐荷重　6.5kg
本体重量：7.3kg（専用ウエイトを除く）
専用ウエイト（5.6kg）×2 付属



エアクライマー

￥50,000（税別）

最大積載量：91kg
本体重量：約215kg
最低高：1.98m
最高高：7.62m

コンプレッサー一式や
ロープなどが付属します。

必ず、ARCでレクチャーを受けてからご利用ください。

スタンド

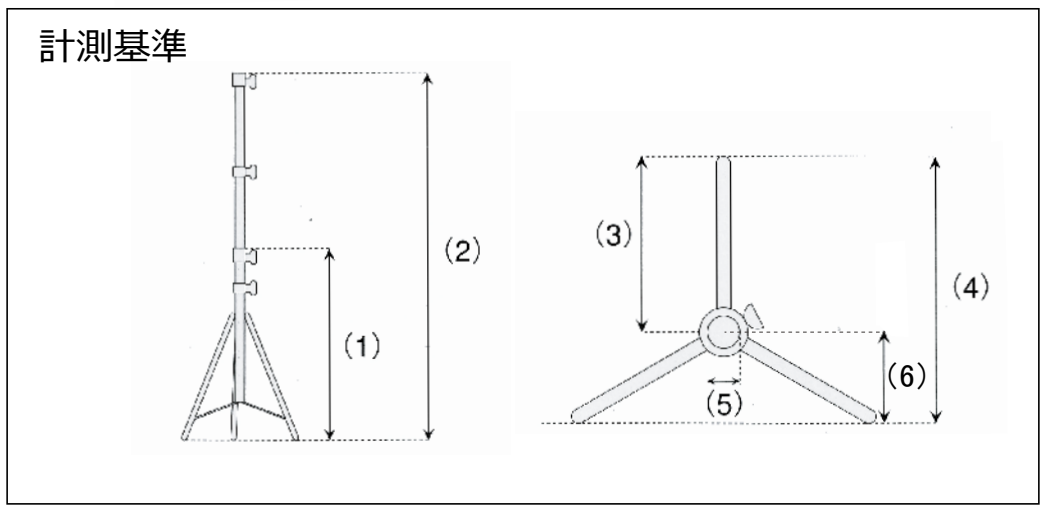

ロングジョンシルバー

￥13,000（税別）

(1)1,770mm (2)5,700mm
(3)1,350mm (4)1,800mm
(5)29mm
重量85kg　耐荷重120kg

スーパーシネベーター

￥10,000（税別）　2P

(1)1,565mm (2)4,305mm
(3)1,200mm (4)1,640mm
(5)29mm　(6)440mm
重量72kg　耐荷重91kg

スーパーシネベーター用ビーチタイヤ

￥10,000（税別）

スーパーシネベーター用レベラー

￥1,000（税別）

シネベーター

￥8,000（税別）　2P

(1)1,500mm (2)3,250mm
(3)760mm　(4)1,150mm
(5)29mm　(6)390mm
重量53kg　耐荷重114kg

スーパークランク

￥5,000（税別）

(1)1,460mm　(2)3,350mm
(3)880mm　(4)1,380mm
(5)29mm　(6)500mm
重量55kg　耐荷重90kg

ロードランナー

￥6,000（税別）

(1)1,285mm　(2)3,370mm
(3)790mm　(4)1,240mm
(5)29mm　(6)450mm
重量55kg　耐荷重99kg

スーパーワインドアップスタンド

￥5,000（税別）

(1)1,780mm　(2)3,880mm
(3)900mm　(4)1,400mm
(5)29mm　(6)500mm
重量35kg　耐荷重80kg

ローボーイクランク
￥3,000（税別）

(1)1,000mm　(2)1,660mm
(3)620mm　(4)900mm
(5)29mm　重量26kg
耐荷重80kg

Mクランク
￥3,000（税別）

Silver or Black
(1)1,615mm　(2)3,430mm
(3)830mm　(4)1,460mm
(5)29mm　重量25kg
耐荷重34kg
※ハンドルを回す前に必ず
ロックネジを緩めてください。

スーパーハイスタンド
￥2,000（税別）

(1)1,770mm　(2)5,800mm
(3)950mm　(4)1,380mm
(5)29mm　重量19kg
耐荷重40kg

マンボコンボスタンド
￥2,500（税別）

(1)1,770mm　(2)6,800mm
(3)950mm　(4)1,380mm
(5)29mm　重量21kg
・伸ばさない時の耐荷重　40kg
・伸ばして使用する時の耐荷重　11kg
※少しでもリフトする場合は上記耐荷重。
※伸ばして使用する際はワイヤーガード
で固定を推奨。

ハイハイローラースタンド
￥1,500（税別）

(1)2,050mm (2)6,350mm
(3)800mm　(4)1,130mm
(5)29mm　重量20kg
耐荷重40kg

ハイローラースタンド
￥1,000（税別）

(1)1,590mm (2)5,000mm
(3)790mm　(4)1,180mm
(5)29mm　重量18kg
耐荷重40kg

コンボトリプルライザースタンド
￥1,000（税別）

Silver or Black
(1)1,680mm (2)4,640mm
(3)620mm　(4)980mm
(5)29mm　重量14.5kg
耐荷重23kg

コンボスタンド
￥800（税別）

(1)1,210mm (2)3,210mm
(3)620mm　(4)980mm
(5)25/29mm　重量12kg
耐荷重23kg

ローコンボスタンド
￥800（税別）

Silver or Black
(1)910mm　(2)2,020mm
(3)360mm　(4)580mm
(5)25/29mm　重量8kg
耐荷重33kg

マキシスタンド
￥500（税別）

(1)1,160mm　(2)2,760mm
(3)580mm　(4)820mm
(5)17mm　重量6kg
耐荷重9kg

ベフィーベビースタンド
￥500（税別）

Silver or Black
(1)1,400mm　(2)3,780mm
(3)530mm　(4)850mm
(5)17mm　重量6.1kg
耐荷重9.1kg

ミニプリーミーベビースタンド
￥800（税別）

(1)510mm　(2)960mm
(3)230mm　(4)340mm
(5)17mm　重量2.9kg
耐荷重10kg

コンボスタンドキャスター
1set ￥500（税別）

コンボスタンドバズーカ
￥1,000（税別）



(1)1,185mm～1,955mm
(2)110mm

メス25Φ
オス29Φ

スタンドカバー
￥500（税別）

・コンボトリプルライザー
スタンド用
・ベフィーベビー
スタンド用
・ローコンボ
スタンド用

STAND

STAND

５ｋロースタンド
￥500（税別）

(1)470mm(130mm)(2)600mm
(3)260mm　(4)400mm
(5)25mm　　重量7.2kg
耐荷重25kg

１ｋロースタンド
￥300（税別）

(1)280mm (2)370mm
(3)170mm (4)260mm
(5)17mm　重量4kg
耐荷重10kg

マシュリンクスタンド
￥500（税別）

(1)60mm　(2)270mm
(3)260mm　(4)300mm
(5)17mm　　重量2kg
耐荷重11kg

１ｋプレート
￥300（税別）

(1)60mm　(4)180mm
(5)17mm　重量2kg
耐荷重10kg

ランウェイベース
￥800（税別）

(1)250mm　(2)-　mm
(3)730mm　(4)930mm
(5)29mm　　重量4kg
耐荷重113kg

HMIロースタンド
￥500（税別）

(1)170mm　(2)-　mm
(3)570mm　(4)890mm
(5)29mm　　重量4kg
耐荷重100kg

ウッドスタンド
￥300（税別）

(1)1,550mm　(4)400mm
重量1kg

アルミウッドスタンド
￥300（税別）

(1)1,330mm　(4)630mm
重量2.4kg

マジックスタンド
￥3,000（税別）

(1)890mm　(2)1,580mm
(3)730mm　(4)930mm
(5)29mm　　重量8kg
耐荷重18kg

40′センチュリースタンド
￥1,000（税別）

Silver or Black

(1)1,280mm　(2)2,770mm
(3)500mm　　(4)720mm
(5)17mm　　　重量8kg
耐荷重10kg

20′センチュリースタンド
￥1,000（税別）

Silver or Black

(1)760mm　(2)1,080mm
(3)350mm　(4)530mm
(5)17mm　　重量5kg
耐荷重10kg

計測基準



三脚マンフロットスタンド
￥2,000（税別）



(a) ダボ径：17Φ
(b) ネジ穴：9mm
(c) ネジ径：9mm
(d) ネジ長：8mm

(1) 2,480mm　(2) 2,730mm
(5)17mm　重量7.95kg
耐荷重15kg
脚段数 3段、水準器、石突付き

※使用例（ライトは別料金）

アルミライトブーム
※使用例

￥2,000（税別）

17Φ用延長

使用時
　全長/5,000mm
折りたたみ時
　全長/1,500mm

重量/1.7kg
最大積載量/2.5kg

※バンガードホルダーセット(¥1,000(税別))をご使用頂くことで安全に作業することが可能です。

グリップ

ジョーズクランプ
¥500（税別）



幅/180mm　高さ/100mm
奥行/80mm　重量/0.55kg
開口幅/60mm

センタージョーズ
¥500（税別）



幅/200mm　高さ/118mm
奥行/100mm 重量/0.6kg
開口幅/80mm

センタージョーズEX
¥300（税別）

幅/23mm　長さ/268mm
重量/0.3kg
※センタージョーズ専用延長

ロングジョーズ
¥500（税別）

幅/270mm　高さ/100mm
奥行/80mm　重量/0.7kg
開口幅/150mm

ミニジョーズ
¥400（税別）

幅/144mm　高さ/55mm
奥行/48mm　重量/0.2kg
開口幅/47mm

ＪＰジョーズ
¥500（税別）



幅/192mm　高さ/110mm
奥行/77mm　重量/0.6kg
開口幅/60mm

シングルクランプ
¥300（税別）

幅/160mm　高さ/140mm
奥行/45mm　重量/0.5kg
開口幅/60mm

ダブルクランプ
¥400（税別）

幅/180mm　高さ/140mm
奥行/45mm　重量/0.9kg
開口幅/60mm

ジャー
¥300（税別）



幅/230mm　高さ/140mm
奥行/30mm　重量/0.45kg
開口幅/80mm

Ｆクランプ
¥200（税別）



幅/220mm　高さ/120mm
奥行/25mm　重量/0.5kg
開口幅/150mm

Ｃクランプ
¥700（税別）

幅/390mm　高さ/175mm
奥行/90mm　重量/2.3kg
開口幅/180mm

Ｇクランプ
¥500（税別）



幅/270mm　高さ/200mm
奥行/53mm　重量/1.1kg
開口幅/75mm

シャコマン
¥100（税別）

幅/200mm　高さ/110mm
奥行/45mm　重量/0.5kg
開口幅/105mm

ファニチャークランプ

【大】¥800（税別）最大開口幅　850mm【重量】1.6kg
【中】¥500（税別）最大開口幅　540mm【重量】1.4kg
【小】¥300（税別）最大開口幅　390mm【重量】1.2kg

ペリカングリップ
¥1,000（税別）

幅/370mm　高さ/210mm
奥行/80mm　重量/1.2kg
開口幅/85mm

グリップヘッド
¥200（税別）

幅/160mm　高さ/65mm
奥行/65mm　重量/0.6kg

Ｍハンガー
¥400（税別）

※耐荷重75kg

幅/210mm　高さ/330mm
奥行/80mm　重量/2.2kg

５ｋハンガー
¥300（税別）

※耐荷重60kg

幅/160mm　高さ/200mm
奥行/70mm　重量/1.4kg
開口幅/50mm

アルミハンガー
¥300（税別）

※耐荷重8kg

幅/160mm　高さ/140mm
奥行/45mm　重量/0.5kg
開口幅/60mm

センチュリーカーゴ

フルサイズ
Silver or Black

￥32,000（税別）

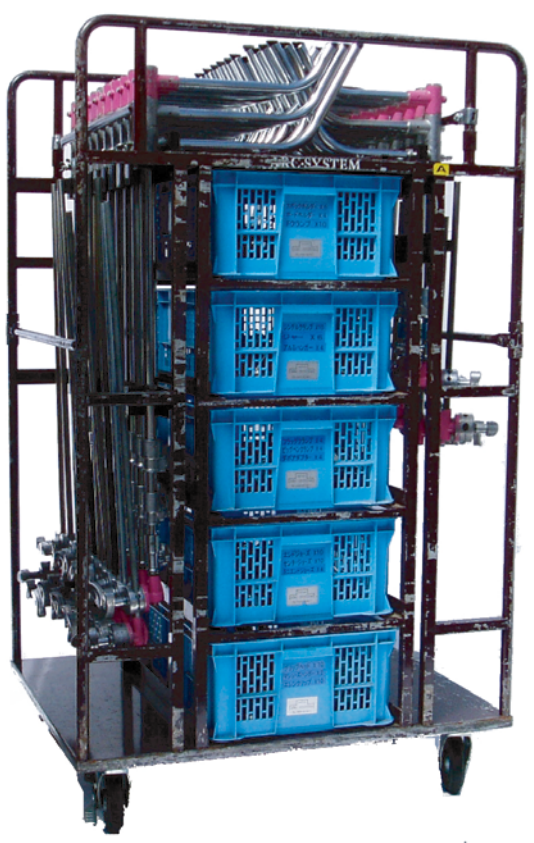

ミニエンドジョーズ	× 4
エンドジョーズ	×10
センタージョーズ	×10
ジャー	× 6
シングルクランプ	×10
アルミハンガー	× 4
カポックホルダー	× 6
ボードホルダー	× 4
ビッグベンクランプ	× 4
4×8カポックホルダー	× 2
グリップヘッド	×10
フラッグクランプ	× 4
マシューズハンガー	× 2
Fクランプ	×10
エレンクリップ	×10
ダボアダプター	× 4
40’センチュリー※	×10
20’センチュリー※	×10
センタージョーズEX	× 2
スペーサー	× 1

ハーフサイズ
￥18,000（税別）

ミニエンドジョーズ	× 2
エンドジョーズ	× 6
センタージョーズ	× 6
ジャー	× 4
シングルクランプ	× 6
アルミハンガー	× 2
カポックホルダー	× 4
ボードホルダー	× 2
ビッグベンクランプ	× 2
4×8カポックホルダー	× 1
グリップヘッド	× 6
フラッグクランプ	× 2
マシューズハンガー	× 1
Fクランプ	× 6
エレンクリップ	× 6
ダボアダプター	× 2
40’センチュリー※	× 6
20’センチュリー※	× 5
センタージョーズEX	× 1
スペーサー	× 1

※ロングタイプのセンチュリースタンドをご希望の場合は、発注時にご指定ください。

GRIP

チューブトロリー
¥3,000（税別）

重量/2.4kg
耐荷重/60kg(28Φ)
7.5kg(17Φオス)

フラッグクランプ
¥1,000（税別）

幅/65mm
高さ/250～350mm
奥行/65mm　重量/1.5kg

マジックアーム
¥1,000（税別）

重量/1.4kg

3Dアームセット
¥1,500（税別）

4本入
重量/0.5kg

フレキシブルダブルアームセット
¥800（税別）

インフィニティアームセット
¥1,500（税別）

マジックグリップ
¥400（税別）

オスメス　メスメス

ビッグベンクランプ
¥400（税別）

幅/102mm　高さ/205mm
奥行/105mm 重量/1.4kg

ジュニアドロップダウン
¥1,000（税別）

29Φ　25Φ

ダボアダプター
¥200（税別）



- 25Φ(ｵｽ)→17Φ(ﾒｽ) / 0.3kg
- 17Φ(ｵｽ)→25Φ(ﾒｽ) / 0.3kg
- 25Φ(ｵｽ)→29Φ(ﾒｽ) / 1.4kg

バタフライヘッド
¥1,000（税別）

スーパーグリップ
¥1,000（税別）

ボードホルダー
¥400（税別）

幅/150mm　高さ/210mm
奥行/12mm　重量/0.25kg

カポックホルダーD
¥600（税別）

幅/230mm　高さ/270mm
奥行/63mm　重量/0.5kg
※ダブルカポック用

カポックホルダーD 4x8
¥1,000（税別）

幅/500mm　高さ/340mm
奥行/63mm　重量/1.3kg
※ダブルカポック用

クエーカークランプ
¥1,000（税別）

幅/178mm　高さ/164mm
奥行/335mm　重量/0.9kg
開口幅/130mm

エレンクリップ
¥100（税別）

幅/80mm　高さ/80mm
奥行/160mm　重量/0.2kg
開口幅/60mm

サクションカップ 大
¥3,400（税別）

幅/235mm　高/125mm
奥行/235mm　重量/1.3kg
耐荷重/13.5kg
※車のドアに横付けした場合

サクションカップ 小
¥1,400（税別）

幅/150mm　高/142mm
奥行/150mm　重量/580g
耐荷重/9kg
※車のドアに横付けした場合

サクションカップツイン
¥2,400（税別）

幅/390mm　高さ/150mm
奥行/125mm　重量/1.3kg

カポックホルダー
¥400（税別）

幅/230mm　高さ/270mm
奥行/32mm　重量/0.45kg

カポックホルダー4x8
¥800（税別）

幅/500mm　高さ/340mm
奥行/32mm　重量/1.2kg

シングルダボブラケット
¥2,000（税別）

開口幅　100mm
重量/5kg ダボ 25Φ

ダブルダボブラケット
¥3,000（税別）

開口幅　100mm
重量/6.6kg　ダボ 25Φ

グリップマット
¥800（税別）

寸法(mm)/1,700×2,520
重量/2kg

チェーンバイス
¥800（税別）

幅/150mm　高さ/320mm
奥行/80mm　重量/0.55kg
開口幅/140mm

オフセットアーム
¥1,000（税別）



29Φ　25Φ

幅/470mm～690mm
高さ/1,500mm
奥行/30mm　重量/2kg
耐荷重/7kg

フィグリグ
¥1,500（税別）

ダボ/17Φ　重量/1kg
直径/475mm
※ライトは別料金です。

テトラクロス
¥1,000（税別）

17Φ

パンタグラフ
¥1,000（税別）

6.5kg～13kg ストローク1.8m
重量/3.5kg　ダボ/17Φ

ラッシングベルト
¥400（税別）

幅/50mm 長さ/5,900mm
重量/2kg

ラッシングベルト小
¥300（税別）

幅/34mm 長さ/5,000mm
重量/0.5kg

チェーン
¥200（税別）

※耐荷重70kg
長さ/1,200mm

セーフティーワイヤー
¥200（税別）

全長/1,200mm 耐荷重 50kg

セーフティーワイヤー小
¥100（税別）

全長/580mm 耐荷重 20kg
※小さいライトにご使用ください

ライトブーム
￥2,000（税別）

耐荷重 10kg*
＊耐荷重は、最大長で使用可能な重さです。

全長/1,900mm～3,320mm
重量/18.5kg
ダボ直径/①29Φ ②29Φ

ＭＪブーム
￥2,000（税別）

耐荷重７kg*
＊耐荷重は、最大長で使用可能な重さです。

全長/1,200mm～2,190mm
重量/3.9kg
ダボ直径/①17Φ ②17Φ

メガブーム
￥10,000（税別）

耐荷重 6kg*
＊耐荷重は、最大長で使用可能な重さです。

全長/2,150mm～3,670mm
重量/13kg
ダボ直径/①29Φ ②29Φ

ポールトライブラケット
￥2,000（税別）

幅/670mm 高さ/670mm
奥行/50mm 重量/4.5kg

ライトアーム

(1) 25Φ(ﾒｽ)－25Φ(ﾀﾞﾎﾞ)鉄製
￥1,000（税別）
長さ/1,050mm
重量/5.15kg

(2) 17Φ(ﾒｽ)－25Φ(ﾀﾞﾎﾞ)鉄製
￥1,000（税別）
長さ/1,050mm
重量/4.8kg

(3) 17Φ(ﾒｽ)－17Φ(ﾀﾞﾎﾞ)アルミ製
￥800（税別）
長さ/701mm
重量/1.9kg

オートポール

■大 ¥1,200（税別）
【重量】2kg
2,100mm～3,730mm

■中 ¥1,000（税別）
【重量】1.5kg
1,480mm～2,700mm

■小 ¥1,000（税別）
【重量】1.3kg
990mm～1,700mm

■ミニ ¥800（税別）
【重量】0.7kg
800mm～1,320mm

■ミニミニ ¥500（税別）
【重量】1.1kg
620mm～930mm

オートポールジョイント
各サイズ￥500（税別）
※長さはジョイント部分含まず

・1,900mm
【重量】0.7kg
・1,400mm
【重量】0.6kg
・1,000mm
【重量】0.5kg

オートポールスタンド
￥800（税別）

オートポールスタンド
使用イメージ

ストロングポール

■S ￥1,000（税別）
1,220mm～1,590mm
【耐荷重（中心）】24kg

■M ￥1,200（税別）
1,590mm～2,370mm
【耐荷重（中心）】16kg

■L ￥1,500（税別）
2,360mm～3,630mm
【耐荷重（中心）】13kg

■XL ￥2,000（税別）
2,610mm～4,700mm
【耐荷重（中心）】10kg

クロスポール

【クロスポールA】¥4,000(税別)：3m～5.6m×1 / 3.25m～6m×2
【クロスポールB】¥3,000(税別)：2.2m～4m×1 / 2m～3.8m×2
【クロスポールC】¥2,000(税別)：0.8m～1.3m×1 / 1.3m～2.2m×1 / 1.25m～2.3m×1
【クロスポールD】¥1,000(税別)：0.8m～1m×2

クロスポールグリップセット
¥5,000（税別）

※ 使用例（ライトは別料金です。）

壁面にクロスポールとクロスポールグリップセットを使うと、スタンドを設置できないような場所にライトを吊り下げる事ができます。
【耐荷重】75kg（設置幅 6m時）

※突っ張る力が非常に強いので厚さ15cm以上のコンクリートなどの硬い壁か、鉄骨にしか使用できません。また壁面の高さが5mを超える場合は壁の厚さが30cm以上必要です。

※クロスポールには使用制限や注意事項があるので、使用前に必ずレクチャーを受けるか、取扱説明書をよくお読みください。
取り扱いを間違えると落下する恐れがあります。

GRIP

イージーアップテント ¥10,000（税別）

ポップアップテント 3m×3m / 3m×6m

3m×3m ¥8,000（税別）
幅/3,000mm 高さ/3,220mm
奥行/3,000mm
専用横幕 ￥1,000（税別）

3m×6m ¥14,000（税別）
幅/3,000mm 高さ/3,220mm
奥行/6,000mm
専用横幕 ￥1,000（税別）

ライトパイプ

¥300（税別）

幅/1,040mm 高さ/43mm
重量/2kg

操 作 棒

¥2,000（税別）

6ｍ

パイロン 大/小

小
¥200
(税別)

大
¥300
(税別)



パイロン用棒
¥200(税別)

スリングベルト

¥500（税別）

※耐荷重500kg

ウエイト

¥300（税別）

幅/170mm
重量/8kg

バランスウエイト

¥200（税別）

幅/95mm
重量/4.5kg

芝養生プレート

¥400（税別）



幅/485mm 奥行/485mm
高さ/40mm

チャップスカバー(大/中/小)

¥2,000（税別）
2枚1セット

（大）6kW～18kW用
（中）2.5KW～4kW用
（小）575W～1.2kW用

マグライナー2段タイプ幅広

¥2,500（税別）

全長/1,180mm 高さ/1,300mm
幅/675mm 重量/38kg

マグライナービーチ仕様

¥10,000（税別）

全長/1,200mm 高さ/1,060mm
幅/950mm 重量/26kg

アルミリヤカー

¥5,000（税別）

使用時 全長/2,010mm 高/865mm
幅/1,120mm
折り畳み時 全長/1,230mm 高さ/865mm
幅/540mm
重量/40kg 最大積載量/350kg

アルミライトマグライナー

¥2,500（税別）

※荷物専用
全長/1,290mm 高さ/1,190mm
幅/550mm 重量/20kg
※室内や舗装された平地でご利用ください。

マグライナーアクセサリーキット

¥2,500（税別）

マグライナーをミニキャリアに変身させるアクセサリーキット

静キャリーアクセサリーキット

¥500（税別）

静キャリーにセンチュリーやBBスタンド、グレーボックスが積めるアクセサリーキット

静キャリー

¥500（税別）

滑 車

滑車W ¥600（税別） 滑車S ¥300（税別）
※耐荷重500kg

スーパーカート

4輪 ¥4,000（税別）

全長/2,160mm
高さ/850mm 幅/1,330mm
スーパーシネベーターも運搬出来ます。

背負子

¥500（税別）

グラブクランプ 滑車タイプ

¥600（税別）

最大開口幅170mm

グラブクランプ フックタイプ

¥400（税別）

最大開口幅170mm

箱馬

【箱馬(大)】¥400(税別)
【重量】4kg
【サイズ(mm)】 幅:150
×高:450×奥行:300
【箱馬(中)】¥400(税別)
【重量】3kg
【サイズ(mm)】
幅:75×高:450×奥行:300
【箱馬(小)】¥400(税別)
【重量】2kg【サイズ(mm)】幅:23×高:450×奥行:300
【箱馬(パンケーキ)】¥200(税別)
【重量】1kg【サイズ(mm)】幅:10×高:450×奥行:300

ボーダーロープ ロング
20m　¥400（税別）

12mm×20m
重量/1.5kg
耐荷重100kg

ボーダーロープ 細・黒
20m/15m　¥100（税別）

6mm×20m/15m
重量/0.25kg
耐荷重23kg

ボーダーロープ 太
12m　¥200（税別）

12mm×12m
重量/0.75kg
耐荷重100kg

ザイルロープ
50m　¥2,000（税別）
30m　¥1,500（税別）

15mm×50m
15mm×30m
重量/50m 5.6kg
30m 3.4kg
耐荷重800kg

チェーンブロック
¥5,000（税別）

-セット内容-
本体×１/延長コード×2/
コントロールスイッチ×１/エイトスリング×１
/スリングベルト×2
【240kg】
揚程/15m コード/8m 重量/19kg
2P AC100V 10.5A

チェーンブロック集中コントローラー
¥15,000（税別）

チェーンブロック8台制御可能
スピード調節不可
2P AC100V 15A

リバーシブルホイスト
¥6,000（税別）

【240kg】
揚程/25m コード/10m 重量/23kg
2P AC100V 10.5A

リバーシブルホイスト集中コントローラー
¥15,000（税別）

リバーシブルホイスト9台制御可能
チェーンブロックにも使用可能
スピード調節可能
2P AC100V 15A

スプリングバランサー
【60～70kg】ストローク1.5m/重量11.4kg
￥4,000（税別）
【50～60kg】ストローク1.5m/重量10.1kg
￥4,000（税別）
【22～30kg】ストローク1.5m/重量7.7kg
￥3,000（税別）
【15～22kg】ストローク1.5m/重量7.3kg
￥3,000（税別）
【9～15kg】ストローク1.3m/重量3.8kg
￥2,000（税別）

ダウンライトアダプターセット
ライト別発注 ¥500（税別）

※使用例

ダウンライトアダプター×6（3種類）

ロールスロープ
¥2,500（税別）
階段、段差等をクリア！

※積載時

長さ/2,700mm　幅/330mm　重量/14kg
耐荷重/300kg

アルミ脚立
12尺【重量】17.0kg
¥2,000（税別）
9尺【重量】12.7kg
¥1,000（税別）
8尺【重量】6.7kg
¥800（税別）
6尺【重量】5.5kg
¥600（税別）
4尺【重量】4.1kg
¥500（税別）
3尺【重量】3.1kg
¥500（税別）

3本足アルミ脚立
9尺【重量】9.0kg
¥1,500（税別）

ハシゴ
¥2,000（税別）

長さ/4,650～7,920mm
重量/22kg

ジャイアントラダー
¥2,500（税別）

長さ/1,900～3,350mm
重量/24.5kg

脚立延長アダプター
¥500（税別）

※アルミ脚立のみ使用可能
※１セット２本入り
※現場の状況に応じて
注意してご使用ください。

自在・固定クランプ
各¥100（税別）

自在クランプ/固定クランプ
レンチ

ハイライダーキット
¥12,000（税別）

・棒×2本 ・チェーン1本入り

ハイライダーコードガードセット
¥1,000（税別）



イントレ

組み立て解体を行う場合は必ず「足場の組立て等特別教育」の資格が必要です。
また、3段以上の場合は「足場の組立て等作業主任者」の資格保有者が
立ち会う必要がありますのでご注意ください。

6尺イントレ

1段セット ¥4,100（税別）
※パネル×3・キャスター×1set含む
※アウトリガー・手すり/別料金

幅/ 1,875mm
高さ/1,545mm
奥行/1,570mm
重量/83.8kg
(パネル3枚含)

墜落防止の為、先行据置き型手摺枠のご用意がございます。
組み立て等の詳細は、左記QRコードから『先行据置き型手摺枠使用、外ハシゴ昇降式、イントレ組立手順』について を読み込み、PDFをご確認ください。

※ 使用例：イントレ３段と階段、開閉パネルの組み合わせ（下記、税別価格）

・6尺イントレ（フレーム２枚）¥2,000	・パネル ￥300
・6尺ブレース（２本）￥200	・平ジャッキ（4個）￥1,000
・キャスター（４個）￥1,000	・イントレ用階段 ￥4,000
・アウトリガー（4個） ￥1,500	・イントレ用開閉パネル ￥1,800

建枠（3尺）	10kg	パネル	14kg
建枠（6尺）	20kg	アウトリガー	8kg
ブレース（3尺）	3kg	平ジャッキ	5kg
ブレース（6尺）	4kg	キャスター	8kg

イントレ用開閉パネル使用例

3尺イントレ

1段 ¥1,200（税別）

幅/1,875mm
高さ/890mm
奥行/1,570mm
重量/37kg

ウッドパネル

¥1,800（税別）

幅/1,980mm
高さ/75mm
奥行/460mm
重量/13kg

タラップボード

¥3,300（税別）



重量/14kg

40cm幅パネル

¥400（税別）



重量/14kg

先行型手摺枠

¥500（税別）



重量/14kg

ノーマルブーメラン

¥100（税別）

重量/0.5kg

手摺枠 / 手摺用棒

¥1,000（税別）



手摺用アームロック

¥100（税別）

重量/1kg

水平器

¥1,000（税別）

H鋼クランプ

¥500（税別）

開口幅/40mm

イントレダボ25Φ

¥400（税別）

T&Iクランプ

¥300（税別）

ベアリングキャスター

¥2,500（税別）

重量/13kg

イントレクランプ

¥400（税別）



29Φ

直交ITクランプ

¥1,600（税別）
※4個セット

リトラクターセット

¥5,000（税別）

・リトラクター本体×2
縦/290mm 横/176mm 厚/84mm
ワイヤーロープ 重さ5.1kg
直径4.3mm×長さ12m
・リトラクター用安全ベルト×2
・引っ張り用ロープ×2
・34/36/38Φ兼用クランプ×2
・ラッシングベルト(小)フックなし×1

ワイヤーセット

¥2,000（税別） ※ワイヤーは別発注になります。

・タイガーアイ
・リング
・ワイヤークリップ
・リングキャッチ
・シャックル
・カラビナ
・ターンバックル
・スパナ
・バンセンカッター

太パイプグリップ

¥500（税別）



25Φ

30cmスリング&シャックルセット

¥1,500（税別）
※2個セット
※耐荷重
2,000kg

スイベル＆シャックル

¥1,000（税別）

※耐荷重 1.2t

GRIP

車内カーキット

¥4,000（税別）

・CAR　KITベース
・サンバイザースプリングフック
・インバーター　・ダボ変換
・アーム各サイズ・雲台
・マジックアーム
・ミニグリップヘッド

ハウススタジオセット

¥4,000（税別）

【レールライト用】
・メスダボ17Φ×4・オスダボ17Φ×6・フック×4
・2P変換×4　・引っかけシーリング変換×４
・ソケットE25～E17変換×4　・E25～２P変換×2　・４wayクランプ×４
・滑車＆カラビナ×2　・ダウンライトアダプター×4　・ミニアームグリップ×２

アイテムキット

¥11,000（税別）

・フィンガーセット・ダウジングキット
・ミニジョーズ・３Dアーム　・ミニグリップヘッド・雲台セット
・アクリルキューブセット・ブロンズキューブ

アイランプ/クリプトン グリップセット

¥2,000（税別）

・ミニグリップヘッド×5
・ミニエンドジョーズ×5
・クリプトンL型ダボ×5
・アイランプL型ダボ×5

村の鍛冶屋ペグセット

¥800（税別）

・鋳造ペグハンマー
・鍛造ペグ（28cm）×8
・腰巻きホルダー

GRIP

マイクログリップセット

¥3,000（税別）



・マイクログリップアーム(10cm/15cm/20cm/30cm/50cm)×各2
・マイクログリップ用Ｅ17ダボ付きケーブル×1
・マイクログリップ用Ｅ25ダボ付きケーブル×1
・マイクログリップ用ボードホルダー×2
・マイクログリップ用ベース×2
・マイクロショットバッグ×2　・マイクログリップヘッド×6
・マイクログリップ用グリップ×2　・ホットシューアダプター×2
・マイクログリップ用ダボ×2　・カラビナ×2

マイクロマウントセット

¥1,000（税別）

・マイクロマウント ×2
・カメラマウント×1
・ホットシューアダプター ×1
・小ロッド×6 ・両ネジ×6
・コネクトボール×1・ダボ×1

ビリビリガード

¥350（税別）

100V 15A

繰り返しタイマー

¥500（税別）

100V 15A



キラキラセット

¥1,500（税別）

JLGアクセスマスター

¥18,000（税別）

バッテリー式自走リフトです。
人とライト取り付け可能。



※取り扱いには、高所作業車運転特別教育が必要です。
※少しでも傾斜があるとリフト機能は使用できません。
※詳細につきましては、アクセスマスター取扱説明書をご参照ください。

幅/810mm　高さ/2,060mm
最大高/7,000mm(バケット上枠まで)
奥行/1,420mm　重量/735kg

積載重量
バケット部最大 135kg
バケット部最小 160kg

GRIP

リグ・セット

¥2,000（税別）

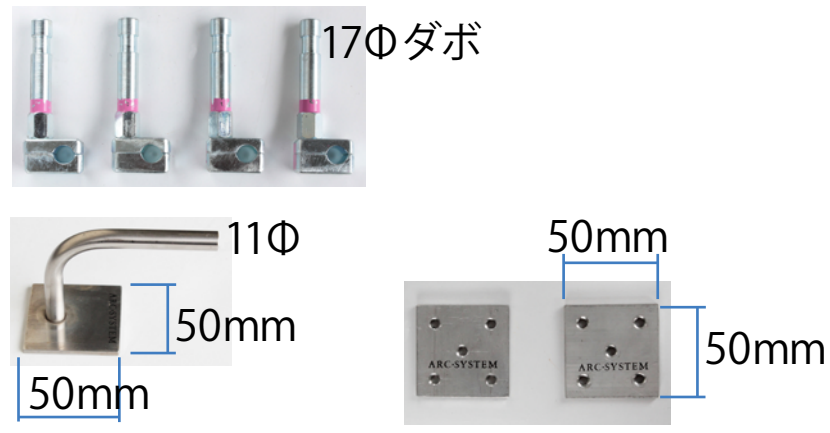

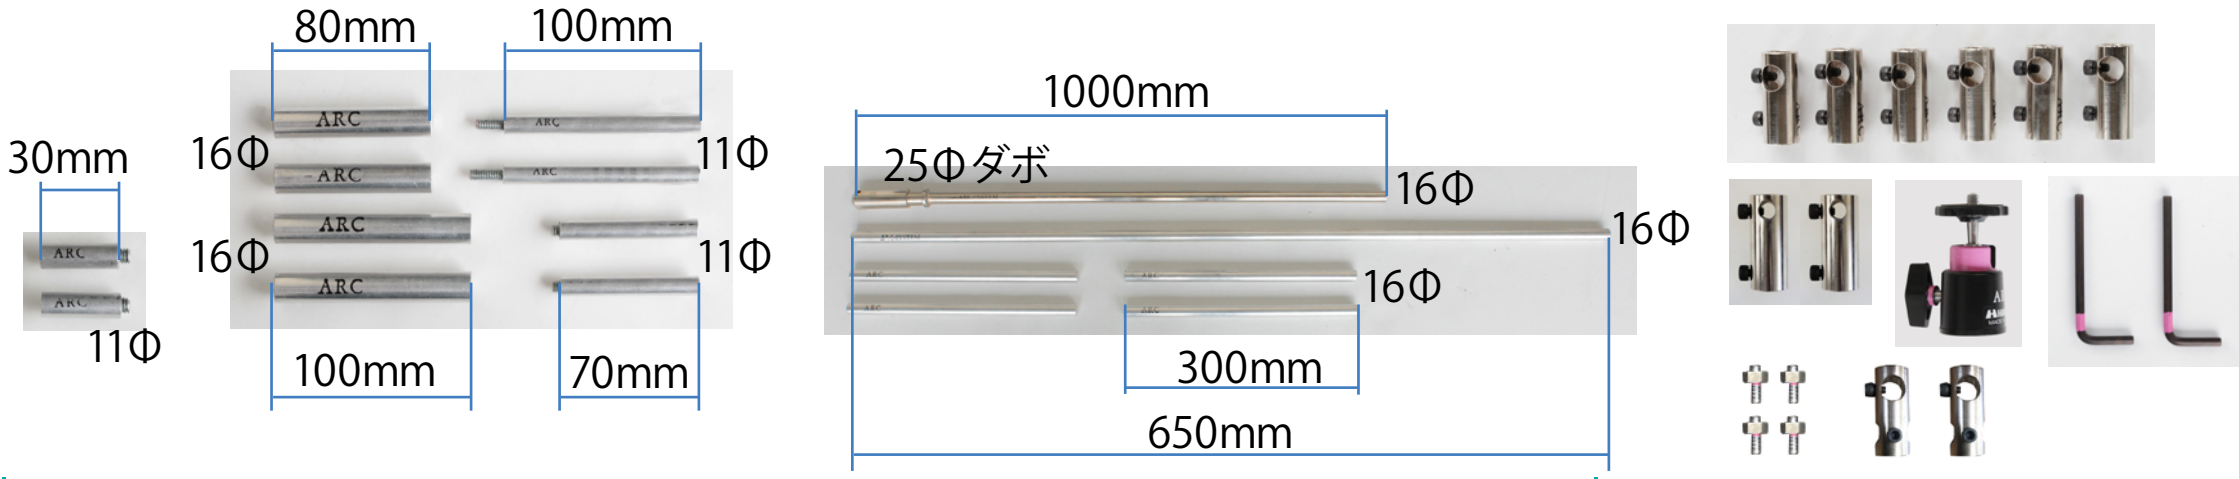

マジックライザーセット

¥2,000（税別）

※使用例

マグネットキット

¥6,000（税別）



LEDマトリクス16灯用連結グリップセット

¥1,000（税別）

上蓋







※使用例

2連結 スタンド使用

4連結 吊り下げて使用

キミーラアルミフレームキット

¥3,000（税別）

- No.5144 / BL×WH 42in×42in×1
- No.5145 / GLD×SIL×ゼブラ 42in×82in×1
- No.5181 / フルディフュージョン 42in×82in×1
- No.5184 / BL×WH 42in×82in×4
- No.5186 / SIL×BL 42in×82in×1
- 42in ×42inフレーム× 1
- 42in ×82inフレーム×4
- フレームクリップ×12

※使用例

POWER SOURCE

・砂地でご使用時は、直接砂地上に置いて使用すると、砂が本体内部に入り込み故障の原因となります。
　吸気口が本体下側にあるため、コンパネ等を敷く等の配慮を御願いいたします
・ゼネレーターの容量を超えたご使用はご遠慮下さい。
　電力を遮断するカット機能を備えておりますが、容量オーバーによる故障が発生することがあります。
・ゼネレーターは、ガソリン専用ですので、軽油を給油しないでください。
※上記についての破損は請求対象となりますのでご注意願います。

5.5kWゼネレーター
¥20,000（税別）燃料費別

燃料タンク【13.8L】
4kW負荷 3.5h使用可
騒音レベル 91dB

100V/200V 出力可能
※AC に関しては常に 100V です
幅/672mm　高さ/699mm
奥行/850mm　重量/115kg
出力　100/200V 50/60Hz
　　　カムロック / 2P×2

2.8kWゼネレーター
¥10,000（税別）燃料費別

燃料タンク【12.7L】
1.8kW負荷 6h使用可
騒音レベル 90dB
2台並列運転可能

幅/450mm　高さ/560mm
奥行/660mm　重量/70kg
出力　100V 50/60Hz
　　　C30 / 2P×2

アクセサリー	価格（税別）
【5.5k/2.8k ゼネ用 防音パネル】	¥7,000

1.6kWゼネレーター
¥8,000（税別）燃料費別

燃料タンク【3.6L】
1.2kW負荷 3.5h使用可
騒音レベル 90dB
2台並列運転可能

幅/510mm　高さ/425mm
奥行/290mm　重量/22kg
出力　100V 50/60Hz
　　　2P×2

900Wゼネレーター
¥5,500（税別）燃料費別

燃料タンク【2.1L】
575W負荷 3h使用可
騒音レベル 86dB
2台並列運転可能

幅/430mm　高さ/370mm
奥行/230mm　重量/13.5kg
出力　100ｖ 50/60Hz
　　　2P×2

DCパワーユニット
¥20,000（税別）
カムロック

交流を直流に変換します。
幅/500mm　高さ/440mm
奥行/790mm
重量/60kg 最大容量/10kW
ダック機能付
入力/AC200Vカムロック
出力/DC100Vカムロック・C60×2

2kサイクルコンバーター
¥20,000（税別）
C30A

幅/420mm　高さ/260mm
奥行/600mm
重量/59.1kg 入力電圧 100V
出力周波数　40Hz～120Hz
出力/C30・2P×2

24kステップアップトランス
¥10,000（税別）
カムロック

100V→200V/210V/220V/230V
幅/800mm　高さ/750mm
奥行/700mm 重量/206kg
出力/カムロック

10kスライダック
¥8,000（税別）
カムロック
AD100A
C60A

幅/520mm　高さ/665mm
奥行/485mm 重量/98kg
出力/カムロック・AD100・C60
※旧タイプはカムロックのみ。
　新タイプをご希望の場合は、
　ご注文時にご指定ください。

2kスライダック
¥2,000（税別）
C30A
2P

幅/320mm　高さ/270mm
奥行/320mm 重量/15kg
出力/C30・2P×4

1kスライダック
¥2,000（税別）
2P



幅/220mm　高さ/200mm
奥行/240mm 重量/7.8kg
出力/2P×2

3kトライダック
¥3,500（税別）
2P

幅/65mm　高さ/170mm
奥行/150mm 重量/1.5kg
出力/D30・2P×4

2kトライダック
¥2,500（税別）
2P

幅/65mm　高さ/170mm
奥行/150mm 重量/1.5kg
出力/2P×2

10kフリッカーマシン
¥15,000（税別）
カムロック

幅/515mm　高さ/250mm
奥行/295mm 重量/14.5kg
出力/カムロック・C60×2
　2P×4

6kフリッカーマシン
¥10,000（税別）
C60A

幅/190mm　高さ/100mm
奥行/170mm 重量/1.5kg
出力/C30×3

2kフリッカーマシン
¥3,000（税別）
C30A
2P

幅/190mm　高さ/100mm
奥行/170mm 重量/1.5kg
出力/2P×4

フリーコンセント
3kWフリーコンセント
(C30入力 20回路)
￥1,500（税別）
15Aフリーコンセント
(2P入力 21回路)
￥1,000（税別）

幅/460mm　高さ/160mm
奥行/360mm 重量/8kg

3kダウントランス
¥2,000（税別）
2P

幅/240mm　高さ/280mm
奥行/240mm 重量/19kg
出力/2P×4

1kダウントランス
¥2,000（税別）
2P

幅/210mm　高さ/225mm
奥行/203mm 重量/9.6kg
出力/2P×2

GENERATOR / VARIAC

300A漏電ブレーカー

¥20,000（税別）

カムロック

幅/500mm 高さ/185mm
奥行/230mm 重量/11kg

125A漏電ブレーカー

¥7,500（税別）

カムロック

幅/544mm 高さ/157mm
奥行/263mm 重量/7kg

過電流ブレーカー ELB BOXコード（5m）

¥2,300（税別）

幅/250mm 奥行/180mm
使用前に、ケースに同梱されている取扱説明書をご確認ください。

三相変換BOX

¥3,000（税別）

カムロック

幅/320mm 高さ/347mm
奥行/250mm 重量/5kg

出力コネクター

SPIDER BOX

スパイダーBOX Aタイプ

￥1,800（税別）

差し込み口図



AD型100A×2、C型60A×3
2P×3

スパイダーBOX Bタイプ

￥1,800（税別）

差し込み口図



C型60A×3、C型30A×3
2P×3

スパイダーBOX Cタイプ

￥1,300（税別）

差し込み口図



C型60A×1、C型30A×1
2P×4

スパイダーBOX Eタイプ

￥1,800（税別）

差し込み口図



AD型100A×4

BOXタップ 60A

¥300（税別）

C60A

BOXタップ 30A

¥300（税別）

C30A

2Pタコタップ

¥100（税別）

C302Pタコタップ

¥100（税別）

C302P 5口コード

￥1,000（税別）

長さ7m
（140cm間隔で2Pの口×5）



ドラムコード

¥600（税別）

幅/230mm 高さ/400mm
奥行/315mm 重量/8.7kg
コード長さ 30m

漏電ブレーカー付ドラムコード

¥800（税別）

幅/240mm 高さ/395mm
奥行/320mm 重量/6.6kg
コード長さ 20m

電源ケーブル

品　名	容量	長さ	価格(税別)
70Sコード	300A	20m	￥850
60Sコード	250A	20m	￥650
38Sコード	200A	20m	￥600
22Sコード	150A	20m	￥350
60Sショートコード	250A	2m	￥500

アースコードセット

1set ￥1,500（税別）

①ワニ口小～ミニカムメス変換コード×4
②ミニカムY型コード×1
③8mm端子～ミニカムメス変換コード×1
④カムロックメス～ミニカムメス変換コード×1
⑤カムロックオス～ミニカムメス変換コード×1
⑥ミニカムオス変換～ミニカムオス変換コード×2
⑦アース棒×2

※メス変換コードの端子サイズ

品　名	長さ	価格(税別)	品　名	価格(税別)
AD100A延長コード	8m	￥800	ADD100変換	￥500
C60A延長コード	8m	￥500	C60D100変換	￥500
C30A延長コード	8m	￥300	C30D30変換	￥300
2P延長コード	8-10m	￥200	C60A100変換	￥500
	4m	￥150	C602WAYAD変換	￥500
Y型プラグ		￥200	C302WAYC60変換	￥500
メス変換コード※ 60s/ 38s/ 22s/ 14s/ 工事用		￥100	C60C30変換	￥500
			D100A100変換	￥500
オス変換コード 60s: 12mm		￥100	D30A30変換	￥300
2P6chマルチコード	16m	￥1,000	D100C60変換	￥500
C304chマルチコード	20m	￥1,500		
ミニカムロックアースコード	20m	￥500	C20 2Pタコタップ	￥100

DMX ユニット

Jands Stage CL調光卓
¥18,000（税別） DMX調光卓
2P

幅/520mm
高さ/80mm
奥行/290mm
重量/4kg
AC100～240V
24種類/512ch/52シーン

ETC COLOR SOURCE卓
¥20,000（税別） DMX調光卓
RDM対応
2P

幅/668mm
高さ/60mm
奥行/279mm
重量/4.35kg
AC100～240V
80種類/1024ch/100シーン以上

12chレプリコン
￥10,000（税別） DMX調光卓
2P

AC100V

24chレプリコン
￥15,000（税別） DMX調光卓
2P

AC100V

DMX4chスプリッター
￥4,000（税別） DMX対応
2P



AC100～240V

DMX6chフェーダーコントロール
￥3,000（税別）
2P

AC100～240V

DMX12chフェーダーコントロール
￥5,000（税別）
2P

AC100～240V

ガファーズコントロール
¥15,000（税別） DMX調光卓
2P
バッテリー内蔵
約10時間動作可能
AC100～240V
28種類/512ch/
6シーン

ムーンライト(2個1set)
¥6,000（税別）Bluetooth接続
バッテリー内蔵
約12時間動作可能
AC100～240V

Lumen Radio（送信機･受信機セット）
￥8,000（税別）
2P
AC100～240V

24k ディマー
¥8,000（税別） DMX非対応
カムロック
専用リモコンもしくは
レプリコンでのアナログ
コントロールとなります。

幅/680mm
高さ/310mm
奥行/280mm
重量/20kg
入出力電圧 200V

DMX UNIT

3k24chユニット
¥28,000（税別）

幅/525mm 高さ/505mm 奥行/590mm
重量/61kg
入力電圧 100V 出力電圧 100V

6k6chユニット
¥20,000（税別） DMX対応

幅/520mm 高さ/460mm 奥行/560mm
重量/39kg
入力電圧 100V 出力電圧 100V

2P4chユニットレプリコン
¥5,000（税別）DMX対応
2P

※別途卓が必要となります



12k2chユニット
¥15,000（税別） DMX対応
カムロック

幅/680mm 高さ/310mm 奥行/280mm
重量/20kg
入力電圧 100/200V（手動切替）
出力電圧 100/200V

12k1chユニット
¥10,000（税別）DMX対応
カムロック

幅/530mm 高さ/310mm 奥行/280mm
重量/12kg
入力電圧 100/200V（手動切替）
出力電圧 100/200V

ＤＭＸレコーダー
¥5,000（税別）
2P

※事前にプログラム入力します。
同じ動作を繰り返したりする場合に
便利です。

AC100V

ケーブルマット

ケーブルマットミニ
￥1,000（税別）

幅/835mm　高さ/40mm
奥行/430mm　重量/3.6kg

ゴムマットセット（10枚）
￥1,000（税別）



幅/500mm×500mm

ケーブルマット
￥2,000（税別）

幅/970mm　高さ/50mm
奥行/510mm　重量/10kg

ケーブルマット用エンドスロープ
2個1set ￥1,000（税別）

ケーブルマット用バリアフリースロープセット
1set ¥3,000（税別）



幅/1410mm 高さ/50mm 奥行/980mm
ケーブルマットの段差をなくします。自転車や歩行者のスムーズな通行に役立ちます。
※歩道用（車道では使用できません）

バリアフリーマット（ショート）
¥1,500（税別）

フォグマシン/冷暖機器/無線機

価格表　※表示価格は税別

初日は本体+ジュースFULL の料金がかかります。
2日目以降は本体のみの価格、ジュースの追加発注も可能です。

	本体	ジュースFULL（初日のみ）	追加ジュース（1ℓ単位）
DF-50	¥13,000	￥6,800	¥4,100
VIPER	¥20,000	￥1,980	¥2,100
ROSCO	¥12,000	¥10,000	¥4,950
UNIQUE2.1	¥13,500	￥6,650	¥4,000
PowerTiny	¥15,000	¥15,600	¥5,200(250mℓ)
TINY	¥12,000	¥6,240	¥5,200(250mℓ)
T2 FINBY	¥7,000	¥18,620	¥4,130

DF-50　油性/水性
¥19,800（本体+ジュース）（税別）
2P

4.6A
幅/360mm　高さ/350mm
奥行/210mm 重量/18.5kg
ジュースFULLで約30H使用可能

フォグマシンVIPER
¥21,980（本体+ジュース）（税別）
2P



6.5A
幅/350mm　高さ/190mm
奥行/180mm　重量/5.4kg
ジュースFULLで約12分使用可能
注）30秒で自動停止します。

フォグマシンROSCO
¥22,000（本体+ジュース）（税別）
2P

10.7A
幅/500mm　高さ/215mm
奥行/250mm　重量/13kg

ＵＮＩＱＵＥ２．１
¥20,150（本体+ジュース）（税別）
2P



12A
幅/250mm　高さ/246mm
奥行/472mm　重量/10.7kg
ジュースFULL/90%の液消費で約2.5時間使用可能

ＰＯＷＥＲ ＴＩＮＹ
¥30,600（本体+ジュース）（税別）
バッテリー

12A
幅/223mm　高さ/100mm
奥行/210mm　重量/5.6kg
※充電器付 2P
専用バッテリー稼働で20分
注）連続出力は10分
予備バッテリー別発注(¥2,500)

フォグマシンTINY-S
¥18,240（本体+ジュース）（税別）
バッテリー

幅/44mm　高さ/34mm
奥行/98mm　重量/180g
リモコンで遠隔操作可能
専用バッテリー稼働で10分

T2 FINBY
¥27,620（本体+ジュース）（税別）
2P

幅/547mm　高さ/268mm
奥行/421mm　重量/17.9kg

ＲＥ－ＦＡＮ Ⅱ
¥6,000（税別）
2P

幅/470mm　高さ/550mm
奥行/500mm　重量/15kg
ダボ直径 17Φ　100V　5.8A
ゼネ 2.8kW以上

※RE-FANをポータブルゼネでご使用する際は注意があります。
右のQRコードより、RE-FANに関する注意点をご確認ください。

ＲＥ-ＦＡＮ Ⅳ
¥15,000（税別）DMX 対応
C30A

幅/700mm　高さ/850mm
奥行/500mm　重量/25kg
ダボ直径 25Φ 100V/200V
21 A

※ゼネ車の200Vか商業電源の正弦波でご使用ください。

バルシックスＰＫⅡ
¥8,000（税別）
2P

幅/521mm　高さ/723mm
奥行/677mm　重量/32kg
消費電力（50/62Hz）86/76W
タンク容量　22.5ℓ（灯油）
連続燃焼時間 12.5h (強) 16h(弱)

ハンドブロア

¥2,000（税別）
バッテリー充電式¥2,500（税別）
2P

100V / 6A

スポットクーラー

¥15,000（税別）
2P

幅/440mm
高さ/840mm
(吹出口を除く)
奥行/440mm
重量/48kg
消費電力/800W

遠赤ヒーターダブル

¥8,000（税別）
2P

幅/420mm
高さ/1,030mm
奥行/360mm
重量/12.4kg
消費電力/
3kW/200V

家庭用扇風機

¥1,000（税別）
2P

デジタル無線機

5台set￥16,000（税別）
2台set￥7,000（税別）

ケンウッド
TCP-D551

モトローラー
GDR4800/
GDR3500

無線機チャージャー

5台set￥1,000（税別）

サイレント ファン

AC/DC ¥4,000（税別）
2P

AC/DCのバッテリー駆動時間
約2時間（風量最強時）

サイレントファン用スタンドアダプタ

¥500（税別）

※使用例

サイレントファンは別発注

デジタル無線機周波数一覧

※デジタル無線機のチャンネルについての注意

1ch	351.20000MHz	7ch	351.23750MHz	13ch	351.27500MHz	19ch	351.31250MHz	25ch	351.35000MHz
2ch	351.20625MHz	8ch	351.24375MHz	14ch	351.28125MHz	20ch	351.31875MHz	26ch	351.35625MHz
3ch	351.21250MHz	9ch	351.25000MHz	15ch	351.28750MHz	21ch	351.32500MHz	27ch	351.36250MHz
4ch	351.21875MHz	10ch	351.25625MHz	16ch	351.29375MHz	22ch	351.33125MHz	28ch	351.36875MHz
5ch	351.22500MHz	11ch	351.26250MHz	17ch	351.30000MHz	23ch	351.33750MHz	29ch	351.37500MHz
6ch	351.23125MHz	12ch	351.26875MHz	18ch	351.30625MHz	24ch	351.34375MHz	30ch	351.38125MHz

レフ

B２レフセット　￥5,000（税別）（２枚セット）
●外寸法　1,400mm（幅）×950mm（高さ）

特大レフ	￥2,500（税別）	●外寸法 1,900mm（幅）×1,400mm（高さ）	●重量 9kg
大レフ	￥1,500（税別）	●外寸法 1,400mm（幅）×950mm（高さ）	●重量 3kg
中レフ	￥1,000（税別）	●外寸法 1,200mm（幅）×800mm（高さ）	●重量 2.5kg
小レフ	￥600（税別）	●外寸法 900mm（幅）×600mm（高さ）	●重量 2kg

レフアーム

￥500（税別）

1,500mm（幅）×535mm（高）
重量 4.5kg

オーバルレフ

￥1,000（税別）

表　裏

1,000mm（幅）×730mm（高）
重量 0.5kg

EYE LIGHTER レフレクター

ホワイト or シルバー　￥1000（税別）

ホワイト
シルバー

1,384mm（長さ）×630(幅)× 538mm（高）
重量 3.1kg

トライグリップレフ

￥1,000（税別）

540mm（幅）×540mm（高）
重量 0.3kg

スリーブカバーを使用することにより、・ホワイト　・ブラック
・シルバー　・ゴールド　・ストライプゴールド（2種）
・ストライプシルバーの 7種類のディフューザーに変身します。

アルミニウムハンドレフレクターセット

ゴールドセット or シルバーセット　￥1,000（税別）

615mm（幅）
615mm（高）
重量 各3kg

ゴールドセット（2枚入）／シルバーセット（２枚入）

OTHER EQUIPMENTS

MIRROR

【大ミラー】　￥4,000（税別）●外寸法　1,900mm（幅）×990mm（高さ）　●重量34kg
【小ミラー】　￥1,500（税別）●外寸法　960mm（幅）×780mm（高さ）　●重量16.5kg
【ミラーアーム】　￥500（税別）●外寸法　1,300mm（幅）×385mm（高さ）　●重量3.5kg

【ＵＳミラー】￥3,500（税別）●外寸法　1,140mm（幅）×1,140mm（高さ）　●重量18kg
【ＵＳレフ】　￥3,000（税別）●外寸法　1,140mm（幅）×1,140mm（高さ）　●重量8kg
【ＵＳレフ LITE（スポット&フラット）】
￥3,000（税別）●外寸法　1,140mm（幅）×1,140mm（高さ）　●重量6kg

回転ミラー大（アクリル）

【六角回転ミラー大（アクリル）】 ￥1,500（税別）●外寸法　280mm（幅）×300mm（高さ）　●重量2kg
【六角回転ミラー小（アクリル）】 ￥1,200（税別）●外寸法　190mm（幅）×200mm（高さ）　●重量1kg
【四角回転ミラー（ガラス）】　￥12,000（税別）●外寸法　340mm（幅）×820mm（高さ）　●重量17.5kg
【六角回転ミラー（ガラス）】　￥12,000（税別）●外寸法　340mm（幅）×820mm（高さ）　●重量17.5kg

【9Pゼノンミラー】　￥18,000（税別）●ミラー寸法　290mm（幅）×290mm（高さ）　●重量31kg
【4Pゼノンミラー】　￥10,000（税別）●ミラー寸法　290mm（幅）×290mm（高さ）　●重量14kg
【6P回転ゼノンミラー】￥15,000（税別）●ミラー寸法　290mm（幅）×290mm（高さ）　●重量15kg

9Pゼノンミラー



4Pゼノンミラー

6P回転ゼノンミラー

￥1,000（税別）

ゼノンミラー用丸ミラー

四角特大回転ミラー

￥20,000（税別）

ミラー寸法
510mm（幅）×1, 800mm（高さ）

アクアミラーⅢ

￥15,000（税別）

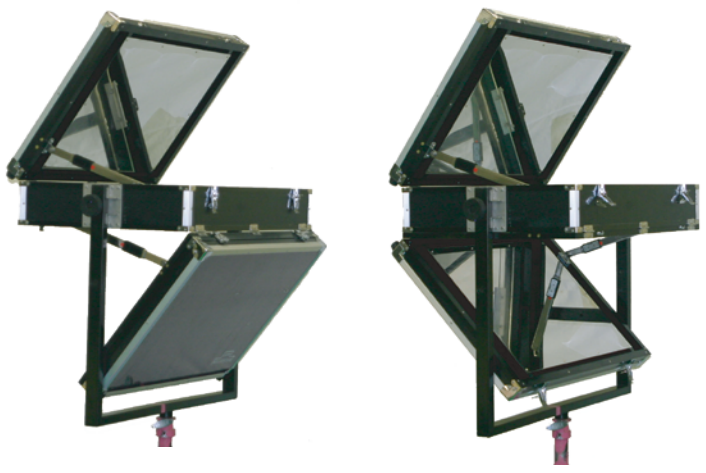

左右どちらでも開きます。

●外寸法 770mm(幅)×530mm(高)×200mm(奥行)
●水槽　650mm(幅)×460mm(高)×55mm(奥行)
●鏡　　650mm(幅)×450mm(高)

4×4ブラインドミラー

￥5,000（税別）

縦横どちらでもご利用いただけます。

ミラーボール

【ミラーボール（15 cm）】 ￥5,000（税別） 2P 重量 0.9kg
【ミラーボール（1尺）】 ￥10,000（税別） 2P 重量 3.3kg
【ミラーボール（1.5尺）】￥15,000（税別） C30A 重量 8.0kg

FRAME

バタフライフレーム

【２０Ｆ×２０Ｆ】	28kg	￥6,000（税別）
【２０Ｆ×１０Ｆ】	21kg	￥6,000（税別）
【１２Ｆ×１２Ｆ】	8kg	￥3,000（税別）
【　９Ｆ×１２Ｆ】	7kg	￥2,500（税別）
【　９Ｆ×　９Ｆ】	6kg	￥2,500（税別）
【　６Ｆ×　９Ｆ】	5kg	￥1,500（税別）
【　６Ｆ×　６Ｆ】	4.5kg	￥1,000（税別）

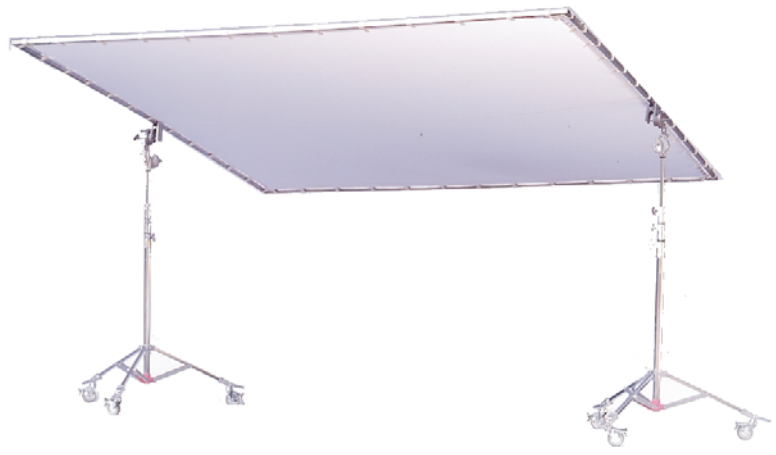

マジックテープ付バタフライフレーム

【１２Ｆ×１２Ｆ】	8kg	￥3,500（税別）
【　９Ｆ×１２Ｆ】	7kg	￥3,000（税別）
【　９Ｆ×　９Ｆ】	6kg	￥3,000（税別）
【　６Ｆ×　９Ｆ】	5kg	￥2,000（税別）
【　６Ｆ×　６Ｆ】	4.5kg	￥2,000（税別）

バタフライグリップ

￥1,000（税別）



・２０×２０用
・１２×１２用

バタフライダブルグリップ

￥1,000（税別）



海外用バタフライ(12×12)

￥4,000（税別）

バタフライキット

￥8,000（税別）



1尺×8 / 1.5尺×8 / 2尺×8 / 3尺×8 / L型×8 / T型×8
ジョイント×8 / 3wayコーナー×8 / 4wayコーナー×4
十字コーナー×1 / ジョイントアダプター×4

バタフライカート

￥500（税別）

イージーバタフライカート

￥1,000（税別）

幅／950mm
高さ／1,070mm
奥行／700mm

・組み立て可能
・耐荷重 100kg

スピードクリップ

¥200（税別）

・ブラック
・ホワイト

バタフライコーナーガード

¥2,000（税別）

ロケセット等で威力発揮
壁や床へのキズ防止に！

バタフライRフレーム

※価格は１本単価

5mサークルバタフライフレーム(6分割) ¥1,000 (税別)
12尺Rフレーム(4分割) ¥1,000 (税別)
9尺Rフレーム(4分割) ¥800 (税別)
6尺Rフレーム(4分割) ¥600 (税別)
ジョイント(1個) ¥100 (税別)

重 量 (一円分/ジョイント込)	12尺	9尺	6尺
	5.85kg	4.50kg	3.00kg

U字フレーム

￥3,000（税別）

【大】サイズ/825mm x 1,455mm
【中】サイズ/625mm x 1,055mm
【小】サイズ/475mm x 755mm

イレクターパイプ枠 28Φ

0.5mパイプ	￥200(税別)
1m パイプ	￥200(税別)
2mパイプ	￥400(税別)
2.5mパイプ	￥400(税別)
2.62mパイプ	￥400(税別)
2.7mパイプ	￥400(税別)
3mパイプ	￥400(税別)
4mパイプ	￥400(税別)
L型コーナー	￥300(税別)
ジョイント	￥200(税別)
T型ジョイント	￥200(税別)(プラ)

オートポールジョイント枠

オートポールジョイント1.9m￥500(税別)
オートポールジョイント1.4m￥500(税別)
オートポールジョイント　1m￥500(税別)
※長さはジョイント部分を含みません

L 型コーナー	￥500(税別)
T 型ジョイント	￥500(税別)

アルミポールジョイント　40Φ

300mm	¥400(税別)	重量0.3kg
500mm	¥400(税別)	重量0.4kg
1,000mm	¥400(税別)	重量0.7kg
1,500mm	¥600(税別)	重量1.0kg
1,900mm	¥600(税別)	重量1.2kg
2,000mm	¥600(税別)	重量1.3kg
3,000mm	¥800(税別)	重量2.0kg
4,000mm	¥1,000(税別)	重量 2.5kg

アルミ太パイプ 45Φ

４mアルミ太パイプ	¥1,000（税別）	3.8kg
３mアルミ太パイプ	¥800（税別）	2.8kg
２mアルミ太パイプ	¥600（税別）	2kg
１mアルミ太パイプ	¥400（税別）	1kg
Ｌ型コーナー	¥1,000（税別）	1.2kg
ジョイント	¥600（税別）	0.4kg

単管パイプ 48.6Φ

5m単管パイプ	¥1,000(税別)	12.7kg
4m単管パイプ	¥800(税別)	8.2kg
3m単管パイプ	¥600(税別)	6.2kg
2m単管パイプ	¥400(税別)	4.5kg
1m単管パイプ	¥200(税別)	2.5kg
ジョイント	¥200(税別)	
自在クランプ	¥100(税別)	650g
固定クランプ	¥100(税別)	650g
T&Iクランプ	¥300(税別)	850g
レンチ	¥100(税別)	

赤松コーナーセット

￥5,000（税別）
赤松芯木で枠を作るためのコーナーセット


4wayコーナー4個


4wayクロス2個


ストレート4個


コーナーL型4個


3wayコーナー8個

FRAME

フレーム



5×5フレーム ¥800(税別)
(1,530mmx1,680mm 2kg)
4×4フレーム ¥600(税別)
(1,200mmx1,380mm 1.5kg)
フレーム大 ¥400(税別)
(1,000mmx1,170mm 1.5kg)
フレーム中 ¥400（税別）
(800mmx960mm 1.2kg)
フレーム小 ¥400（税別）
(600mmx750mm 0.9kg)

4×4クッキー/4×4フロッピー

4×4クッキー ¥1,500(税別)
(1,215mmx1,220mm 2.5kg)
4×4フロッピー ¥1,500(税別)
(1,220mmx1,225mm 2.8kg)

黒フラッグ

黒フラッグ大 ¥500(税別)
(600mm×960mm 1kg)
黒フラッグ中 ¥400(税別)
(450mm×750mm 0.9kg)
黒フラッグ小 ¥200(税別)
(300mm×600mm 0.7kg)

サークルフレームセット

¥3,000（税別）

【大】900mm
【中】600mm
【小】300mm



ステンレスフラッグセット (大×2 中×2 小×2)

¥6,000（税別）



【大】400mm×1,200mm
【中】600mm×900mm
【小】450mm×600mm

ホットフラッグセット

¥2,000（税別）

【大】(2枚入)
920mm×620mm
※耐熱黒フラッグ

ブラックソリッドセット (4サイズ 各2枚入)

¥6,000（税別）

1,220mm×610mm

1,220mm×470mm

1,830mm×610mm

1,070mm×260mm

フィンガーセット

¥3,000（税別）

重量1.5kg

ダウジングキット (大・中・小 各1)

¥1,000（税別）

重量0.7kg

サバイバルキット

¥5,000（税別）

マグリットセット (大・中・小)

¥6,000（税別）

大・シングル×1
大・ダブル×1
中・シングル×1
中・ダブル×1
小・シングル×1
小・ダブル×1

4×4マグリット

¥4,000（税別）

・シングル×2
・ダブル×2
計4枚セット

セロクッキーセット (大・中・小)

¥6,000（税別）

大・中・小
各2枚セット

4×4セロクッキー

¥3,000（税別）

2枚セット

4×4エッグクレート 50°/30°

¥1,500（税別）

フレームホルダー

1set ¥1,000（税別）



4×4・5×5 ハニークレート

4x4 ¥2,000(税別)/ 5×5 ¥3,000(税別)

水槽（6F×6F）/（4F×4F）

【6F×6F】¥25,000（税別）
(高さ)220mm 重量/64kg
【鉄枠(6F×6F)】¥1,000(税別)
重量 / 21kg

【4F×4F】¥18,000（税別）
(高さ)150mm 重量/25kg
【鉄枠(4F×4F)】¥1,000(税別)
重量 / 15kg

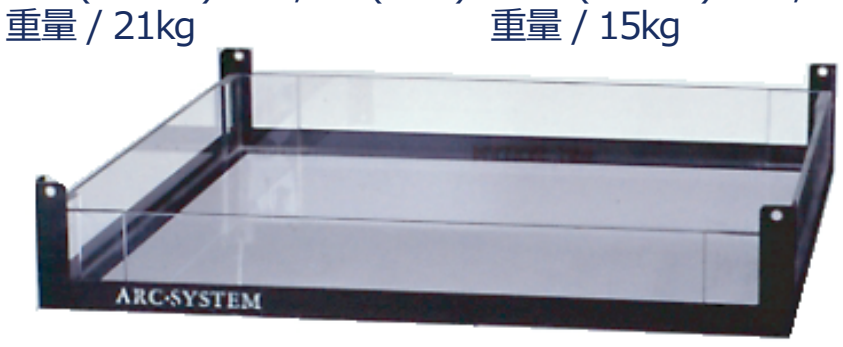

縦型水槽

￥6,000（税別）

水槽サイズ
600mm（縦）
640mm（横）
160mm（奥行）
ダボ直径　25Φ

ドラムホース

￥500（税別）

ホース長　20m

アクリルドーム 乳白/透明

乳白（900Φ）¥6,000（税別）
乳白（600Φ）¥3,000（税別）
乳白（400Φ）¥2,000（税別）

透明（600Φ）¥3,000（税別）
透明（400Φ）¥2,000（税別）

サンスウォーター 大/小

【大】¥3,000（税別）
190cm×210cm
【小】¥2,000（税別）
127cm×188cm

打ち枝

ベンジャミン
￥5,000（税別）

打ち枝 ¥5,000（税別）

小枝セット
(5本1set)
¥2,400（税別）

セットペーパー用システムキット

￥1,000（税別）

上記以外に、
専用棒(2.7mと3.6m)が
キットに含まれます。

※使用例
（ハイスタンド/セットペーパー/ウェイトは別発注）

セットペーパーエキスパンダーセット（2.7m専用）

￥1,000（税別）

※使用例（ハイスタンド/セットペーパーは別発注）

CLOTH　暗幕 / 白シルク

暗 幕

８ｍ × １０ｍ		¥ 18,000（税別）
８ｍ × １０ｍ	ＢＴ	¥ 35,000（税別）
５ｍ × １０ｍ	ＢＴ	¥ 35,000（税別）
５ｍ × ８ｍ	ＢＴ	¥ 15,000（税別）
５ｍ × ８ｍ		¥ 10,000（税別）
４ｍ × ６ｍ		¥ 8,000（税別）
３ｍ × ５ｍ		¥ 6,000（税別）
９尺 × ７ｍ		¥ 5,500（税別）
９尺 × ７ｍ	ＢＴ	¥ 12,000（税別）
６尺 × ７ｍ	ＢＴ	¥ 10,000（税別）
３尺 × ７ｍ	ＢＴ	¥ 7,000（税別）
３.６ｍ × ５.４ｍ	ＢＴ	¥ 13,000（税別）
２０Ｆ × ２０Ｆ	ＢＴ	¥ 15,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	ＢＴ	¥ 10,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	ＢＴ	¥ 8,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	ＢＴ	¥ 7,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	ＢＴ	¥ 5,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	ＢＴ	¥ 4,000（税別）
3K × 5K	ＢＴ	¥ 25,000（税別）
０.９ｍ × ４.７ｍ	スカイ用	¥ 2,000（税別）
０.９ｍ × ３ｍ	スカイ用	¥ 1,600（税別）

暗幕（BT MG）

１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 10,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 8,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 7,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 5,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 4,000（税別）

暗 幕（防炎）

13m × 15m	¥ 36,000（税別）
８ｍ × 10m	¥ 20,000（税別）
５ｍ × ８ｍ	¥ 12,000（税別）
４ｍ × ６ｍ	¥ 10,000（税別）
３ｍ × ５ｍ	¥ 8,000（税別）
９尺 × ７ｍ	¥ 6,500（税別）
６尺 × ７ｍ	¥ 5,000（税別）
３尺 × ７ｍ	¥ 4,000（税別）

黒シルク

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 7,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 4,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 3,500（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

黒シルク（フチ有）

１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 4,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 3,500（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）

黒シルク（MG）

１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 3,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 3,000（税別）

黒シルク（防炎）

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 13,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 9,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 4,500（税別）
９ × ９	¥ 4,000（税別）

黒シルクMG （防炎）

９Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 2,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

白シルク

１５ｍ × ２０ｍ	¥ 30,000（税別）
１３ｍ × １５ｍ	¥ 25,000（税別）
９ｍ × １２ｍ	¥ 20,000（税別）
１０ｍ × １０ｍ	¥ 20,000（税別）
２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 7,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 4,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 3,500（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

白シルク （防炎）

１５ｍ × ２０ｍ	¥ 40,000（税別）
１３ｍ × １５ｍ	¥ 32,000（税別）
９ｍ × １２ｍ	¥ 26,000（税別）
１０ｍ × １０ｍ	¥ 26,000（税別）

白シルクMG（ノーマル/防炎）

１２Ｆ × １２Ｆ		¥ 4,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ		¥ 3,500（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	防炎のみ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ		¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ		¥ 2,000（税別）

白シルク（メロンアムンゼン/ 防炎）

15m × 20m	¥ 42,000（税別）
13m × 15m	¥ 35,000（税別）
10m × 10m	¥ 28,000（税別）
9m × 12m	¥ 28,000（税別）
5m × 8m	¥ 15,000（税別）
20F × 20F	¥ 10,500（税別）
12F × 12F	¥ 4,800（税別）
10F × 20F	¥ 8,000（税別）
9F × 12F	¥ 4,300（税別）
6F × 9F	¥ 3,800（税別）

天竺 / サテン / グレー・ブルー / 紗

1/4 シルク

20F × 20F	¥ 12,000（税別）
12F × 12F	¥ 10,000（税別）
9F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 9F	¥ 7,000（税別）
6F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 6F	¥ 4,000（税別）

天　竺

9m × 12m	¥ 20,000（税別）
6m × 8m	¥ 15,000（税別）
20F × 20F	¥ 10,000（税別）
10F × 20F	¥ 10,000（税別）
12F × 12F	¥ 5,000（税別）
9F × 12F	¥ 4,000（税別）
9F × 9F	¥ 4,000（税別）
6F × 9F	¥ 3,000（税別）
6F × 6F	¥ 2,000（税別）

サテン

15m × 20m	¥ 30,000（税別）
13m × 15m	¥ 25,000（税別）
9m × 12m	¥ 20,000（税別）
20F × 20F	¥ 10,000（税別）
10F × 20F	¥ 10,000（税別）
12F × 12F	¥ 5,000（税別）
9F × 12F	¥ 4,000（税別）
9F × 9F	¥ 4,000（税別）
6F × 9F	¥ 3,000（税別）
6F × 6F	¥ 2,000（税別）

チャイナシルク

20F × 20F	¥ 12,000（税別）
12F × 12F	¥ 10,000（税別）
9F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 9F	¥ 7,000（税別）
6F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 6F	¥ 4,000（税別）

スカイブルー

15m × 20m	¥ 35,000（税別）
13m × 15m	¥ 30,000（税別）
9m × 12m	¥ 20,000（税別）
20F × 20F	¥ 12,000（税別）
10F × 20F	¥ 10,000（税別）
12F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 12F	¥ 6,000（税別）
9F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 9F	¥ 4,000（税別）
6F × 6F	¥ 3,000（税別）

グレーシルク

20F × 20F	¥ 12,000（税別）
10F × 20F	¥ 10,000（税別）
12F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 12F	¥ 6,000（税別）
9F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 9F	¥ 4,000（税別）
6F × 6F	¥ 3,000（税別）

デイグレー

20F × 20F	¥ 15,000（税別）
12F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 12F	¥ 6,000（税別）
9F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 9F	¥ 4,000（税別）
6F × 6F	¥ 3,000（税別）

ナイトブルー/ナイトグレー

20F × 20F	¥ 15,000（税別）
12F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 12F	¥ 6,000（税別）
9F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 9F	¥ 4,000（税別）
6F × 6F	¥ 3,000（税別）

黒紗/白紗（シングル）

20F × 20F	¥ 15,000（税別）
10F × 20F	¥ 15,000（税別）
12F × 12F	¥ 10,000（税別）
9F × 12F	¥ 8,000（税別）
9F × 9F	¥ 7,000（税別）
6F × 9F	¥ 5,000（税別）
6F × 6F	¥ 4,000（税別）

黒紗/白紗（ダブル）

20F × 20F	¥ 17,000（税別）
10F × 20F	¥ 17,000（税別）
12F × 12F	¥ 12,000（税別）
9F × 12F	¥ 10,000（税別）
9F × 9F	¥ 8,000（税別）
6F × 9F	¥ 6,500（税別）
6F × 6F	¥ 5,000（税別）

サイレントグリッドクロス

１３m × １５m	¥ 25,000（税別）
９m × １２m	¥ 20,000（税別）
７m × １２m	¥ 20,000（税別）
２０m × 4.4m	¥ 20,000（税別）
１８m × 4.4m	¥ 18,000（税別）
１６m × 4.4m	¥ 18,000（税別）
１４m × 4.4m	¥ 16,000（税別）
２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

サイレントグリッドクロス（1/4）

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

サイレントグリッドクロス（A1/A3/B1/B3）

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

タフタシルク

１５m × ２０m	¥ 30,000（税別）
１５m × １５m	¥ 25,000（税別）
１３m × １５m	¥ 25,000（税別）
９m × １２m	¥ 20,000（税別）
１０m × １０m	¥ 20,000（税別）
２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 4,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）
９尺 × ７m	¥ 5,000（税別）

サイレントライトグリッドクロス

１３m × １５m	¥ 25,000（税別）
９m × １２m	¥ 20,000（税別）
２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

サイレントライトグリッドクロス（B1/B3）

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

ニュートラルグレイグリッド

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

マジッククロス（フチ有）

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥ 10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

キミーラシルク

２０Ｆ × ２０Ｆ	¥10,000（税別）
１０Ｆ × ２０Ｆ	¥10,000（税別）
１２Ｆ × １２Ｆ	¥ 6,000（税別）
９Ｆ × １２Ｆ	¥ 5,000（税別）
９Ｆ × ９Ｆ	¥ 4,000（税別）
６Ｆ × ９Ｆ	¥ 3,000（税別）
６Ｆ × ６Ｆ	¥ 2,000（税別）

U.B / ラメ / ウインドストッパー / その他

ウルトラバウンス

9m × 12m		¥ 22,000（税別）
20F × 20F		¥ 12,000（税別）
10F × 20F		¥ 10,000（税別）
12F × 12F		¥ 8,000（税別）
9F × 12F		¥ 6,000（税別）
9F × 9F		¥ 5,000（税別）
6F × 9F		¥ 4,000（税別）
6F × 6F		¥ 3,000（税別）

グリフォリン

20F × 20F		¥ 8,000（税別）
10F × 20F		¥ 8,000（税別）
12F × 12F		¥ 4,000（税別）
9F × 12F		¥ 3,500（税別）
9F × 9F		¥ 3,000（税別）
6F × 9F		¥ 3,000（税別）
6F × 6F		¥ 2,000（税別）

シルバーグリフォリン

10F × 20F		¥ 12,000（税別）
12F × 12F		¥ 8,000（税別）
9F × 12F		¥ 7,000（税別）
9F × 9F		¥ 6,000（税別）
6F × 9F		¥ 4,000（税別）
6F × 6F		¥ 3,000（税別）

ウインドストッパー（ブラック/シルバー/ホワイト）

20F × 20F		¥ 12,000（税別）
12F × 12F	ブラック・シルバーのみ	¥ 8,000（税別）
9F × 12F		¥ 7,000（税別）
9F × 9F		¥ 6,000（税別）
6F × 9F		¥ 4,000（税別）
6F × 6F		¥ 3,000（税別）

ブルーシート/グリーンシート

20F × 20F		¥ 6,000（税別）
12F × 12F		¥ 4,000（税別）
9F × 12F		¥ 3,000（税別）
6F × 9F		¥ 2,000（税別）
6F × 6F		¥ 2,000（税別）

土間ビニール

20F × 20F		¥ 6,000（税別）
10F × 20F		¥ 6,000（税別）
12F × 12F		¥ 4,000（税別）
9F × 12F		¥ 3,000（税別）
9F × 9F		¥ 3,000（税別）
6F × 9F		¥ 2,000（税別）
6F × 6F		¥ 2,000（税別）

シルバーラメ

9m × 12m		¥ 24,000（税別）
20F × 20F		¥ 12,000（税別）
12F × 12F		¥ 8,000（税別）
9F × 12F		¥ 7,000（税別）
9F × 9F		¥ 6,000（税別）
6F × 9F		¥ 4,000（税別）
6F × 6F		¥ 3,000（税別）

ゴールドラメ

20F × 20F		¥ 12,000（税別）
12F × 12F		¥ 8,000（税別）
9F × 12F		¥ 7,000（税別）
9F × 9F		¥ 5,000（税別）
6F × 9F		¥ 4,000（税別）
6F × 6F		¥ 3,000（税別）

チェッカーボードラメ

20F × 20F		¥ 15,000（税別）
12F × 12F		¥ 10,000（税別）
9F × 12F		¥ 8,000（税別）
9F × 9F		¥ 7,000（税別）
6F × 9F		¥ 5,000（税別）
6F × 6F		¥ 4,000（税別）

バラクーダ

16F × 16F		¥ 6,000（税別）

クッキーシルク

12F × 12F	黒	¥ 15,000（税別）
12F × 12F	白	¥ 15,000（税別）

エッグクレート

20F × 20F		¥ 32,000（税別）
12F × 12F		¥ 18,000（税別）
9F × 12F		¥ 15,000（税別）
9F × 9F		¥ 14,000（税別）
6F × 9F		¥ 12,000（税別）
6F × 6F		¥ 10,000（税別）

ハイライト

12F × 12F		¥ 8,000（税別）
9F × 12F		¥ 6,000（税別）
9F × 9F		¥ 5,000（税別）
6F × 9F		¥ 4,000（税別）
6F × 6F		¥ 3,000（税別）

CLOTH　合成幕

デジタルグリーン　防炎

13m × 15m	¥ 100,000(税別)
8m × 10m	¥ 83,000（税別）
20 × 20	¥ 50,000（税別）
12 × 12	¥ 30,000（税別）
9 × 12	¥ 30,000（税別）
9 × 9	¥ 30,000（税別）
6 × 9	¥ 26,000（税別）
6 × 6	¥ 26,000（税別）

デジタルグリーン　防炎　MG

12 × 12	¥ 30,000（税別）
9 × 12	¥ 24,000（税別）
6 × 9	¥ 20,000（税別）

デジタルブルー　防炎

13m × 15m	¥ 100,000(税別)
8m × 10m	¥ 64,000（税別）
20 × 20	¥ 42,000（税別）
12 × 12	¥ 24,000（税別）
9 × 12	¥ 24,000（税別）
9 × 9	¥ 30,000（税別）
6 × 9	¥ 20,000（税別）

デジタルブルー　防炎　MG

12 × 12	30,000（税別）
9 × 12	24,000（税別）
6 × 9	20,000（税別）

サウスシーブルー

13m × 15m	¥ 80,000（税別）
8m × 10m	¥ 65,000（税別）
20 F × 20 F	¥ 38,000（税別）
10 F × 20 F	¥ 30,000（税別）
12 F × 12 F	¥ 25,000（税別）
9 F × 12 F	¥ 22,000（税別）
9 F × 9 F	¥ 20,000（税別）
6 F × 9 F	¥ 15,000（税別）
6 F × 6 F	¥ 10,000（税別）

カラーサンプル

デジタルグリーン	デジタルブルー	サウスシーブルー	

※QRコードを読み込むとイメージ写真を表示します※写真と実物で色味は若干異なります

CLOTH

ゼネレーター使用目安表

ゼネレーター使用可能電流（A）目安表				
周波数	５０Hz	６０Hz	５０Hz	６０Hz
力　率	60.0%	80.0%	60.0%	80.0%
	１台	１台	2台並列	2台並列
2.8kゼネレーター	16.8A	22.4A	33.6A	44.8A
1.6kゼネレーター	9.6A	12.8A	19.2A	25.6A
900Wゼネレーター	5.4A	7.2A	10.8A	14.4A

5.5kゼネレーター	電圧切替スイッチ		
	100V	100V／200V	
電圧	100Vのみ	100Vのみ使用時	200Vのみ使用時
使用容量	5.5KVAまで	5.5KVAまで	5.5KVAまで
		100V／200V　同時使用時	
		合計で5.5KVAまで※	

※100Vでの使用は最大2.75KVAまで

【ゼネレーターご使用時の注意点】

・レギュラーガソリンの使用です。タンク内に砂、ゴミ等の混入に注意してください。
・運転中ガソリンの給油は絶対にしないで下さい。
・必ず、水平な場所で使用して下さい。
・運転中、カポック/コンパネ/シート等でゼネレーター本体を囲まないでください。
　オーバーヒートや故障・火災の原因になります。
・運転中は、動かさないでください。エンジンが停止する場合があります。
　特にカメラカー等で使用する場合、横Ｇがかかると停止する場合がありますので注意してください。

【900W/1.6kゼネ使用時の注意事項】

・エンジンを始動する場合、燃料給油口キャップ上部のスイッチをＯＮにしてから始動して下さい。
　エンジンがかかりにくい場合燃料給油口キャップを一度開け、燃料を吸い込みやすくし、再度キャップをしてから
　もう一度エンジンを始動してください。
　尚、本体が傾いているとエンジンはかかりません。また、運転中に少しでも傾けるとエンジンは停止します。
・連結使用時は、エンジン始動前に並列コードを接続し、周波数を合わせてからエンジンを始動して下さい。
　電源を取る場合は、どちらか１台のみですのでご注意下さい。
　また、パイロットランプ（緑）の点灯を確認して下さい。
　赤ランプが点灯した場合、エンジンを停止し並列コードをいったん外し、もう一度やり直してください。

【2.8kWゼネ使用時の注意事項】

・連結使用時は、エンジン始動前に並列コードを接続し、周波数を合わせてからエンジンを始動して下さい。
　パイロットランプ（緑）の点灯を確認して下さい。
　赤ランプが点灯した場合、エンジンを停止し並列コードをいったん外し、単体でエンジンを始動し、エコスロットル
　ＯＮで負荷をかけてください。並列運転がＮＧの場合は、必ず単体で負荷をかけて下さい。
　（マイコンが並列運転を記憶しているため単体使用が必要です。）
・空気吸入口が本体底部にあるため、公園・砂浜等で使用する場合は必ず、コンパネ等で床養生をしてからエンジンを
　始動して下さい。

【5.5kWゼネ使用時の注意事項】

・運転時の周波数切替、電圧切替は絶対に行わないでください。
・エコスロットルは大きい負荷をかける場合、電圧の変動を少なくする為、「切」にして下さい。

フリッカー目安表

○問題なく使用できます。
△推奨出来ません。　×使用できません。

フリッカー目安表														
	交流安定電源						HMI　電子バラスト　（ARRI　B&S）							
	50　Hz			60　Hz			シンクロモード		FFモード		300Hzモード	
	シャッター開角度	パルス数	評価	シャッター開角度	パルス数	評価	シャッター開角度	評価	シャッター開角度	評価	シャッター開角度	評価
24fps	172.8	2	○	144	2	○	180	○	180/90	○	ｼﾝｸﾛﾓｰﾄﾞ / FFﾓｰﾄﾞをご使用ください。	
25fps	180	2	○	150	2	○	180	○	180/90	○	ｼﾝｸﾛﾓｰﾄﾞ / FFﾓｰﾄﾞをご使用ください。	
30fps	108	1	○	180	2	○	180/90	○	180/90	○	ｼﾝｸﾛﾓｰﾄﾞ / FFﾓｰﾄﾞをご使用ください。	
45fps	162	1	○	135	1	○	×	×	180	○	180/90/45	○
50fps	180	1	○	150	1	○	×	×	180	○	180/90/45	○
60fps	108	0.5	△	180	1	○	180	△	180	○	180/90/45	○
75fps	135	0.5	△	112.5	0.5	△	×	×	180	○	180/90	○
90fps	162	0.5	△	135	0.5	△	×	×	180	○	180/90	○
100fps	180	0.5	○	150	0.5	△	×	×	180	○	180/90/45	○
120fps	×	×	×	180	0.5	○	180	△	180	○	180/90	○
150fps	×	×	×	×	×	×	×	×	180	△	180/90	○
240fps	×	×	×	×	×	×	×	×	OPEN	×	OPEN	○
300fps	×	×	×	×	×	×	×	×	OPEN	×	OPEN	○

（注1）HMI電子バラスト（FFモード）にて60コマ以上のHS撮影をする場合、2.5ｋ以上のライトをお勧めします。
（注2）HMI電子バラスト（FFモード）にてARRISUNご使用の場合、（SUN特有の反射板の為）被写体に対して光源の焦点を合わせてください。尚、100コマ以下でご使用下さい。
（注3）HMI電子バラスト（300Hzモード）にてARRISUNご使用の場合、（SUN特有の反射板の為）被写体に対して光源の焦点を合わせてください。尚、150コマ以下、シャッター180°でご使用下さい。
（注4）HS撮影をする際には、バラストのディマーをMAXでご使用ください。
Minimumにした場合、ランプの出力が不安定になり、フリッカーが発生する可能性があります。

AUTO SCAN バラストの使用方法及び注意事項

ハイスピード オペレーションモード

・オペレーティングモード選択方法
F-mode ボタンを押すと、LED モードが点滅。 その後、
F-mode ボタンを押し選択。 選択したモードは約 2 秒後に作動します。



575/800 1200/1800

2.5/4　6/9　12/18

■ 1000Hz,300Hz モード切替方法
Manモードを選択し、現在の周波数を確認(300Hz又は1000Hz)。"MAN"のLEDランプが点灯しているときにF-modeボタンを5 秒以上長押し。
※出力周波数は、消灯時に選択していた周波数を維持し、 再点灯の際には、前回消灯した際の周波数が選択される。

立ち上がり後の選択可能な操作モード
立ち上がるまで約200秒かかります

AUTO SCAN

F-modeボタンを押して"AUTO SCAN"モードを選択。
約 6 分ほどかけてスキャンサイクルします。
スキャンサイクル中周波数は、1000Hz/300Hzのモード切替にて、
・1000Hz に設定 → 900～1200Hz
・300Hz に設定 → 270～360Hz
間を検知。
スキャン完了後、 フリッカーが発生しにくい出力周波数が選択され継続的に監視される（"AUTOSCAN" LED 点灯）
スキャン完了後、 周波数ポテンションメーターは使用できません。
調光：AUTO SCAN 完了後、 操作可能
注意：AUTO SCAN 中にディマー操作をすると、スキャンが一旦停止して、 数秒後 AUTO SCAN が最初から開始されてしまいます。

AUTO MAN

特定の周波数で固定し、その範囲内でフリッカーの発生が低い周波数を検知。
F-modeボタンを押して"AUTO MAN"モードを選択。
約 6 分ほどかけてスキャンサイクルします。
スキャンサイクル中周波数は、1000Hz/300Hzのモード切替にて、
・1000Hz に設定 → 900～1200Hz
・300Hz に設定 → 270～360Hz
間を検知。
スキャン完了後、 フリッカーが発生しにくい出力周波数が選択され継続的に監視される（"AUTO MAN" LED 点灯）
スキャン完了後、 周波数ポテンションメーターは使用可能です。
調光：AUTO SCAN 完了後、 操作可能
注意：AUTO SCAN 中にディマー操作をすると、スキャンが一旦停止し、数秒後、 AUTO SCAN が最初から開始されてしまいます。

※ AUTO SCAN/AUTO MAN モードのスキャンに関する注意事項

必ずライティングが終わった後に、 AUTO SCAN をしてください。
当初スキャンした状態から環境が変わるため、 最適な周波数が変動し、 フリッカー等の現象が起こる可能性があります。
例）・振り角度などを変え、灯体を動かす
・雨カバーなど、取り付けを行う
・スクリムを使用する　等
一度スキャンした後に、上記例のような作業を行った場合は、 灯体の環境が変わるため、 再度スキャンを行ってください。

安全に使用して頂くための注意点

1.開始ミーティング

❶ 準備前に、段取りと注意事項をスタッフと話し合い、チーフは安全を確保し進行状況を確認する。
❷ 火傷や怪我をしないような服装や靴が望まれる。
❸ 限られたスペースでの作業となるので、常に安全と効率を考慮し整理整頓に努める。
❹ イントレの設置及び高所作業には必ず、資格保持者が組立解体を行う。
5m以上の場合には、作業主任者を決めて、その指示に従う。
❺ 2m以上の高さで、作業床でない場所では、墜落制止器具の着用が義務づけられている。
(但し、高さ 5m 以上においては、フルハーネスでないと駄目である。)
❻ 作業進行の上で注意事項を確認し合う。

2.機材車両の進入経路及び車両置き場の確認

❶ 車両制限の有無
進入経路に、車両の大きさ制限(高さ制限 / 車幅制限 / 長さ制限)があるかどうかを確認する。
制限がある場合には、ドライバーだけでなく他１名と周囲を確認しながら最徐行で搬入出する。
例、木の枝、看板、又はひさし等にぶつからずに曲がりきれるかどうか等を確認する。
❷ 重量制限の有無
進入経路及び車両置き場での重量(積載重量を含む)制限があるかどうかを確認する。
❸ 駐車許可を申請していない場所では駐車違反になる為、基本ドライバーは車輌より離れず、
チーフ又は制作担当者と連携をとり作業を進める。

3.機材積み下ろし場所の確認

❶ 積み下ろし時に危険がないか確認する。やむを得ず斜面地で積み下ろしをする場合、車両のキャビン側を斜面下側にして作業をする。降ろした機材などが転がり落ちる可能性があるので、機材は斜面に放置せず必ず安全な場所に移動してロックをしてから次の作業を行う。(ロックの確認は必ずする事)
❷ トラック等のパワーゲートで積み降ろす時は設置面に養生が必要か確認し必要な場合は適切な養生をする。(パワーゲート設置面床にコンパネ又はパンチカーペットをひいてからゲートを降ろす。)
❸ パワーゲートで機材カーゴなどを積み降ろす場合、手足をパワーゲートに挟んでしまい大きな怪我をする恐れがある為、車輌ドライバーの指示に従い注意して作業する。(特に足元を注意する)
❹ パワーゲートで機材カーゴなどを積み降ろす時に、パワーゲートの高さや幅など周囲及び足もとを確認し、カーゴの転倒、足の踏み外しなどに注意する。
❺ 機材置き場(床、壁等)の養生が必要か確認する。(床にグリップマット、パンチカーペット、ダンプラ、ダンボールマット等で養生をしてから機材を置く)
❻ 雨天時は、雨よけが必要か確認する。

4.機材設置場所の確認

❶ 養生が必要な場所か確認して必要な場合は適切な養生をする。
(パンチカーペット、テニスボール、グリップマット、コンパネ等)
❷ スプリンクラー及び熱感知器や煙感知器の位置を把握し、その下にはライトを設置しない。
❸ 設置場所が斜面か水平かを確認し斜面の場合は、水平レベルをとり機材が転倒しないようにする。
❹ 風、雨に注意する。
❺ 一般の方や施設管理の方へ配慮し、周囲への騒音や歩行者への妨害及び施設を、損傷しないよう注意する。

5.機材の取り扱いに関する注意点

ライト編

① 使用するライトの電圧(V)及び電流(A)を確認する。
② ライト使用電流によって、プラグが異なるため確認する。

③ ライト設置場所について下記を確認する。
- 養生が必要であるか。
- スタンド使用の際は、水平になっていることやキャスター等のロックがされて転倒防止処置がなされているか、伸ばしすぎていないか、又は重心がきちんととれているか。
- ハンガーなどで吊って使用する際は、バンドアや灯体に落下防止用の安全チェーンをしているか。
- 吊り上げる際は耐荷重に余裕のあるロープやチェーンを使用しているか。
- 上部にスプリンクラーや感知器(熱、煙)などのセンサーがないか。
- 上部が加熱により変形、破損、発火などする物がないか。
- 照射方向が加熱により変形、破損、発火などする物がないか。

④ 火傷防止の為、必ず手袋をして作業する。

⑤ ライトコードは、長さにゆとりをもたせる。

⑥ ライト振り角度は、規定範囲内の角度で使用する。

⑦ 入力プラグを抜く際は、断線防止の為、プラグ本体を持って抜く。

⑧ HMI ライトは誤った使用をすると、人体に有害な紫外線が出る為、点灯中は灯体の裏蓋や正面の UV レンズなどをはずして使用しない。

⑨ UV レンズを使用しているが、直接 HMI ライトを照射する場合は、UV フィルターを一緒に使用することを推奨する。

⑩ ライト自体に、可燃性の紙や布、ガムテープ等を直接使用しない。

⑪ 漏電による感電又は火災や故障の原因になる為、必ずアースを取る。

⑫ HMI 使用時は、バラストの注意点を確認する。

⑬ ARRI SUN / ARRI X では、シャッター、スクリュームは使用不可である。

⑭ ライトを真下振りで使用する場合は、レンタル会社のアドバイスを受け、長時間の連続点灯は控える。また、防爆ネットの使用を推奨する。

⑮ クヲーツ球などタングステンのオープンフェイスライトは、必ず防爆ネットを装着して使用する。

⑯ 濃度の濃い煙などの中では使用しない。(ランプに煙などの油脂が付着し不具合を起こす可能性があるため。)

⑰ ライト消灯時には、極力レンズからランプを離した状態(絞り回転 MAX)にする。
(温度変化によるレンズの破損原因防止の為。)

⑱ HMI ライト消灯時には、バラストのディマーを回転 MAX 状態にして、5 分以上点灯した後に消すこと。
(ディマーミニマムで使用後そのまま消すとランプに不具合が出る為。)

過酷な撮影設置方法又はＨＳ撮影などに関しては、施設管理者、レンタル会社及び製造又は販売メーカーに事前に相談し進める。

■バラストの注意点

① 直射日光、高温、多湿、雨や、振動のある環境は避けて設置する。
② 灯具(ライト)やバラスト(安定器)は高電圧を発生する電子部品を使用した精密機材の為、規定使用範囲を超えた使用及び振動や衝撃を与えないようにする。
③ オーバーヒートの原因になるので、バラスト同士を密着させない。
④ 点灯時の必要電流を確認する。
⑤ バラストのディマーは極力 MAX 状態で使用する。ミニマムで使用するとランプが不完全な状態になりフリッカーなどの原因にもなる

■電源・ケーブル編

① 施設などの配電盤より電源をとる場合には、施設管理者へ確認後作業をする。又は電気工事士資格保有者に依頼する。
② 電源ケーブルの通電電流に対し余裕のある物を選び、負荷容量を超えない範囲で使用する。
③ 漏電は感電や火災及び機材故障等の不具合を起こす原因になる為、必ずアースを取る。

④ 雨天時、又はプールでの撮影に関しては、必ず電気工事士立ち合いの上、漏電ブレーカーを使用する事。
⑤ 配線方法はケーブルマット等を使用して一般の方や施設管理の方に配慮する。
⑥ 配線終了後、電圧(１００V/２００V)を確認してからライトや電気機器を使用する。
⑦ 路上で人や車が通る道を横断する形で電源ケーブルを配線する場合は、必ずケーブルマットを使用する。
⑧ ドラムコードを使用する場合は巻いたまま使用すると抵抗加熱による出火原因になるので、ケーブルを伸ばしきった状態で使用する。
⑨ 重要施設での配線は、万が一の為にジョイント部分の前後 1m幅を防災シートなどで養生する。

ポータブルゼネレーター編

① ポータブルゼネレーター(5.5kW/2.8kW/1.6kW/900W)は、室内や換気が出来ない場所及び直射日光の当たる高温な場所では、危険なので使用しない。

② 水平がとれた場所でキャスターをロックして使用する。(ロックの確認を必ずする事)

③ 給油(ガソリン)は、必ずエンジンを切ってから火気の無い場所で行う。

④ 電気使用の許容範囲内にて使用する。

⑤ ゼネレーターの空気吸入口が機種によって違うので注意する。
(砂浜などで使用する場合には砂埃が入らないように養生が必要となる。)

⑥ 本機の周囲に危険物や燃えやすいものが無いことを確認する。

⑦ 排気口マフラー側は高温になる為、設備等から離れて使用する。

⑧ 一酸化炭素中毒になり得る為、換気が悪い場所では使用しない。

⑨ やけどなどの傷害や火災事故を引き起こす恐れがあるため、使用方法を確認し間違った使用方法はしない。

スタンド編

① スタンド設置場所に養生が必要か確認する。
② 耐荷重を確認し規定範囲内で使用する。
③ 六角イモネジが締まっているか、安全上必要な箇所がロックされているか確認する。
④ 伸ばす際は伸ばしすぎ(スッポ抜け)に注意し、約１５ｃm位の余裕を持たせて伸ばし、ネジロックする。
⑤ 伸ばしたまま移動せず、移動の際は必ず縮めた状態にする。
⑥ タイヤ付のスタンドなどは、空気圧が適正か確認する。
⑦ ブームなどを使用する場合には、重心に注意する。
⑧ ウエイトやロープなどを使用して転倒防止をする。

グリップ編

① 締めすぎに注意する。
② 養生が必要か確認する。(幕等をグリップで固定する場合は養生する。)
③ ハンガーやロープ、施設の吊り支点の耐荷重を確認して使用する。
④ 吊り使用の場合には、ワイヤーやチェーン等で落下防止する。
⑤ バタフライフレームやフラッグ等は、風に飛ばされないよう注意する。
⑥ 無線機や計器類(メーター)等は精密機器の為、注意して使用し必ず元に戻す。

スクリーン（幕）編

① フレームに取り付ける際に、地面等で汚れないよう養生やセッシュする。
② 床や地面に敷く場合には床が傷つかないように養生する。
③ 幕の上に機材などを置く場合には養生する。
④ 幕の上を歩く場合には、靴を脱ぐか養生する。
⑤ 雨や湿気で濡れた場合は、アーク・システムまで連絡をする。
(放置してしまうと生渇きで臭くなりカビなどで使用出来なくなる為)
⑥ テープ等を貼った場合には剥がして返却する。

特殊車両編

① 電源車、高所作業車(ハイライダー / スーパーデッキ)、クレーン車などの特殊車両に関しては、それぞれオペレーターの意見及び指示に従う。
② 移動式クレーンの運転及び玉掛け作業は、オペレーターが行い、資格保有者の指示に従う。
③ 高所作業車(ハイライダー / スーパーデッキ)、クレーン車などの運転・操作は資格が必要となる。
④ 高所作業車にて１０m未満の運転・操作 (アクセスマスター) は「高所作業車特別」の資格が必要となる。
⑤ 高所作業車にて１０m以上の運転・操作は「高所作業車」の資格が必要となる。

① 足場・イントレを組立て解体する場合には、特別教育の資格を得た者がしなくてはならない。
② 足場・イントレを地上から５m以上高く組み立て解体作業をする場合には、「足場組立作業主任」資格保有者の指導が必要である。
③ 高さ 2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいては、墜落制止器具を用いて作業しなくてはならない。但し、5m以上の場合は、フルハーネスでないと駄目である。
④ 搬入場所、設置場所に養生をしてから使用する。
⑤ 設置場所が水平であるか確認し、必ず水平を取ってから設置する。
⑥ 足場・イントレ(ローリングタワー)の耐可重を確認する。パネル２㎡以上のスペースで、２５０ｋｇ迄とする。パネル２㎡以下の場合は、作業床面積㎡ ×１００＋５０＝ Ｘ ｋｇ迄とする。
⑦ 作業者全てに耐可重及び使用上の注意を周知徹底する為、足場・イントレ(ローリングタワー)に、注意書(図Ⅰ)を設置する。
⑧ 一般の方や施設管理の方々に配慮が出来ているか、安全エリアが確保出来ているか確認する。
⑨ 高所での設置及びライティング作業時(床より２m以上)は、必ずヘルメットと墜落制止器具を着用する。
⑩ 足場・イントレを二段以上組み立てる場合には、別紙「イントレ組立手順書」に沿った組み立て方を推奨。
⑪ イントレ３段以上を組立る場合には、ジョイント部分にブーメランとアウトリガーを必ず使用して設置する。
⑫ イントレの上で脚立やハシゴは使用しない。
⑬ 機材を上げ下ろしする際は、落下防止及び周囲に人がいない事を確認し、安全を確保する。
⑭ 枠組構造部の外側空間を昇降路とする移動式足場は同一面より同時に２名以上の者が昇降しない。
⑮ 上げた機材は落下しないようにチェーン又はワイヤーなどを使用し落下防止する。
⑯ 移動させる時は全ての脚輪のブレーキを解除した後に行う。
⑰ 脚輪のブレーキは、移動中を除き常に作動させる。
⑱ 必ず作業者は降りてから移動する。
⑲ 斜面での移動は禁止とする。

（図Ⅰ）

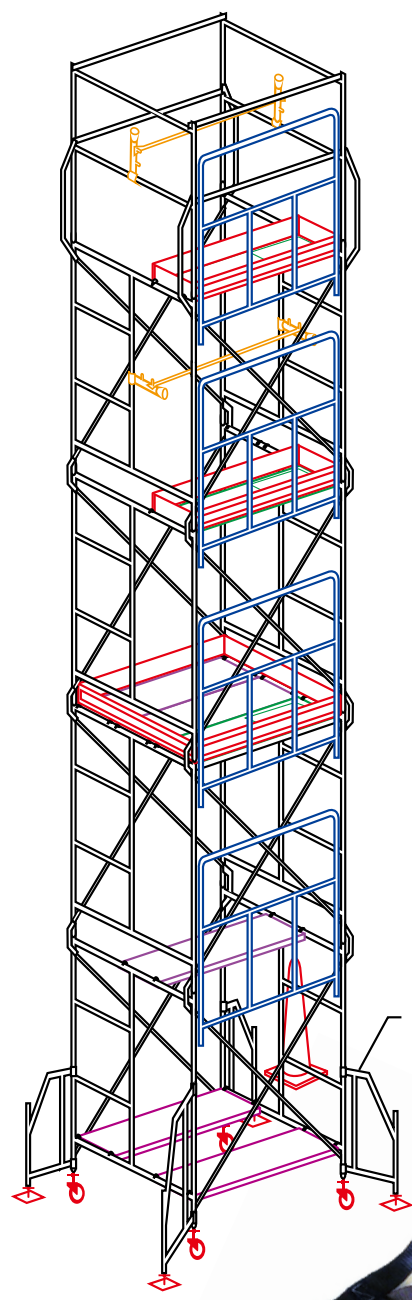

イントレ（ローリングタワー）使用上の注意

最大積載荷重（作業床）2㎡以上 250kg迄

①斜面や段差のあるところでの使用は避けること。
②移動中以外は必ず車輪にブレーキを掛けて動かないように すること。
③移動させる場合は予め路面の凹凸や障害物等の状況を 確認すること。
④イントレにスタッフを乗せたまま移動しないこと。
⑤重心が偏るような資材の積み降ろしや２人同時の乗り降り はしないこと。
⑥作業床で移動式はしごや脚立等を使用しないこと。
⑦最上段で作業する場合は、手摺りを設置すること。
３段以上のイントレにはアウトリガーを設置すること。
⑧ヘルメットを着帽して作業すること。
作業床に乗って 作業する場合は、墜落制止器具も着装して作業すること。
⑨足場の組立や解体は、特別教育を受けたスタッフが行うこと。
（但し、特別教育の資格取得に関して、平成 29 年 6 月 30 日まで 経過措置の期間があります。現在作業従事者の者は、この間に 資格を取得することをお勧めします。）
⑩5m（4 段）以上の足場の組立や解体は、 足場の組立て等作業主任者の指示に従うこと。

レンタル会社 株式会社アーク･システム

本注意事項については必ず現場スタッフが分かるように
足場・イントレの見やすい所に設置すること。 作成日:2015/07/25

ATTENTION

消耗品編

① 消耗品の管理は、直射日光や雨を避けられる場所で保管し中古品から使用し、新品は返却できるようにする。
② テープ等をライト機材に貼らずに使用する。（熱により溶解し剥がれなくなり再塗装となってしまう為。）
③ ロケセット等で壁やドアなどにテープを貼る場合には、コーディネータ及び制作担当者に確認してから貼る。
（壁紙が剥がれる場合がある為。）
④ 雨よけフィルター等をライトに直接掛けて使用する場合、灯体には触れないよう注意する。
（フィルターが溶けて灯体に付着してしまう為。）
⑤ トレッシングペーパーやビニールでライトのデュフューザーをする場合には、難燃性の素材を使用する。
⑥ カッターを使用する際には、床や布等に注意する。
⑦ 火気使用時には、制作担当者及び設備管理担当者に確認し、防災シートの上で使用し、消火器や水バケツを用意する。

6. 撤収ミーティング

❶ 準備前に、段取りと注意事項をスタッフと話し合い、チーフは安全を確保し進行状況を確認する。
❷ 火傷や怪我をしないような服装や靴が望まれる。
❸ 限られたスペースでの作業となるので、常に安全と効率を考慮し整理整頓に努める。

**上記事柄を理解し、安全第一で作業して下さい。
尚、万が一破損や事故が起こった場合においては、
速やかに関係各所へ報告してください。**

アース線の配線について

1. 漏電ブレーカー使用時の配線方法

プールサイドや雨降らしの撮影時に使用する場合はこちらを参照する
（電源車を使用する場合）

注意事項

①アースを配線しないと漏電ブレーカーは作動しない為、必ず配線すること。

②漏電ブレーカー設置時もゴム手袋などを使用し、注意して下さい。

③漏電ブレーカーを設置することでブレーカーの反応が良くなり、電源が遮断することがあるので、パソコンやモーションコントロールの電源等は別電源で配線することを推奨します。

④単相三線式のゼネ車に限ります。

電源車（フローティング）の配線方法 200V バージョン

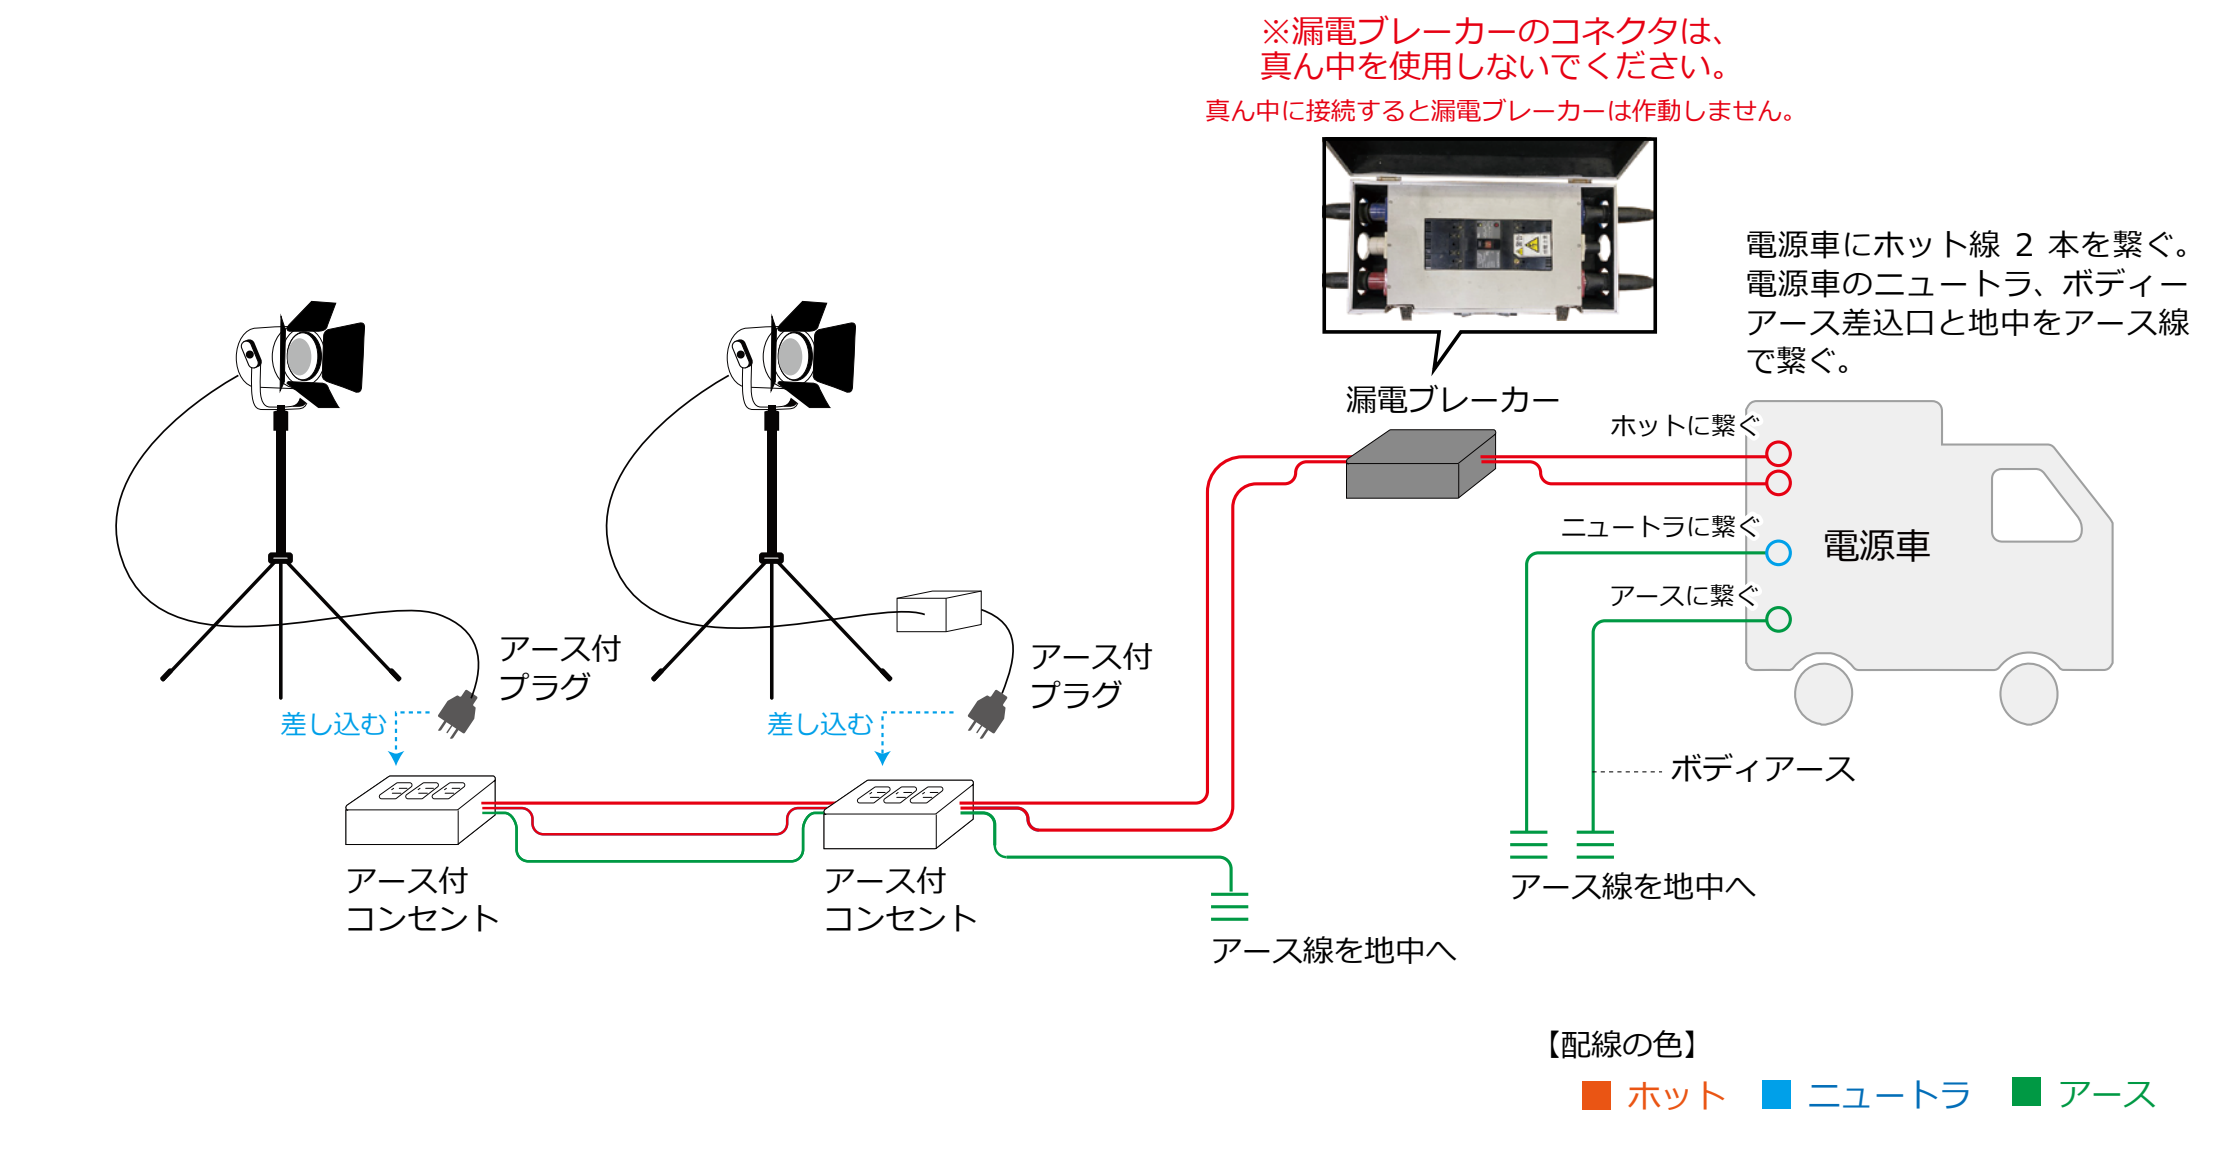

電源車（フローティング）の配線方法 100V バージョン

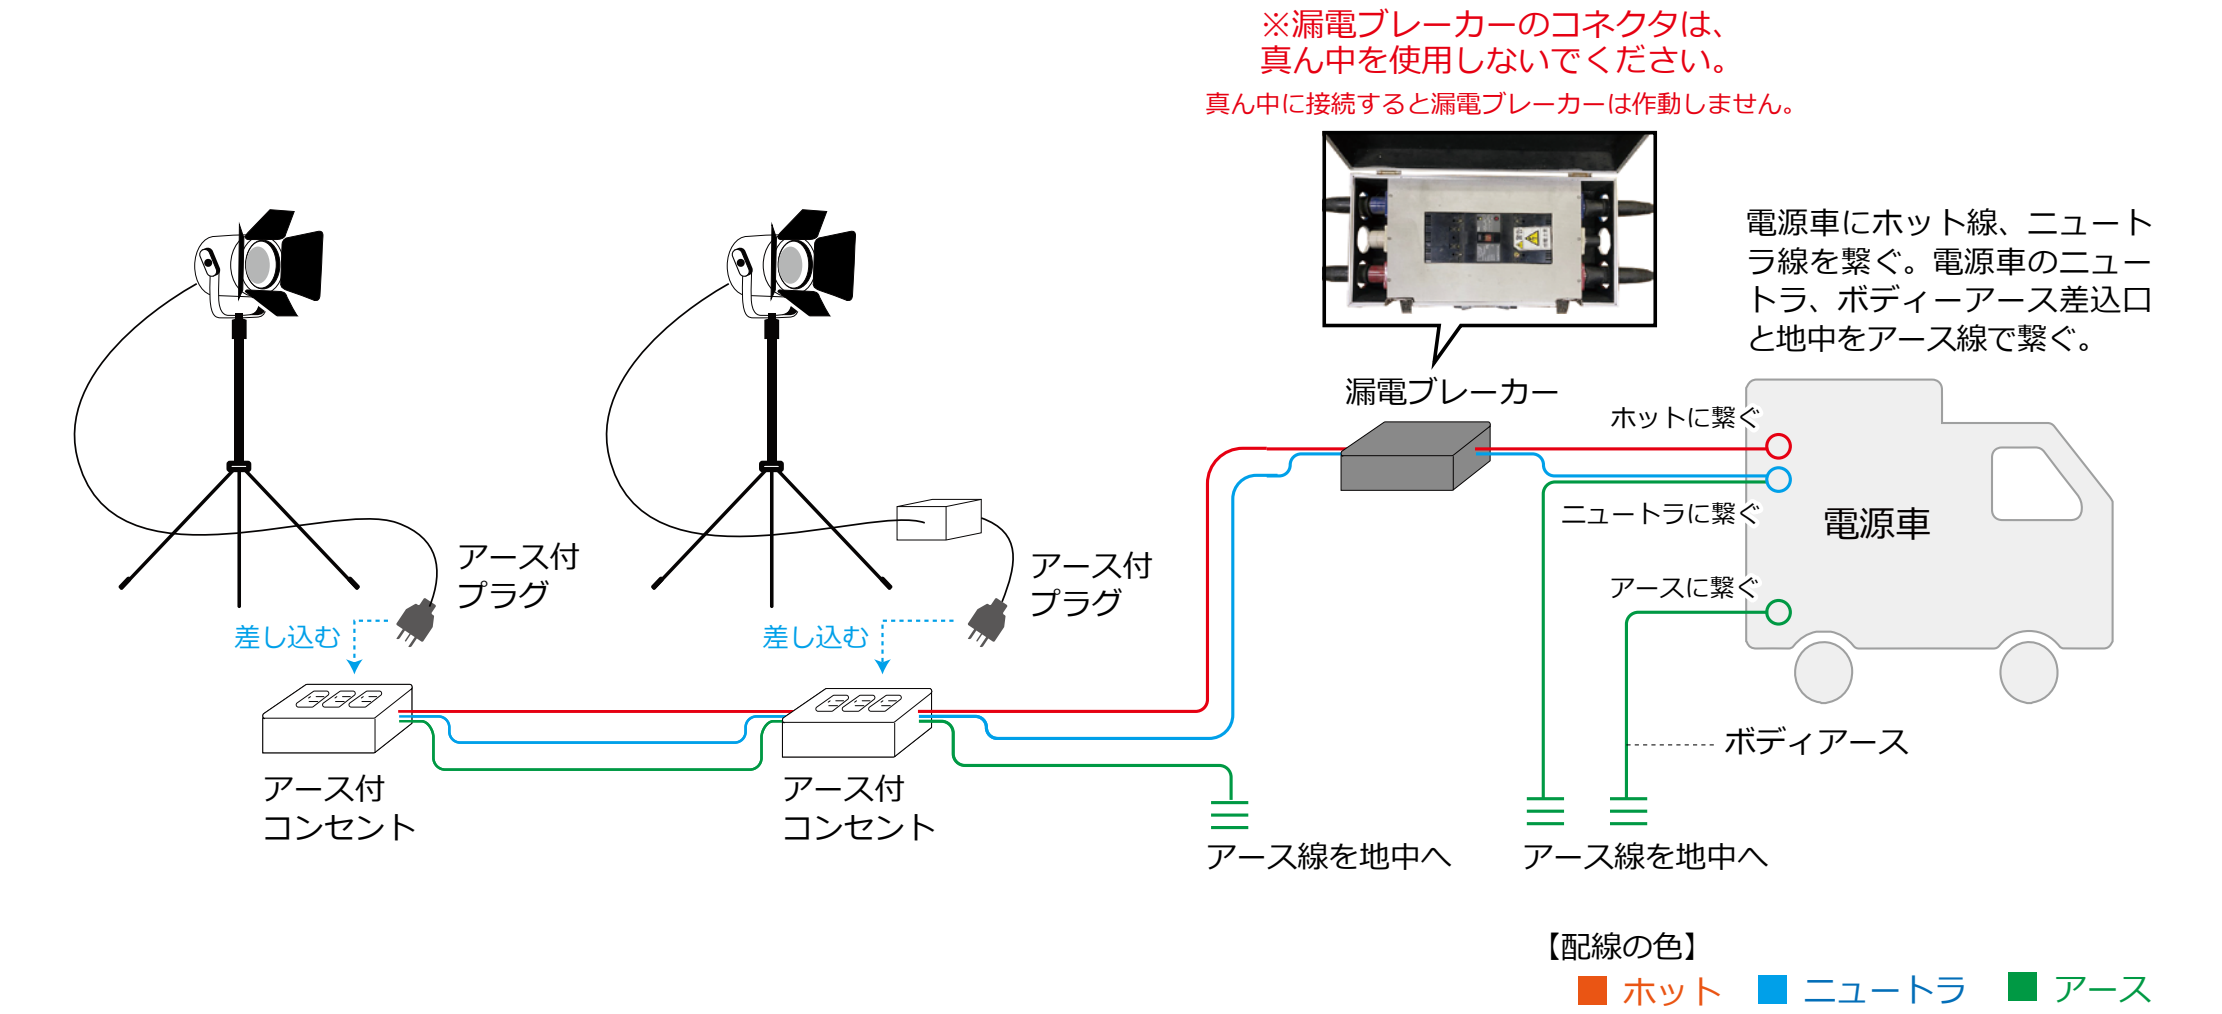

ATTENTION

2. 漏電ブレーカー使用時の配線方法

プールサイドや雨降らしの撮影時に使用する場合はこちらを参照する
（常設配電盤を使用する場合）

注意事項

①アースを配線しないと漏電ブレーカーは作動しない為、必ず配線すること。

②漏電ブレーカー設置時もゴム手袋などを使用し、注意して下さい。

③漏電ブレーカーを設置することでブレーカーの反応が良くなり、電源が遮断することがあるので、パソコンやモーションコントロールの電源等は別電源で配線することを推奨します。

常設配電盤の配線方法 200Vバージョン

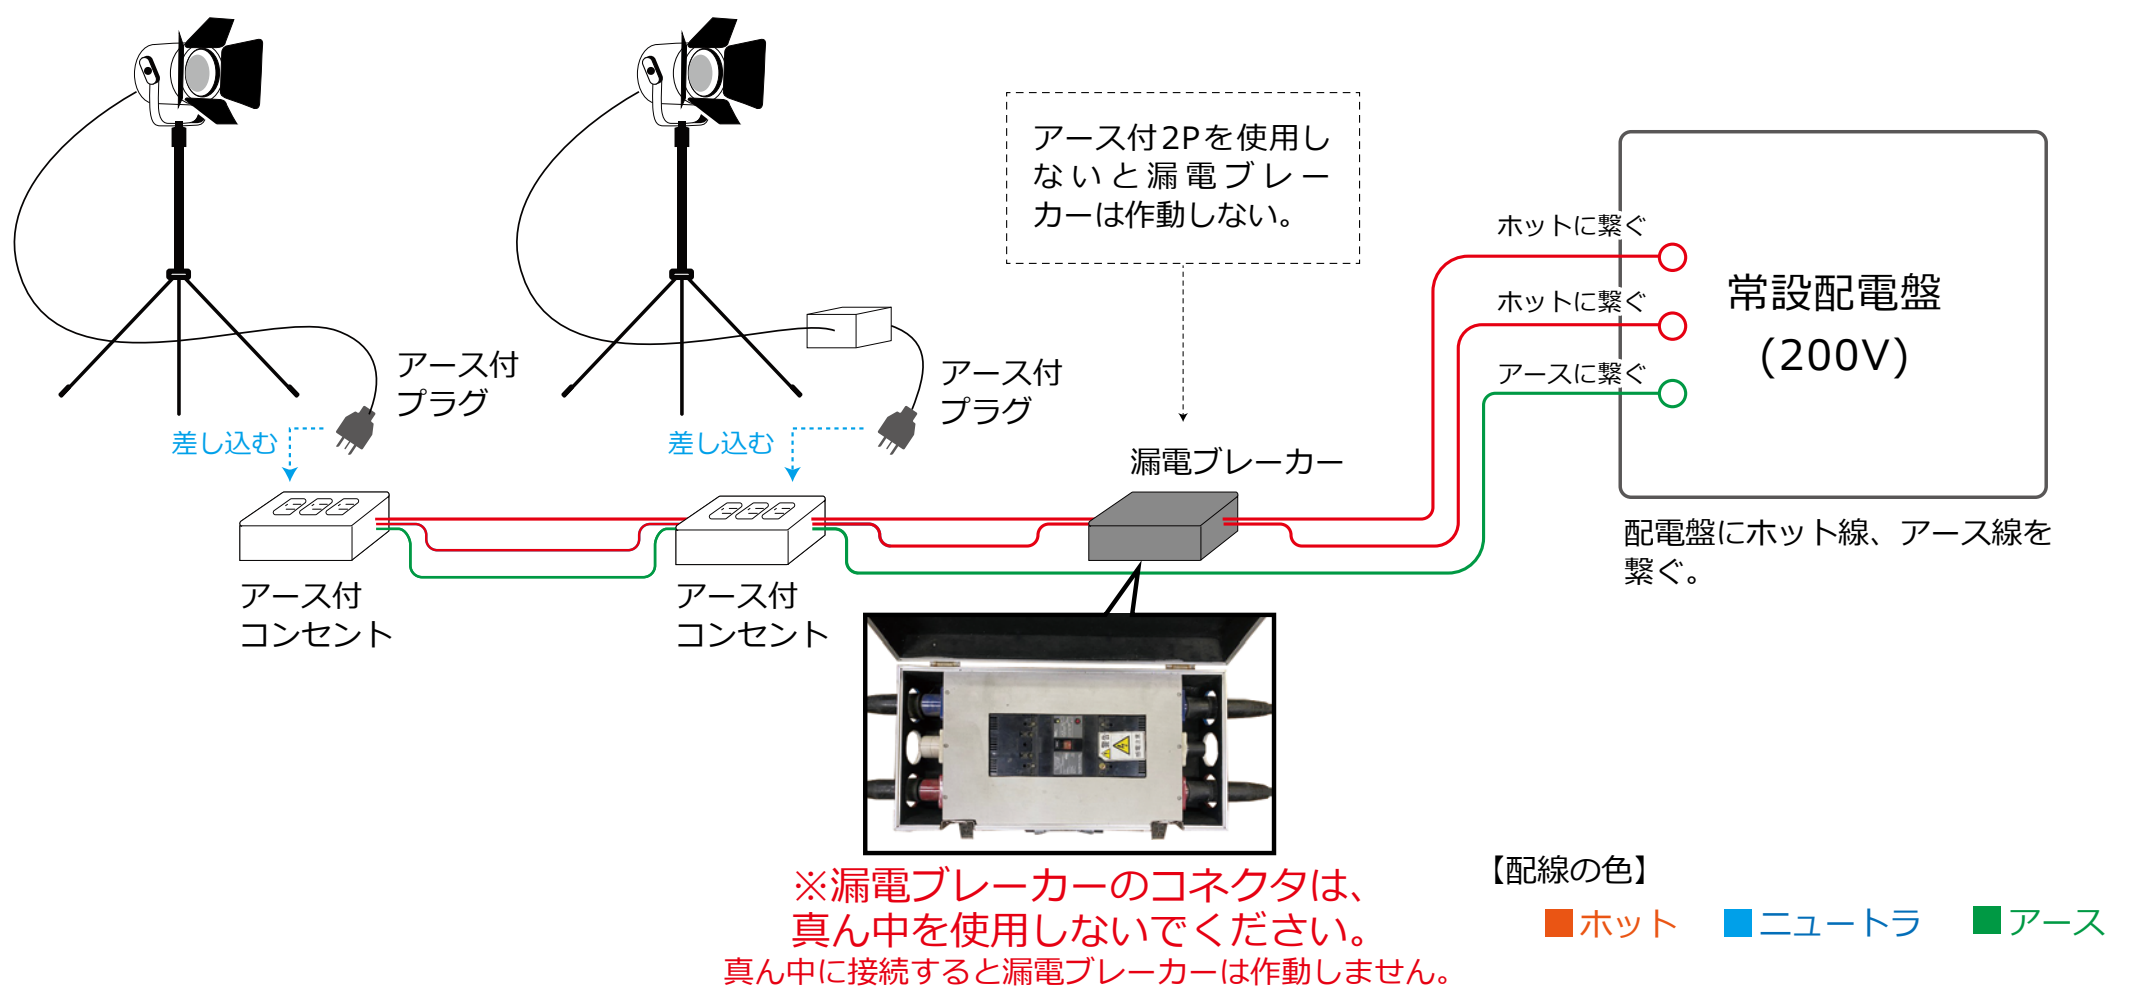

常設配電盤の配線方法 ビリビリガード使用 100Vバージョン

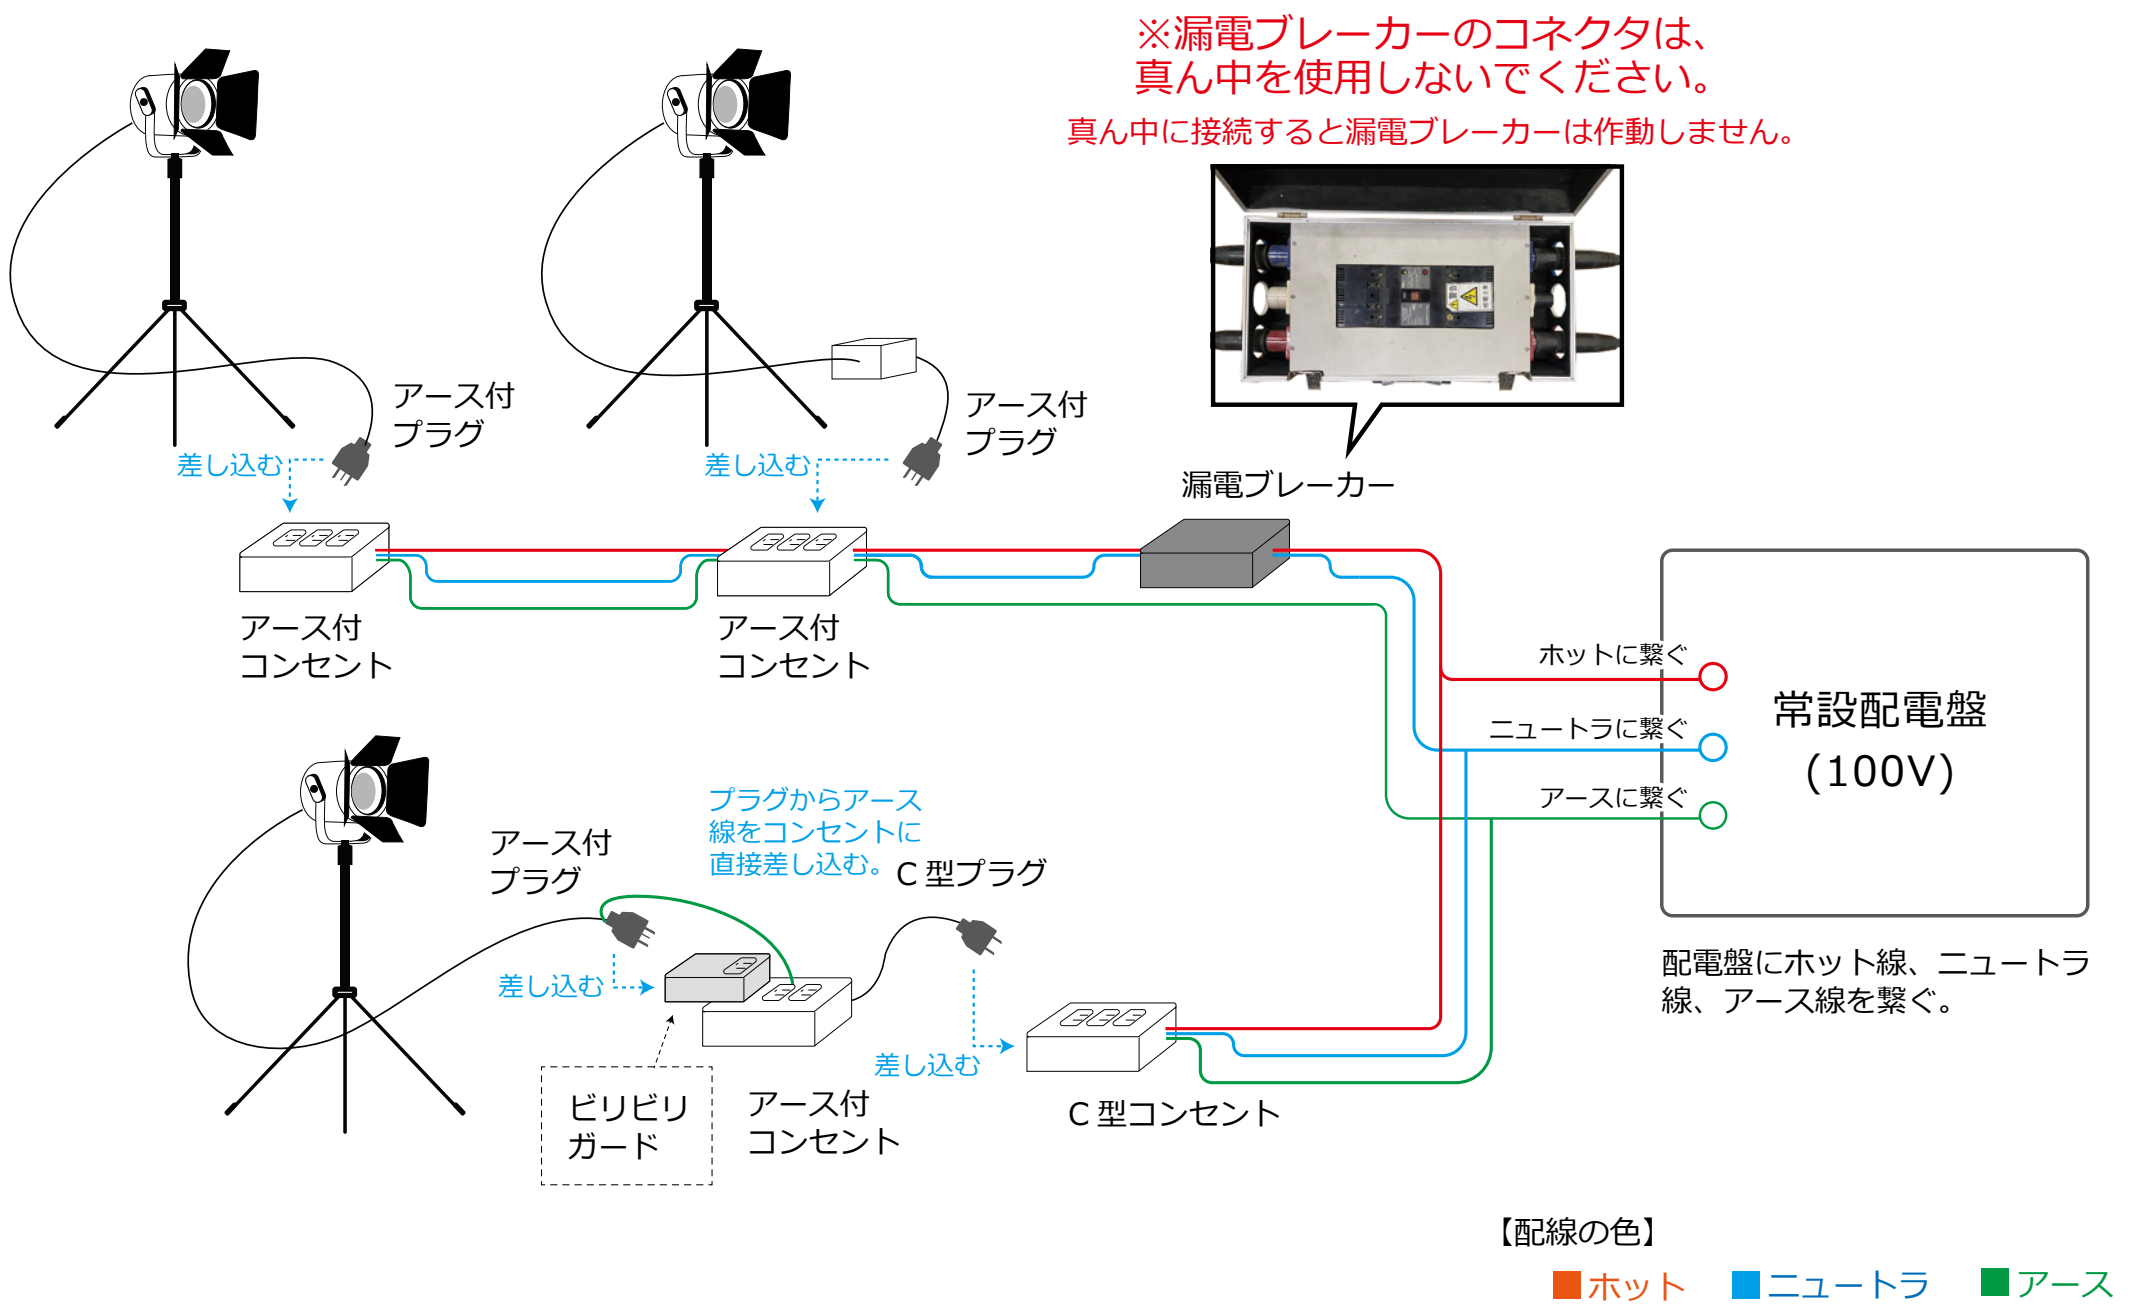

3. 通常のアース配線方法

（電源車を使用する場合）

注意事項

①アースを正しく配線することで、漏電による感電を軽減できる。

②アースを正しく配線することで、使用機材や器具から発するノイズを軽減できる。

③アースを正しく配線することで、使用機材や器具の不具合故障の原因を軽減できる。

電源車（フローティング）の配線方法 200V バージョン

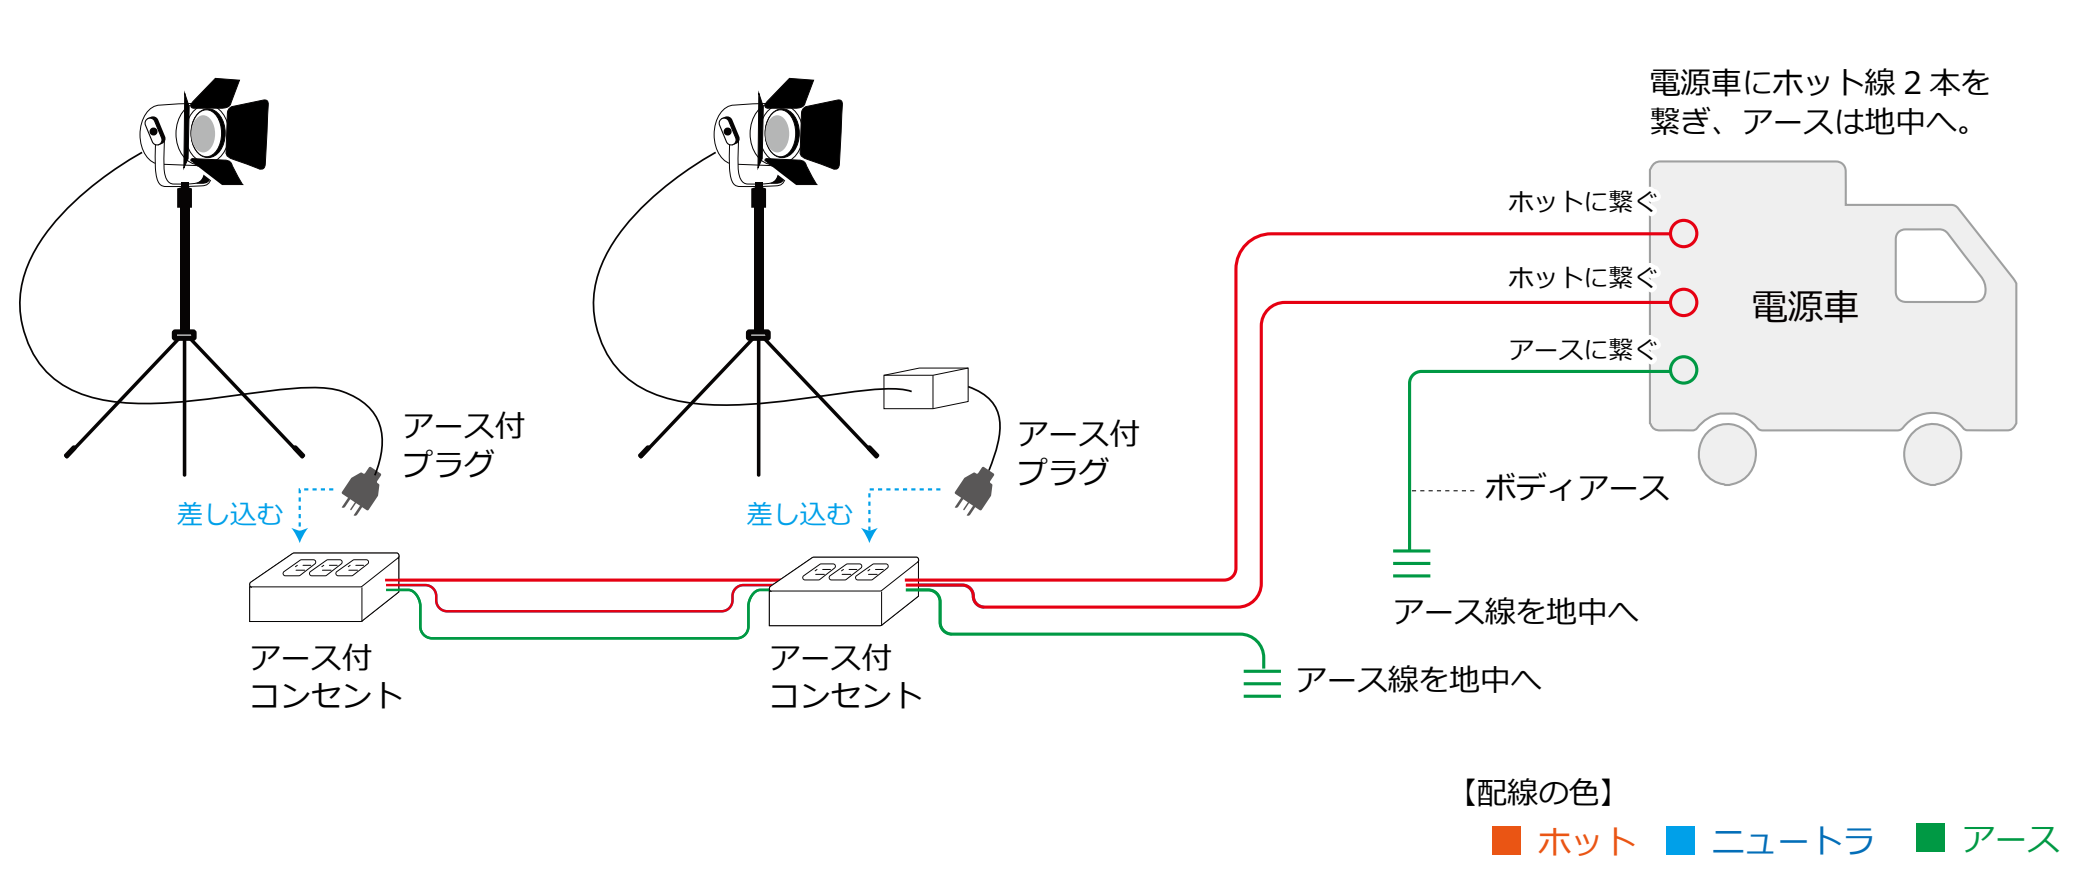

電源車（フローティング）の配線方法 100V バージョン

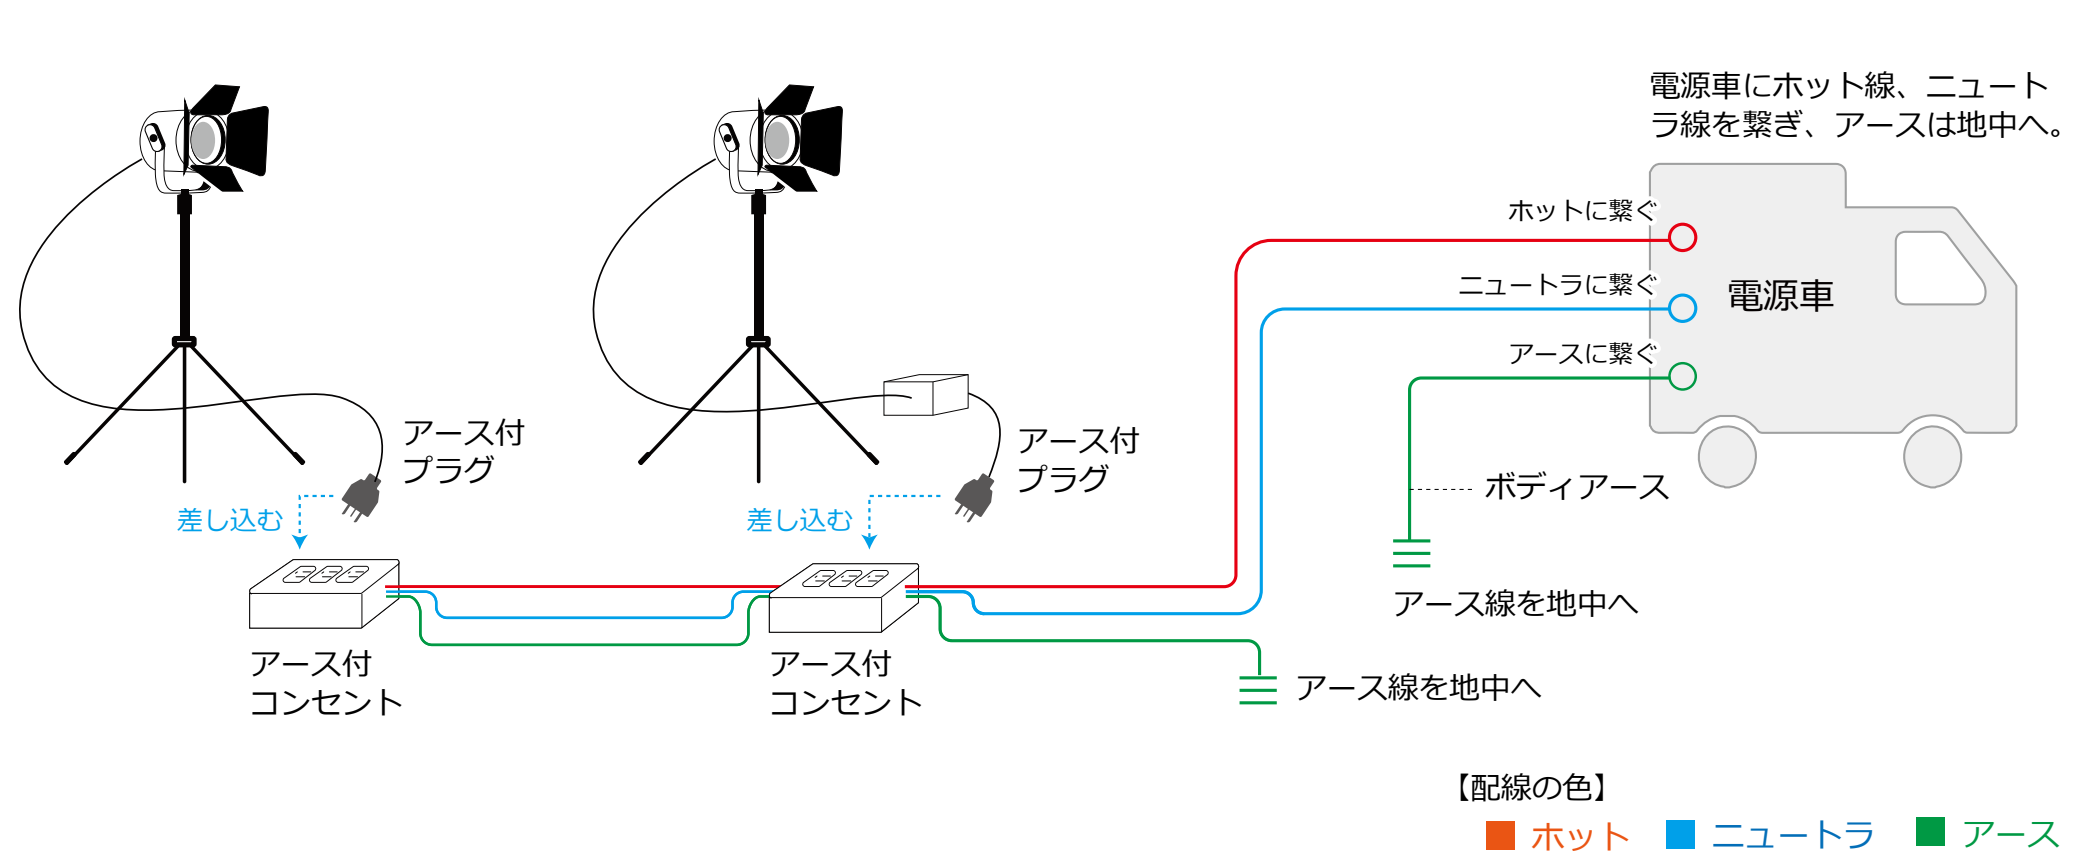

4. 通常のアース配線方法

（常設配線盤を使用する場合）

注意事項

①アースを正しく配線することで、漏電による感電を軽減できます。

②アースを正しく配線することで、使用機材や器具から発するノイズを軽減できます。

③アースを正しく配線することで、使用機材や器具の不具合故障の原因を軽減できます。

常設配電盤の配線方法 200Vバージョン

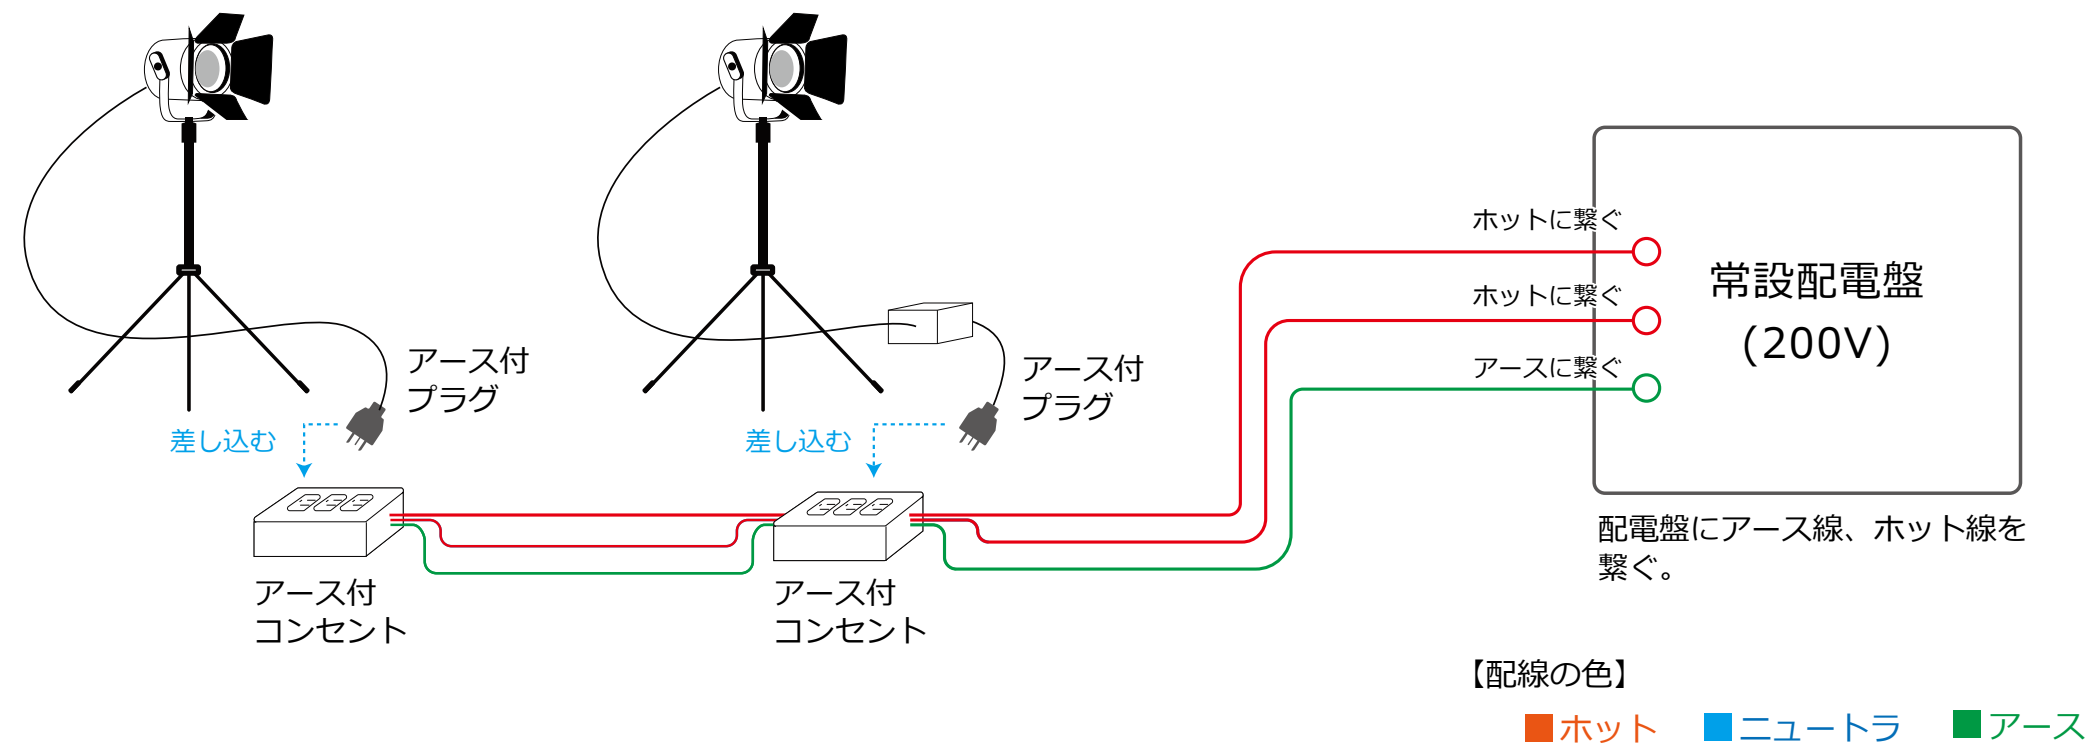

常設配電盤の配線方法 100Vバージョン

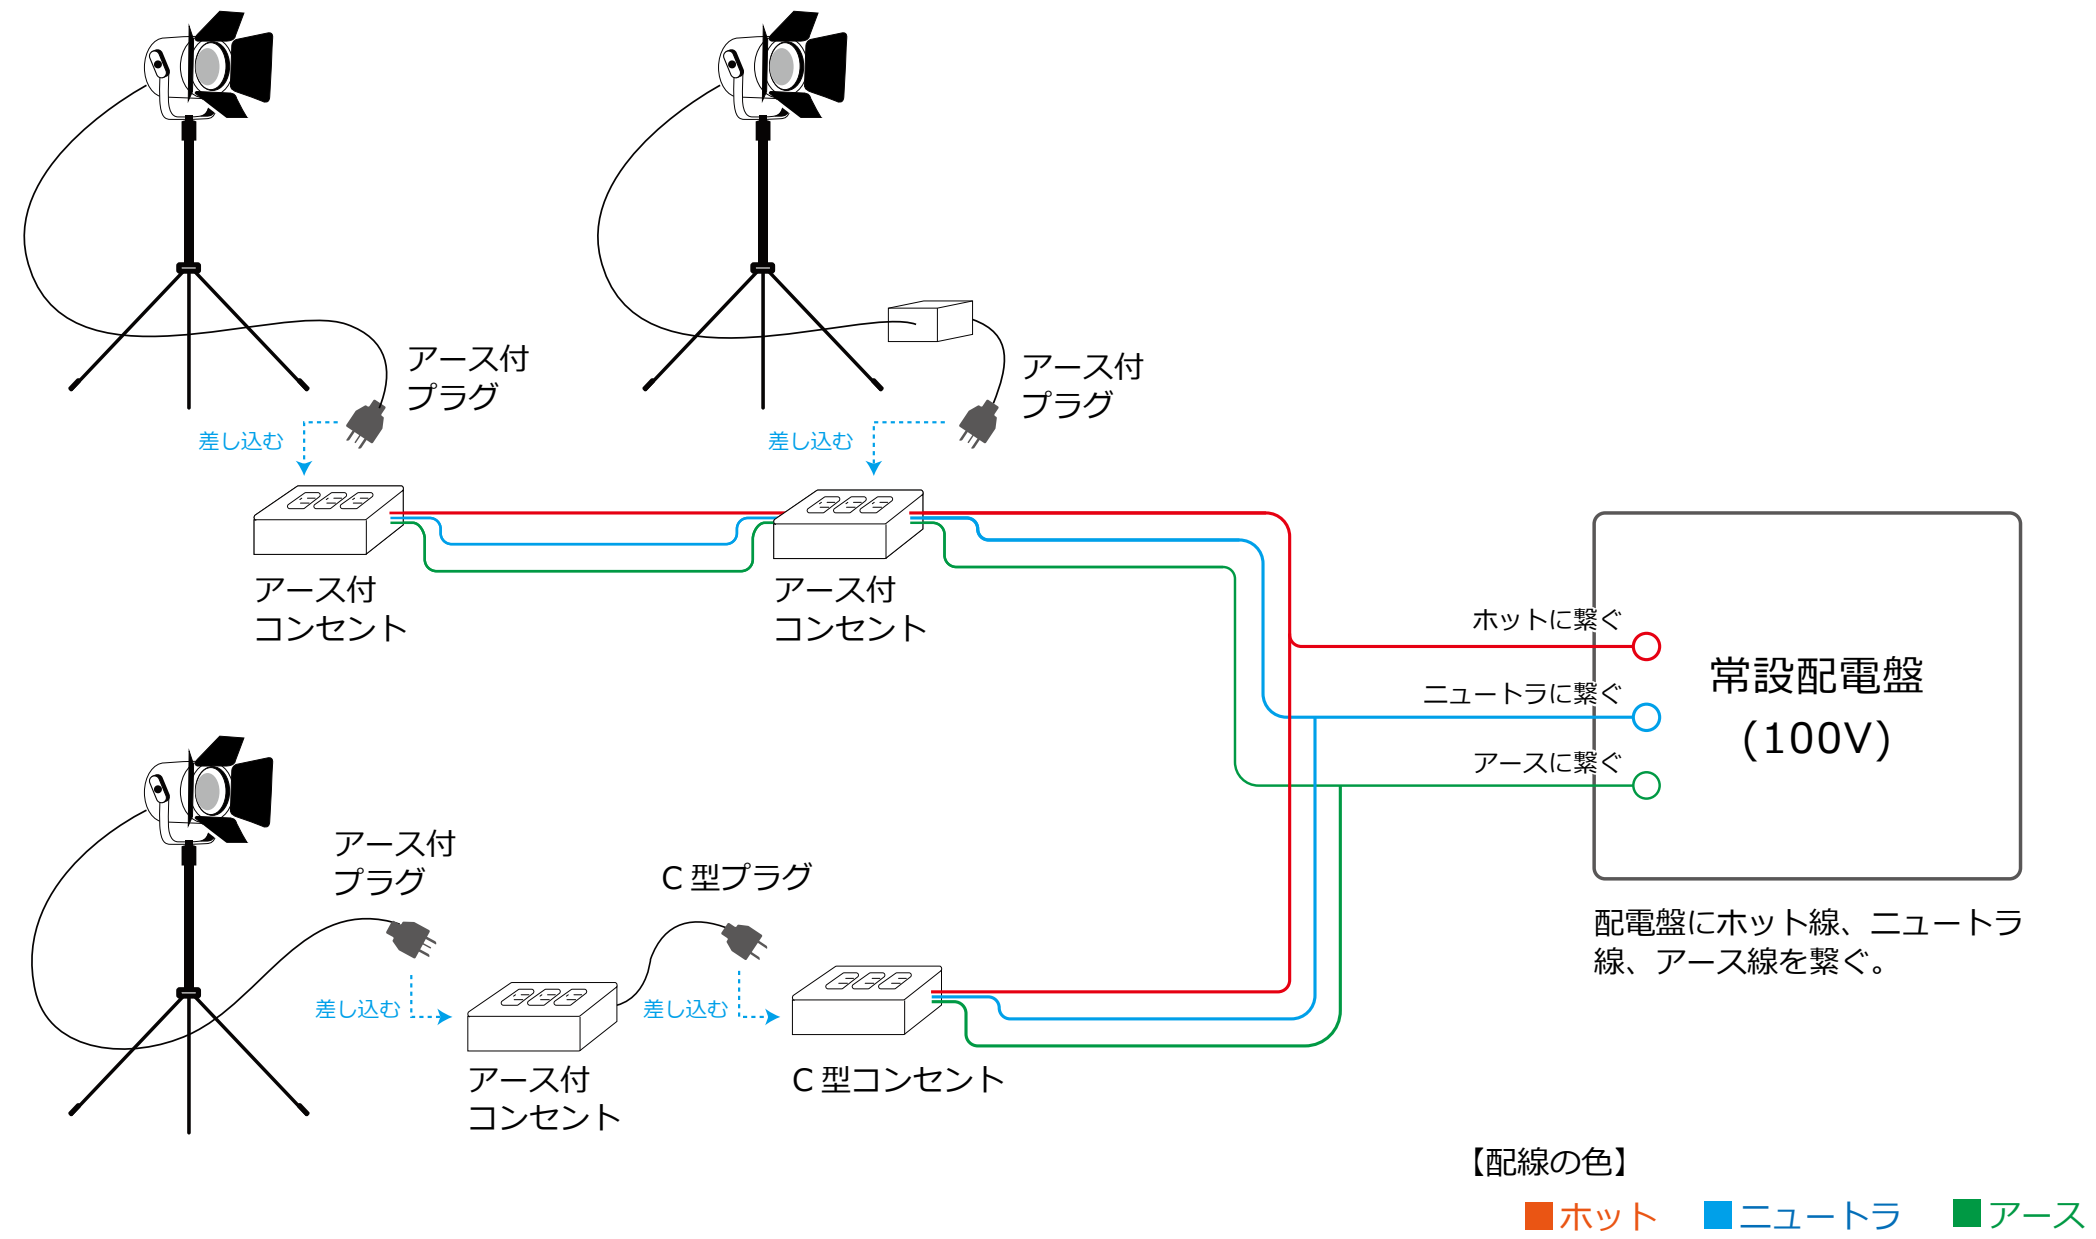

5. 漏電ブレーカー使用時の配線方法

プールサイドや雨降らしの撮影時に使用する場合はこちらを参照する
（5.5kW ポータブルゼネを使用する場合）

注意事項

①オールホンダ承認済みではありますが、使用者の責任に於いてご使用ください。

②アースを配線しないと漏電ブレーカーは作動しないため、必ず配線してください。

③漏電ブレーカー設置時もゴム手袋などを使用し、注意してください。

④漏電ブレーカーを設置することでブレーカーの反応が良くなり、電源が遮断することがあるので、
パソコンやモーションコントロールの電源等は別電源で配線することを推奨します。

⑤200V でのご使用はできません。

5.5kw ポータブルゼネ（フローティング）の配線方法 100V バージョン

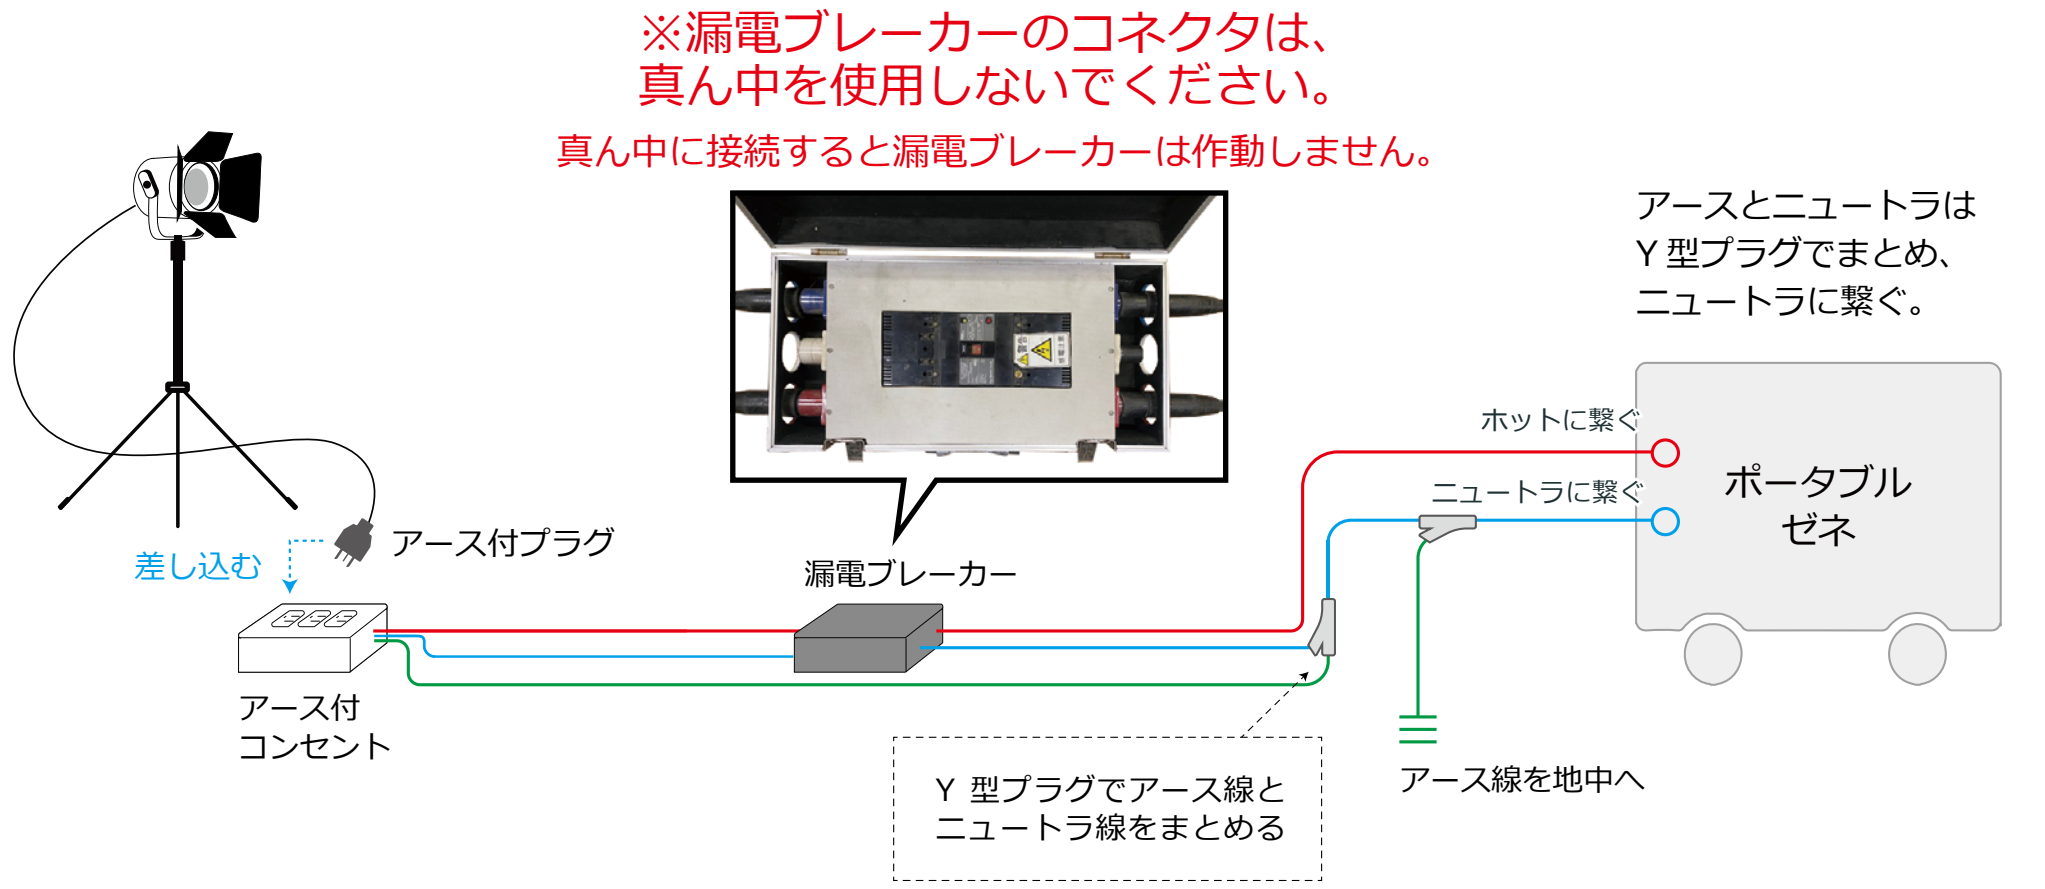

【配線の色】
■ホット ■ニュートラ ■アース

漏電による身体への影響

0	0.5mA	1mA	5mA	10mA	20mA	50mA	100mA

無反応 | 電撃を感じる | 苦痛を感じる | 筋肉が収縮支配を失う | 相当な危険 | 死亡

電圧降下の計算式

$$\text{電圧降下 (V)} = \frac{\text{コードの長さ (m)} \times \text{使用電流 (A)} \times 35.6}{\text{コードの太さ (S)} \times 1000}$$

（例）100m の 60S コードで 1kW の灯体を 10 台つなげて 100A 使用した場合

$$\frac{100\text{m} \times 100\text{A} \times 35.6}{60\text{S} \times 1000} = 5.9\text{V} \text{ の電圧降下}$$



ATTENTION

MEMO

バッテリー使用目安表

●24Vバッテリー （24V使用時19A / 12V使用時38A）
●ドライフットバッテリー (11A)

灯体名	メガバッテリー【4台】	メガバッテリー【2台】	メガバッテリー【1台】	ドライフット H4【1台】	専用/内蔵
ポケパー125w			7時間【28V】		
ポケパー200w 【200w/125wDC】			–		
ポケパー200w 【400w/200wDC】			4時間【28V】		
ポケパー400w			90分【28V】		
ARRI 200wCP			–		
ARRI 575wCP		180分【28V】			
ARRI 1.2kwCP					
KOBOLD 800w	90分【28V】 キノフロインバーター必須				
250wパルサー				60分	
20w 1BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】				190分	
20w 2BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】				120分	
20w 4BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】				50分	
40w 1BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】				130分	
40w 2BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】				70分	
40w 4BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】				20分	
40w 8BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】					
DIVA 200【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】					
12Vシングルキット				330分	
SKYPANEL S30C			5時間【48V】	約80分	
SKYPANEL S60C			150分【48V】	約80分	
SKYPANEL S120C			150分【48V】	約80分	
L5-C			10時間半【28V】	約120分	
Sola4				約190分	
Sola6					
Celeb 250			6時間半【28V】	約100分	
Freestyle 21			12時間【28V】	約100分	
Freestyle 31			7時間以上【28V】	約100分	
SELECT 30				約100分	
1×1フレックス					
0.5×1フレックス Biカラー					
1×1フレックス Biカラー					
1×2フレックス Biカラー			6時間以上【28V】	約140分	
1×4フレックス Biカラー			8時間【28V】	約140分	
ファブリックライト					
Dedolight ZILLA				約12時間	
Dedolight 2.1					
Dedolight 3.0					
Dedolight 7.1 turbo					
1×1 フィローニ					
アストラフラット					
フォトディオックス C-300					約170分【2コ】
フォトディオックス C-318					約170分【2コ】
フォトディオックス C-700					
フォトディオックス 1500					
フォトディオックス VR1200					
フォトディオックス VR2500					
フォトディオックス VR4500					
シネロイド10					
シネロイド400					
シネロイド800					
Fiilex P180					
Fiilex P360				約210分	
クリームソースマイクロ					
ナンガンカラーチューブ2ft					約90分
ナンガンカラーチューブ4ft					約120分
Q-line rainbow					
Stera Pro					約90分
LEDフォーカシングライトセット					
LED Viltrox L116T Biカラー 3.0					

※注意事項 / 周辺温度・バッテリー・バラスト・球等の状態により異なる場合があります。

Vマウント【2台】	Vマウント【1台】	ソニーバッテリー【2台】	ソニーバッテリー【1台】	灯体名
				ポケパー125w
				ポケパー200w 【200w/125wDC】
				ポケパー200w 【400w/200wDC】
				ポケパー400w
				ARRI 200wCP
				ARRI 575wCP
				ARRI 1.2kwCP
				KOBOLD 800w
				250wパルサー
				20w 1BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				20w 2BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				20w 4BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				40w 1BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				40w 2BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				40w 4BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				40w 8BANK【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				DIVA 200【1.8kwｷﾉﾌﾛｲﾝﾊﾞｰﾀｰ必須】
				12Vシングルキット
約60分				SKYPANEL S30C
				SKYPANEL S60C
				SKYPANEL S120C
				L5-C
				Sola4
				Sola6
				Celeb 250
				Freestyle 21
				Freestyle 31
				SELECT 30
	約120分			1×1フレックス
	約270分			0.5×1フレックス Biカラー
	約120分			1×1フレックス Biカラー
	約60分			1×2フレックス Biカラー
	約40分			1×4フレックス Biカラー
	約40分			ファブリックライト
			約230分	Dedolight ZILLA
	約300分(5時間)		約60分	Dedolight 2.1
	約160分			Dedolight 3.0
	約60分			Dedolight 7.1 turbo
	D/T 約210分,DT真中で約80分			1×1 フィローニ
	約60分			アストラフラット
		約90分		フォトディオックス C-300
		約90分		フォトディオックス C-318
	約100分	約60分		フォトディオックス C-700
約90分				フォトディオックス 1500
約60分				フォトディオックス VR1200
	約60分	約105分		フォトディオックス VR2500
	約120分			フォトディオックス VR4500
			約35分	シネロイド10
	約80分			シネロイド400
	約40分			シネロイド800
	約130分			Fiilex P180
	約70分			Fiilex P360
	約120分			クリームソースマイクロ
				ナンガンカラーチューブ2ft
				ナンガンカラーチューブ4ft
	約180分	約70分		Q-line rainbow
				Stera Pro
	約120分			LEDフォーカシングライトセット
			約180分	LED Viltrox L116T Biカラー 3.0

Light 必要電流(A)目安表

機 材		商業電源	(内電源)	ゼネレーター電源(発電機)	
		100V	200V	100V	200V
01	18kW HMI(12/18 PS)	／	97A	／	97A
02	12kW HMI(12/18 PS)	／	65A	／	65A
03	12kW HMI(6/12 PS)	／	66A	／	66A
04	6kW HMI(6/12 PS)	69A	34.5A	69A	34.5A
05	4kW HMI(2.5/ 4 PS)	46.5A	23.2A	46.5A	23.2A
06	2.5kW HMI(2.5/ 4 PS)	29A	14.5A	29A	14.5A
07	1.2kW HMI(575/1.2 PS)	13.9A	6.9A	13.9A	6.9A
08	575W HMI(575/1.2 PS)	11.2A	5.6A	11.2A	5.6A
09	575W HMI(575/1.2 PS)	6.7A	3.3A	6.7A	3.3A
10	575W HMI(400/575 PS)	6.9A	3.4A	6.9A	3.4A
11	400W HMI(400/575 PS)	4.8A	2.4A	4.8A	2.4A
12	200W HMI(125/200 PS)	2.4A	1.2A	2.4A	1.2A
13	125W HMI(125/200 PS)	1.5A	0.8A	1.5A	0.8A
14	5kハイパーブラスト	／	2.4A	／	2.4A
15	3kハイパーブラスト	／	1.4A	／	1.4A
16	パーストロボ	3.6A	／	3.6A	／
17	3k サーチライト(MAX使用時)	63A	32A	63A	32A
18	2k サーチライト(MAX使用時)	42A	21A	42A	21A
19	2kクセノンピン(MAX使用時)	36A	20A	36A	20A
20	Kinoflo40W 8Bank	12A	／	12A	／
21	Kinoflo40W 4Bank	6A	／	6A	／
22	Kinoflo40W 2Bank	3.12A	／	3.12A	／
23	Kinoflo40W 1Bank	1.5A	／	1.5A	／
24	Kinoflo20W 4Bank	3A	／	3A	／
25	Kinoflo20W 2Bank	1.56A	／	1.56A	／
26	Kinoflo20W 1Bank	0.75A	／	0.75A	／
27	Kinoflo110W 4Bank	7.2A	／	7.2A	／
28	Kinoflo110W 2Bank	4.44A	／	4.44A	／
29	Kinoflo110W 1Bank	2.64A	／	2.64A	／
30	Diva-Lite	2.28A	1.08A	2.28A	1.08A

Light 必要電流（A）＆電源 目安表

機 材 名		商業電源	(内電源)	ゼネレーター電源(発電機)		瞬間消費
		100V	200V	100V	200V	
1	Lightning Strikes 500kW	–	400A	–	3,600A	約2,100A
2	Lightning Strikes 250kW	–	200A	–	2,160A	約1,050A
3	Lightning Strikes 70kW	–	65A	–	400A	約300A
4	Lightning Strikes 40kW	–	40A	–	250A	約175A
5	Lightning Strikes 25kW	40A	–	150A	–	約210A

ルクス換算の目安表（ISO200）

F1	F1+1/2	F1.4	F1.4+1/2	F2	F2+1/2
75 lux	110 lux	150 lux	210 lux	300 lux	420 lux

F2.8	F2.8+1/2	F4	F4+1/2	F5.6	F5.6+1/2
600 lux	840 lux	1200 lux	1700 lux	2400 lux	3400 lux

F8	F8+1/2	F11	F11+1/2	F16	F16+1/2
4800 lux	6800 lux	9600 lux	14000 lux	19000 lux	27000 lux

F22	F22+1/2	F32	F32+1/2	F45	F45+1/2
38000 lux	54000 lux	76000 lux	--	--	--

F64	F64+1/2
--	--

※本表は、簡易照度計による目安です。
実際の光量と誤差がありますので、
あらかじめご了承ください。

＜ルーメン計算式＞

ルーメンをルクスに変換する式

1.E（ルクス）＝　ルーメン ÷ 投影画像面積（㎡）

＜例＞ 5,000ANSI ルーメン（全白 100%）のプロジェクターを投影画像
面積（3m×4m）に投影した場合は、
5,000÷（3×4＝12）＝416.66 ルクス

2.ARC・SYSTEM ルクス換算表より
416.66 ルクス＝（ISO200）F2＋1/2

参考
１ｆｔｃｄ＝10.764 lux

防塵	
保護等級	保護の程度
IP0X	保護なし
IP1X	直径50mm以上の固形物（手など）が侵入しない
IP2X	直径12mm以上の固形物（指など）が侵入しない
IP3X	直径2.5mm以上の固形物（工具先端など）が侵入しない
IP4X	直径1.0mm以上の固形物（ワイヤーなど）が侵入しない
IP5X	動作に支障をきたす程の粉塵が内部に侵入しない
IP6X	粉塵が内部に侵入しない

防水	
保護等級	保護の程度
IPX0	保護なし
IPX1	垂直に落ちてくる水滴による有害な影響がない
IPX2	垂直より15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
IPX3	垂直より60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
IPX4	あらゆる方向からの飛沫による有害は影響がない
IPX5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
IPX6	あらゆる方向からの強い直接噴流による有害な影響がない
IPX7	一時的に水中へ水没しても水が浸入しない
IPX8	水中へ水没しても水が浸入しない

取扱説明書

ストロボリングフラッシュのカメラへの取り付け方

http://www.arc-system.co.jp/dl/ringflash.pdf

Para の設置についての注意点

http://www.arc-system.co.jp/dl/para-dabo.pdf

ジェムボール上振り時の注意点

http://www.arc-system.co.jp/dl/gem-ue.pdf

BRIESE LIGHT 取扱説明書・総合

http://www.arc-system.co.jp/dl/briese.pdf

BRIESE LIGHT 取扱説明書・サンライトリフレクター用

http://www.arc-system.co.jp/dl/briese-sun.pdf

BRIESE LIGHT 取扱説明書・ダウンライトリフレクター用

http://www.arc-system.co.jp/dl/briese-down.pdf

LED ソースフォーの取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/ledsource.pdf

SKYPANELS60C 取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/SKYPANELS60C.pdf

LED マトリクス 16 灯用連結グリップセット 取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/matrix16Instructionmanual.pdf

キミーラ アダプタ対応表

http://www.arc-system.co.jp/dl/chimera.pdf

ロードランナー 取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/roadrunner.pdf

LED Zylight 取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/zylight.pdf

ルクス換算の目安表

http://www.arc-system.co.jp/dl/lux.pdf

KOBOLD 取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/kobold.pdf

ブロンカラー 575w HMI 注意事項

http://www.arc-system.co.jp/dl/bron575w.pdf

取扱説明書

キミーラキューブフレーム用ライト
アタッチメントの使い方

http://www.arc-system.co.jp/dl/lightattachment.pdf

アクセスマスター取扱説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/AccessMaster_Manual.pdf

知っておきたいロープワーク
（御提供：日本映画テレビ照明協会）

http://www.arc-system.co.jp/dl/ropework.pdf

JANDS マニュアル
簡易バージョン

http://www.arc-system.co.jp/dl/jands_easy.pdf

JANDS マニュアル
フルバージョン

http://www.arc-system.co.jp/dl/jands_full.pdf

ゴボローテーター
エンドレスマシン ネタ一覧

http://www.arc-system.co.jp/PDF/neta-catalog.pdf

メナス・アーム組み立て説明書

http://www.arc-system.co.jp/dl/menacearm.pdf

「先行据置き式手摺枠使用、外ハシゴ昇降式、
イントレ組立手順」について

http://www.arc-system.co.jp/dl/intore.pdf

RE-FAN に関する注意点

http://www.arc-system.co.jp/dl/REFANCAUTION.pdf

LED ソースフォー（カラー、カラー 2
バイカラー）チャンネル表

http://arc-system.co.jp/dl/LEDSourceFour-channel.pdf

Kurve 使用説明書

https://www.arc-system.co.jp/dl/kurve-manual.pdf

IP レート表

https://www.arc-system.co.jp/dl/iprate.pdf

Aputure 製品アクセサリー対応表

http://arc-system.co.jp/dl/AputureAccessory.pdf

Evoke 製品アクセサリー対応表

http://arc-system.co.jp/dl/EvokeAccessory.pdf

スタジオ名	(坪数)	C型 30A	C型 60A	C型 100A	AD型 100A	A型 30A	A型 100A	D型	総電力量
i-studio 川越 TEL 03-5954-7577 FAX 03-5954-7578	(45)	● 100V 4口						● 20A 2口	26kW
アバコ撮影スタジオ **(鷺沼)** TEL 044-976-5551 FAX 044-976-5541	S-1st (130) S-2st (145)	● ●	● ●	● ●					共用40kW 総電力300kW S-1st 180kW S-2st 190kW
(宮前) TEL 044-855-8177 FAX 044-855-1149	M-1st (100) M-2st (160)	● ●	● ●	● ●					M-1st 280kW M-2st 180kW
イエロースタジオ TEL 045-941-8188 FAX 045-941-8277	Ast (130) Bst (65) Cst (57)							FM型 FM型 FM型	Ast 230kW Bst 120kW Cst 110kW
イメージスタジオ 109 **(目黒)** TEL 03-3491-1109 FAX 03-3491-1089	M1st (160) M2st (80) M3st (60) M4st (65) M5st (55)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●						M1st 200kW M2st 160kW M3st 160kW M4st 160kW M5st 70kW
(四谷) TEL 03-3353-5109 FAX 03-3353-5108	Y1st (150) Y2st (100)	● ●	● ●						Y1st 510kW Y2st 340kW
インタースタジオ TEL 044-865-7555 FAX 044-860-1026	1st (120) 2st (90) 3st (68)	● ● ●	● ● ●		● ● ●				1st 230kW 2st 230kW 3st 230kW
角川大映スタジオ TEL 042-482-1151 FAX 042-482-1160	1st (200) 2st (200) Ast (209) Bst (209) Cst (167) Dst (167) Gst (305)	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●		● ● ● ● ● ● ●				1st 300kW(200V/30kまで) 2st 300kW(200V/30kまで) Ast 300kW Bst 300kw Cst 240kW Dst 240kW Gst 400kW
麹町スタジオ TEL 03-3264-3951 FAX 03-3264-3982	K1st (51) K2st (54) K3st (17) K4st (17) K5st (20)	● ● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●				K1st 80kW K2st 80kW K3st 40kW K4st 40kW K5st 30kW
つつじヶ丘ハウススタジオ TEL 0120-18-7075 FAX 0120-15-7075	敷地面積 (20)								40kW カムロックOUT
黒澤フィルムスタジオ **(横浜)** TEL 045-922-3600 FAX 045-922-7355	K1st (193) K2st (147)	● ●	● ●	● ●					K1st 200kW K2st 150kW
(川崎) TEL 044-975-5460 FAX 044-975-5464	Ast (92) Bst (36)	● ●	● ●	● ●					Ast 150kW Bst 20kW
スタジオ名	(坪数)	C型 30A	C型 60A	C型 100A	AD型 100A	A型 30A	A型 100A	D型	総電力量

スタジオ名	(坪数)	C型 30A	C型 60A	C型 100A	AD型 100A	A型 30A	A型 100A	D型	総電力量
TACS お台場スタジオ	1st (60)	●	●						1st 70kW
TEL 03-5561-1185	2st (60)	●	●						2st 70kW
FAX 03-3528-3820	3st (60)	●	●						3st 70kW
東映撮影所	2st (120)	●	●		●				2st 240kW
TEL 03-3868-2701	3st (70)	●	●		●				3st 100kW
FAX 03-3922-0609	5st (190)	●	●		●				5st 400kW
	6st (253)	●	●		●				6st 500kW
	7st (190)	●	●		●				7st 400kW
	10st (120)	●	●		●				10st 200kW
	17st (80)	●	●		●				17st 175kW
	20st (130)	●	●		●				20st 250kW
東宝スタジオ	3st (195)	●	●		●				3st 400kW
TEL 03-3749-2121	4st (195)	●	●		●				4st 400kW
FAX 03-3749-4265	5st (97)	●	●		●				5st 400kW
	6st (146)	●	●		●				6st 400kW
	7st (290)	●	●		●				7st 400kW
	8st (429)	●	●		●				8st 500kW
	9st (429)	●	●		●				9st 500kW
	10st (199)	●	●		●				10st 400kW
	11st (194)	●	●		●				11st 400kW
	12st (194)	●	●		●				12st 400kW
	Still st (27)	●	●		●				Still st 100kW
日活調布撮影所	1st (180)		●		●				1st 200kW
TEL 042-483-1511	2st (180)		●		●				2st 200kW
FAX 042-483-1519	3st (180)		●		●				3st 200kW
	4st (150)		●		●				4st 300kW
	5st (150)		●		●				5st 300kW
FACTORY カレッタスタジオ	st.1 (37.5)		●		●				st.1 47kW
TEL 03-6216-9710	st.2 (37.8)		●		●				st.2 47kW
FAX 03-6217-5767	st.3 (18.8)		●						st.3 15kW
メディアガーデン	Ast (200)	●	●	●	●				Ast 400kW
TEL 045-945-3800	Bst (170)	●	●	●	●				Bst 400kW
FAX 045-945-3807	Cst (35)	●	●	●	●				Cst 120kW
スタジオ246	Ast (150)	●	●		●				Ast 300kW
TEL 044-844-0246	Bst (100)	●	●		●				Bst 200kW
FAX 044-844-0057	Cst (170)	●	●		●				Cst 400kW
	Dst (30)	●	●		●				Dst 50kW
	Est (210)	●	●		●				Est 400kW
代々木パークSTUDIO TEL 03-3469-2144 FAX 03-3469-2418	(70)	●	●		●			● 20A 2口 250V	100kW
スタジオ名	(坪数)	C型 30A	C型 60A	C型 100A	AD型 100A	A型 30A	A型 100A	D型	総電力量

ARC·SYSTEM
2025 CATALOG VOL.1

[TEL] 042-480-5611 [FAX] 042-480-5613

Check!!
公式サイト
https://www.arc-system.co.jp

Check!!
Web見積システム
https://www.arc-system.co.jp/mitsumori

Check!!
メールマガジン
https://www.arc-system.co.jp/mail