





(標準装備)



- 外寸法 125mm (幅) × 200mm (高さ) × 315mm (奥行) (リフレクターを除く)
- 重量 2.2kg ● ダボ直径 17φ ● 入力電圧100/200V(自動切替)
- P 6 5 オバリフレクター 外寸法 292mm (直径) × 242mm (奥行)
- ハニカムグリッド 3枚セット付 ● スクリム付

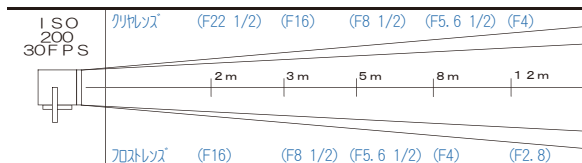


(別発注)
¥ 2,100

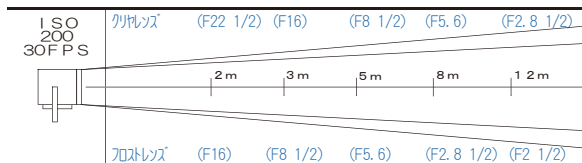

- P 4 5 オバリフレクター 外寸法 300mm (直径) × 355mm (奥行)
- ハニカムグリッド 3枚セット付



(別発注)
¥ 2,100

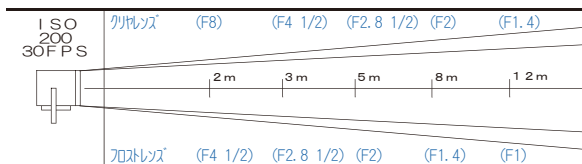

- Psoftオバリフレクター 外寸法 515mm (直径) × 200mm (奥行)
- ハニカムグリッド 3枚セット付 ● ディフューザーフィルター付

※レンズキャップ脱着時、取り扱いには十分に注意してください。
取り付けが不十分ですと、不点灯や落下の原因になります。



1020mmアンブレラ ¥ 1,050



※バルーンは、真上/真下ふり以外では使用しないでください。
変形の原因となります。

直径50cm

バルーン ¥ 5,250

パルソフレックス



大 ¥ 5,250
800mm X 1400mm
小 ¥ 5,250
800mm X 800mm



オクトフレーム
¥ 5,250