


HMI dedolight DPB70

注意事項 & 使用方法

1. 収納ケースのままライティングをすることは禁止です。
運搬を目的としたケースの為、灯体や収納ケースの破損につながります。
2. 灯体は真上、真下ともに使用可能です。(±90°)
3. 灯体に付属のグリットは取り外しが可能です。

取り外しは真上を向けて安定した場所で行ってください。
むやみに外してしまうと灯体のレンズが外れてしまう可能性があるため、必要箇所以外はツマミを外さないようにしてください。

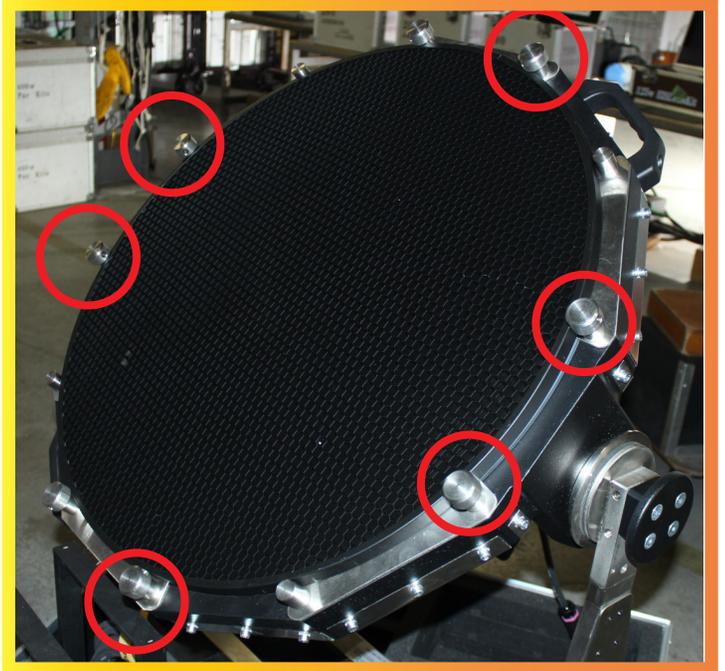


赤丸箇所が該当のツマミです→



4. 灯体を上下に振る場合、灯体後ろのハンドルにて操作してください。

5. 灯体後ろに取り付けてあるツマミは光軸調整用です。フォーカスではないので動かさないで下さい。必要以上に動かすとランプ破損の原因となります。

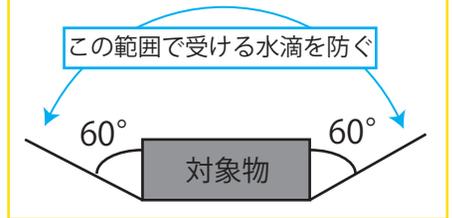

6. 灯体は防滴仕様（レインプルーフ）IP63 となっております。

◆ 人体及び固形物に対する保護等級「6」
じん埃（ちりとほこり）の侵入が全くない

◆ 水の浸入に対する保護等級「3」
垂直線60°未満の角度で噴霧上に落下する水によって有害な影響を受けない

7. バラストは防滴仕様（レインプルーフ）IP23 となっております。

◆ 人体及び固形物に対する保護等級「2」
直径12mm以上の固形物体（指など）が内部に侵入しない

< バラストの使用向きに関して >

防滴関係なく使用する場合は水平・縦どちらでも使用できますが、DMXケーブルを使用する場合は水平のみ使用できます。

また、水平姿勢では防滴仕様ですが、縦姿勢の場合は防滴仕様ではありませんのでご注意ください。（操作ボタンが防滴仕様ではない為）

8. バラスト上のダイヤルに関して

【Auto】

メインスイッチを入れただけで点灯できます。

【Local】

メインスイッチを入れて、点灯スイッチ（緑色のボタン）を押さないと点灯できません。

【DMX】

DMXを使用する場合に切り替えます。



< バラストの周波数 >

FF: 75Hz

H.S: 300Hz



9. 灯体ケーブルの根元は破損しやすい為、ライティング時や収納時など注意して使用してください。