



ロードランナー 取扱説明書

①

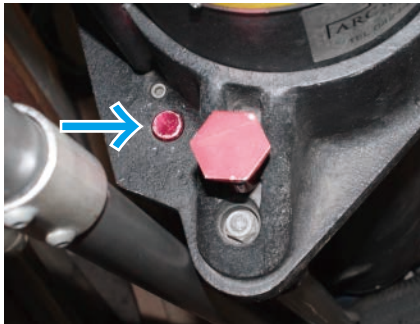

センタープレートの赤いボタンを押して、センタープレートを下ろしながら脚を開く。

②

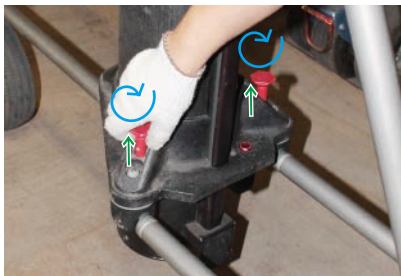

注意：正しくロックされていないと転倒につながり、大変危険です。



センタープレートにある脚の2つのロックを解除する。
(赤いロックノブを上引っばって回す。)


各部分に緩み、損傷が無いかもチェックする。

脚を 120° 間隔で左右に開き、センタープレートの2つのロックをかける。

※正しくロックされてない状態

※正しくロックされている状態
(ロック下の隙間がなくなるまで
ロックを回してください。)

③

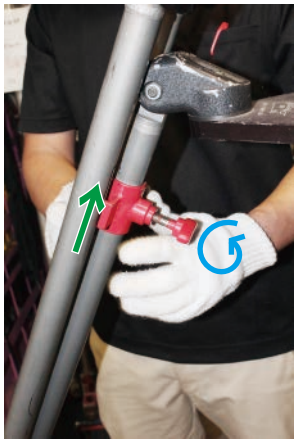

脚の上部で筋交いを固定している
ロックを上方向にずらして筋交いを外す。



筋交いを倒してそれぞれの脚の先端に固定していく。




脚の先端のハンドルを回して筋交いを引っ掛ける部分を出してから、筋交いを引っ掛けて、再度ハンドルを回してしっかりと締めて筋交いを固定する。




④

注意：正しく筋交いが固定されていないと転倒につながり、大変危険です。

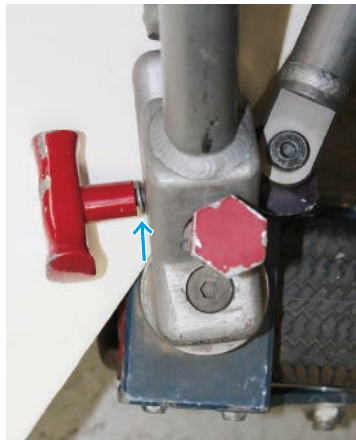

※正しくロックされていない状態
(ハンドル側、もしくは筋交い側に隙間があるので正常に
ロックされていません。)

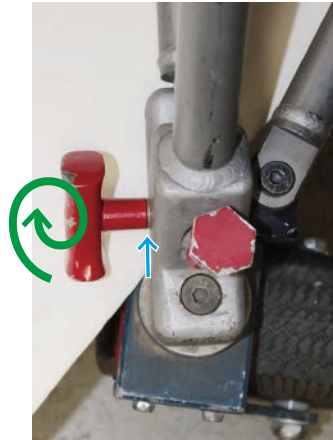

※正しくロックされている状態
(ハンドル側、筋交い側の両方の隙間がなくなるまで
しっかりとハンドルを締めてください。)



ハンドル部分のピンを抜き、ハンドルを開いて
から、再度プッシュピンを挿してハンドルを
固定する。組み上がった時点で、各接合部に
緩み、ガタが無いチェックする。